別紙

・DP-8 №1.2雑排水ポンプ用逆止弁取替作業

名　　称	数 量	単 位
逆止弁(TOYO スイング逆止弁 10K-50A)	2	台
ボルトナット、ゴムパッキン	2	式
取替作業費	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬交通費	1	式
諸経費	1	式

・DP-2 №2雑排水ポンプ用逆止弁取替作業

名　　称	数 量	単 位
逆止弁(イシザキ SM104 10K-50A)	1	台
ダクタイル　フランジタイプ　面間183mm		
ボルトナット、ゴムパッキン	1	式
取替作業費	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬交通費	1	式
諸経費	1	式

・DP-5-2 雨水ポンプ№2他取替作業

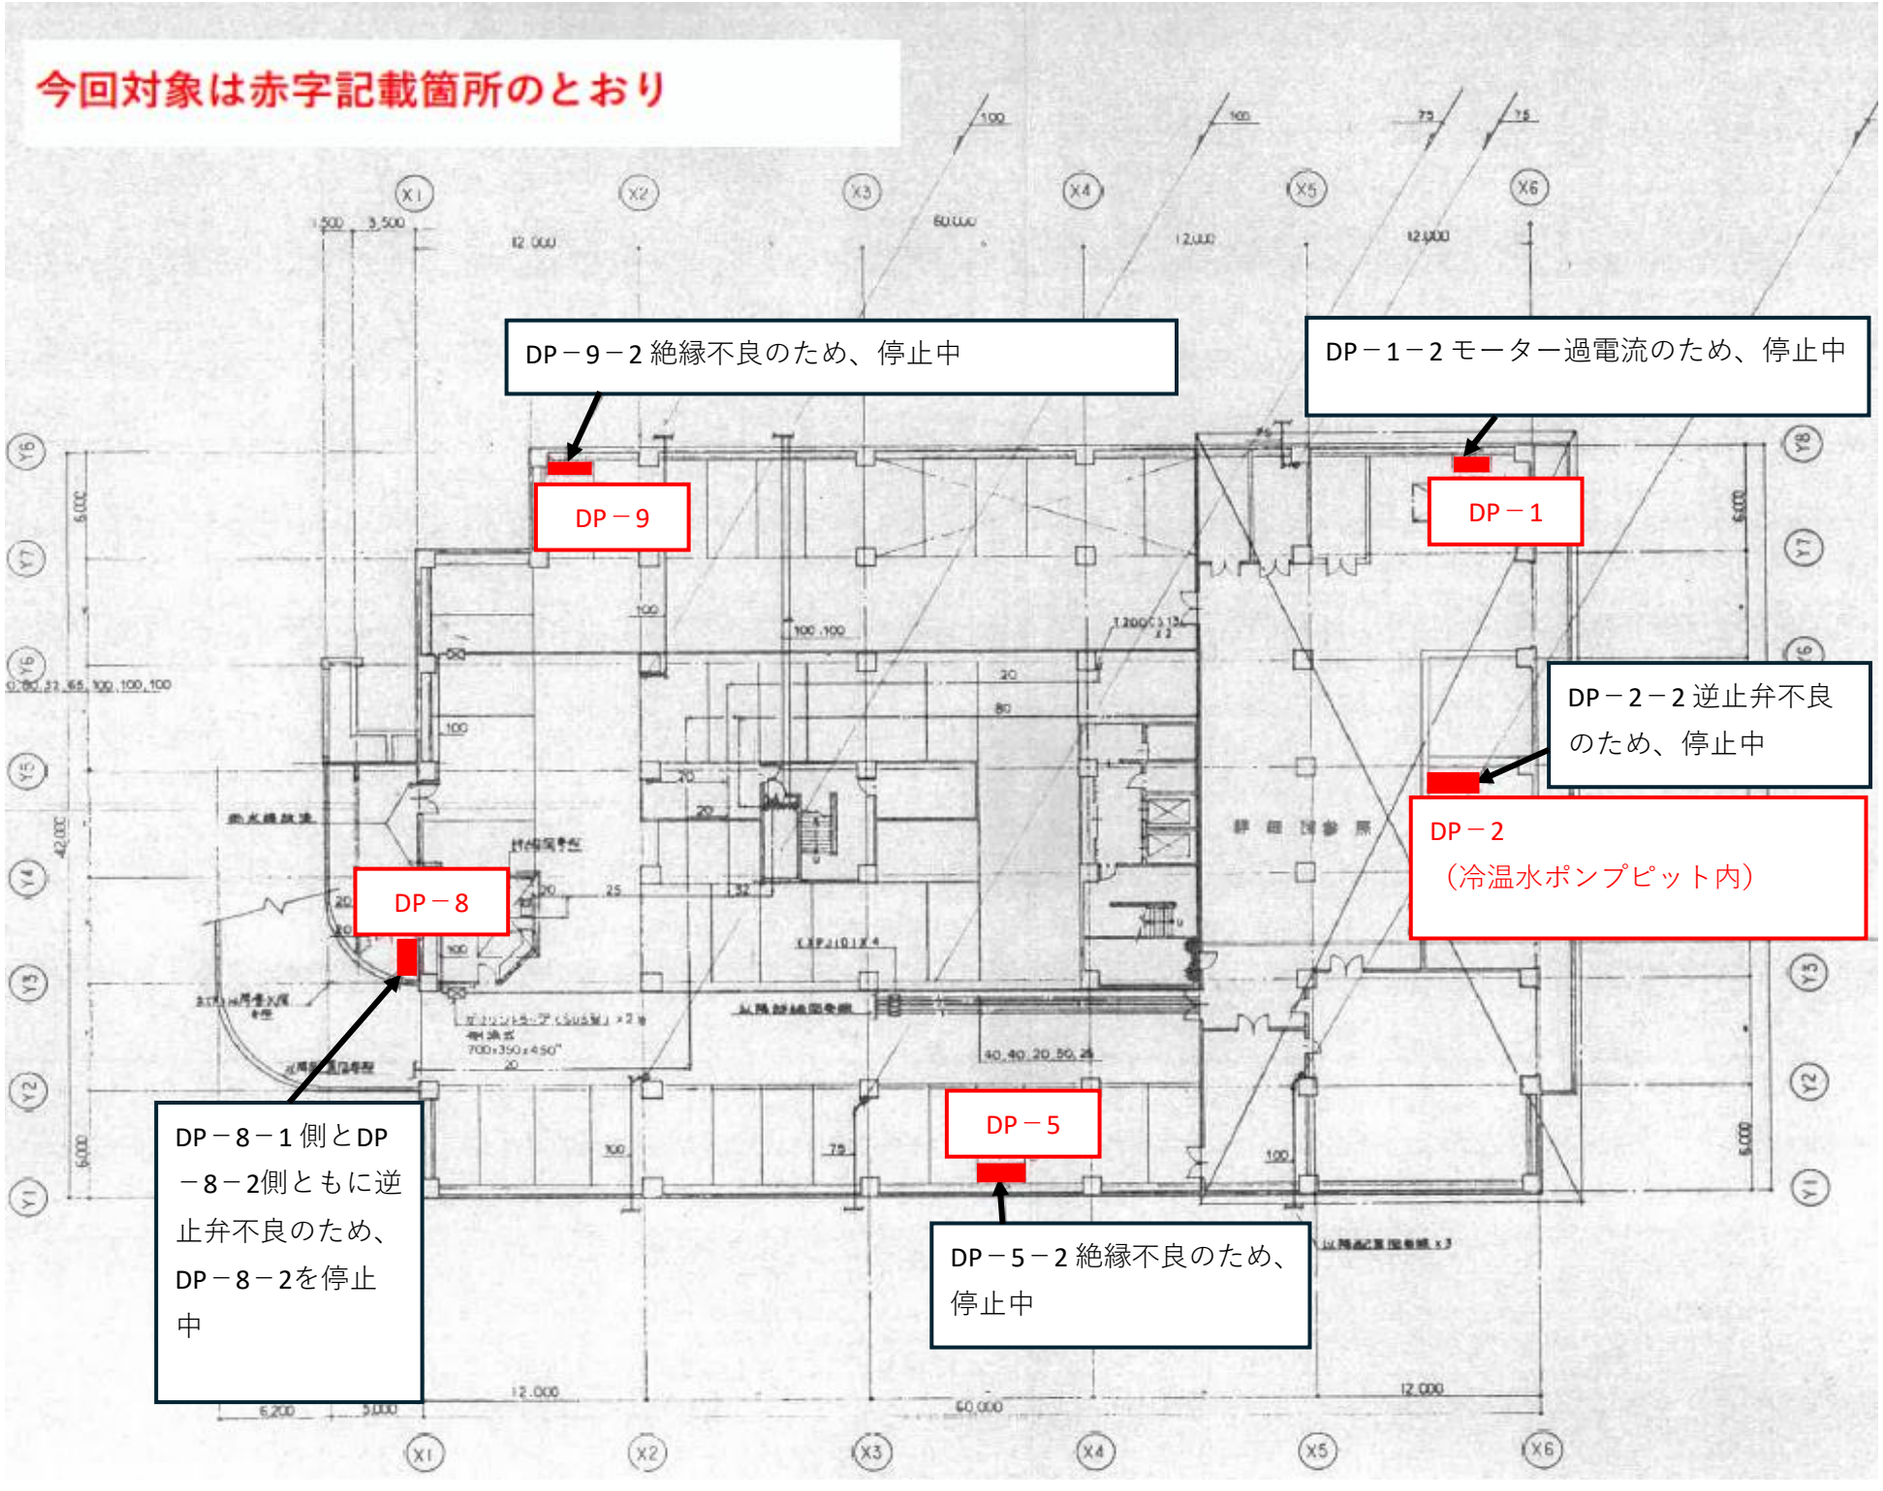
名　　称	数 量	単 位
水中ポンプ(川本　ZUJ-656-1.5)	1	台
200V 1.5Kw　着脱装置本体　SUSチェーン ケーブル20m		
SUSガイドパイプ	2	本
逆止弁（衝撃吸収式65A）	1	個
一部配管、継手類、MCカップリング等	1	式
新ポンプ取付作業費(着脱装置取付、結線含む)	1	式
逆止弁取付作業(保温ラッキング脱着復旧共)	1	式
既設ポンプ及び着脱装置・逆止弁撤去費	1	式
構内清掃抜取費（バキューム車使用）	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬及び交通費	1	式
諸経費	1	式
※既設ポンプ(テラル製、出力1.5Kw)は現状納期未定とのことであるため、代替として参考までに上記参考型式等を記載している。		

・DP-1-2 雨水ポンプ№2取替作業

名　　称	数 量	単 位
水中ポンプ(川本　ZUJ-506-0.75)	1	台
200V 0.75Kw 着脱装置本体　SUSチェーン　ケーブル20m		
SUSガイドパイプ	2	本
一部配管、継手類、MCカップリング等	1	式
新ポンプ取付作業費(着脱装置取付、結線含む)	1	式
試運転調整費	1	式
既設ポンプ及び着脱装置撤去費	1	式
槽内清掃抜取費(バキューム車使用)	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬及び交通費	1	式
諸経費	1	式
※既設ポンプ(テラル製、出力0.75Kw)は廃番であり、出力1.5Kw以上であるため、代替として参考までに上記参考型式等を記載している。		

・DP-9-2 雨水ポンプ№2取替作業

名　　称	数 量	単 位
水中ポンプ(川本　ZUJ-656-1.5)	1	台
200V 1.5Kw　着脱装置本体　SUSチェーン ケーブル20m		
SUSガイドパイプ	2	本
一部配管、継手類、MCカップリング等	1	式
新ポンプ取付作業費(着脱装置取付、結線含む)	1	式
既設ポンプ及び着脱装置撤去費	1	式
構内清掃抜取費（バキューム車使用）	1	式
雑材消耗品費	1	式
運搬及び交通費	1	式
諸経費	1	式
※既設ポンプ(テラル製、出力1.5Kw)は現状納期未定とのことであるため、代替として参考までに上記参考型式等を記載している。		


今回対象は赤字記載箇所のとおり
DP－9－2 絶縁不良のため、停止中
DP－1－2 モーター過電流のため、停止中
DP－9
DP－1
DP－2－2 逆止弁不良のため、停止中
DP－2
（冷温水ポンプピット内）
DP－8
DP－8－1側とDP－8－2側ともに逆止弁不良のため、DP－8－2を停止中
DP－5
DP－5－2 絶縁不良のため、停止中