水道事業年報

令 和 7 年 度 版

守口市水道局

水道事業のあらまし
1　守口市の概要 1
2　水道事業の沿革年表 2
3　水道事業のあらまし 9

事業の総括
1　安心水道の構築 17
2　財政状況 17
3　水質について 18
4　鉛給水管解消状況 20

普及状況・配水状況
1　年間配水量の内訳 21
2　普及状況 22
3　配水状況 22
4　取水量・配水量・有収水量 24

財政状況
1　収益的・資本的収支構成図 27
2　収益的収入及び支出（損益計算書） 28
3　費用構成表 30
4　部門別・性質別有収水量１㎥当たりの給水原価 32
5　給水原価・供給単価の推移 33
6　資本的収入及び支出（税込） 34
7　貸借対照表 36
8　固定資産明細書 40
9　経営分析 42
10　業務分析 44

業務状況
水道料金・下水道使用料早見表（１か月分） 47
1　水道料金の調定・収入・使用水量 48
2　料金納付方法の推移 48
3　水道料金の状況 50
4　メーター使用料の状況 52
5　水道料金表等の一覧 54
6　水道料金体系の変せん 56
7　１か月20㎥当たりの府内各市町村の水道料金比較表 58
8　水道利用加入金、メーター使用料の変せん 60

配水状況

1　市内配水管主要幹線図 …… 61
2　メーターの設置状況 …… 62
3　配水量分析表 …… 63
4　配水管布設状況 …… 64
5　修繕状況 …… 66
6　給水装置工事の状況 …… 67
7　指定工事業者の状況 …… 68
8　貯水槽水道の管理指導 …… 68

浄・配水施設

1　庭窪浄水場平面図 …… 69
2　庭窪浄水場フロー図 …… 70
3　配水場平面図 …… 71
4　配水場フロー図 …… 72
5　施設の概要 …… 73
6　配水場動力 …… 85
7　浄水用薬品 …… 86

水質統計

1　淀川各地点定期観測（瀬田川：瀬田川大橋） …… 87
2　淀川各地点定期観測（木津川：木津川御幸橋） …… 88
3　淀川各地点定期観測（宇治川：宇治川御幸橋） …… 89
4　淀川各地点定期観測（桂川：宮前橋） …… 90
5　淀川各地点定期観測（淀川：枚方大橋左岸） …… 91
6　水質年間統計（庭窪浄水場原水） …… 92
7　水質年間統計（守口市配水場出口） …… 94
8　水質年間統計（錦コミュニティーセンター給水栓水　守口市菊水通４-20-10） …… 96
9　水質年間統計（にじいろ認定こども園給水栓水 守口市藤田町１-57-19） …… 98
10　水質年間統計（西部コミュニティセンター給水栓水　守口市文園町８－８） …… 100

組織と職員

1　水道局組織図 …… 103
2　組織と職員数の変せん …… 104
3　職員構成図 …… 109
4　職員の給与 …… 111

安全衛生

1　安全衛生管理体制 …… 113
2　公務災害の発生状況 …… 113
3　安全衛生委員会活動 …… 114

広報活動

１　「水道週間」の取組み …… 115
２　水道局のホームページ掲載内容 …… 116
３　令和７年度 利き水会アンケート結果 …… 117
４　広報「もりぐち」掲載記事 …… 119

事務分掌

事務分掌 …… 121

水 道 事 業 の あ ら ま し

１　守 口 市 の 概 要

２　水 道 事 業 の 沿 革 年 表

３　水 道 事 業 の あ ら ま し

１　守　口　市　の　概　要

本市は、大阪平野のほぼ中央部の淀川左岸に位置し、大阪市の東北部に隣接する住宅・産業都市で、面積 12.71 ㎢、人口約 14 万人を数え、地域は起伏のない湿潤地帯です。

昭和 21 年 11 月、守口町と三郷町が合併し市政が施行されました。その後、昭和 32 年４月に庭窪町を合併し今日に至っています。

旧守口町は、京街道の宿場町として発展したところで、東海道五十七次として 57 番目の宿場町とされており、陸路、水路（淀川筋）の要所として大変な賑わいを見せていたと言われています。

明治 43 年に京阪電車が開通、昭和６年に国道１号が開通してから地の利を活かして工業都市としての発展が始まり、更に、大正末期から昭和初期にかけて大手家電メーカー・紡績工場が進出したことによって、企業城下町として発展を遂げ、高度成長期には、上下水道整備をはじめ、学校などの公共施設を多数整備し、都市生活の利便性の向上に取り組んできました。

また、交通網では、京阪電車、大阪メトロ、大阪モノレールの乗り入れや、国道１号、国道 163 号、中央環状線、内環状線、阪神高速道路、近畿自動車道などの主要幹線道路が市域を通り、東西南北のいずれの方向に対しても利便性が高くなっています。

しかし、産業構造の変化や人口減少・少子高齢化の進行、グローバル化の進展、災害リスクの高まり、地球温暖化の進行など、本市を取り巻く社会経済状況は大きく変化しています。

これらの変化に対応し、「魅力ある定住のまち」を実現させるため、第６次守口市総合基本計画において、将来の守口市の都市像を『いつまでも住み続けたいまち守口～暮らしやすさが、ちょうどええぇ～』と掲げ、子どもや若い世代が夢を育み、全ての市民が本市に誇りと愛着を感じ、末永く定住していただける街の実現を目指しています。

２ 水 道 事 業 の 沿 革 年 表

年	●局関係　　○国、府、市関係
明治14年	○守口、大阪府に編入される
20年	（10月　横浜市において、日本で初めての近代水道が誕生）
22年	○町村制施行に伴い、大阪府北河内郡守口町及び三郷村となる
28年	（11月　大阪府内で初めて大阪市が給水を開始）
43年	○京阪電車が開通。守口町に電灯がつく
大正14年	●２月　創設（計画給水人口 5,500人　計画1日最大給水量 715㎥）
〃	●11月　守口町が配水管を布設して、大阪市からの浄水を給水する （大阪府内で３番目、全国で88番目）
昭和９年	●三郷村が現在の浄水場の前身である水源地の築造に着手
昭和10年	●浄水場内に配水塔が建設される
11年	●浄水場が完成
〃	●９月　三郷・守口上水道組合を設立
12年	●第１次拡張事業に着手（昭和15年完成）
13年	○大阪市電が京阪本通１丁目まで開通
15年	●第２次拡張事業に着手（昭和19年完成）
昭和21年	○守口・三郷両町が合併し、守口市となる（面積5.73㎢、全国で209番目）
〃	○守口市長臨時代理　木崎正隆　就任（昭和21年11月１日～昭和22年２月10日）
22年	○鳥飼大橋が完成
〃	○守口市長臨時代理　金崎貞三　就任（昭和22年２月11日～昭和22年３月15日）
〃	○守口市長　八代知蔵　就任（昭和22年４月６日～昭和24年９月26日）
〃	●第３次拡張事業に着手（昭和31年完成）
23年	○守口市長　井上七郎　就任（昭和24年11月３日～昭和28年11月２日）
24年	○市役所庁舎（守口市京阪本通２丁目２番５号）・市章・市歌ができる
26年	●大阪府営水道から沈でん水の受水を開始
〃	○守口市長　木崎正隆　就任（昭和28年11月３日～昭和62年７月31日）
28年	○鳥飼大橋が鉄筋化される
29年	○新国道１号（八島～枚方間）開通
30年	○庭窪町と合併（面積13.13㎢）
32年	●６月　水道法制定
〃	●庭窪地区に茨田上水道組合が給水開始
34年	●第４次拡張事業に着手（昭和37年事業拡大し第５次と改称）
昭和36年	●地方公営企業法の一部を適用
〃	●６月　大阪府営水道から浄水を受水する

年	●局関係　　○国、府、市関係
37年	●地方公営企業法の全部を適用
〃	●業務処理に電動カナタイプライターを導入
〃	●７月　第４次拡張事業を拡大変更し、第５次拡張事業と改称（昭和41年完成）
38年	○国道163号が開通
〃	○カナダ・ウエストミンスター市と姉妹都市提携
〃	●前塩素処理開始
39年	●公認業者制度を発足
〃	●官公・大口に納付制度を開始
〃	●７月　料金徴収業務を委託
40年	●茨田上水道組合が解散し、庭窪地区を給水地区に加える
〃	●第６次拡張事業に着手（昭和46年完成）
〃	○中央環状線、一部開通
41年	●８月　水道料金徴収時に下水道使用料の徴収を開始
〃	●水道料金計算事務を電算委託
42年	●９月　修繕業務に無線機車を導入
〃	●市内５ヵ所にテレメーターを設置し、市内水圧を監視
43年	●初期消火のため簡易消火栓を市内各所に設置
44年	○内環状線、新国道１号（寝屋川バイパス）が開通
45年	○市内の人口がピークに達する（188,035人）
46年	●６月　汚泥処理施設の導入
〃	●10月　口座振替制度を採用
〃	●給水装置配管図をマイクロフィルム化
〃	●第７次拡張事業に着手（昭和51年完成）
〃	●水道事業管理者を設置
47年	●水道事業管理者　山口正男　就任（昭和47年１月１日～昭和50年10月12日）
〃	●４月　水道料金の隔月徴収を実施。検針業務を委託
〃	○市民憲章制定。市の木・市の花が選定される
48年	●４月　メーター料徴収を開始
49年	●第１次配水管等整備事業に着手（昭和53年完成）
〃	●水道利用加入金制度を導入
〃	●東郷配水場が完成
〃	●集中制御装置を導入
昭和50年	●水道事業管理者　田中清一　就任（昭和50年10月13日～昭和51年12月31日）
52年	●水道事業管理者　坂井忠雄　就任（昭和52年１月１日～昭和59年12月31日）

年	●局関係	○国、府、市関係
53年	●局庁舎（守口市八雲北町３丁目37番31号）が完成	
〃	●第２次配水管等整備事業に着手（昭和57年完成）	
54年	●４月　委託制度に換えて非常勤嘱託制度を導入	
〃	●検査員制度を導入	
55年	●４月　検針業務にＯＣＲを導入	
〃	●可変速モーターを採用し配水の効率化を図る	
〃	●トリハロメタンの測定を開始	
56年	●５月　ＯＣＲによる料金の消し込み業務を開始	
〃	●受水槽の実態調査を開始	
57年	●第３次配水管整備事業に着手（昭和61年完成）	
58年	●５月　口座振替テープ処理を開始	
〃	●12月　郵便局の自動振替を開始	
59年	●10月　電子計算機の独自導入	
昭和60年	●水道事業管理者職務代理者 水道局長　戸田道行　就任（昭和60年１月１日～昭和61年３月27日）	
〃	●３月　水質試験室を拡充	
〃	●４月　水道料金のバッチ処理を開始	
〃	●５月　中間塩素処理を採用	
〃	●10月　水道料金のオンラインを開始	
〃		○10月　トークティ守口完成
61年	●水道事業管理者　吉田豊彦　就任（昭和61年３月28日～昭和62年12月23日）	
〃	●第４次配水管整備事業に着手（平成２年完成）	
〃	●７月　河川情報システムを導入	
〃		○11月　市政施行40周年を記念して第１回守口市民まつりを開催
62年	○７月　「新しい住居表示」を開始	
〃		○守口市長　喜多洋三　就任（昭和62年９月13日～平成19年８月31日）
〃	●水道事業管理者　中西修三　就任（昭和62年12月24日～平成元年12月31日）	
〃	●12月　高度浄水処理（生物接触酸化・オゾン・活性炭）実験開始	
昭和63年	●４月　財務会計のオンラインを開始	
〃	○４月　中山市（中国）と友好都市締結	
64年	○１月７日　昭和天皇崩御	
平成元年	○１月８日　「昭和」から「平成」に年号が変わる	
平成２年	●水道事業管理者　矢野昭治　就任（平成２年１月１日～平成５年12月31日）	
〃	●２月　ガスクロマトグラフ質量分析計設置	
〃	●４月　３階直結給水試行開始	

年	●局関係　　○国、府、市関係
３年	○４月　国際花と緑の博覧会開催（鶴見緑地）
〃	●４月　全戸自主納付制度を導入
〃	●４月　官公検針を業務委託
〃	●４月　第５次配水管整備事業に着手（平成９年完成）
４年	●４月　第７次拡張事業変更(高度浄水処理施設建設)着手（平成10年完成）
〃	●４月　公共事業上水道積算システムを導入
〃	●４月　耐震継手の採用（配水管の重要路線に）
〃	●11月　水道料金改定（平均改定率27.8％）
５年	○４月　土曜日閉庁実施
〃	○７月　行政区域面積12.72㎢に変更（従来は13.13㎢）
〃	○７月　コミュニティＦＭ放送局「エフエムもりぐち」開局（令和５年３月31日廃局）
６年	●水道事業管理者　橋本正一　就任（平成６年１月１日～平成７年３月23日）
〃	○８月　異常渇水琵琶湖水位最高－123㎝（10月４日渇水対策本部解散）
〃	○９月　京阪守口市駅から関西国際空港へ直行するバスの運行が開始される
７年	●１月　阪神・淡路大震災発生に伴い、西宮市・芦屋市へ応急給水支援、豊中市へ復旧工事支援
〃	●水道事業管理者　南信雄　就任（平成７年３月24日～平成14年３月25日）
８年	●４月　管路管理システム導入（翌年稼動）
〃	○６月　行政区域面積が12.73㎢に変更
９年	●４月　配水管に耐震継手の全面採用
〃	●７月　水道料金等支払窓口拡大（コンビニエンスストア　２社）
平成９年	○８月　大阪モノレール（南茨木～門真市）開通
〃	○10月　なみはや国体開催（市内施設において競技の一部を実施）
〃	●10月　高度浄水処理水通水（一部を除く）
10年	●３月　市内全域に高度浄水処理水通水
〃	●４月　水道法改正（給水装置工事事業者の指定制度を改正）
〃	●４月　給水申請システム・ファイリングシステムの導入
〃	●４月　第６次配水管整備事業に着手（平成15年完成）
〃	●４月　配水管工事設計積算CADシステム稼動
〃	●８月　水道料金改定（平均改定率19.7％）
〃	●10月　守口市水道工事業協同組合と大規模水道災害発生時の応急復旧等応援に関する協定締結
11年	●３月　高度浄水処理施設建設事業完了
12年	●４月　羽曳野市と給配水管路システム相互保管に関する協定締結
〃	○４月　ホームページ開設
〃	●８月　大阪市と緊急時相互連絡管設置
13年	●３月　門真市と緊急時相互連絡管設置
〃	●８月　大阪府と緊急時相互連絡管設置

年	●局関係　　○国、府、市関係
13年	●12月　寝屋川市と緊急時相互連絡管設置
14年	●水道事業管理者　橋口高明　就任（平成14年3月26日～平成16年3月31日）
〃	●鉛給水管解消事業着手
〃	○４月　水道法改正（貯水槽水道）
15年	○３月　守口市門真市合併協議会設置
〃	●４月　守口市指定給水装置工事事業者と大規模水道災害発生時の応急復旧等に関する協定を締結
〃	●８月　水道局マスコットキャラクター「しずくちゃんとみちるくん」デビュー
〃	●12月　守口市建設業協同組合と大規模水道災害発生時の応急復旧等に関する協定を締結
16年	●３月　水道局ホームページ開設
〃	○４月　地方独立行政法人法施行
〃	●水道事業管理者職務代理者 水道局長　柏本喜惟　就任（平成16年４月１日～平成19年３月31日）
〃	●４月　直結増圧装置による給水工事を試行実施
〃	●10月　寝屋川市と２ヵ所目の緊急時相互連絡管設置
平成16年	●10月　水道料金等支払窓口拡大（コンビニエンスストア ほぼ全社）
17年	●４月　暫定取水施設完成
〃	●４月　第７次配水管整備事業着手（平成22年完成）
〃	●４月　配水管使用材料を粉体塗装管に変更
18年	○９月　大型商業施設及び大規模集合住宅の完成（大日地区）
19年	●水道事業管理者職務代理者 水道局長　砂口勝紀 就任（平成19年４月１日～平成22年３月31日 ）
〃	●４月　宿直業務委託実施
〃	○守口市長　西口勇　就任（平成19年９月９日～平成23年７月８日 ）
〃	●11月　ハンディーターミナルシステムによる検針を開始
20年	●１月　第７次拡張事業第２次変更（大阪府・大阪市・守口市の3事業体による共同取水施設建設）着手（平成25年完成）
〃	●７月　直結増圧給水、本格実施
21年	●３月　耐震貯留管通水開始（大枝公園）
〃	●４月　大阪府水道部庭窪浄水場排水処理共同化業務開始
〃	●４月　宿日直業務委託実施
22年	●１月　東部大阪水道協議会　相互応援協定を締結
〃	●水道事業管理者　砂口勝紀　就任（平成22年４月１日～平成26年３月31日）
〃	●３月　大阪広域水道企業団と府・市町村水道情報交換システム（アクアネット大阪）に係る基本協定を締結
〃	●４月　水道修繕等業務委託実施
〃	●４月　第８次配水管整備事業着手（平成27年完成）
〃	●６月　水道料金窓口業務委託実施
〃	●８月　水道料金改定（平均改定率12.7%）

年	●局関係	○国、府、市関係
22年	●10月　水道メーター検針業務全面委託実施	
23年	●１月　大阪広域水道企業団加入（平成23年１月20日）	
〃	●３月　東日本大震災発生に伴い岩手県陸前高田市へ応急給水支援	
〃	●７月　浄水場施設等運転管理業務の一部委託実施	
〃		○守口市長　西端勝樹　就任（平成23年８月７日～）
24年	●２月　大阪環境株式会社と大規模水道災害発生時の応急給水等応援に関する協定を締結	
25年	●３月　守口市水道ビジョン策定	
〃	●９月　大阪広域水道企業団、大阪市、守口市の３事業体による共同取水施設の通水を開始	
〃	●10月　水道料金等徴収業務委託を実施	
26年		○３月　阪神高速道路守口線と近畿自動車道を結ぶ守口ジャンクションが完成
〃	●４月　共同住宅等の各戸水道メーター設置方式に市メーター式、私設平置メーター式を追加	
〃	●４月　ヴェオリア・ジェネッツ株式会社関西支店と災害対策活動に伴う応援協定を締結	
〃	●水道事業管理者職務代理者 水道局長 馬場正人 就任(平成26年４月１日～平成27年３月31日)	
〃	10月　行政区域面積が12.71㎢に変更	
27年	●水道事業管理者職務代理者 水道局長 渡辺安彦 就任(平成27年４月１日～平成28年３月31日)	
〃		○10月　マイナンバー（個人番号）通知開始
28年	●３月　大阪広域水道企業団と東郷通非常用連絡管設置	
〃	●水道事業管理者　南野哲廣　就任（平成28年４月１日～令和４年３月31日）	
〃	●４月　第９次配水管整備事業着手（令和３年完成）	
〃		○８月　市政施行70周年を記念して守口市花火大会を開催
〃		○10月　市役所新庁舎開庁（守口市京阪本通２丁目５番５号）
29年	●４月　浄水場施設等運転管理業務の全面委託実施	
〃	●７月　守口市水道局アセットマネジメント策定	
30年	●６月　大阪府北部地震発生に伴い高槻市へ応急給水支援	
令和元年		○５月　明仁天皇が退位し徳仁親王が第126代天皇に即位
〃		５月１日　「平成」から「令和」に年号が変わる
〃		○10月　水道法改正（指定給水装置工事事業者の指定に更新制(５年)を導入）
〃	●12月　大阪市水道局庭窪浄水場施設の共同化に向けての基本協定を締結	
〃	●12月　守口市水道局アセットマネジメント（改定版）策定	
〃	●12月　守口市水道事業経営戦略策定	
令和２年		○１月　日本国内で１例目の新型コロナウイルス感染患者発生
〃	●４月　スマートフォン決済アプリによる水道料金等の収納取扱い開始	
令和３年		○７・８月　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催
令和４年	●水道事業管理者　小濵利彦　就任（令和４年４月１日～）	
〃	●４月　第10次配水管整備事業着手	
〃		○６月　守口市オンライン申請システムでの水道開閉栓の受付を開始

年	●局関係	○国、府、市関係
令和５年	●３月　守口市水道ビジョン2023策定	
〃		○守口市長　瀬野憲一　就任（令和５年４月23日～）
令和６年	●２・３月　能登半島地震発生（令和６年１月１日）に伴い石川県へ応急給水及び応急復旧支援	
〃	●４月　大阪市と庭窪浄水場施設の共同運用を開始	
〃	●４月　大阪府、大阪府域全市町水道事業体及び大阪広域水道企業団と大阪府域の水道災害における情報共有及び支援に関する協定を締結	
令和７年	●３月　大阪府石油商業組合北河内支部と水道災害発生時の燃料等の優先供給に関する協定を締結	
〃		○４月～１０月　大阪・関西万博開催
令和８年	●３月　守口市水道局アセットマネジメント改定	
	●３月　守口市水道事業経営戦略改定	

３　水　道　事　業　の　あ　ら　ま　し

創　設

守口市の水道は、大正 14 年２月に守口町が認可を得て配水管を布設し、同年 11 月大阪市から浄水の供給を受けて通水したのが始まりです。

これは、大阪府内で、大阪市・堺市に次ぐ３番目の創設の歴史を持つものです。

大正 14 年４月起工		大正 14 年 10 月竣工	
事業費	88,146 円	計画給水人口	5,500 人
計画１人１日最大配水量	130 ℓ	計画１日最大配水量	715 ㎥

また、昭和９年 11 月に三郷村が水道布設の許可を得て、現在の浄水場の地に浄水施設も併せて建設し、昭和 11 年２月から給水を開始した。

この１町１村の両水道が、現在の守口市水道事業の基盤となっている。

昭和９年 11 月起工		昭和 11 年２月竣工	
事業費	260,877 円	計画給水人口	15,000 人
計画１人１日最大配水量	130 ℓ	計画１日最大配水量	1,950 ㎥

第１次拡張事業

水需要の増加に応じるため、昭和 11 年３月に守口・三郷上水道組合を結成し、取水施設の増設、ろ過池の建設工事などを行い、浄水場の拡充に努めた。

昭和 12 年５月起工		昭和 15 年１月竣工	
事業費	563,850 円	計画給水人口	45,000 人
計画１人１日最大配水量	130 ℓ	計画１日最大配水量	5,850 ㎥

第２次拡張事業

第１次拡張事業が完成した昭和 15 年の夏に、早くも給水区域の末端で断水や出水不良の事態が生じたため、引き続き拡張工事の施工を行った。

昭和 15 年９月起工		昭和 19 年８月竣工	
事業費	7,364,400 円	計画給水人口	60,000 人
計画１人１日最大配水量	130 ℓ	計画１日最大配水量	7,800 ㎥

第３次拡張事業

昭和 21 年 11 月に、守口町と三郷町が合併して守口市となった。また、戦後の復興が進むにつれ、人口が急激に増え水需要も増加してきたため、昭和 23 年から８年計画で浄水施設の拡充事業に着手した。

しかし、増え続ける水需要を賄うため、大阪府営水道からも日量 3,500 ㎥の沈でん水の供給を受けるようになった。

昭和 23 年９月起工		昭和 31 年 10 月竣工	
事業費	119,890,000 円	計画給水人口	75,000 人
計画１人１日最大配水量	200 ℓ	計画１日最大配水量	15,000 ㎥

第４・５次拡張事業

昭和 23 年４月に庭窪町を合併し、市勢の発展並びに生活様式の変化・向上によって、当時の施設能力では十分な給水ができなくなってきたため、第４次拡張事業に着手した。

その後、住宅建設などが急速に進み、水需要が当初の計画より大幅に上回ってきたため直ちに事業計画を変更し、第５次拡張事業として引き継がれた。

また、事業途中の昭和 36 年６月、増えつづける給水需要を補うため、大阪府営水道から年間 276,707 ㎥の浄水の供給を受け始めた。

昭和 34 年 12 月起工		昭和 41 年３月竣工	
事業費	594,523,000 円	計画給水人口	109,000 人
計画１人１日最大配水量	330 ℓ	計画１日最大配水量	35,970 ㎥

第６次拡張事業

昭和 32 年の庭窪町合併後も庭窪地区については、茨田上水道組合が大阪府営水道から日量 28,950 ㎥の供給を受けて給水していたが、同組合が昭和 40 年３月に解散され、それに伴う給水区域の拡大と各種産業が都市に集中し人口も急激に増加したため、新たに日量２万㎥の水利権を取得し、第５次拡張事業と別途に浄水場施設の第６次拡張事業に着手した。

昭和 40 年４月起工		昭和 46 年３月竣工	
事業費	1,201,024,957 円	計画給水人口	200,000 人
計画１人１日最大配水量	445 ℓ	計画１日最大配水量	89,000 ㎥

第７次拡張事業

止まるところを知らない水需要に対して、将来も安定した給水を続けていくため、昭和 46 年４月から５ヵ年計画で第７次拡張事業に取り組み、施設の拡充を図った。

昭和 46 年４月起工	昭和 51 年３月竣工
事業費　1,969,380,937 円	計画給水人口　225,000 人
計画１人１日最大配水量　460 ℓ	計画１日最大配水量　103,500 ㎥

第７次拡張事業の変更（高度浄水処理施設建設事業）

昭和 56 年頃から毎年発生しているカビ臭、また、健康に害があると社会的に問題となっているトリハロメタンの除去目的に「より安全で良質な水」をという市民のニーズに応えるため、高度浄水処理方法を導入した。

平成４年４月起工	平成 10 年３月竣工
事業費　7,818,303,000 円	計画給水人口　170,000 人
計画１人１日最大配水量　610 ℓ	計画１日最大配水量　103,500 ㎥

第７次拡張事業の第２次変更（共同取水施設建設事業）

老朽化した取水施設の解消を図るため、大阪府・大阪市・守口市の３事業体による共同取水施設建設事業を開始した。

平成 20 年１月起工	平成 25 年３月竣工
事業費　11,197,000,000 円	計画給水人口　150,000 人
計画１人１日最大配水量　440 ℓ	計画１日最大配水量　65,200 ㎥

第７次拡張事業の第３次変更（浄水場共同化事業）

老朽化した浄水場施設の更新が課題となる中、大阪市から庭窪浄水場施設の共同化の提案が行われ、財政面・技術面において高い効果が得られるとの判断に至ったことから、本市配水池に至る送水管を新設し、令和６年４月に庭窪浄水場の共同運用を開始した。

令和４年３月起工	令和６年３月竣工
事業費　330,000,000 円	計画給水人口　142,000 人
計画１人１日最大配水量　360 ℓ	計画１日最大配水量　50,900 ㎥

第１次配水管等整備事業

昭和 49 年頃から本市の人口の伸びはピークを過ぎ、建設よりも施設の維持・改良が次第に重要な事業課題になってきた。そこで、第７次拡張事業の途中、昭和 49 年４月から４ヵ年計画で、地域的な赤水や出水不良の解消を目的として第１次配水管等整備事業を実施した。

昭和 49 年４月起工	昭和 53 年３月竣工
事業費　857,963,285 円	

第２次配水管等整備事業

第１次の整備事業をうけて、さらに安定した給水体制を確立するため、昭和 53 年４月から、赤水・出水不良の根絶と配水管損傷事故を未然に防止するための石綿管布設替と複線する給水管の整理統合を主な目的として第２次配水管等整備事業を実施した。

昭和 53 年４月起工	昭和 57 年３月竣工
事業費　1,594,365,000 円	

第３次配水管整備事業

第２次配水管等整備事業の完成によって一応安定給水の目的は達したが、破損の危険性が高い石綿管や錆こぶによる管路閉塞の原因となる無ライニング管の布設替等を目的として昭和 57 年４月より第３次配水管整備事業を実施した。

昭和 57 年４月起工	昭和 61 年３月竣工
事業費　1,114,704,000 円	

第４次配水管整備事業

配水管の恒常的維持管理を図るため、昭和 61 年４月から４ヵ年計画で第４次配水管整備事業を実施した。全体の事業としては 20,795.2m の配水管整備を行い、これによって配水管破損事故の主たる要因であった石綿管の完全解消を図ることができた。

昭和 61 年４月起工	平成２年３月竣工
事業費　1,511,960,000 円	

第５次配水管整備事業

平成３年度から、東部地域の低水圧問題、局部的出水不良の解消、３階直圧給水の本格的実施等の問題解決と安定給水体制の根幹である配水管の恒常的な維持管理を推進するため、次のとおり第５次配水管整備事業を実施。しかし、平成４年度から平成８年度にかけて大阪モノレール工事が市内で施行されることになったことから、その費用効果を考慮して配水管敷設工事を合わせて実施した。そのため、当初の第５次配水管整備事業計画の資金不足により、実施年次を１年延長し平成９年３月とした。

平成３年４月起工	平成９年３月竣工
事業費　1,880,055,000 円	

第６次配水管整備事業

阪神・淡路大震災の教訓を生かし震災に強い施設づくりの一環として、重要施設（病院・福祉施設・避難所）ルートの耐震化及び大阪市、大阪府と緊急連絡管を設置した。

平成 10 年４月起工	平成 15 年３月竣工
事業費　2,669,374,000 円	

第７次配水管整備事業

災害時の水の確保並びに幹線連絡における安定した水道供給を図るため、平成 18 年に幹線流量計を設置し、平成 19 年に幹線連絡及び管内貯留管を布設した。

平成 17 年４月起工	平成 22 年３月竣工
事業費　2,301,527,000 円	

第８次配水管整備事業

水道供給の目的である「安心」・「安定」・「持続」を達成するため計画的な配水管の整備について、より安全で良質な水の安定供給の確保にむけ、第７次整備事業計画に引き続き、老朽管更新による耐震化及び配水支管整備事業を実施した。

平成 22 年４月起工	平成 27 年３月竣工
事業費　2,140,283,186 円	

第９次配水管整備事業

高度成長期に大量に布設された配水管が耐用年数を迎え、震災等の災害に強い配水管網の整備を効果的に図るため、基幹となる配水本管を含め、科学的な評価に基づく耐震管への更新を行うとともに、並行して災害時における断水区間の極小化を目的に配水本管に新たな仕切弁を設置した。

平成 28 年４月起工	令和３年３月竣工
事業費　　2,455,192,000 円	

第 10 次配水管整備事業

南海トラフ地震等の災害や配水管の老朽化へ対応するため、管路更新の優先順位を定め、効率的な管網に再構築を図りながら、これまで以上に管路の耐震化、老朽化対策を推進していく。

令和４年４月起工
事業費　　3,596,064,000 円

琵琶湖総合開発事業

本市の水道水源は、100%淀川に依存している。また、淀川の流れの 70%は琵琶湖に依存していると言われている。従って、本市をはじめ京阪神の各都市にとって増大する水需要に応えるための水源の確保は非常に重要である。

水資源を確保するため昭和 47 年度から参画してきた琵琶湖総合開発事業の「治水・水資源開発事業」が平成３年度末で完成し、日量 24,278 ㎥の水利権を確保したことで既得水利権と合わせて日量 62,380 ㎥となり、安定給水体制が確保できた。

【琵 琶 湖 総 合 開 発 事 業 の 概 要】

琵 琶 湖 総 合 開 発 事 業

総事業費

1 兆 8,655 億 6,200 万円

治 水 ・ 水 資 源 開 発 事 業

琵琶湖・淀川の治水

阪神地域の都市用水 40 ㎥/秒の水資源

事 業 費　3,528 億円

事業主体　水資源開発公団*1

工　　期　昭和 43 年度～平成３年度

守口市からの負担金　2,185,547,528 円

［水道事業会計　1,457,031,685 円

一般会計　728,515,843 円］

地域開発事業（21 事業）

保全事業（下水道 11 事業）

治水事業（河川等５事業）

利水事業（土地改良等５事業）

事 業 費　1 兆 5,122 億 6,200 万円

事業主体　国、滋賀県、市町村等

工　　期　昭和 47 年度～平成 8 年度

*1 現・独立行政法人水資源機構

本　市　の　水　利　権　一　覧

第１期河水統制までの水利権	0.301 ㎥／秒	日量	26,006 ㎥
淀川大堰（旧長柄可動堰）	0.040 ㎥／秒	日量	3,456 ㎥
高山ダム	0.041 ㎥／秒	日量	3,542 ㎥
正蓮寺川利水	0.040 ㎥／秒	日量	3,456 ㎥
青蓮寺川ダム	0.019 ㎥／秒	日量	1,642 ㎥
琵琶湖配水分量	0.281 ㎥／秒	日量	24,278 ㎥
水利権水量合計	0.722 ㎥／秒	日量	62,380 ㎥

水 源 の 種 類（給水ベース）

自己水源	淀　川　表　流　水	日　量	48,700 ㎥
受水水源	大阪広域水道企業団浄水	日　量	2,200 ㎥
	合　計	日　量	50,900 ㎥

事　業　の　総　括

１　安心水道の構築

２　財政状況

３　原水水質について

４　鉛給水管解消状況

事 業 の 総 括

令和７年度においては、「安全かつ快適に利用できる水の供給」、「災害に強い水道の構築」及び「持続可能な安定した経営の確保」を基本方針とし、更なる経営の合理化を図りつつ次の事業を実施した。

１　安心水道の構築

（１）　配水管等整備事業

令和７年度は、老朽配水管を耐震配水管に布設替工事を行い、口径75㎜から400㎜までの管を延長4,117m施工し、より安定した給水体制確保のための整備事業を推進した。

（２）　水道広域化推進事業

令和６年度より、庭窪浄水場からの通水に切り替えて、共同浄水場としての運用を開始した。なお、旧守口市浄水場は、浄水施設を廃止し、守口市配水場として運用している。

（３）　配水施設整備改良事業

東郷配水場と通信しているテレメータ装置を更新する工事と第２ポンプ室の配水ポンプを改良する工事を施工した。

２　財政状況

令和７年度の収益的収支は、水道事業収益が 24 億 2,066 万 8 千円（消費税及び地方消費税込額 26 億 5,620 万 2 千円）で、前年度に比べて 2,877 万 4 千円（1.2%）減少した。これは、市域の住宅開発の減少により水道利用加入金収入が減少したことなどによるものである。これに対し、水道事業費用は 23 億 6,719 万 7 千円（消費税及び地方消費税込額 25 億 1,762 万 8 千円）で、前年度に比べ 1 億 962 万 9 千円（4.9%）増加した。これは、共同取水施設の撤去に係る特別損失の増加などによるものである。その結果、5,347 万 1 千円の純利益を計上し、これに前年度繰越利益剰余金 26 億 8,316 万 6 千円を合わせた当年度未処分利益剰余金は 27 億 3,663 万 7 千円となった。

一方、資本的収支においては、資本的収入は 8 億 5,947 万 4 千円で前年度に比べて 3,048 万 8 千円（3.7%）の増加となった。また、資本的支出は 16 億 8,977 万 3 千円で前年度に比べて 1,799 万 1 千円（1.1%）の増加となった。これらの増加は、大阪市と共同運用している浄水場施設の整備に係る負担金及びこれに係る企業債収入が増加したことなどによるものである。その結果、資本的収入が資本的支出に不足する額は 8 億 3,029 万 9 千円となり、これは過年度分損益勘定留保資金 3 億 1,032 万 1 千円、当年度分損益勘定留保資金 4 億 3,630 万 3 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,367 万 5 千円で補てんした。

また、流動資産は 40 億 2,421 万 9 千円、流動負債（流動性企業債を除く）は 6 億 1,382 万 7 千円で、流動資産から流動負債を差し引いた資金剰余額は 34 億 1,039 万 2 千円となった。企

業債残高は、112億7,611万8千円で、前年度に比べて6,632万7千円（0.6%）の増加となった。

3　水質について

(1) 水源の水質状況

〔瀬田川の水質〕

瀬田川の採水点は、国道１号瀬田川大橋流心である。瀬田川は琵琶湖から出ていく唯一の河川であり、宇治川の上流に位置している。

水質を経年的に見ると、概ね横ばい傾向であった。

〔宇治川の水質〕

宇治川の採水点は、京都府道13号（京都守口線）御幸橋流心である。淀川に流入する三川（宇治川、木津川、桂川）の流量の約７割を占めており、淀川の水質への影響は大きい。

水質を経年的に見ると、概ね横ばい傾向であった。

〔木津川の水質〕

木津川の採水点は、京都府道13号（京都守口線）御幸橋流心である。

水質を経年的に見ると、概ね横ばい傾向であった。

〔桂川の水質〕

桂川の採水点は、京都府道204号（奥海印寺納所線）宮前橋流心である。

かつては、生活排水や工場排水による汚濁の負荷の高い河川であったが、工場排水の規制強化や下水道の整備等により大きく水質が改善されている。

水質を経年的に見ると、概ね横ばい傾向であった。

〔淀川の水質（枚方大橋）〕

淀川の採水点は、国道170号枚方大橋左岸である。

かつては、桂川の影響を受ける右岸に比べて左岸の方が良好であったが、桂川の水質改善に伴って、近年同程度の水質になっている。

水質を経年的に見ると、概ね横ばい傾向であった。

〔取水点の水質〕

原水の取水点は、守口市庭窪地点鳥飼大橋左岸直下流に位置している。

水質を経年的に見ると、概ね横ばいであった。

項　目	令和６年度平均	令和７年度平均
ＢＯＤ （生物化学的酸素要求量）	0.9 mg/L	0.9 mg/L
アンモニア態窒素	0.06 mg/L	0.07 mg/L

(2) かび臭の発生状況

琵琶湖でのかび臭物質ジェオスミンの最高濃度は、９月に瀬田川大橋で、

600ng/L(0.000600mg/L)、2-メチルイソボルネオールの最高濃度は、８月に唐崎沖で26ng/L(0.000026mg/L)であった。

原水では、ジェオスミンの最高濃度は、９月に21ng/L(0.000021mg/L)、2-メチルイソボルネオールの最高濃度は、９月に 6ng/L(0.000006mg/L)であったが、本市の水道では高度浄水処理を行っているため、浄水においては、1ng/L(0.000001mg/L) 未満であった。

(3) 水道水の有機フッ素化合物の状況

有機フッ素化合物（PFAS）のうち、これまで幅広い用途で使用されてきたペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）について、令和２年度に水質管理目標設定項目として位置づけられ、暫定目標値はPFOS及びPFOAの量の和として１リットル中に0.00005ミリグラム以下（0.00005mg/L以下）とされている。

令和２年度以降、守口市の水道水は、国の定める暫定目標値の概ね1/5程度である。

	錦コミュニティセンター	にじいろ認定こども園	西部コミュニティセンター
令和７年６月３日	0.000007 mg/L	0.000009 mg/L	0.000008 mg/L
令和６年６月４日	0.000011 mg/L	0.000011 mg/L	0.000010 mg/L
令和５年６月６日	0.000011 mg/L	0.000011 mg/L	0.000013 mg/L
令和４年６月７日	0.000011 mg/L	0.000013 mg/L	0.000012 mg/L
令和３年６月１日	0.000010 mg/L	0.000012 mg/L	0.000012 mg/L
令和２年６月９日	0.000013 mg/L	0.000011 mg/l	0.000013 mg/L

4　鉛給水管解消状況

平成 20 年度に鉛給水管対策検討委員会を立上げ、以後 2 回の見直しを実施、事業毎に実施計画を立案し、令和２年度で解消計画が終了した。

計画終了後の未解消箇所については、メーター交換時や漏水修繕時において、また道路舗装工事や他企業工事者との連携を図りつつ、今後も解消に取り組んで行く。

なお、令和７年度の鉛給水管解消工事の結果、市内に鉛給水管残存件数は、1,574 箇所。鉛給水管残存延長数は約 4.3 ㎞、鉛給水管残存率（件数比）は約 2.0％となった。

工　事　種　別	鉛給水管解消件数（箇所）	鉛給水管解消延長（m）
配水管布設替に伴う鉛給水管解消	74	235.7
漏水修理に伴う鉛給水管解消	67	147.0
メーター取替に伴う鉛給水管解消	11	8.8
給水管整備に伴う鉛給水管解消	3	2.4
事前調査に伴うＣタイプ解消	17	13.6
（小　　計）	172	407.5
民間施工による鉛給水管解消（建替え等）	21	71.0
（合　　計）	193	478.5

普及状況・配水状況


1　年間配水量の内訳

2　普及状況

3　配水状況

4　取水量・配水量・有収水量

1　年間配水量の内訳

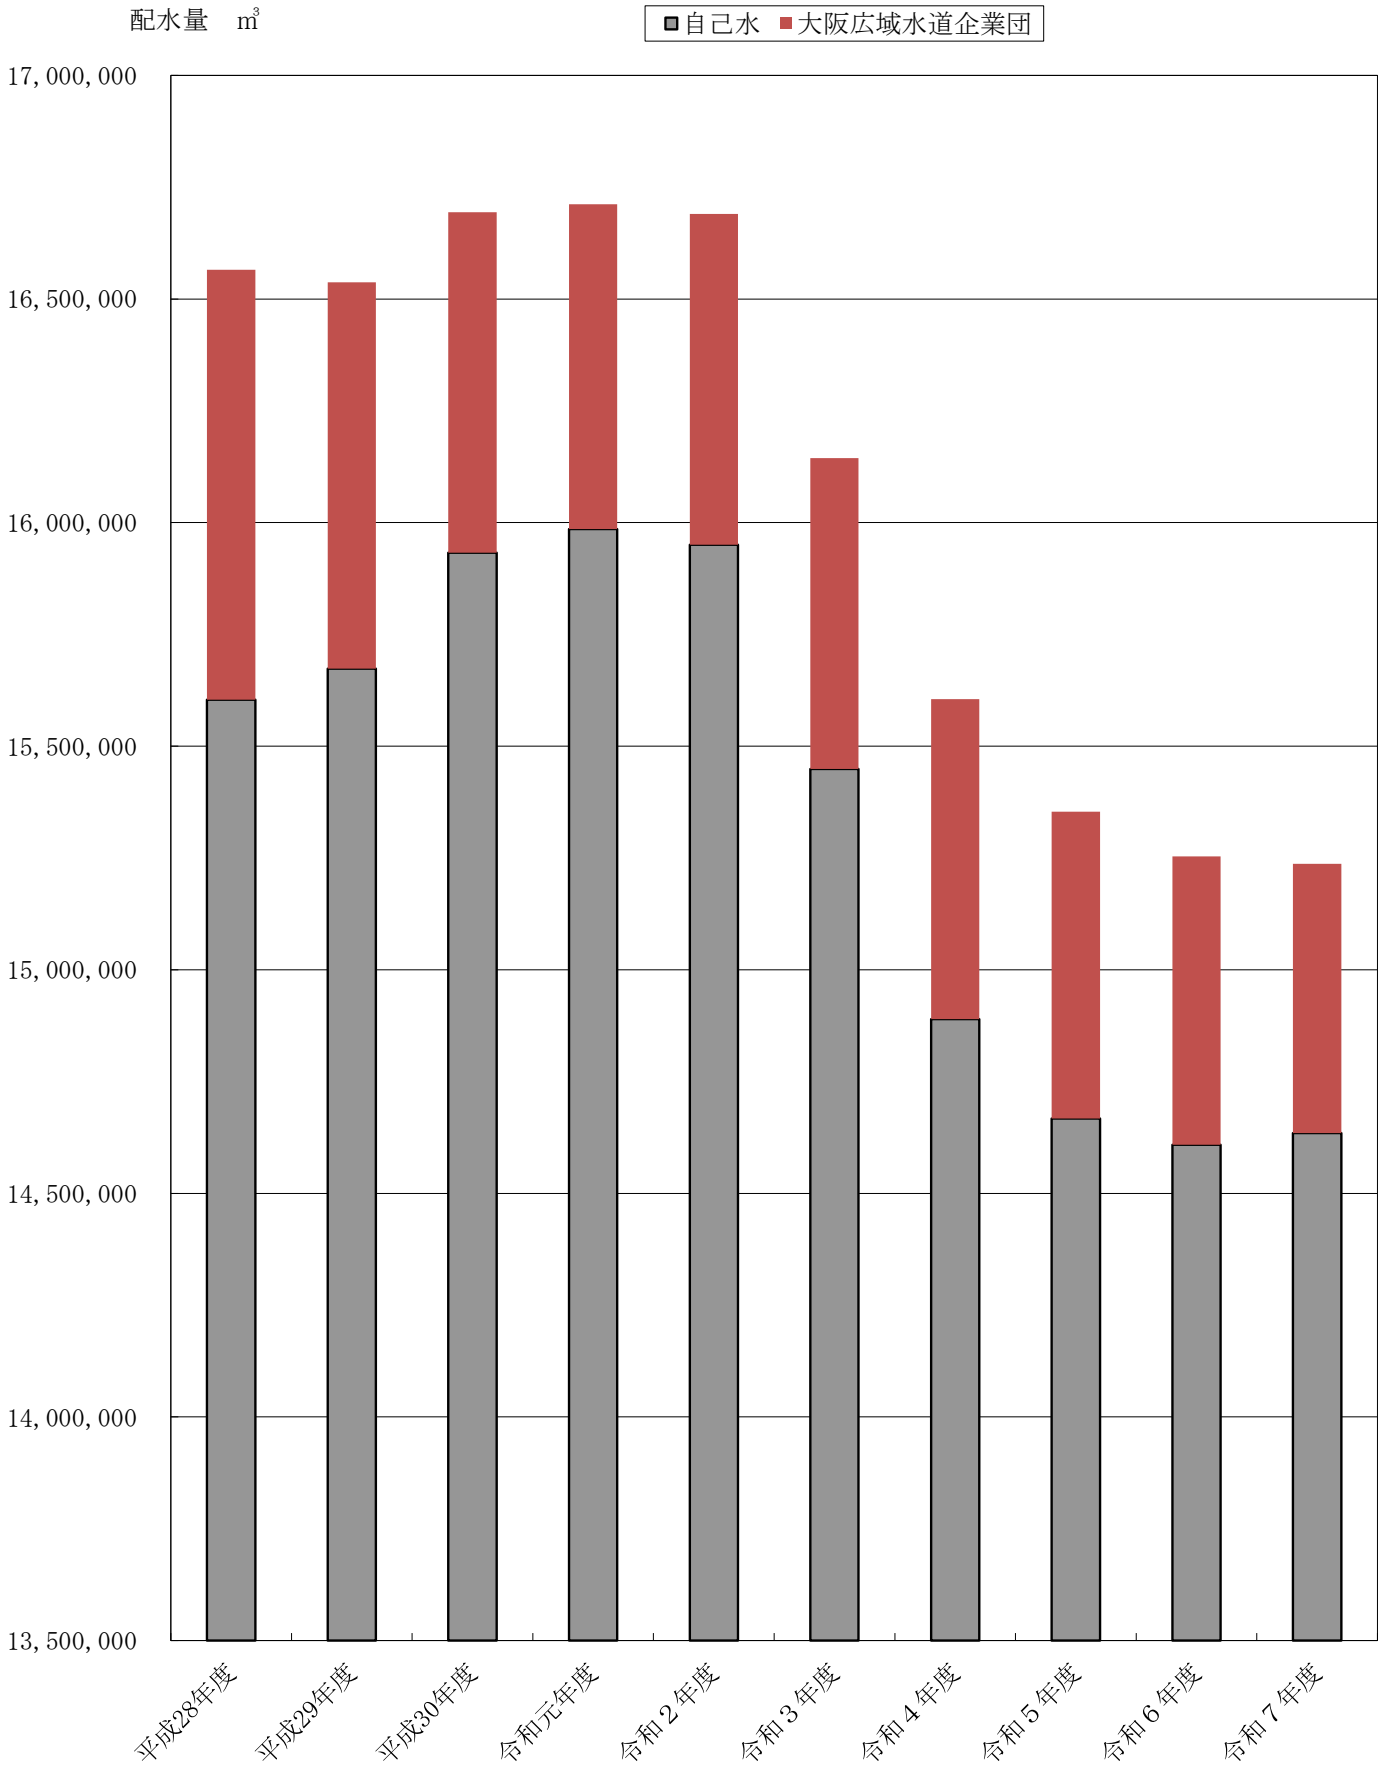
配水量　m³
自己水
大阪広域水道企業団
17,000,000
16,500,000
16,000,000
15,500,000
15,000,000
14,500,000
14,000,000
13,500,000
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和２年度
令和３年度
令和４年度
令和５年度
令和６年度
令和７年度

２　普　及　状　況

項目＼年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度
行政区域内人口（人）	143,829	143,708	143,459	143,785	143,497
給水区域内人口（人）	143,829	143,708	143,459	143,785	143,497
給　水　人　口（人）	143,829	143,708	143,459	143,785	143,497
給　水　戸　数（戸）	70,714	71,374	71,897	72,855	73,486
普　及　率（%）	100	100	100	100	100
配 水 管 延 長（m）	312,793	313,273	313,216	313,581	313,320

３ 配 水 状 況

項目＼年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度
年 間 取 水 量（㎥）	18,359,749	18,477,417	18,522,246	18,068,402	18,109,680
年 間 配 水 量（㎥）	16,565,040	16,537,310	16,693,880	16,712,190	16,690,070
年最大配水月	７月	８月	７月	７月	８月
１ヶ月最大配水量（㎥）	1,445,140	1,461,590	1,468,360	1,427,430	1,467,430
１ヶ月平均配水量（㎥）	1,380,420	1,378,109	1,391,157	1,392,683	1,390,839
年最大配水日	7月19日	8月31日	7月19日	6月13日	8月20日
１日最大配水量（㎥）	49,050	49,310	49,790	48,520	49,470
１日平均配水量（㎥）	45,384	45,308	45,737	45,662	45,726
1人1日最大配水量（ℓ）	345	343	347	337	345
1人1日平均配水量（ℓ）	319	315	319	318	319
年間有収水量（㎥）	15,617,181	15,531,053	15,365,992	15,334,763	15,421,468
有　収　率（%）	94.3	93.9	92.0	91.8	92.4

	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	前年度比較	
						増　減	すう勢比(%)
	142,279	141,607	140,974	140,868	140,695	△ 173	99.9
	142,279	141,607	140,974	140,868	140,695	△ 173	99.9
	142,279	141,607	140,974	140,868	140,695	△ 173	99.9
	73,349	73,603	73,918	74,572	75,119	△ 173	100.7
	100	100	100	100	100	100	100.0
	313,686	314,588	314,656	314,477	314,402	△ 75	100.0

	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	前年度比較	
						増　減	すう勢比(%)
	17,707,670	17,120,270	16,840,220	15,945,300	15,923,334	△ 21,966	99.9
	16,144,450	15,605,350	15,353,580	15,253,350	15,236,730	△ 16,620	99.9
	12月	7月	１２月	７月	７月	－	－
	1,394,750	1,353,520	1,331,170	1,323,820	1,322,110	△ 1,710	99.9
	1,345,371	1,300,446	1,279,465	1,271,113	1,269,728	△ 1,385	99.9
	6月10日	6月29日	7月18日	7月8日	7月7日	－	－
	47,340	46,020	44,410	44,670	44,700	30	100.1
	44,232	42,754	41,950	41,790	41,745	△ 45	99.9
	333	325	315	317	318	1	100.2
	311	302	298	297	297	0	100.0
	15,204,213	14,793,603	14,666,136	14,610,208	14,538,907	△ 71,301	99.5
	94.2	94.8	95.5	95.8	95.4	△ 0.4	99.6

４ 取水量･配水量･有収水量

（１） 総取水量・総配水量・有収水量

年度 / 項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度
総取水量	18,359,749	18,477,417	18,522,246	18,068,402	18,109,680	17,707,670
総配水量	16,565,040	16,537,310	16,693,880	16,712,190	16,690,070	16,144,450
有収水量	15,617,181	15,531,053	15,365,992	15,334,763	15,421,468	15,204,213

（２） 総取水量・総配水量・有収水量の月別内訳

	４月	５月	６月	７月	８月	９月
取水量	1,313,960	1,330,198	1,309,612	1,349,912	1,319,438	1,290,040
配水量	1,239,860	1,256,780	1,251,630	1,322,110	1,292,390	1,255,640
有収水量	1,175,721	1,187,947	1,242,927	1,191,271	1,275,813	1,210,014

（３） 配水量の内訳

年度 / 項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和２年度	令和３年度
年間配水量	16,565,040	16,537,310	16,693,880	16,712,190	16,690,070	16,144,450
（構成比率 %）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
自己水	15,603,921	15,673,223	15,932,984	15,985,718	15,950,730	15,448,950
（構成比率 %）	94.2	94.8	95.4	95.7	95.6	95.7
受水	961,119	864,087	760,896	726,472	739,340	695,500
（構成比率 %）	5.8	5.2	4.6	4.3	4.4	4.3
企業団浄水	961,119	864,087	760,896	726,472	739,340	695,500
（構成比率 %）	5.8	5.2	4.6	4.3	4.4	4.3

（単位：㎥）

	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
	17,120,270	16,840,220	15,945,300	15,923,334
	15,605,350	15,353,580	15,253,350	15,236,730
	14,793,603	14,666,136	14,610,208	14,538,907

（単位：㎥）

	10月	11月	12月	１月	２月	３月	合　　計
	1,354,784	1,326,018	1,375,842	1,366,103	1,230,874	1,356,553	15,923,334
	1,289,550	1,260,850	1,304,200	1,295,420	1,172,220	1,296,080	15,236,730
	1,220,679	1,213,661	1,215,661	1,236,949	1,252,877	1,115,387	14,538,907

（単位：㎥）

	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	前年度比較	
					増　　減	すう勢比(%)
	15,605,350 100.0	15,353,580 100.0	15,253,350 100.0	15,236,730 100.0	△ 16,620	99.9
	14,889,820 95.4	14,667,410 95.5	14,608,570 95.8	14,635,130 96.1	26,560	100.2
	715,530 4.6	686,170 4.5	644,780 4.2	601,600 3.9	△ 43,180	93.3
	715,530 4.6	686,170 4.5	644,780 4.2	601,600 3.9	△ 43,180	93.3

財　政　状　況

１　収益的・資本的収支構成図

２　収益的収入及び支出（損益計算書）

３　費用構成表

４　部門別・性質別有収水量１㎥当たりの給水原価

５　給水原価・供給単価の推移

６　資本的収入及び支出（税込）

７　貸借対照表


８　固定資産明細書


９　経営分析

１０　業務分析


1　収益的･資本的収支構成図


【収益的収支（税抜）】

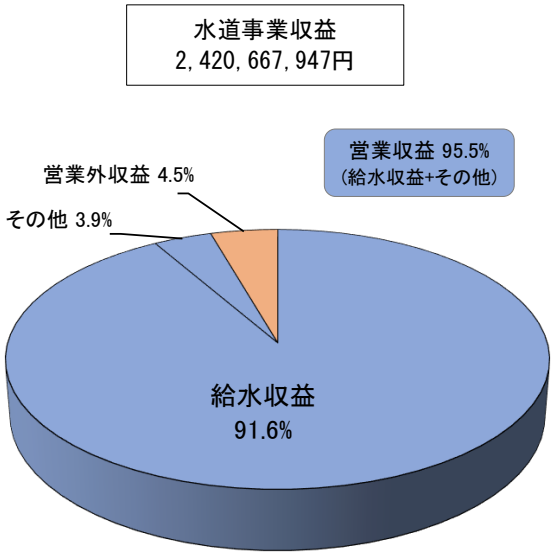

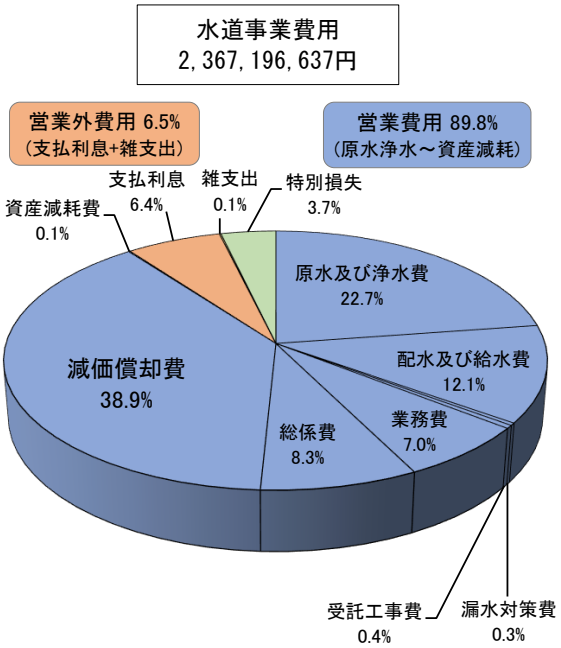

【資本的収支（税込）】

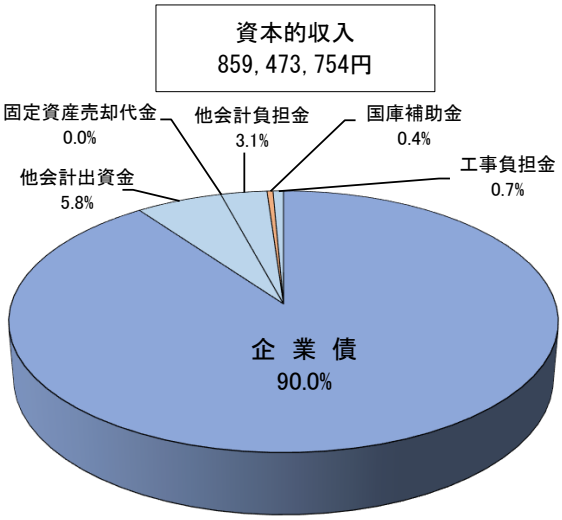

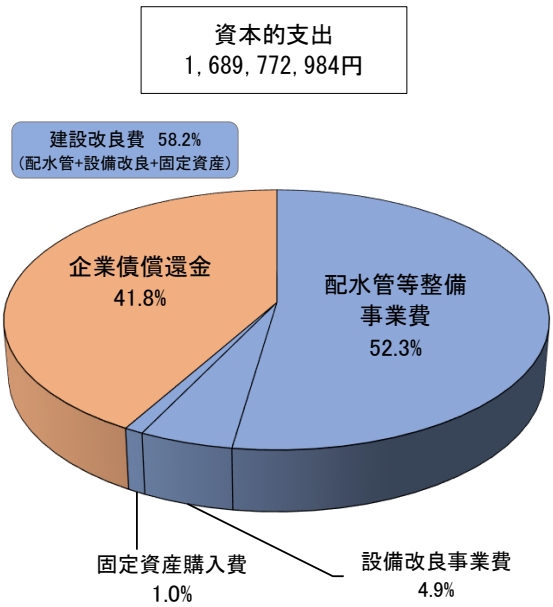

２ 収益的収入及び支出（損益計算書）


科目	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
水道事業収益	円 2,487,188,845	円 2,400,021,760	円 2,483,966,493	円 2,449,441,702
営業収益	2,369,544,803	2,306,208,760	2,310,173,593	2,311,983,234
給水収益	2,294,077,588	2,229,520,301	2,220,622,678	2,219,767,902
水道料金	2,222,103,906	2,156,877,112	2,147,276,126	2,145,598,474
量水器使用料	71,973,682	72,643,189	73,346,552	74,169,428
受託工事収益	937,968	763,145	609,360	1,235,862
その他の営業収益	74,529,247	75,925,314	88,941,555	90,979,470
営業外収益	113,594,259	93,813,000	155,101,769	123,422,417
受取利息	414,344	966,575	863,013	2,219,178
他会計補助金	1,496,000	1,550,000	2,024,000	2,010,000
加入金	76,760,000	54,140,000	114,690,000	80,040,000
長期前受金戻入	34,507,202	36,127,985	36,990,178	37,387,863
雑収益	416,713	1,028,440	534,578	1,765,376
特別利益	4,049,783	0	18,691,131	14,036,051
水道事業費用	2,283,134,693	2,128,264,670	2,133,198,520	2,257,567,249
営業費用	2,000,405,800	1,983,680,563	1,994,776,319	2,105,835,545
原水及び浄水費	523,805,902	535,990,348	524,467,084	565,955,533
配水及び給水費	280,277,588	268,390,549	279,529,288	293,749,241
漏水対策費	33,356,992	13,775,646	13,965,584	9,689,392
受託工事費	10,765,648	10,542,916	9,271,636	9,234,969
業務費	147,730,040	142,560,825	163,243,065	153,117,221
総係費	182,862,386	192,697,081	168,747,757	147,920,533
減価償却費	815,721,508	807,769,673	828,736,404	915,087,206
資産減耗費	5,885,736	11,953,525	6,815,501	11,081,450
営業外費用	156,733,986	143,132,574	136,276,253	149,559,727
支払利息及び企業債取扱諸費	156,473,036	142,761,212	135,517,023	149,140,797
企業債利息	156,473,036	142,761,212	135,517,023	149,140,797
一時借入金利息	0	0	0	0
雑支出	260,950	371,362	759,230	418,930
特別損失	125,994,907	1,451,533	2,145,948	2,171,977
収支差引（純利益又は純損失）	204,054,152	271,757,090	350,767,973	191,874,453

	令和７年度	構成比率					すう勢比率				
		３年	４年	５年	６年	７年	３年	４年	５年	６年	７年
	円	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	2,420,667,947	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	96	100	98	97
	2,312,136,273	95.2	96.1	93.0	94.4	95.5	100	97	97	98	98
	2,216,293,672	92.2	92.9	89.4	90.6	91.6	100	97	97	97	97
	2,141,272,824	89.3	89.9	86.4	87.6	88.5	100	97	97	97	96
	75,020,848	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	100	101	102	103	104
	1,172,945	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	100	81	65	132	125
	94,669,656	3.0	3.2	3.6	3.7	3.9	100	102	119	122	127
	108,531,674	4.6	3.9	6.2	5.0	4.5	100	83	137	109	96
	12,864,657	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	100	233	208	536	3,105
	3,733,000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	100	104	135	134	250
	52,840,000	3.1	2.3	4.6	3.2	2.2	100	71	149	104	69
	38,364,133	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	100	105	107	108	111
	729,884	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	100	247	128	424	175
	0	0.2	0.0	0.8	0.6	0.0	100	0	462	347	0
	2,367,196,637	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	93	93	99	104
	2,127,028,493	87.6	93.2	93.5	93.3	89.8	100	99	100	105	106
	537,061,538	22.9	25.2	24.6	25.1	22.7	100	102	100	108	103
	287,646,575	12.3	12.6	13.1	13.0	12.1	100	96	100	105	103
	6,464,417	1.4	0.6	0.7	0.4	0.3	100	41	42	29	19
	9,756,024	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	100	98	86	86	91
	166,096,034	6.5	6.7	7.7	6.8	7.0	100	97	111	104	112
	196,025,914	8.0	9.0	7.9	6.6	8.3	100	105	92	81	107
	920,353,082	35.7	38.0	38.8	40.5	38.9	100	99	102	112	113
	3,624,909	0.3	0.6	0.3	0.5	0.1	100	203	116	188	62
	153,710,587	6.9	6.7	6.4	6.6	6.5	100	91	87	95	98
	152,507,522	6.9	6.7	6.4	6.6	6.4	100	91	87	95	97
	152,507,522	6.9	6.7	6.4	6.6	6.4	100	91	87	95	97
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－
	1,203,065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100	142	291	161	461
	86,457,557	5.5	0.1	0.1	0.1	3.7	100	1	2	2	69
	53,471,310	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

３ 費用構成表


科　　目	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	
	円	円	円	円	
人　件　費	382,317,536	383,255,444	323,113,683	289,908,687	
支払利息	156,473,036	142,761,212	135,517,023	149,140,797	
減価償却費	815,721,508	807,769,673	828,736,404	915,087,206	
動　力　費	105,442,649	136,415,187	112,429,199	77,191,311	
薬　品　費	18,881,180	19,428,011	20,952,872	1,808,888	
受　水　費	50,184,894	51,624,163	49,507,770	46,530,208	
修　繕　費	14,554,355	10,766,840	9,190,540	7,289,236	
工事請負費	66,431,724	56,272,382	65,438,907	59,327,765	
路面復旧費	16,103,298	17,786,848	18,202,990	13,726,069	
材　料　費	957,158	532,588	810,030	738,289	
量水器取替費	8,211,600	5,830,310	13,295,860	13,795,160	
委　託　料	377,505,990	329,389,179	371,037,368	449,621,230	
賃　借　料	31,028,196	32,588,327	32,552,969	33,132,040	
そ　の　他	239,321,569	133,844,506	152,412,905	200,270,363	
合　　計	2,283,134,693	2,128,264,670	2,133,198,520	2,257,567,249	

【年度別費用構成図】

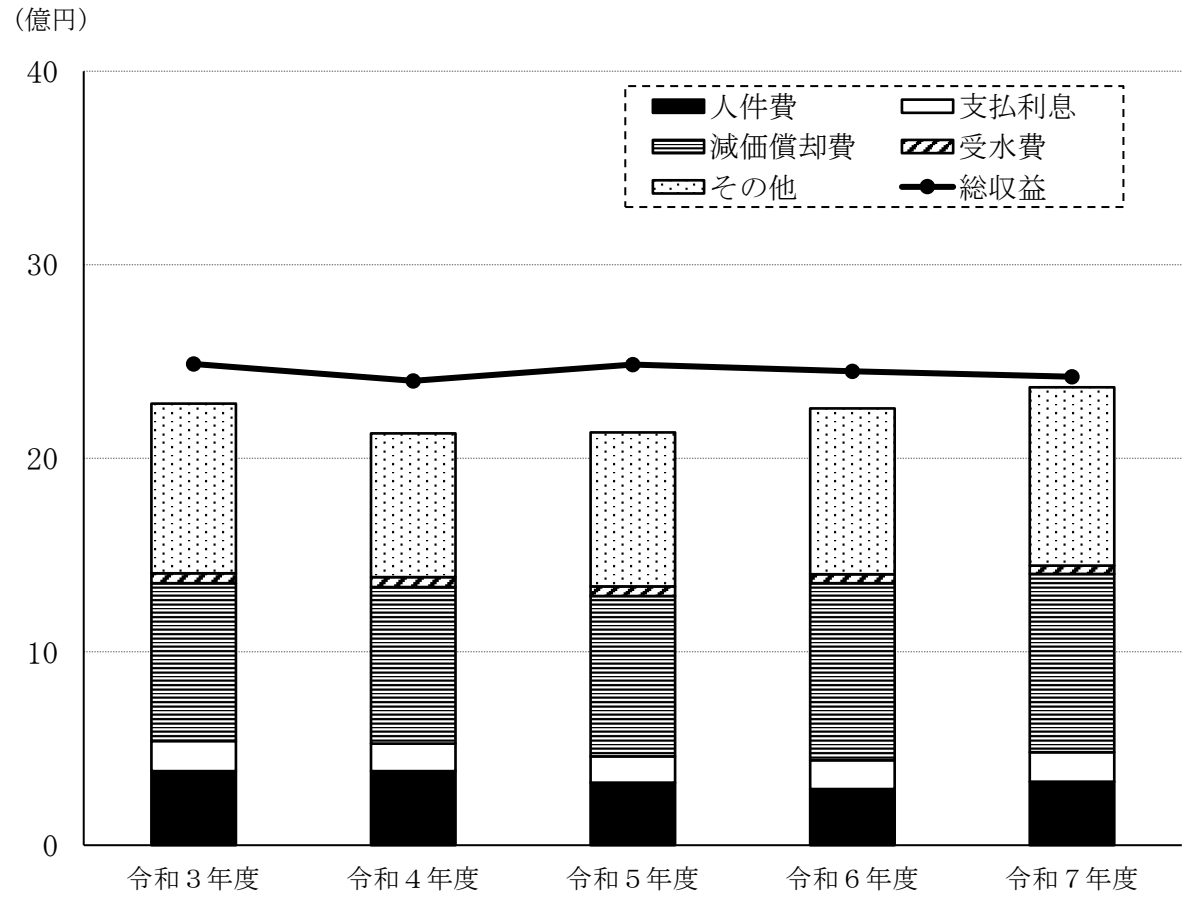

	令和７年度	構成比率					すう勢比率				
		３年	４年	５年	６年	７年	３年	４年	５年	６年	７年
	円	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	328,556,901	16.7	18.0	15.2	12.9	13.9	100	100	85	76	86
	152,507,522	6.9	6.7	6.4	6.6	6.4	100	91	87	95	97
	920,353,082	35.7	38.0	38.8	40.5	38.9	100	99	102	112	113
	73,145,820	4.6	6.4	5.3	3.4	3.1	100	129	107	73	69
	2,018,980	0.8	0.9	1.0	0.1	0.1	100	103	111	10	11
	43,417,242	2.2	2.4	2.3	2.1	1.8	100	103	99	93	87
	6,943,320	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	100	74	63	50	48
	51,209,848	2.9	2.7	3.1	2.6	2.2	100	85	99	89	77
	22,235,348	0.7	0.8	0.9	0.6	0.9	100	110	113	85	138
	560,630	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100	56	85	77	59
	12,650,780	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	100	71	162	168	154
	429,856,399	16.5	15.5	17.4	19.9	18.2	100	87	98	119	114
	30,788,608	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	100	105	105	107	99
	292,952,157	10.5	6.3	7.1	8.9	12.4	100	56	64	84	122
	2,367,196,637	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	93	93	99	104

【費用構成図】

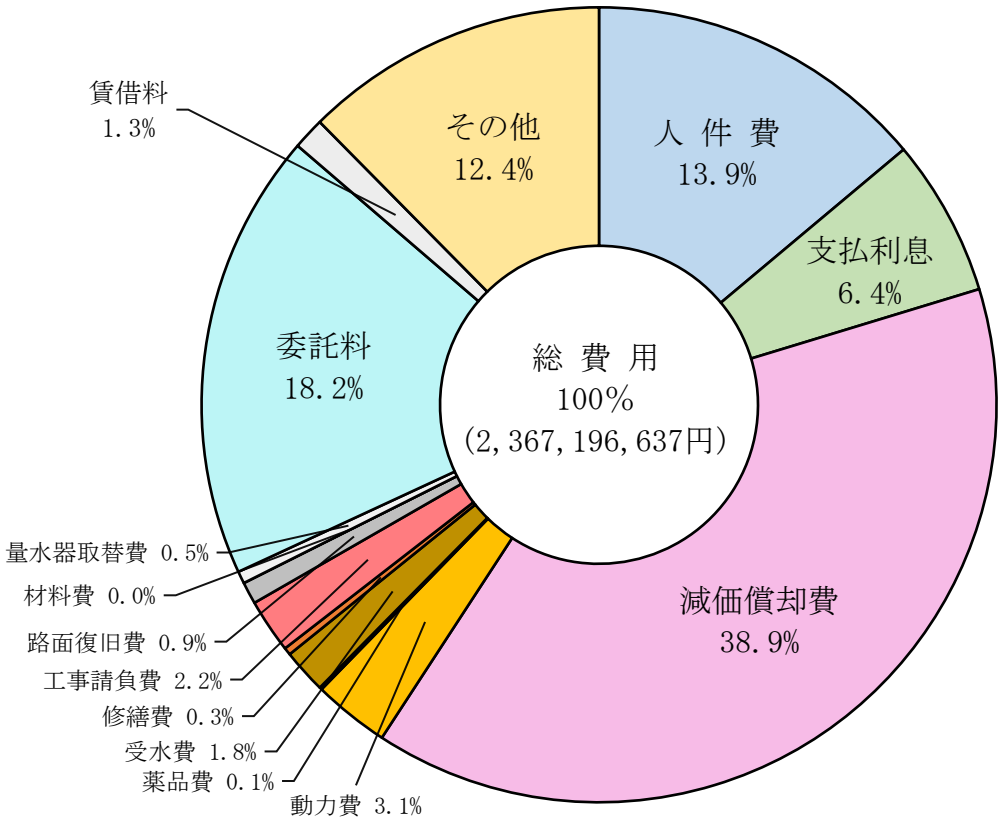

4 部門別・性質別有収水量1㎥当たりの給水原価

（1）部門別給水原価　　（単位:円）


科目	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
営業費用	128.59	130.94	132.86	140.94	142.99
原水及び浄水費	34.45	36.23	35.76	38.74	36.94
配水及び給水費	18.43	18.14	19.06	20.11	19.79
漏水対策費	2.19	0.93	0.95	0.66	0.45
業務費	9.72	9.64	11.13	10.48	11.42
総係費	12.03	13.03	11.51	10.12	13.48
減価償却費	51.38	52.16	53.98	60.07	60.66
資産減耗費	0.39	0.81	0.47	0.76	0.25
営業外費用	10.31	9.67	9.29	10.24	10.57
支払利息	10.29	9.65	9.24	10.21	10.49
雑支出	0.02	0.02	0.05	0.03	0.08
合計	138.90	140.61	142.15	151.18	153.56

（2）性質別給水原価　　（単位:円）

科目	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
職員給与費	24.35	25.09	21.25	19.08	21.68
支払利息	10.29	9.65	9.24	10.21	10.49
減価償却費	51.38	52.16	53.98	60.07	60.66
動力費	6.94	9.22	7.67	5.28	5.03
薬品費	1.24	1.31	1.43	0.12	0.14
受水費	3.30	3.49	3.38	3.19	2.99
修繕費	0.96	0.73	0.63	0.50	0.48
工事請負費	4.37	3.80	4.46	4.06	3.52
路面復旧費	1.06	1.20	1.24	0.94	1.53
材料費	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04
量水器取替費	0.54	0.39	0.91	0.94	0.87
委託料	24.83	22.27	25.30	30.78	29.56
賃借料	2.04	2.20	2.22	2.27	2.12
その他	7.54	9.06	10.39	13.69	14.45
合計	138.90	140.61	142.15	151.18	153.56

（注）1　給水原価の構成費用は、経常費用から受託工事費、材料売却原価及び不用品売却原価を除いた費用。
（注）2　減価償却費は、長期前受金戻入の金額に相当する額を控除している。

５ 給水原価･供給単価の推移

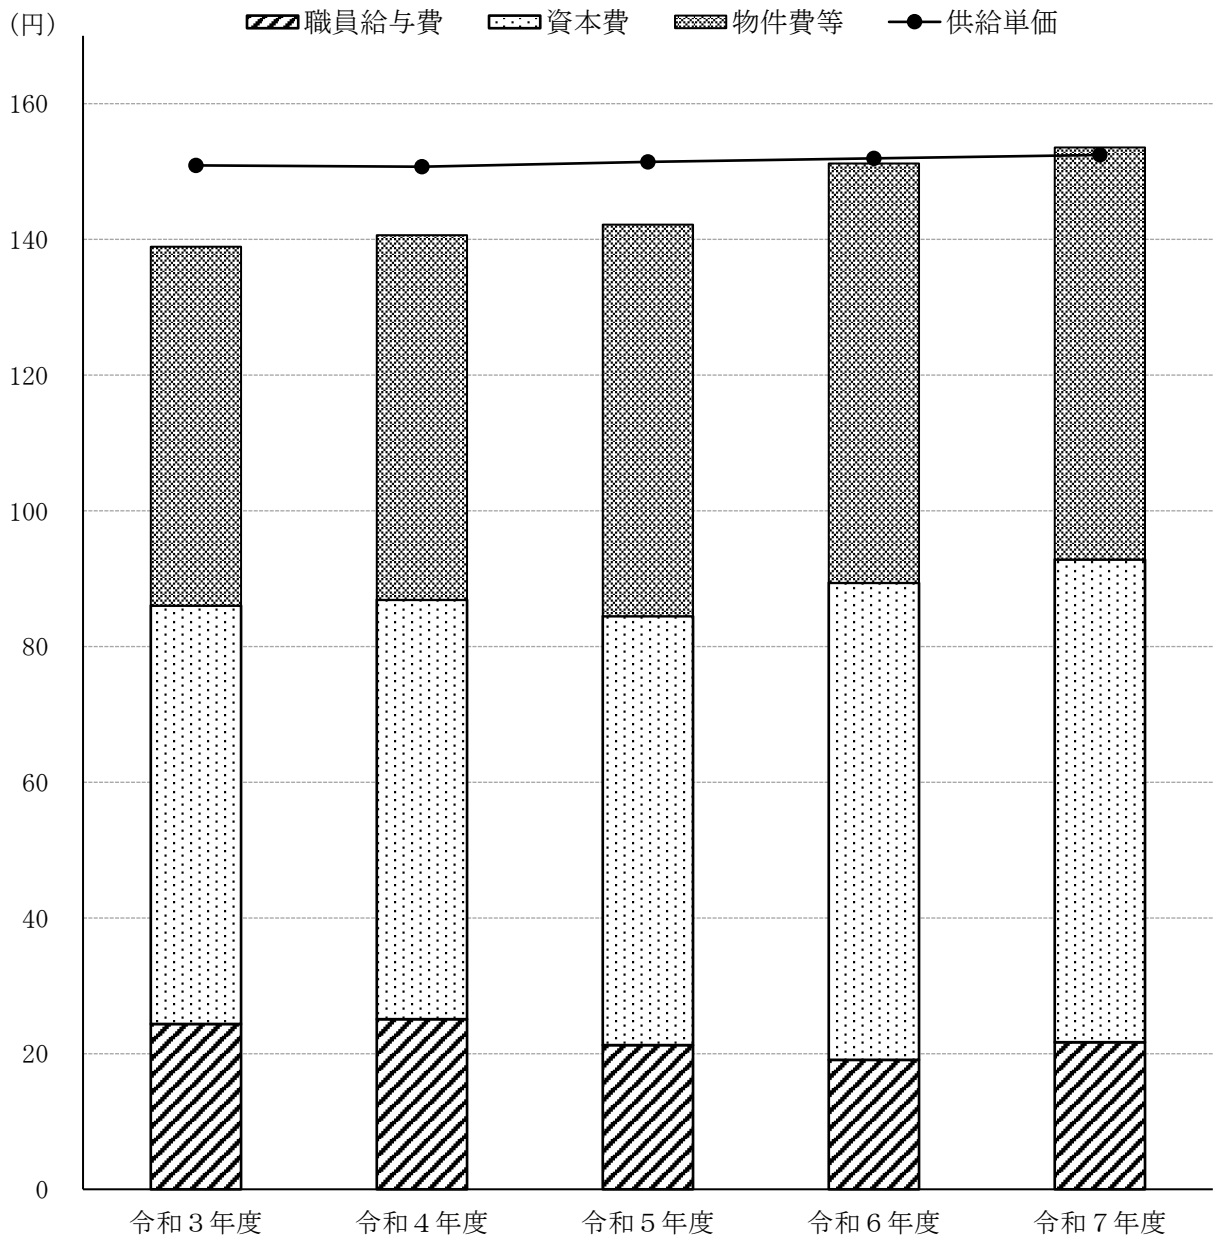

項目＼年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
供給単価	150.88	150.71	151.41	151.93	152.44
給水原価	138.90	140.61	142.15	151.18	153.56
職員給与費	24.35	25.09	21.25	19.08	21.68
資本費	61.67	61.81	63.22	70.28	71.15
物件費等	52.88	53.71	57.68	61.82	60.73

６ 資本的収入及び支出(税込)

科目		令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
資本的収入		円 570,164,589	円 983,170,830	円 3,347,411,913	円 828,985,947
企業債		512,000,000	744,700,000	1,926,100,000	757,600,000
他会計出資金		24,043,817	199,480,020	1,385,397,293	32,688,896
固定資産売却代金		9,350	0	0	0
他会計負担金		22,290,422	21,722,810	17,698,620	24,729,051
国庫補助金		11,821,000	12,261,000	17,150,000	8,193,000
工事負担金		0	5,007,000	1,066,000	5,775,000
資本的支出		1,455,216,819	1,890,977,013	4,261,715,151	1,671,782,436
建設改良費		627,539,763	1,077,680,985	3,461,260,772	915,776,103
	配水管等整備事業費	594,742,842	1,028,871,448	838,318,832	823,184,646
	設備改良事業費	29,976,001	40,872,017	98,347,423	21,411,554
	固定資産購入費	2,820,920	7,937,520	2,524,594,517	71,179,903
企業債償還金		827,677,056	813,296,028	800,454,379	756,006,333
不足額		885,052,230	907,806,183	914,303,238	842,796,489
補てん財源	減債積立金	0	22,636,192	0	0
	過年度分損益勘定留保資金	44,966,375	18,924,685	0	190,349,268
	当年度分損益勘定留保資金	789,290,777	774,144,773	605,537,456	574,870,072
	その他	50,795,078	92,100,533	308,765,782	77,577,149

	令和７年度	構成比率					すう勢比率				
		３年	４年	５年	６年	７年	３年	４年	５年	６年	７年
	円	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	859,473,754	100	100	100	100	100	100	172	587	145	151
	773,200,000	89.8	75.7	57.6	91.4	90.0	100	145	376	148	151
	49,556,898	4.2	20.3	41.4	3.9	5.8	100	830	5,762	136	206
	97,108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0	0	0	1,039
	26,605,748	3.9	2.2	0.5	3.0	3.1	100	97	79	111	119
	3,958,000	2.1	1.3	0.5	1.0	0.4	100	104	145	69	33
	6,056,000	0.0	0.5	0.0	0.7	0.7	－	皆増	皆増	皆増	皆増
	1,689,772,984	100	100	100	100	100	100	130	293	115	116
	982,899,943	43.1	57.0	81.2	54.8	58.2	100	172	552	146	157
	882,872,957	40.9	54.4	19.7	49.2	52.3	100	173	141	138	148
	83,439,897	2.0	2.2	2.3	1.3	4.9	100	136	328	71	278
	16,587,089	0.2	0.4	59.2	4.3	1.0	100	281	89,495	2,523	588
	706,873,041	56.9	43.0	18.8	45.2	41.8	100	98	97	91	85
	830,299,230	100	100	100	100	100	100	103	103	95	94
	0	－	2.5	－	－	－	－	皆増	－	－	－
	310,320,723	5.1	2.1	－	22.6	37.4	100	42	0	423	690
	436,303,004	89.2	85.3	66.2	68.2	52.5	100	98	77	73	55
	83,675,503	5.7	10.1	33.8	9.2	10.1	100	181	608	153	165

7 貸借対照表

（1）借　　方

科　　目	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
	円	円	円	円
資　　産	21,206,595,397	21,744,593,845	24,562,176,378	25,090,527,757
固　定　資　産	18,673,148,012	18,877,373,884	21,220,922,451	21,120,943,912
有形固定資産	17,566,250,243	17,818,826,659	20,210,725,770	20,159,097,775
土　　地	270,631,298	270,631,298	270,631,298	270,631,298
建　　物	1,444,476,906	1,397,482,412	1,532,727,102	1,477,520,199
構　築　物	14,017,611,962	14,417,016,635	16,373,676,749	16,497,975,282
機械及び装置	1,776,714,851	1,641,199,632	1,983,831,608	1,856,503,682
車両運搬具	2,154,575	1,815,469	1,728,290	1,728,290
工具、器具及び備品	16,199,945	18,125,769	16,043,210	14,383,073
建設仮勘定	38,460,706	72,555,444	32,087,513	40,355,951
無形固定資産	1,104,397,769	1,056,047,225	1,007,696,681	959,346,137
施設利用権	1,104,397,769	1,056,047,225	1,007,696,681	959,346,137
投資その他の資産	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
出　資　金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
流　動　資　産	2,533,447,385	2,867,219,961	3,341,253,927	3,969,583,845
現金預金	2,129,571,983	2,229,312,738	2,569,719,192	3,576,768,224
未　収　金	358,577,159	571,394,614	764,217,364	380,682,144
貸倒引当金	△ 14,067,094	△ 11,525,935	△ 10,706,466	△ 9,336,358
貯　蔵　品	15,281,337	18,001,544	17,994,624	21,469,835
前　払　金	44,084,000	60,037,000	29,213	0

	令和７年度	構成比率					すう勢比率				
		３年	４年	５年	６年	７年	３年	４年	５年	６年	７年
	円	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	25,112,221,568	100	100	100	100	100	100	103	116	118	118
	21,088,002,909	88	87	86	84	84	100	101	114	113	113
	20,174,507,316	83	82	82	80	80	100	101	115	115	115
	270,631,298	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	1,473,089,029	7	7	6	6	6	100	97	106	102	102
	16,633,829,300	66	66	67	66	66	100	103	117	118	119
	1,679,988,696	9	8	8	7	7	100	92	112	104	95
	1,640,009	0	0	0	0	0	100	84	80	80	76
	14,052,152	0	0	0	0	0	100	112	99	89	87
	101,276,832	0	0	0	0	0	100	189	83	105	263
	910,995,593	5	5	4	4	4	100	96	91	87	82
	910,995,593	5	5	4	4	4	100	96	91	87	82
	2,500,000	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	2,500,000	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	4,024,218,659	12	13	14	16	16	100	113	132	157	159
	3,630,769,468	10	10	11	14	14	100	105	121	168	170
	385,079,534	2	3	3	2	2	100	159	213	106	107
	△ 11,141,288	0	0	0	0	0	100	82	76	66	79
	19,510,945	0	0	0	0	0	100	118	118	140	128
	0	0	0	0	0	0	100	136	0	0	0

（2）貸　　方

科　　目	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
	円	円	円	円
負　債　・　資　本	21,206,595,397	21,744,593,845	24,562,176,378	25,090,527,757
負　　債	11,807,498,542	11,874,259,880	12,955,677,147	13,259,465,177
固　定　負　債	9,576,819,119	9,524,604,187	10,726,864,851	10,773,020,071
企　業　債	9,337,851,735	9,282,097,356	10,452,191,023	10,502,917,982
引　当　金	238,967,384	242,506,831	274,673,828	270,102,089
流　動　負　債	1,351,869,791	1,441,457,096	1,299,912,847	1,556,236,469
企　業　債	813,296,028	800,454,379	756,006,333	706,873,041
未　払　金	304,985,781	412,191,974	315,117,230	615,233,083
引　当　金	34,478,437	33,239,402	32,751,585	30,597,262
預　り　金	199,109,545	195,571,341	196,037,699	203,533,083
繰　延　収　益	878,809,632	908,198,597	928,899,449	930,208,637
資　　本	9,399,096,855	9,870,333,965	11,606,499,231	11,831,062,580
資　本　金	6,770,600,125	6,970,080,145	8,355,477,438	8,388,166,334
剰　余　金	2,628,496,730	2,900,253,820	3,251,021,793	3,442,896,246
資本剰余金	128,166,149	128,166,149	128,166,149	128,166,149
再評価積立金	81,278,865	81,278,865	81,278,865	81,278,865
受贈財産評価額	18,703,765	18,703,765	18,703,765	18,703,765
他会計負担金	4,031,367	4,031,367	4,031,367	4,031,367
国庫補助金	8,643,000	8,643,000	8,643,000	8,643,000
府補助金	0	0	0	0
工事負担金	15,509,152	15,509,152	15,509,152	15,509,152
利益剰余金	2,500,330,581	2,772,087,671	3,122,855,644	3,314,730,097
減債積立金	4,200,000	231,563,808	631,563,808	631,563,808
当年度未処分利益剰余金	2,496,130,581	2,540,523,863	2,491,291,836	2,683,166,289

当年度未処分利益剰余金の令和３年度は、その他未処分利益剰余金変動額736,247,622円を含み、
令和４年度以降は、その他未処分利益剰余金変動額758,883,814円を含む。

	令和７年度	構成比率					すう勢率				
		３年	４年	５年	６年	７年	３年	４年	５年	６年	７年
	円	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	25, 112, 221, 568	100	100	100	100	100	100	103	116	118	118
	13, 178, 130, 780	56	55	53	53	52	100	101	110	112	112
	10, 920, 872, 703	45	44	44	43	43	100	99	112	112	114
	10, 610, 318, 549	44	43	43	42	42	100	99	112	112	114
	310, 554, 154	1	1	1	1	1	100	101	115	113	130
	1, 279, 625, 905	7	7	5	6	5	100	107	96	115	95
	665, 799, 433	4	4	3	3	3	100	98	93	87	82
	387, 327, 911	2	2	1	2	1	100	135	103	202	127
	33, 119, 109	0	0	0	0	0	100	96	95	89	96
	193, 379, 452	1	1	1	1	1	100	98	98	102	97
	977, 632, 172	4	4	4	4	4	100	103	106	106	111
	11, 934, 090, 788	44	45	47	47	48	100	105	123	126	127
	8, 437, 723, 232	32	32	34	33	34	100	103	123	124	125
	3, 496, 367, 556	12	13	13	14	14	100	110	124	131	133
	128, 166, 149	0	0	0	1	1	100	100	100	100	100
	81, 278, 865	0	0	0	1	1	100	100	100	100	100
	18, 703, 765	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	4, 031, 367	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	8, 643, 000	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
	15, 509, 152	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	3, 368, 201, 407	12	13	13	13	13	100	111	125	133	135
	631, 563, 808	0	1	3	2	2	100	5, 513	15, 037	15, 037	15, 037
	2, 736, 637, 599	12	12	10	11	11	100	102	100	107	110

８ 固定資産明細書

（１）有形固定資産

資　産　の　種　類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	――
土　　地	270,631,298	0	0	270,631,298	
施設用土地	270,631,298	0	0	270,631,298	
建　　物	2,984,461,882	48,763,111	0	3,033,224,993	
事務所用建物	365,417,280	48,726,345	0	414,143,625	
施設用建物	2,615,956,168	36,766	0	2,615,992,934	
その他建物	3,088,434	0	0	3,088,434	
構　築　物	32,806,713,748	763,454,406	67,430,324	33,502,737,830	
取水設備	705,311,236	0	2,527,233	702,784,003	
浄水設備	3,810,629,441	0	0	3,810,629,441	
配水設備	28,113,929,886	763,454,406	64,903,091	28,812,481,201	
その他構築物	176,843,185	0	0	176,843,185	
機械及び装置	8,919,907,166	91,673,614	188,316,212	8,823,264,568	
電気設備	3,526,300,169	52,207,290	45,942,528	3,532,564,931	
ポンプ設備	1,530,570,634	17,501,945	142,373,684	1,405,698,895	
薬品注入設備	1,677,472,693	0	0	1,677,472,693	
滅菌設備	822,998,472	0	0	822,998,472	
量水器	202,879,822	3,403,780	0	206,283,602	
その他機械装置	1,159,685,376	18,560,599	0	1,178,245,975	
車両運搬具	34,565,661	0	1,765,603	32,800,058	
自動車	33,752,661	0	1,765,603	31,987,058	
その他車両運搬具	813,000	0	0	813,000	
工具、器具及び備品	146,037,064	1,722,800	0	147,759,864	
建設仮勘定	40,355,951	64,934,102	4,013,221	101,276,832	
合　計	45,202,672,770	970,548,033	261,525,360	45,911,695,443	

（２）無形固定資産

資　産　の　種　類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却費	
水利施設利用権	956,789,527	0	0	48,350,544	
電話加入権	2,556,610	0	0	―	
合　　計	959,346,137	0	0	48,350,544	

（単位:円）

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	270,631,298	
0	0	0	270,631,298	配水場内土地及び水道用地
53,194,281	0	1,560,135,964	1,473,089,029	
5,261,208	0	235,118,115	179,025,510	庁舎他
47,869,566	0	1,322,110,222	1,293,882,712	高度処理棟他
63,507	0	2,907,627	180,807	展示室他
622,510,351	62,340,287	16,868,908,530	16,633,829,300	
16,869,075	682,351	175,846,073	526,937,930	導水路他
66,896,018	0	1,226,632,529	2,583,996,912	ろ過池他
536,236,986	61,657,936	15,353,729,270	13,458,751,931	配水管及び流量測定設備他
2,508,272	0	112,700,658	64,142,527	配水場塀他
194,244,185	114,371,797	7,143,275,872	1,679,988,696	
51,145,495	24,757,342	2,900,399,539	632,165,392	中央制御設備他
39,099,027	89,614,455	1,182,862,238	222,836,657	配水ﾎﾟﾝﾌﾟ他
39,927,633	0	1,476,901,828	200,570,865	活性炭処理設備他
10,695,845	0	754,056,018	68,942,454	ｵｿﾞﾝ発生機
1,601,159	0	99,901,235	106,382,367	市内設置ﾒｰﾀｰ
51,775,026	0	729,155,014	449,090,961	水質監視装置他
0	1,677,322	31,160,049	1,640,009	
0	1,677,322	30,387,699	1,599,359	小型貨物車他
0	0	772,350	40,650	単車、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ
2,053,721	0	133,707,712	14,052,152	事務・工事用工具、器具及び備品
0	0	0	101,276,832	資本勘定職員に係る賞与引当金他
872,002,538	178,389,406	25,737,188,127	20,174,507,316	

（単位:円）

年度末現在高	備考
908,438,983	琵琶湖開発事業に伴う水利施設利用権
2,556,610	配水場内電話
910,995,593	

9 経営分析

項目		算式	令和３年度	令和４年度	令和５年度	
総収支比率	%	総収益 / 総費用 × 100	108.9	112.8	116.4	
経常収支比率	%	経常収益 / 経常費用 × 100	115.1	112.8	115.7	
企業債償還元金 対 給水収益比率	%	建設改良のための企業債償還元金 / 給水収益 × 100	36.1	36.5	36.0	
企業債利息 対 給水収益比率	%	企業債利息 / 給水収益 × 100	6.8	6.4	6.1	
企業債元利償還金 対 給水収益比率	%	建設改良のための企業債償還元利金 / 給水収益 × 100	42.9	42.9	42.1	
固定比率	%	固定資産 / 資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益 × 100	181.7	175.1	169.3	
流動比率	%	流動資産 / 流動負債 × 100	187.4	198.9	257.0	
当座比率	%	現金預金+(未収金-貸倒引当金) / 流動負債 × 100	183.0	193.5	255.7	
現金比率	%	現金預金 / 流動負債 × 100	157.5	154.7	197.7	
固定資産構成比率	%	固定資産 / 固定資産+流動資産+繰延資産 × 100	88.1	86.8	86.4	
固定負債構成比率	%	固定負債 / 負債資本合計 × 100	45.2	43.8	43.7	
自己資本構成比率	%	資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益 / 負債資本合計 × 100	48.5	49.6	51.0	
固定資産 対 長期資本比率	%	固定資産 / 資本金+剰余金+評価差額等+固定負債+繰延収益 × 100	94.0	93.0	91.2	

	令和６年度	令和７年度	説　　明
	108.5	102.3	収益と費用の相対的な関係を表している。 比率は高いほうが望ましい。
	108.0	106.1	経常的な収益と費用の関係を表している。 比率は高いほうが望ましい。
	34.1	31.9	この３つの値は、企業債発行額の事業規模に対しての適正度合いを表している。 比率は低いほうが望ましい。
	6.7	6.9	
	40.8	38.8	
	165.5	163.3	固定資産の自己資本での調達率を表している。 比率は低いほうが望ましい。
	255.1	314.5	短期債務に対する支払能力を表している。 比率は１００％以上が望ましい。
	253.7	313.0	流動負債に対する当座資産での即時支払能力を表している。 比率は１００％以上が望ましい。
	229.8	283.7	流動負債に対する現金預金での即時支払能力を表している。 比率は高いほうが望ましい。
	84.2	84.0	総資産の固定化度合いを表している。 比率は低いほうが望ましい。
	42.9	43.5	事業体の他人資本依存度を表している。 比率は低いほうが望ましい。
	50.9	51.4	企業体質の強弱と財務の安全度を表している。 比率は高いほうが経営の安全性が高い。
	89.7	88.5	固定資産の取得源泉の割合を表している。 比率は低いほうが望ましい。

10 業務分析

項目		算式	令和３年度	令和４年度	令和５年度	
負荷率	%	1日平均配水量 / 1日最大配水量 × 100	93.4	92.9	94.5	
施設利用率	%	1日平均配水量 / 配水能力 × 100	67.8	65.6	64.3	
最大稼働率	%	1日最大配水量 / 配水能力 × 100	72.6	70.6	68.1	
配水管使用効率 1m当たり	㎥	年間総配水量 / 導・配水管延長	51.4	49.5	48.7	
供給単価 1㎥当たり	円	給水収益 / 年間総有収水量	150.9	150.7	151.4	
給水原価 1㎥当たり	円	経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入) / 年間総有収水量	138.9	140.6	142.1	
職員一人当たり給水人口	人	現在給水人口 / 損益勘定所属職員数	3,744	4,046	4,146	
職員一人当たり有収水量	㎥	年間総有収水量 / 損益勘定所属職員数	400,111	422,674	431,357	
職員一人当たり営業収益	千円	営業収益－受託工事収益 / 損益勘定所属職員数	62,332	65,870	67,928	
有収率	%	年間総有収水量 / 年間総配水量 × 100	94.2	94.8	95.5	
給水収益に対する人件費の割合	%	(損益勘定人件費－受託工事費人件費) / 給水収益 × 100	16.2	16.7	14.1	
給水収益に対する資本費の割合	%	(減価償却費＋支払利息＋企業債取扱諸費) / 給水収益 × 100	42.4	42.6	43.4	

	令和６年度	令和７年度	説　　明
	93.6	93.4	施設の利用効率を表している。 比率は高いほうが望ましい。
	68.0	68.4	施設の平均稼動率を表している。 比率は高いほうが望ましい。
	72.6	73.3	施設能力の設定が適正かどうかを表している。 比率は高いほうが望ましい。
	48.4	48.4	導・配水管の１ｍ当たりの配水量を表している。 原則として数値は高いほうが望ましい。
	151.9	152.4	有収水量１㎥の収益を表している。
	151.2	153.6	有収水量１㎥についてどれだけ費用がかかっているかを表している。 数値は低いほうが望ましい。
	4,858	4,690	この３つの値は、職員1人当たりの仕事量を表し、職員数が適正がどうかを判断する指標となる。 なお、数値は高いほうが望ましい。
	503,800	484,630	
	79,681	77,032	
	95.8	95.4	配水量のうち料金として徴収する水量の割合を表している。 数値は高いほうが望ましい。
	12.6	14.4	給水収益に対する人件費の割合を表している。
	47.9	48.4	給水収益に対する資本費の割合を表している。

業　務　状　況

水道料金・下水道使用料早見表（１か月分）

１　水道料金の調定・収入・使用水量

２　料金納付方法の推移

３　水道料金の状況

４　メーター使用料の状況

５　水道料金表等の一覧

６　水道料金体系の変せん

７　１か月 20 ㎥当たりの府内各市の水道料金比較表

８　水道利用加入金、メーター使用料の変せん

水道料金・下水道使用料　早見表（１ヵ月分）

一般・特定排水用（１ヵ月）

水量 (㎥)	水道料金 (円)	下水道使用料 (円)	合計金額 (円)	水量 (㎥)	水道料金 (円)	下水道使用料 (円)	合計金額 (円)	水量 (㎥)	水道料金 (円)	下水道使用料 (円)	合計金額 (円)
0～8	810	696	1,506	41	7,080	5,209	12,289	81	17,695	12,939	30,634
				42	7,320	5,371	12,691	82	17,968	13,141	31,109
				43	7,560	5,533	13,093	83	18,241	13,344	31,585
				44	7,800	5,694	13,494	84	18,514	13,546	32,060
				45	8,039	5,856	13,895	85	18,786	13,748	32,534
				46	8,279	6,018	14,297	86	19,059	13,951	33,010
				47	8,519	6,179	14,698	87	19,332	14,153	33,485
				48	8,759	6,341	15,100	88	19,605	14,356	33,961
9	921	809	1,730	49	8,999	6,503	15,502	89	19,878	14,558	34,436
10	1,032	922	1,954	50	9,238	6,664	15,902	90	20,150	14,760	34,910
11	1,180	1,036	2,216	51	9,511	6,867	16,378	91	20,423	14,963	35,386
12	1,327	1,149	2,476	52	9,784	7,069	16,853	92	20,696	15,165	35,861
13	1,475	1,262	2,737	53	10,057	7,272	17,329	93	20,969	15,368	36,337
14	1,622	1,376	2,998	54	10,330	7,474	17,804	94	21,242	15,570	36,812
15	1,769	1,489	3,258	55	10,602	7,676	18,278	95	21,514	15,772	37,286
16	1,917	1,602	3,519	56	10,875	7,879	18,754	96	21,787	15,975	37,762
17	2,064	1,716	3,780	57	11,148	8,081	19,229	97	22,060	16,177	38,237
18	2,212	1,829	4,041	58	11,421	8,284	19,705	98	22,333	16,380	38,713
19	2,359	1,942	4,301	59	11,694	8,486	20,180	99	22,606	16,582	39,188
20	2,506	2,055	4,561	60	11,966	8,688	20,654	100	22,878	16,784	39,662
21	2,700	2,169	4,869	61	12,239	8,891	21,130	150	38,773	29,324	68,097
22	2,894	2,282	5,176	62	12,512	9,093	21,605	200	54,668	41,864	96,532
23	3,087	2,395	5,482	63	12,785	9,296	22,081	300	86,458	73,434	159,892
24	3,281	2,509	5,790	64	13,058	9,498	22,556	400	118,248	105,004	223,252
25	3,474	2,622	6,096	65	13,330	9,700	23,030	500	150,038	136,574	286,612
26	3,668	2,784	6,452	66	13,603	9,903	23,506	600	186,118	172,214	358,332
27	3,862	2,945	6,807	67	13,876	10,105	23,981	700	222,198	207,854	430,052
28	4,055	3,107	7,162	68	14,149	10,308	24,457	800	258,278	243,494	501,772
29	4,249	3,269	7,518	69	14,422	10,510	24,932	900	294,358	279,134	573,492
30	4,442	3,430	7,872	70	14,694	10,712	25,406	1,000	330,438	314,774	645,212
31	4,682	3,592	8,274	71	14,967	10,915	25,882	1,500	510,838	513,324	1,024,162
32	4,922	3,754	8,676	72	15,240	11,117	26,357	2,000	691,238	711,874	1,403,112
33	5,162	3,916	9,078	73	15,513	11,320	26,833	3,000	1,052,038	1,134,274	2,186,312
34	5,402	4,077	9,479	74	15,786	11,522	27,308	4,000	1,412,838	1,556,674	2,969,512
35	5,641	4,239	9,880	75	16,058	11,724	27,782	5,000	1,773,638	1,979,074	3,752,712
36	5,881	4,401	10,282	76	16,331	11,927	28,258	6,000	2,134,438	2,416,874	4,551,312
37	6,121	4,562	10,683	77	16,604	12,129	28,733	7,000	2,495,238	2,854,674	5,349,912
38	6,361	4,724	11,085	78	16,877	12,332	29,209	8,000	2,856,038	3,292,474	6,148,512
39	6,601	4,886	11,487	79	17,150	12,534	29,684	9,000	3,216,838	3,730,274	6,947,112
40	6,840	5,047	11,887	80	17,422	12,736	30,158	10,000	3,577,638	4,168,074	7,745,712

（注）①上記金額には消費税等相当額が含まれています。
②上記金額にはメーター料は含まれていません。

水道料金の計算方法（1ヵ月）

用途	水量区分 (㎥)	水　道　料　金
一般用	0 ～ 8	【基本料金】　737円 × 1.10
	9 ～ 10	(101円×水量－　71円)×1.10
	11 ～ 20	(134円×水量－　401円)×1.10
	21 ～ 30	(176円×水量－ 1,241円)×1.10
	31 ～ 50	(218円×水量－ 2,501円)×1.10
	51 ～100	(248円×水量－ 4,001円)×1.10
	101 ～500	(289円×水量－ 8,101円)×1.10
	501以上	(328円×水量－27,601円)×1.10
浴場用	0 ～ 500	【基本料金】 36,073円 ×1.10
	501以上	(80円×水量 － 3,927円)×1.10
臨時用	0 ～ 8	【基本料金】　1,844円 ×1.10
	9以上	(469円×水量 － 1,908円)×1.10

（注）メーター料は含まれていません。

下水道使用料の計算方法（1ヵ月）

用途	汚水量区分 (㎥)	下 水 道 使 用 料
一般排水用	0 ～ 8	【基本使用料】　633円 ×1.10
	9 ～ 25	(103円 × 水量 － 191円)×1.10
	26 ～ 50	(147円 × 水量 － 1,291円)×1.10
	51 ～ 100	(184円 × 水量 － 3,141円)×1.10
	101 ～ 200	(228円 × 水量 － 7,541円)×1.10
特定排水用	201 ～ 500	(287円 × 水量 － 19,341円)×1.10
	501 ～ 1,000	(324円 × 水量 － 37,841円)×1.10
	1,001～2,000	(361円 × 水量 － 74,841円)×1.10
	2,001～5,000	(384円 × 水量 － 120,841円)×1.10
	5,001～10,000	(398円 × 水量 － 190,841円)×1.10
	10,001以上	(413円 × 水量 － 340,841円)×1.10
浴場排水用	0 ～ 1,500	(　20円 × 水量　) ×1.10
	1,501～2,500	(29円 × 水量 － 13,500円)×1.10
	2,501以上	(39円 × 水量 － 38,500円)×1.10

1　水道料金の調定・収入・使用水量

用途別	調定額		使用水量
	件数	金額	
	件	円	㎥
一般用	366,252	2,346,280,231	14,441,229
家事及びアパート用	349,212	1,754,067,851	12,418,238
営業用	14,420	408,599,768	1,423,888
官公署及び学校用	2,501	172,391,270	562,436
プール用	119	11,221,342	36,667
公衆浴場用	91	8,176,408	96,044
臨時用	301	943,467	1,634
合計	366,644	2,355,400,106	14,538,907

（注）　３月分の調定は、翌月収入となりますので収入額・収入率には含まれておりません。
なお、収入率は、金額により算出。

2　料金納付方法の推移

項目＼年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度
口座振替	65.8	65.3	64.6
自主納付	34.2	34.7	35.4
内スマホ決済	3.3	5.4	6.6
合計	100.0	100.0	100.0

	収入額		収入率	未収額	
	件数	金額		件数	金額
	件	円	%	件	円
	322,954	2,113,563,564	90.08	43,298	232,716,667
	307,583	1,564,751,659	89.21	41,629	189,316,192
	12,971	378,056,379	92.52	1,449	30,543,389
	2,286	159,650,503	92.61	215	12,740,767
	114	11,105,023	98.96	5	116,319
	60	4,820,072	58.95	31	3,356,336
	271	848,541	89.94	30	94,926
	323,285	2,119,232,177	89.97	43,359	236,167,929

（単位：%）

	令和６年度	令和７年度
	63.8	63.1
	36.2	36.9
	7.8	9.0
	100.0	100.0

3　水道料金の状況

（1）　年次別状況

年度	調定		収入	
	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円
令和3年度	404,669	2,718,378,090	359,319	2,445,892,105
過年度	44,844	274,063,792	40,267	251,364,795
現年度	359,825	2,444,314,298	319,052	2,194,527,310
令和4年度	404,925	2,642,822,525	358,901	2,372,174,628
過年度	44,544	270,257,703	39,908	238,838,118
現年度	360,381	2,372,564,822	318,993	2,133,336,510
令和5年度	407,042	2,619,886,696	359,334	2,342,498,821
過年度	45,155	257,882,957	40,376	232,643,318
現年度	361,887	2,362,003,739	318,958	2,109,855,503
令和6年度	411,260	2,635,478,882	363,112	2,362,856,974
過年度	47,027	275,320,562	41,965	249,199,219
現年度	364,233	2,360,158,320	321,147	2,113,657,755
令和7年度	414,146	2,624,733,983	365,441	2,361,979,228
過年度	47,502	269,333,877	42,156	242,747,051
現年度	366,644	2,355,400,106	323,285	2,119,232,177

（2）　水道料金の状況

用途別		令和3年度		令和4年度	
		有収水量	調定金額	有収水量	調定金額
		㎥	円	㎥	円
一般用		15,053,895	2,428,816,006	14,675,929	2,361,018,044
	家事及びアパート用	13,049,951	1,846,780,820	12,729,526	1,799,813,000
	営業用	1,346,663	377,090,084	1,362,898	383,209,184
	官公署及び学校用	630,296	196,731,902	544,043	165,708,595
	プール用	26,985	8,213,200	39,462	12,287,265
公衆浴場用		145,102	12,684,464	114,040	9,713,088
臨時用		5,216	2,813,828	3,634	1,833,690
合計		15,204,213	2,444,314,298	14,793,603	2,372,564,822

	未収		収入率
	件数	金額	
	件	円	%
	45,350	272,485,985	89.98
	4,577	22,698,997	91.72
	40,773	249,786,988	89.78
	46,024	270,647,897	89.76
	4,636	31,419,585	88.37
	41,388	239,228,312	89.92
	47,708	277,387,875	89.41
	4,779	25,239,639	90.21
	42,929	252,148,236	89.32
	48,148	272,621,908	89.66
	5,062	26,121,343	90.51
	43,086	246,500,565	89.56
	48,705	262,754,755	89.99
	5,346	26,586,826	90.13
	43,359	236,167,929	89.97

	令和５年度		令和６年度		令和７年度	
	有収水量	調定金額	有収水量	調定金額	有収水量	調定金額
	m^3	円	m^3	円	m^3	円
	14,553,466	2,350,177,558	14,553,466	2,350,177,558	14,441,229	2,346,280,231
	12,578,013	1,777,176,891	12,502,289	1,766,330,935	12,418,238	1,754,067,851
	1,394,778	396,193,314	1,419,940	406,409,297	1,423,888	408,599,768
	543,595	165,404,170	544,052	166,051,066	562,436	172,391,270
	37,080	11,403,183	34,828	10,528,415	36,667	11,221,342
	107,338	9,031,024	105,433	8,870,952	96,044	8,176,408
	5,332	2,795,157	3,666	1,967,655	1,634	943,467
	14,666,136	2,362,003,739	14,662,565	2,361,016,165	14,538,907	2,355,400,106

4　メーター使用料の状況

（1）　年次別状況

年度	調定		収入	
	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円
令和３年度	344,899	88,272,087	306,989	79,039,491
過年度	37,445	9,101,042	33,814	8,391,210
現年度	307,454	79,171,045	273,175	70,648,281
令和４年度	345,718	89,036,836	307,135	79,569,655
過年度	37,266	9,129,334	33,613	8,379,888
現年度	308,452	79,907,502	273,522	71,189,767
令和５年度	347,946	90,016,126	307,955	80,157,184
過年度	37,881	9,334,926	34,138	8,557,673
現年度	310,065	80,681,200	273,817	71,599,511
令和６年度	351,809	91,344,582	311,434	81,329,567
過年度	39,443	9,758,217	35,467	8,898,458
現年度	312,366	81,586,365	275,967	72,431,109
令和７年度	354,403	92,424,492	313,539	82,309,826
過年度	39,844	9,901,566	35,574	8,989,664
現年度	314,559	82,522,926	277,965	73,320,162

（2）　口径別調定状況

口径	令和３年度		令和４年度	
	件数	調定金額	件数	調定金額
	件	円	件	円
１３㎜	95,773	12,501,726	92,883	12,135,152
１６㎜	143	9,432	140	9,201
２０㎜	168,097	43,847,388	171,407	44,691,922
２５㎜	32,935	9,532,151	33,542	9,722,112
４０㎜	6,277	3,551,706	6,233	3,542,884
５０㎜	2,724	4,942,463	2,761	5,010,061
７５㎜	1,378	3,104,004	1,374	3,113,995
１００㎜	326	1,253,175	326	1,253,175
１５０㎜	60	330,000	61	330,000
２００㎜	12	99,000	12	99,000
合計	307,725	79,171,045	308,739	79,907,502

未収		収入率
件数	金額	
件	円	%
37,910	9,232,596	89.54
3,631	709,832	92.20
34,279	8,522,764	89.23
38,583	9,467,181	89.37
3,653	749,446	91.79
34,930	8,717,735	89.09
39,991	9,858,942	89.05
3,743	777,253	91.67
36,248	9,081,689	88.74
40,375	10,015,015	89.04
3,976	859,759	91.19
36,399	9,155,256	88.78
40,864	10,114,666	89.06
4,270	911,902	90.79
36,594	9,202,764	88.85

令和５年度		令和６年度		令和７年度	
件数	調定金額	件数	調定金額	件数	調定金額
件	円	件	円	件	円
90,406	11,802,260	88,089	11,491,718	85,555	11,159,608
120	7,829	118	7,554	102	6,649
175,274	45,690,715	179,728	46,831,685	184,251	47,986,911
33,851	9,824,399	34,098	9,905,780	34,260	9,963,340
6,138	3,499,824	6,090	3,476,341	6,052	3,479,778
2,799	5,055,371	2,844	5,109,078	2,852	5,108,766
1,381	3,135,677	1,378	3,153,644	1,379	3,132,289
321	1,236,125	306	1,181,565	327	1,256,585
60	330,000	60	330,000	60	330,000
12	99,000	12	99,000	12	99,000
310,362	80,681,200	312,723	81,586,365	314,850	82,522,926

5　水道料金表等の一覧

水道料金表　（平成22年8月1日改正）

用途		水道料金
一般用	基本　8㎥まで	737　円
	超過　9 ～ 10	101　円
	11 ～ 20	134　円
	21 ～ 30	176　円
	31 ～ 50	218　円
	51 ～ 100	248　円
	101 ～ 500	289　円
	501以上	328　円
	（1㎥につき）	
公衆浴場用	基本　500㎥まで	36,073　円
	超過　501㎥以上	1㎥につき
		80　円
臨時用	基本　8㎥まで	1,844　円
	超過　9㎥以上	1㎥につき
		469　円

※上記金額のいずれにも消費税等相当額が加算されます。

下水道使用料　（平成13年９月１日改正）

汚水料		下水道使用料
（基本）　0 ～ 8		633　円
超過1㎥につき	9 ～ 25	103　円
	26 ～ 50	147　円
	51 ～ 100	184　円
	101 ～ 200	228　円
	201 ～ 500	287　円
	501 ～ 1,000	324　円
	1,001 ～ 2,000	361　円
	2,001 ～ 5,000	384　円
	5,001 ～ 10,000	398　円
	10,001㎥　以上	413　円
浴場排水1㎥につき	0 ～ 1,500㎥	20　円
	1,501 ～ 2,500㎥	29　円
	2,501㎥　以上	39　円

※上記金額のいずれにも消費税等相当額が加算されます。

【用途の適用基準】

・一　般　用：公衆浴場及び臨時用以外の用に供する場合をいう。

・公衆浴場用：公衆浴場法に規定する浴場（特別なものを除く）が、その用に供する場合をいう。

・臨　時　用：工事その他の臨時の用に供する場合をいう。

・一般排水：汚水料 200㎥以下のもの。

・特定排水：汚水料 200㎥を超えるもの。

・浴場排水：公衆浴場入浴料金の統制額の指定を受ける浴場の汚水をいう。

メーター料（１個につき）（平成４年11月１日改正）

口径	料金
13　㎜	66　円
20　㎜	132　円
25　㎜	159　円
40　㎜	396　円
50　㎜	1,595　円
75　㎜	1,980　円
100　㎜	3,410　円
150　㎜	5,500　円
200　㎜	8,250　円
250 ㎜以上	管理者が別に定める額

※上記金額には消費税等相当額が含まれています。

水道利用加入金　（平成10年８月１日改正）

口径	料金
13　㎜	154,000　円
20　㎜	154,000　円
25　㎜	275,000　円
40　㎜	935,000　円
50　㎜	1,595,000　円
75　㎜	4,180,000　円
100　㎜	7,920,000　円
150　㎜	19,800,000　円
200 ㎜以上	管理者が別に定める額

※上記金額には消費税等相当額が含まれています。

諸 手 数 料　　（平成12年７月１日改正）

種　　類		金　　額
設　計　手　数　料	25 ㎜ 以 下　（１件につき）	2,000円
	40 ・ 50 ㎜　（　〃　）	3,000円
	75 ㎜ 以 上	工事設計額の100分の２の額
設 計 審 査 手 数 料	25 ㎜ 以 下　（１件につき）	1,000円
	40 ・ 50 ㎜　（　〃　）	2,000円
	75 ㎜ 以 上　（　〃　）	3,000円
しゅん工検査手数料	25 ㎜ 以 下　（１件につき）	2,000円
	40 ・ 50 ㎜　（　〃　）	4,000円
	75 ㎜ 以 上　（　〃　）	6,000円
指定又は更新及び証書交付手数料	指定工事業者　（１件につき）	10,000円
図面の謄抄本の交付又は諸証明手数料	（１件につき）	300円
道 路 申 請 手 数 料	国・府・他市道　（１件につき）	8,000円
	守 口 市 道　（　〃　）	1,500円

設計手数料・道路申請手数料のみ、その額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とする。（その額に１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。）

6　水道料金体系の変せん

用途		23年４月～23年８月（５ヵ月）	23年９月～24年８月（１ヵ年）	24年９月～25年８月（１ヵ年）	25年９月～26年３月（７ヵ月）	26年４月～31年３月（５ヵ年）	31年４月～37年３月（６ヵ年）	37年４月～43年６月（6ヵ年3ヵ月）
家事及び営業用 〔第９回以降家事用〕	基本	10㎥ 30円	10㎥ 50円	10㎥ 65円	10㎥ 85円	10㎥ 120円	10㎥ 160円	８㎥ 160円
	超過	４円	６円	8.50円	10円	13円	19円	21円
官公署及び学校用	基本	１㎥につき ３円	20㎥ 80円	20㎥ 130円	20㎥ 170円	20㎥ 240円	20㎥ 320円	８㎥ 160円
	超過		５円	8.50円	10円	13円	19円	21円
営業用	基本							８㎥ 160円
	超過							25円
工業用	基本	１㎥につき 10円						
	超過							
プール用	基本							１㎥につき 18円
	超過							
湯屋用	基本	250㎥ 600円	200㎥ 700円	200㎥ 850円	200㎥ 1,100円	200㎥ 1,450円	200㎥ 2,600円	200㎥ 3,000円
	超過	３円	４円	６円	７円	９円	16円	19円
娯楽用 〔第４回以降観賞用〕	基本	４㎥ 60円	４㎥ 100円	４㎥ 130円	４㎥ 170円	４㎥ 240円	４㎥ 380円	４㎥ 400円
	超過	10円	40円	50円	65円	85円	130円	150円
臨時用	基本							
	超過						１㎥につき 30円	１㎥につき 40円
家事共用	基本	10㎥ 20円	10㎥ 40円	10㎥ 55円	10㎥ 70円	10㎥ 100円	７㎥ 100円	６㎥ 100円
	超過	４円	６円	8.50円	10円	13円	19円	21円
私設消火栓	基本	１個１回使用時間20分以内 50円	１個１回使用時間20分以内 200円	１個１回使用時間20分以内 260円	１個１回使用時間20分以内 340円	１個１回使用時間20分以内 480円	１個１回使用時間20分以内 750円	１個１回使用時間20分以内 800円
	超過							

43年７月 ～ 49年３月 （５ヵ年９ヵ月）	用途		49年４月 ～ 51年３月 （２ヵ年）	51年４月 ～ 60年３月 （９ヵ年）	60年４月 ～ H４年10月 （７ヵ年７ヵ月）	H４年11月 ～ H10年７月 （５ヵ年９ヵ月）	H10年８月 ～ H22年７月 （12ヵ年）	H22年８月 ～
８㎥ 180円 26円	一般用	基本　８㎥まで	230円	340円	440円	563円	654円	737円
		９ ～ 10	35円	50円	60円	77円	89円	101円
		11 ～ 20	45円	65円	80円	102円	119円	134円
８㎥ 180円 28円		超過 21 ～ 30	1㎥につき 50円	1㎥につき 80円	1㎥につき 105円	1㎥につき 134円	1㎥につき 156円	1㎥につき 176円
		31 ～ 50	60円	100円	130円	166円	193円	218円
		51 ～ 100	75円	120円	150円	192円	220円	248円
８㎥ 180円 34円		101 ～ 500	85円	140円	175円	224円	256円	289円
		501㎥以上	90円	160円	200円	256円	292円	328円
	公衆浴場用	基本 500㎥まで	12,500円	17,000円	21,500円	27,520円	32,008円	36,073円
		超過 501㎥以上	1㎥につき 28円	1㎥につき 38円	1㎥につき 48円	1㎥につき 61円	1㎥につき 71円	1㎥につき 80円
	臨時用	基本　８㎥まで	400円	800円	1,100円	1,408円	1,636円	1,844円
１㎥につき 公設 20円 施設 32円		超過　９㎥以上	1㎥につき 100円	1㎥につき 200円	1㎥につき 280円	1㎥につき 358円	1㎥につき 416円	1㎥につき 469円
200㎥ 4,000円 23円	家事共用	基本　６㎥まで	100円	135円				
		超過 ７～20㎥	1㎥につき 25円	1㎥につき 30円				
		21㎥以上	40円	55円				
４㎥ 400円 200円								
１㎥につき 50円								
６㎥ 100円 21円								
１個１回 使用時間 20分以内 800円								

【用途の適用基準】

一　般　用　：公衆浴場及び臨時用以外の用に供する場合をいう。

公衆浴場用　：公衆浴場法に規定する浴場（特別なものを除く）が、その用に供する場合をいう。


臨　時　用　：工事その他の臨時の用に供する場合をいう。

7　１か月20㎥当たりの府内各市町村の水道料金比較表

（令和７年４月１日現在。公益社団法人日本水道協会発行「水道料金表」による）

団体名	現行料金実施年月日	基本水量	基本料金（税抜）	料金体系	20㎥当りの水道料金メーター料を含む（税込）
		㎥	円		円
茨木市	R 1.10. 1	—	500	口径別	2,035
大阪市	R 1.11. 1	—	850	用途別	2,112
枚方市	R 3. 4. 1	—	660	口径別	2,290
貝塚市	H26. 4. 1	10	940	用途別	2,409
高槻市	R 1.10. 1	—	690	口径別	2,420
堺市	R 1.12. 1	—	650	口径別	2,464
守口市	**H26. 4. 1**	**8**	**737**	**用途別**	**2,572**
和泉市	H26. 4. 1	—	500	口径別	2,574
大東市	H26. 4. 1	10	900	用途別	2,582
東大阪市	H23. 3. 1	7	608	用途別	2,598
寝屋川市	H26. 4. 1	10	964	用途別	2,600
柏原市	R7. 4. 1	5	640	用途別	2,678
吹田市	R 2. 4. 1	—	900	口径別	2,706
大阪狭山市	R 3. 4. 1	10	860	用途別	2,706
門真市	R 3. 1. 1	10	896	用途別	2,723
羽曳野市	H26.10. 1	8	635	用途別	2,744
池田市	R 6. 1. 1	—	800	口径別	2,750
八尾市	R7. 4. 1	—	600	口径別	2,772
摂津市	R 1.10. 1	6	680	口径別	2,778
富田林市	R 3.10. 1	8	724	口径別	2,816
豊中市	R 7.2. 1	—	990	口径別	2,838
高石市	R 7.4. 1	—	455	用途別	2,845
箕面市	R 1.10. 1	8	686	用途別	2,907
四條畷市	R 1.10. 1	5	732	用途別	2,923
泉佐野市	R 1.10. 1	—	500	口径別	2,926
島本町	R 1.11. 1	—	660	口径別	2,926
河内長野市	H20. 4. 1	—	655	口径別	2,975
忠岡町	R 1.10. 1	8	820	用途別	3,047
松原市	H26. 4. 1	6	660	用途別	3,067
田尻町	R 1.10. 1	8	802	用途別	3,070
熊取町	R 3. 4. 1	—	500	口径別	3,090
泉大津市	H26. 4. 1	—	561	用途別	3,113
阪南市	R 5.10. 1	8	924	用途別	3,122
岸和田市	R 7. 4. 1	—	714	口径別	3,157
太子町	R 1.10. 1	—	380	用途別	3,190
泉南市	R 1.10. 1	—	826	口径別	3,204
藤井寺市	R 3. 4. 1	8	880	用途別	3,278
交野市	R 6. 4. 1	8	908	口径別	3,434
河南町	R 3. 4. 1	—	445	口径別	3,525
岬町	R 1.10. 1	6	829	用途別	3,810
千早赤阪村	R 4. 4. 1	—	1,180	口径別	4,433
能勢町	R 1.10. 1	8	1,720	口径別	4,769
豊能町	R 5.4. 1	—	1,255	口径別	4,955
平均					2,975

府内各市町村水道料金比較グラフ　20㎥当りの水道料金メーター料を含む(単位:円)

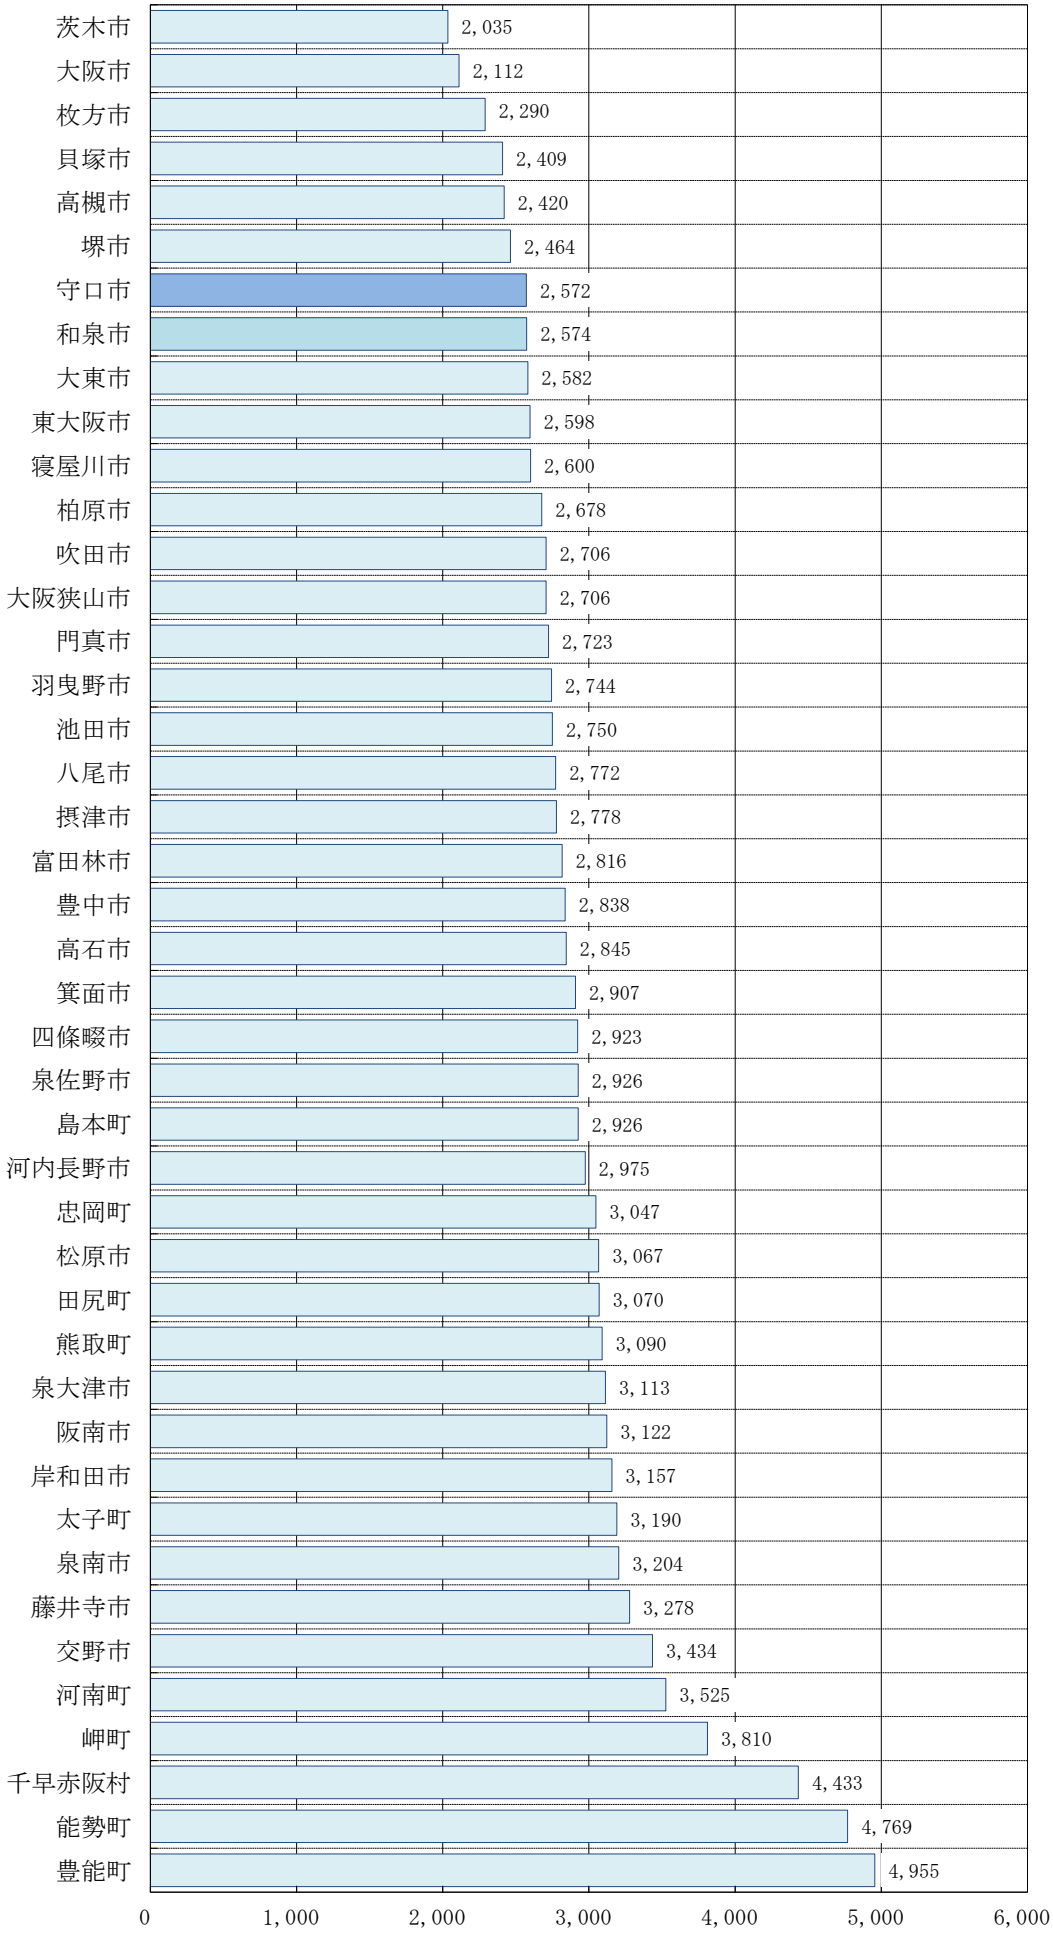

８　水道利用加入金、メーター使用料の変せん

水道利用加入金（消費税は含まない）

メーター口径	昭和49年４月創設～	昭和60年４月～	平成４年11月～	平成10年８月～
13㎜	3 万円	10 万円	12 万円	14 万円
20㎜	6 万円	10 万円	12 万円	14 万円
25㎜	10 万円	18 万円	25 万円	25 万円
40㎜	31 万円	60 万円	85 万円	85 万円
50㎜	54 万円	100 万円	145 万円	145 万円
75㎜	150 万円	240 万円	380 万円	380 万円
100㎜	300 万円	500 万円	720 万円	720 万円
150㎜	830 万円	1,500 万円	1,800 万円	1,800 万円
200㎜	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額

メーター使用料（消費税は含まない）

メーター口径	昭和49年４月創設～	昭和60年４月～	平成４年11月～
13㎜	40 円	50 円	60 円
20㎜	80 円	100 円	120 円
25㎜	100 円	120 円	145 円
40㎜	200 円	300 円	360 円
50㎜	500 円	1,200 円	1,450 円
75㎜	900 円	1,500 円	1,800 円
100㎜	1,300 円	2,500 円	3,100 円
150㎜	2,000 円	4,000 円	5,000 円
200㎜	3,000 円	6,000 円	7,500 円
250㎜	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額

配　水　状　況

1　市内配水管主要幹線図

2　メーターの設置状況

3　配水量分析表

4　配水管布設状況


5　修繕状況

6　給水装置工事の状況

7　指定工事業者の状況

8　貯水槽水道の管理指導

市内配水管主要幹線図

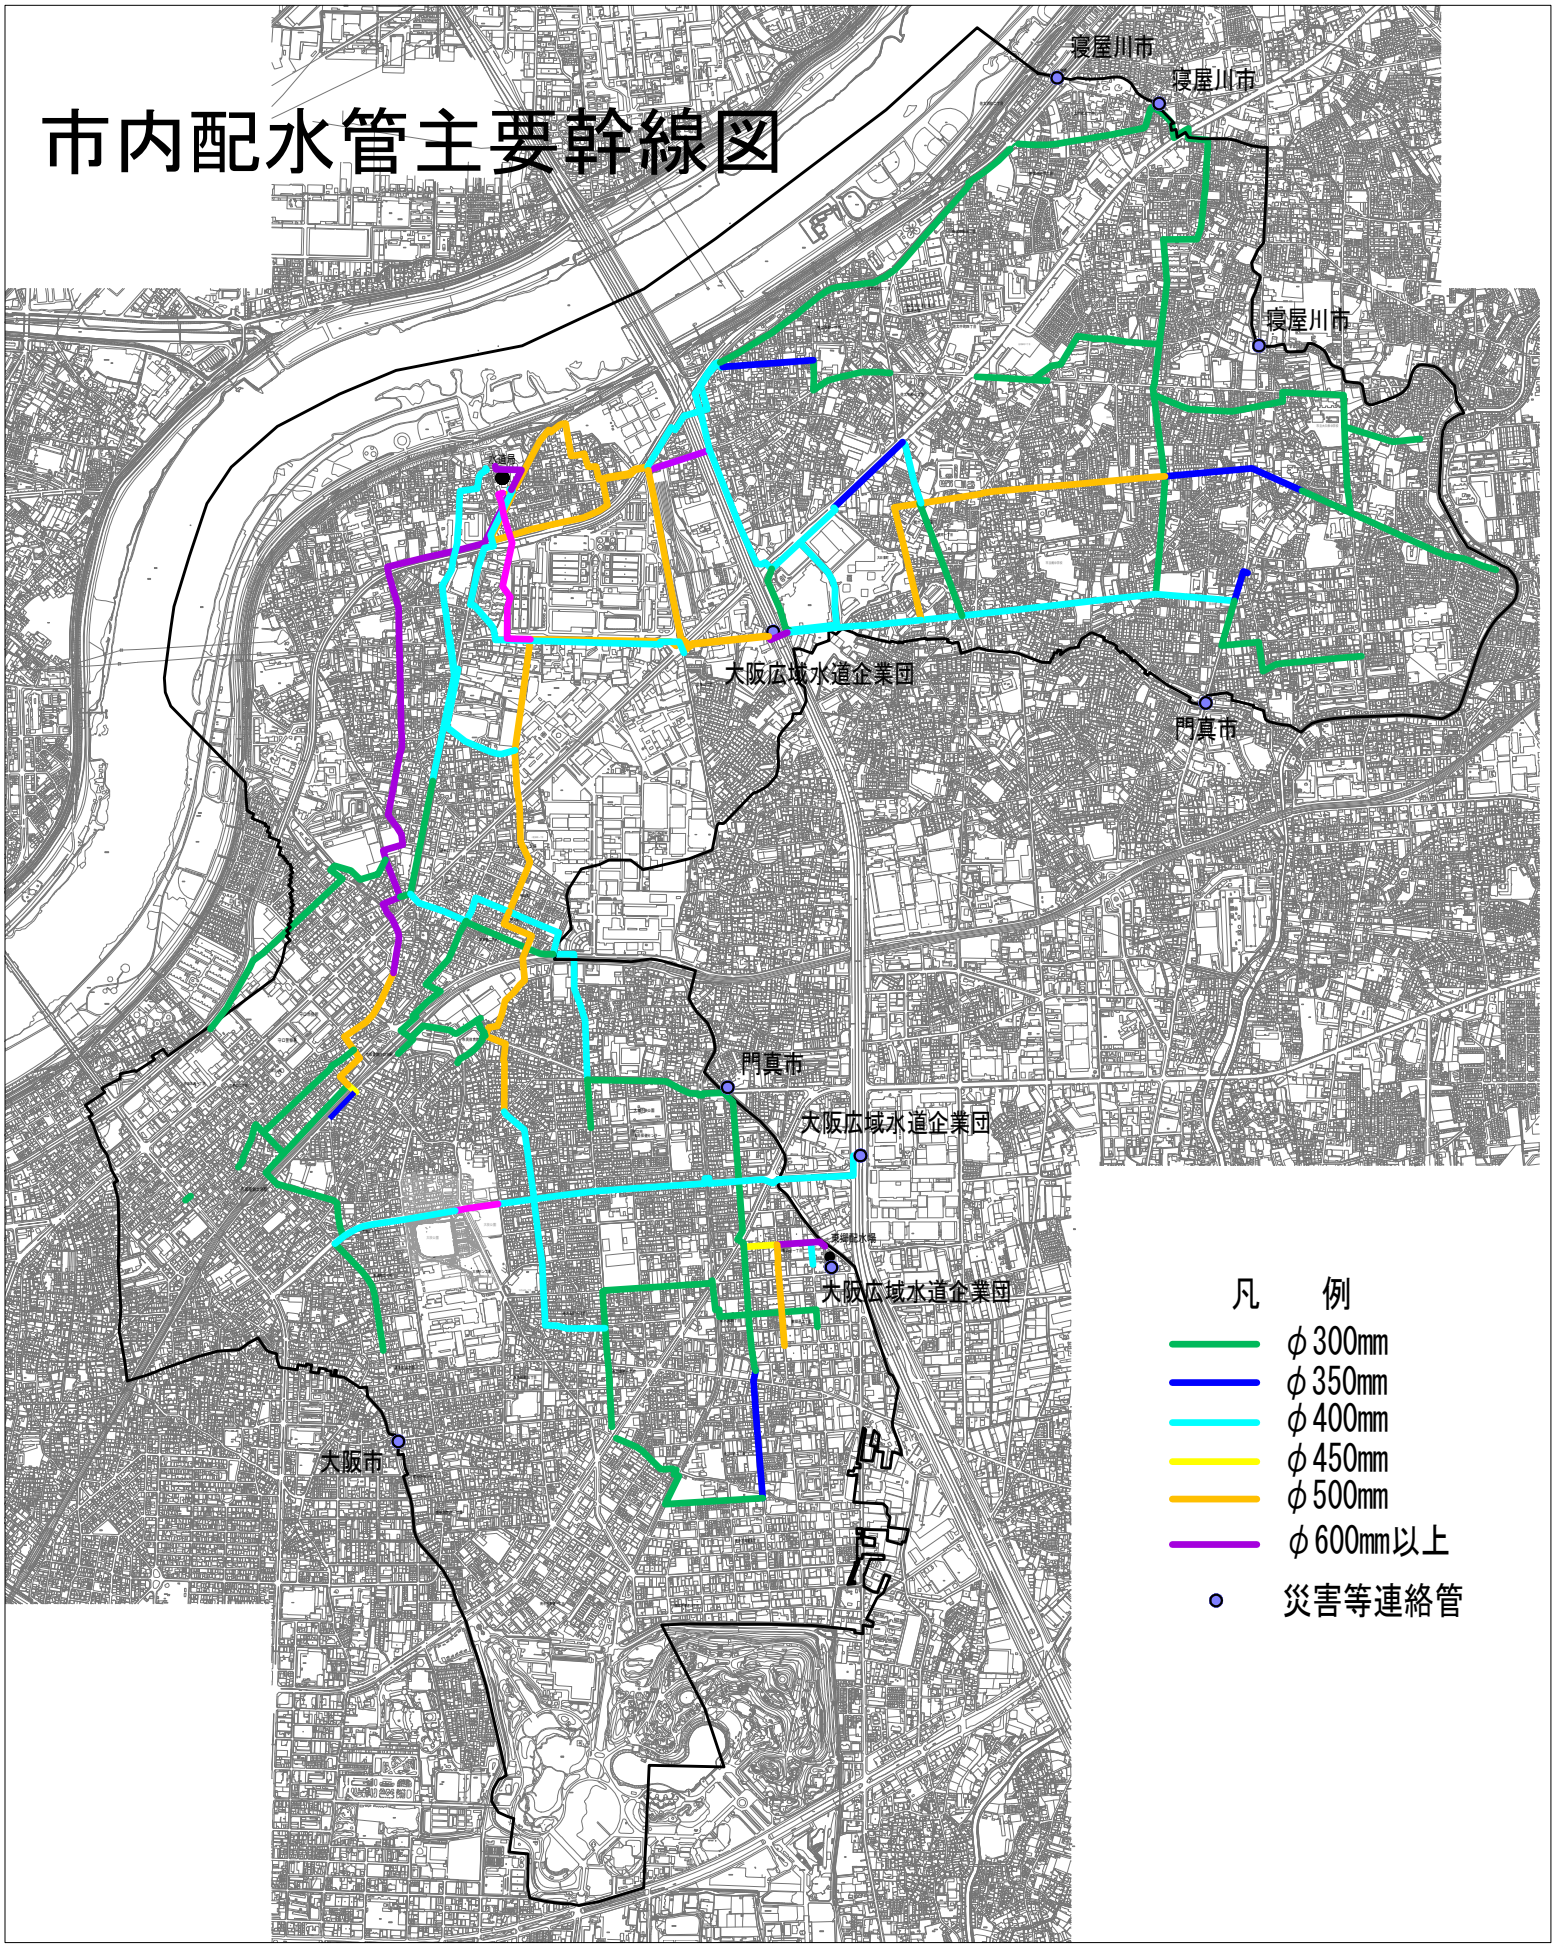
寝屋川市
寝屋川市
寝屋川市
大阪広域水道企業団
門真市
門真市
大阪広域水道企業団
大阪広域水道企業団
大阪市
凡　例
φ300mm
φ350mm
φ400mm
φ450mm
φ500mm
φ600mm以上
災害等連絡管

2　メーターの設置状況

（１）新設メーターの設置状況　　（単位:個）

年度＼口径		13㎜	20㎜	25㎜	40㎜	50㎜	75㎜	100㎜	150㎜	合計
令和３年度		0	722	120	9	9	4	0	0	864
令和４年度		1	621	99	4	5	1	0	0	731
令和５年度		0	811	91	12	13	2	0	0	929
令和６年度		4	1,095	69	16	9	4	0	0	1,197
令和７年度		5	740	50	12	8	5	0	0	820
月別内訳	４月	1	24	3	2	0	1	0	0	31
	５月	0	58	4	1	0	0	0	0	63
	６月	0	78	7	4	2	1	0	0	92
	７月	0	39	3	0	0	0	0	0	42
	８月	0	40	0	0	0	0	0	0	40
	９月	0	60	11	0	0	0	0	0	71
	10月	0	20	0	0	1	0	0	0	21
	11月	1	53	0	1	1	0	0	0	56
	12月	2	126	7	0	0	1	0	0	136
	１月	1	30	5	1	1	0	0	0	38
	２月	0	56	7	1	2	1	0	0	67
	３月	0	156	3	2	1	1	0	0	163

（２）メーター開閉栓・取替状況　　（単位:個）

年度＼種別		臨時	普通開栓	閉栓	取替
令和３年度		276	4,978	5,662	4,718
令和４年度		282	5,118	5,517	5,031
令和５年度		312	5,644	6,032	10,842
令和６年度		265	5,897	6,479	10,984
令和７年度		259	5,807	6,337	6,387
月別内訳	４月	27	535	484	27
	５月	23	497	484	786
	６月	22	490	489	991
	７月	22	461	503	669
	８月	15	367	453	618
	９月	31	489	475	429
	10月	19	442	622	467
	11月	24	371	462	528
	12月	13	430	482	842
	１月	28	436	576	228
	２月	14	510	524	323
	３月	21	779	783	479

※取替個数は、検定満期分と開栓に伴うメーター取付の合計個数

3　配水量分析表

（単位：㎥）

区分＼年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
配水量	16,144,450	15,605,350	15,353,580	15,253,350	15,236,730
有効水量	15,520,659	15,098,003	14,967,228	14,908,693	14,840,006
有収水量	15,204,213	14,793,603	14,666,136	14,610,208	14,538,907
消防用水	146	109	78	217	714
無収水量	316,300	304,291	301,014	298,268	300,385
メーター不感水量	304,085	295,871	293,323	292,204	290,778
局事業用水量	12,215	8,420	7,691	6,064	9,607
無効水量	623,791	507,347	386,352	344,657	396,724
調定減額水量	41,262	39,278	32,096	30,301	30,847
漏水水量	12,075	11,237	11,134	11,032	10,761
その他	570,454	456,832	343,122	303,324	355,116
有効率（％）	96.1	96.8	97.5	97.7	97.4%
有収率（％）	94.2	94.8	95.5	95.8	95.4%

4　配水管布設状況

（1）年度末配水管布設延長の推移

管　種　・　口　径		令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
鋼　　管	100㎜	4	4	4	4	4
	150㎜	86	86	86	86	86
	200㎜	87	87	87	87	87
	250㎜		50	50	50	50
	300㎜	27	27	27	27	27
	400㎜	16	16	16	16	16
	500㎜	10	10	10	10	10
	600㎜	5	5	5	5	5
小　　計		235	285	285	285	285
ビニル管	50㎜	575	575	575	575	575
	75㎜	4,547	4,547	4,547	4,547	4,547
	100㎜	429	429	429	429	429
	150㎜	31	31	31	31	31
小　　計		5,582	5,582	5,582	5,582	5,582
ＰＥ管	75㎜	22	22	22	22	22
	100㎜			23	23	38
	200㎜					15
小　　計		22	22	45	45	75
鋳 鉄 管	50㎜	2	2	0	0	0
	75㎜	8,789	9,093	9,226	9,204	9,495
	89㎜	0	0	0	0	0
	100㎜	87,999	88,169	88,227	88,258	88,317
	150㎜	99,148	100,500	102,014	102,989	103,830
	200㎜	54,996	54,216	53,350	53,409	53,324
	250㎜	11,126	10,981	10,310	10,373	9,770
	300㎜	19,768	19,894	20,044	19,181	18,936
	350㎜	3,125	2,950	2,776	2,351	2,034
	400㎜	11,726	11,726	11,717	11,720	11,708
	450㎜	121	121	121	121	121
	500㎜	6,685	6,685	6,669	6,669	6,635
	600㎜	3,788	3,788	3,716	3,716	3,716
	700㎜	2	2	2	2	2
	800㎜	447	447	447	447	447
	1000㎜	125	125	125	125	125
小　　計		307,847	308,699	308,744	308,565	308,460
合　　計		313,686	314,588	314,656	314,477	314,402
仕　切　弁		5,554	5,579	5,606	5,629	5,650
消　火　栓		2,228	2,228	2,228	2,228	2,227

（２）耐震管布設状況

本市においては、「安心できる水道」づくりの一環として、地震にも「強い水道」を目的に配水管整備事業により耐震管の布設を推進しているところで、その布設状況は、次のとおりである。

（単位：ｍ）

口　径		平成４年度～令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	合　計
鋳鉄管	75㎜	3,758	418	213	70	446	4,905
	100㎜	28,147	1,116	360	576	650	30,849
鋼管	150㎜	36,642	2,756	2,881	2,131	2,946	47,356
	200㎜	19,669	6	24	414	125	20,238
ポリエチレン管	250㎜	1,570	59		297	4	1,930
	300㎜	10,274	555	400	23	13	11,265
	350㎜	511					511
	400㎜	5,221			216	271	5,708
	500㎜	632		89			721
	600㎜	5					5
	700㎜	2					2
	800㎜	447					447
	1,000㎜	125					125
合　計		107,003	4,910	3,967	3,727	4,455	124,062


※ 守口市における耐震管とは、ダクタイル鋳鉄管で継手が耐震継手（SⅡ型、NS型、GX型等）のもの、鋼管で継手が溶接継手のもの、ポリエチレン管で継手が融着継手のものをいう。

（３）災害連絡管設置状況

接続相手	場　所	口　径
企業団	①守口市八雲東町２丁目	φ400
	②門真市松生町	φ400
大阪市	③守口市南寺方中通１丁目	φ150
門真市	④守口市菊水通１丁目	φ300
	⑦守口市藤田町３丁目	φ150
寝屋川市	⑤守口市佐太中町７丁目	φ150
	⑥守口市大久保町４丁目	φ150
	⑧守口市佐太中町７丁目	φ200

※　災害連絡管とは、緊急時に隣接都市と相互に水を供給する施設。（企業団からは受け入れのみ）

災害連絡管位置図

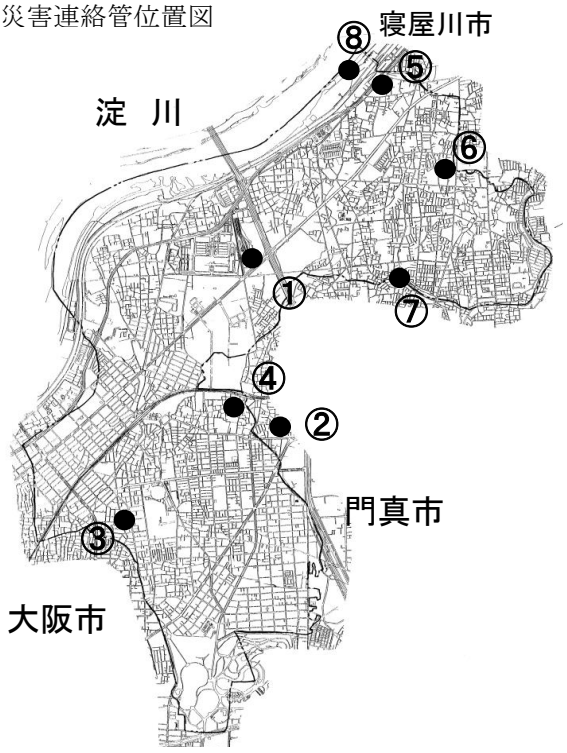

5　修繕状況

（１）直営修繕状況　　（単位:件）

修繕内容		令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
有料分	止水栓取替	0	0	0	0	0
	内部漏水(ﾒｰﾀｰ～蛇口)	2	1	0	1	0
	凍結	0	0	0	0	0
	外部漏水（止水栓～ﾒｰﾀｰ)	0	2	0	1	1
	外部漏水（本管～止水栓）	35	30	26	40	36
	本管漏水	0	0	0	0	0
	消火栓	0	0	0	3	3
	給水栓増設	0	0	0	0	0
	メーター移設	0	0	0	0	0
	引込管移設（位置変更）	0	0	0	0	0
	バルブ取替	0	0	0	0	0
	その他	1	0	0	0	0
	小　　計	38	33	26	45	40
無料分	止水栓ﾕﾆｵﾝﾊﾟｯｷﾝ取替	1	0	0	2	0
	止水栓取替　　上部取替	159	164	164	160	169
	ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝﾊﾟｯｷﾝ取替	26	16	16	18	19
	内部漏水(ﾒｰﾀｰ～蛇口)	46	60	41	43	48
	凍結	0	29	0	4	11
	外部漏水（止水栓～ﾒｰﾀｰ)	53	38	31	21	21
	外部漏水（本管～止水栓）	323	215	271	284	330
	本管漏水	2	0	1	0	0
	メーター移設	0	1	1	0	0
	引込管移設（位置変更）	0	0	0	0	0
	引込管移設布設替	1	0	0	0	0
	バルブ取替	2	2	2	1	1
	分水栓掃除	4	2	9	3	2
	その他	131	133	125	109	206
	小　　計	748	660	661	645	807
合　　計		786	693	687	690	847

＊取消し件数を除き実質修繕件数とする。

（先方にて修理、取消し）262件除く

6　給水装置工事の状況

（１） 給水装置工事申込件数

（単位: 件）

種別 / 年度	年間件数	内外部	外　部	内　部	新設臨時	臨　時	その他
令 和 7年 度	541	73	125	275	21	47	0
比　　率	100　%	13.5%	23.1%	50.8%	3.9%	8.7%	0.0%
令 和 6 年 度	600	84	95	333	15	72	1
比　　率	100　%	14.0%	15.8%	55.5%	2.5%	12.1%	0.1%

（２） 給配水施設に関する事前協議件数及び戸数

年　　度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
件　　数	39	58	44	28	38
戸　　数	676	757	641	835	361

（３） 直結給水増圧装置の採用及び実績

貯水槽水道における衛生問題の抜本的解消策として、受水槽なしに直接蛇口まで給水する直結給水の拡大を図るため、平成16年４月15日から直結増圧式給水の試行を実施しました。その後、平成19年7月１日から本格実施に移行しました。

年　　度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
件　　数	9	4	11	17	15

（４） 検定満期メーター取替に伴う修繕件数（鉛給水管工事含む）

年　　度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
件　　数	50	68	78	60	34

7　指定工事業者の状況

（1）守口市指定給水装置工事事業者の件数

（単位:件）

	R7 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8 1月	2月	3月
新規指定数	4	1	2	1	4	1	3	3	1	2	2	2
失効数							10					
廃業数			1		1					1	1	1
累計業者数	371	372	373	374	377	378	371	374	375	376	377	378

（2）市域別の守口市指定工事業者数

（単位:件）

	守口市	大阪市	寝屋川市	門真市	枚方市	堺市	東大阪市	吹田市	八尾市	高槻市	交野市	大東市	茨木市
業者数	53	78	24	14	25	27	17	12	7	12	7	8	10
比率	14.0%	20.6%	6.3%	3.7%	6.6%	7.1%	4.5%	3.2%	1.8%	3.2%	1.9%	2.1%	2.6%

	豊中市	松原市	四條畷市	摂津市	羽曳野市	河内長野市	箕面市	南河内郡	和泉市	柏原市	岸和田市	藤井寺市	貝塚市
業者数	9	10	4	7	4	1	2	0	0	2	6	1	3
比率	2.4%	2.6%	1.1%	1.9%	1.1%	0.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.5%	1.6%	0.3%	0.8%

	高石市	豊能郡	富田林市	泉大津市	大阪府外	合　計
業者数	1	1	2	1	30	378
比率	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%	7.9%	100%

8　貯水槽水道の管理指導

貯水槽水道の現状及び管理指導

給水設備である受水槽及び高置水槽は、本来所有者・管理者において適正な管理をすべきであるものの、時として管理が不十分となり、水道水の水質に異常が生じていることがある。

このような現状に鑑み本市では、昭和62年度から施設の所有者・管理者を対象に適正な維持管理についての啓発及び指導を行っている。

区　分			令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
受水槽の数	（総合計）		1,407 件 (100%)	1,404 件 (100%)	1,403 件 (100%)	1,403 件 (100%)	1,401 件 (100%)
	内訳	10㎥以下	1,133 件 (80.5%)	1,130 件 (80.5%)	1,130 件 (80.5%)	1,130 件 (80.5%)	1,129 件 (80.5%)
		10～20㎥	136 件 (9.7%)	136 件 (9.7%)	135 件 (9.7%)	135 件 (9.7%)	134 件 (9.6%)
		20㎥超	138 件 (9.8%)	138 件 (9.8%)	138 件 (9.8%)	138 件 (9.8%)	138 件 (9.9%)

浄 ・ 配 水 施 設

1　庭 窪 浄 水 場 平 面 図

2　庭 窪 浄 水 場 フ ロ ー 図

3　配 水 場 平 面 図


4　配 水 場 フ ロ ー 図

5　施 設 の 概 要

6　配 水 場 動 力

7　浄 水 用 薬 品


1　庭窪浄水場平面図

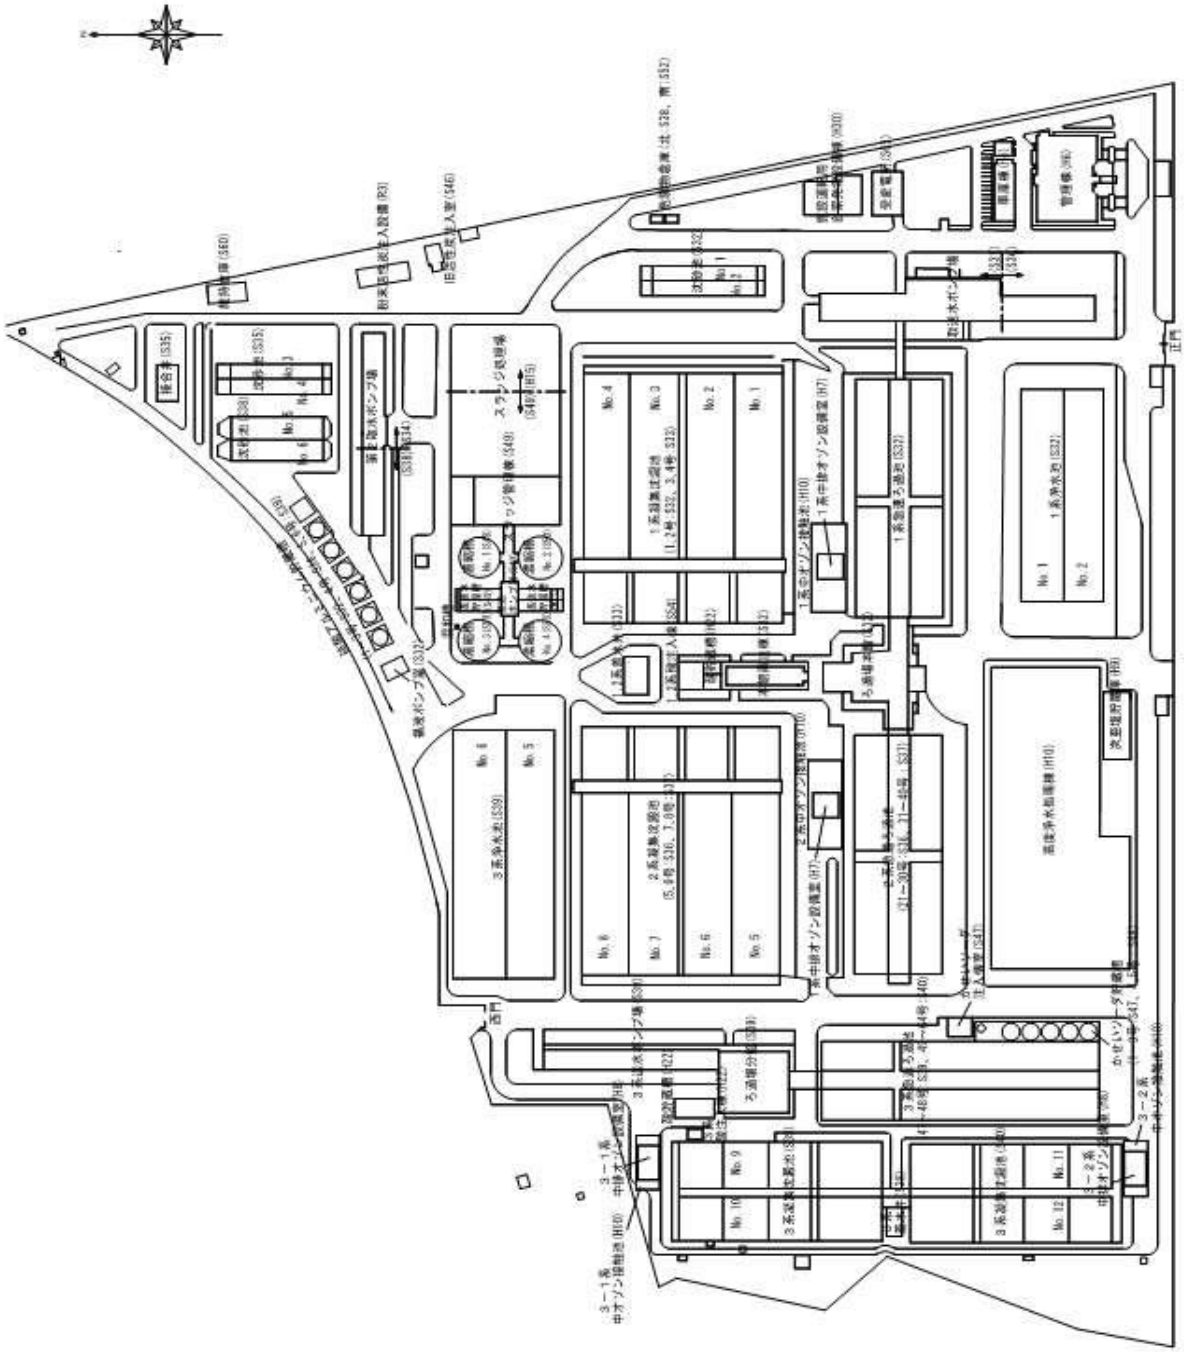


2　庭窪浄水場フロー図

制水塔　沈砂池　着水井　フロック形成池　中オゾン接触池　揚水ポンプ　粒状活性炭吸着池　塩素注入井　送水ポンプ

取水口　接合井　取水ポンプ　混和池　沈澱池　ろ過池　後オゾン接触池　塩素接触池　浄水池

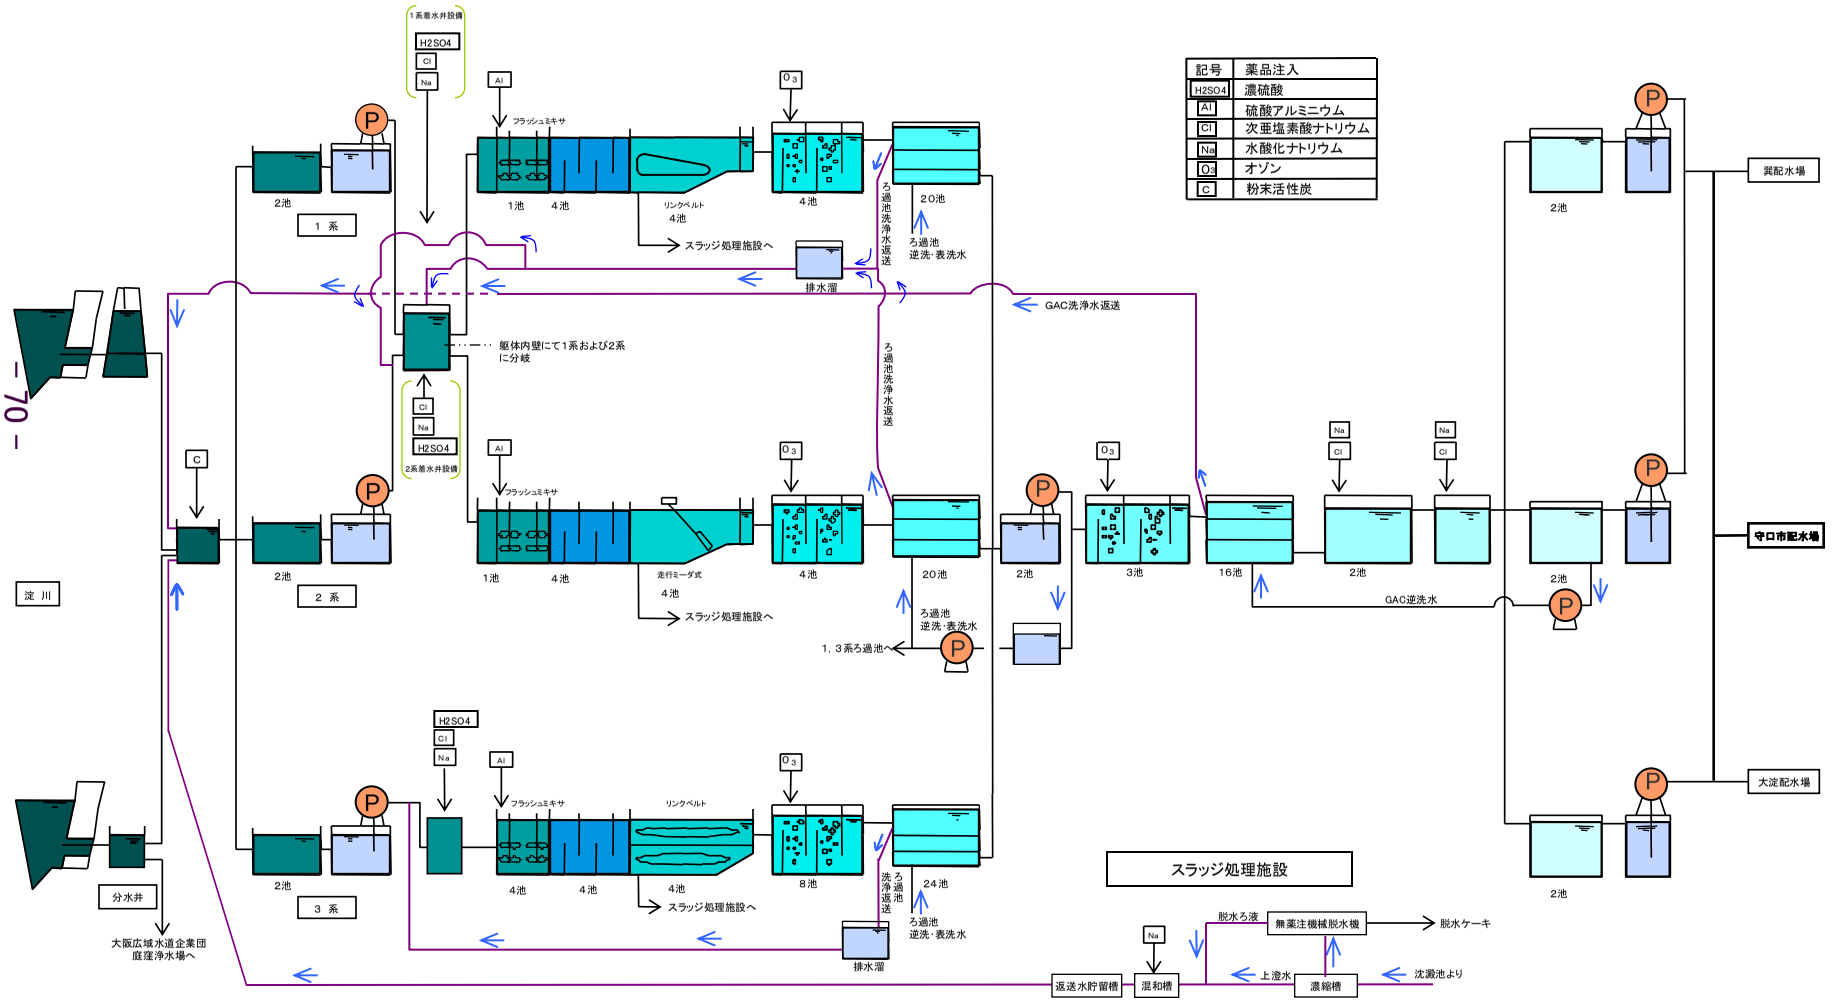


3　配水場平面図

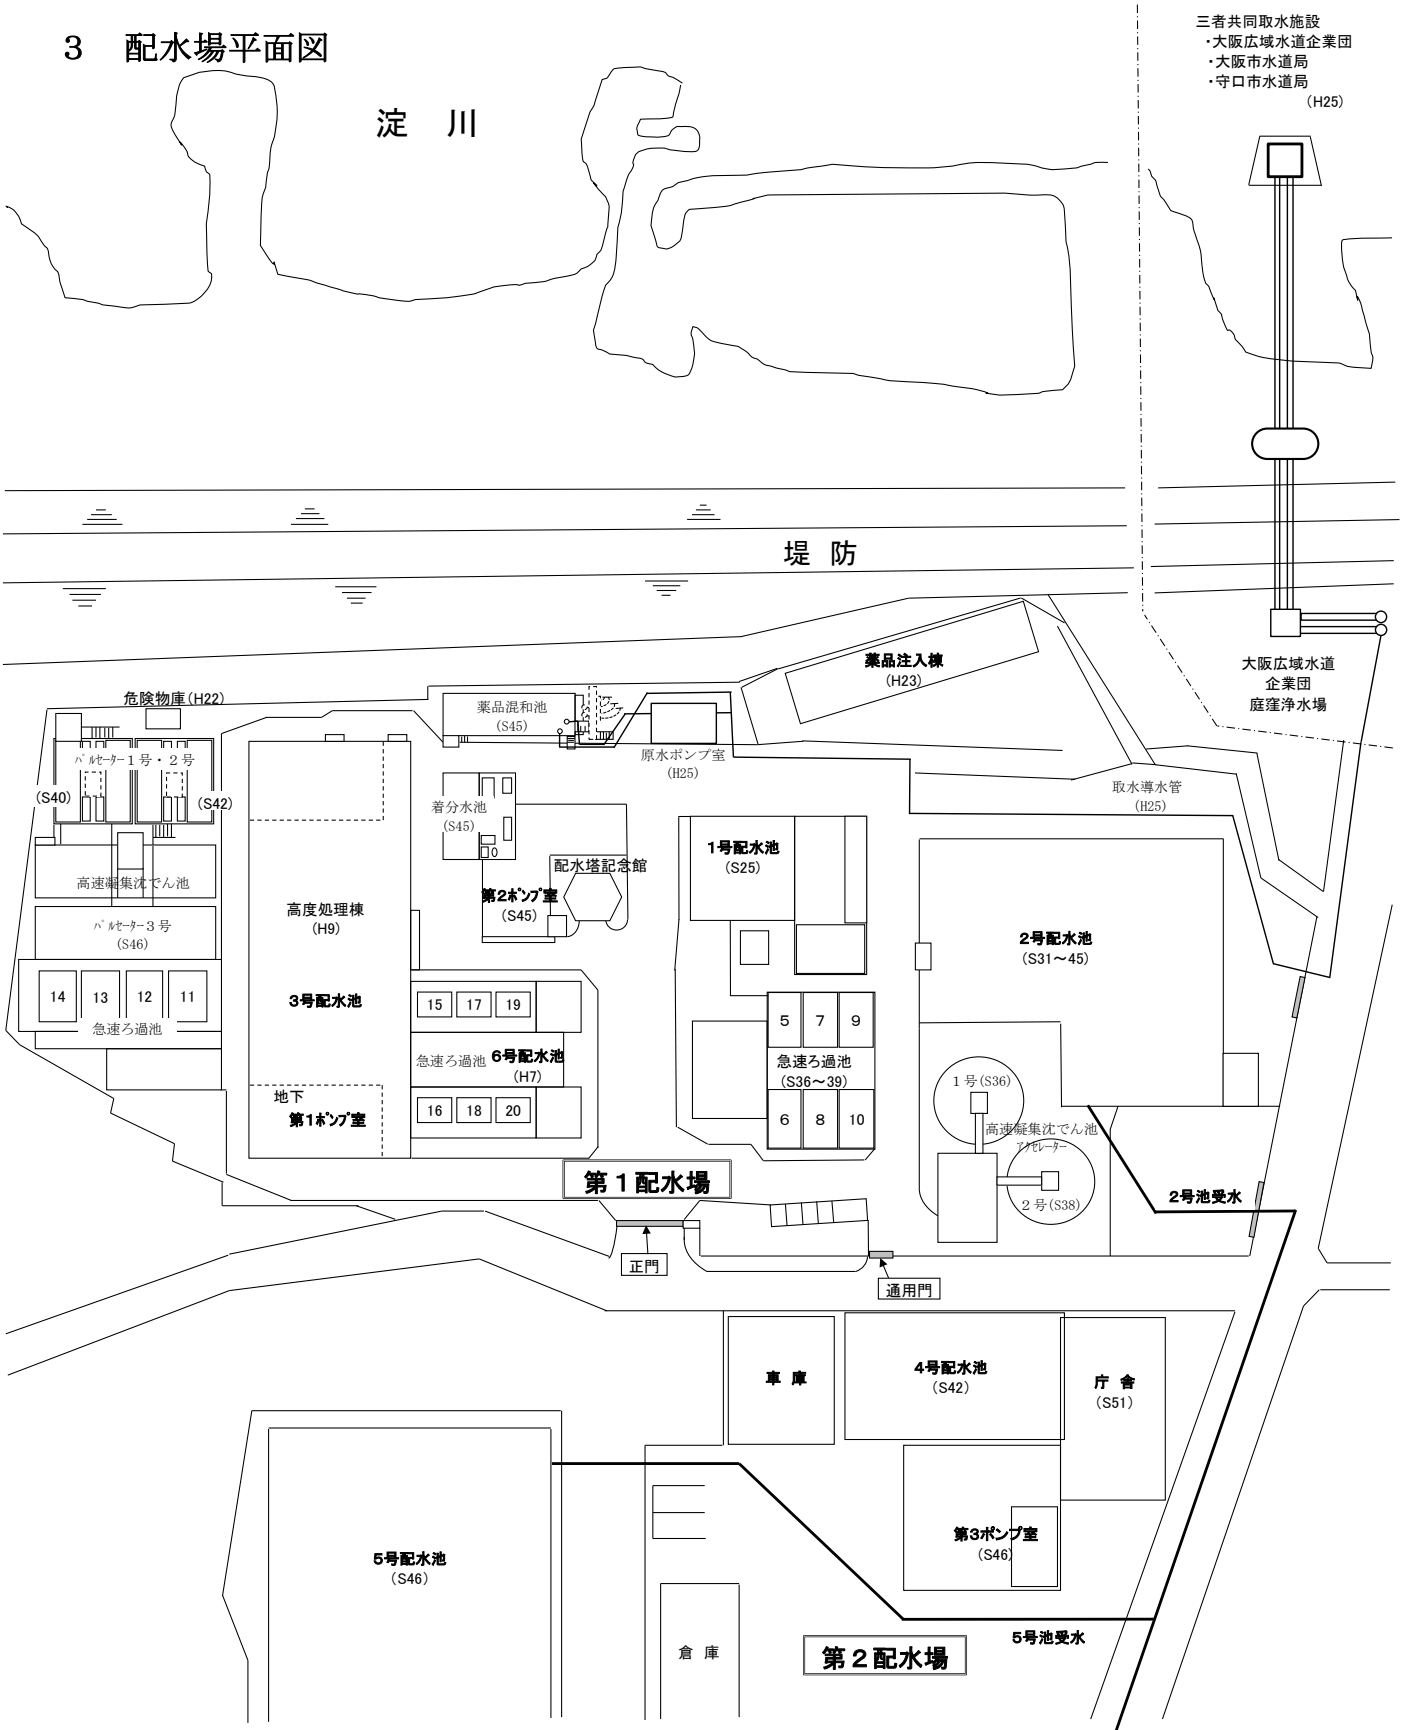

注;（　）内数字は施工年度を示す。

注;稼働施設は太字にて記載。（浄水処理関連施設は令和5年度で廃止）

4　配水場フロー図

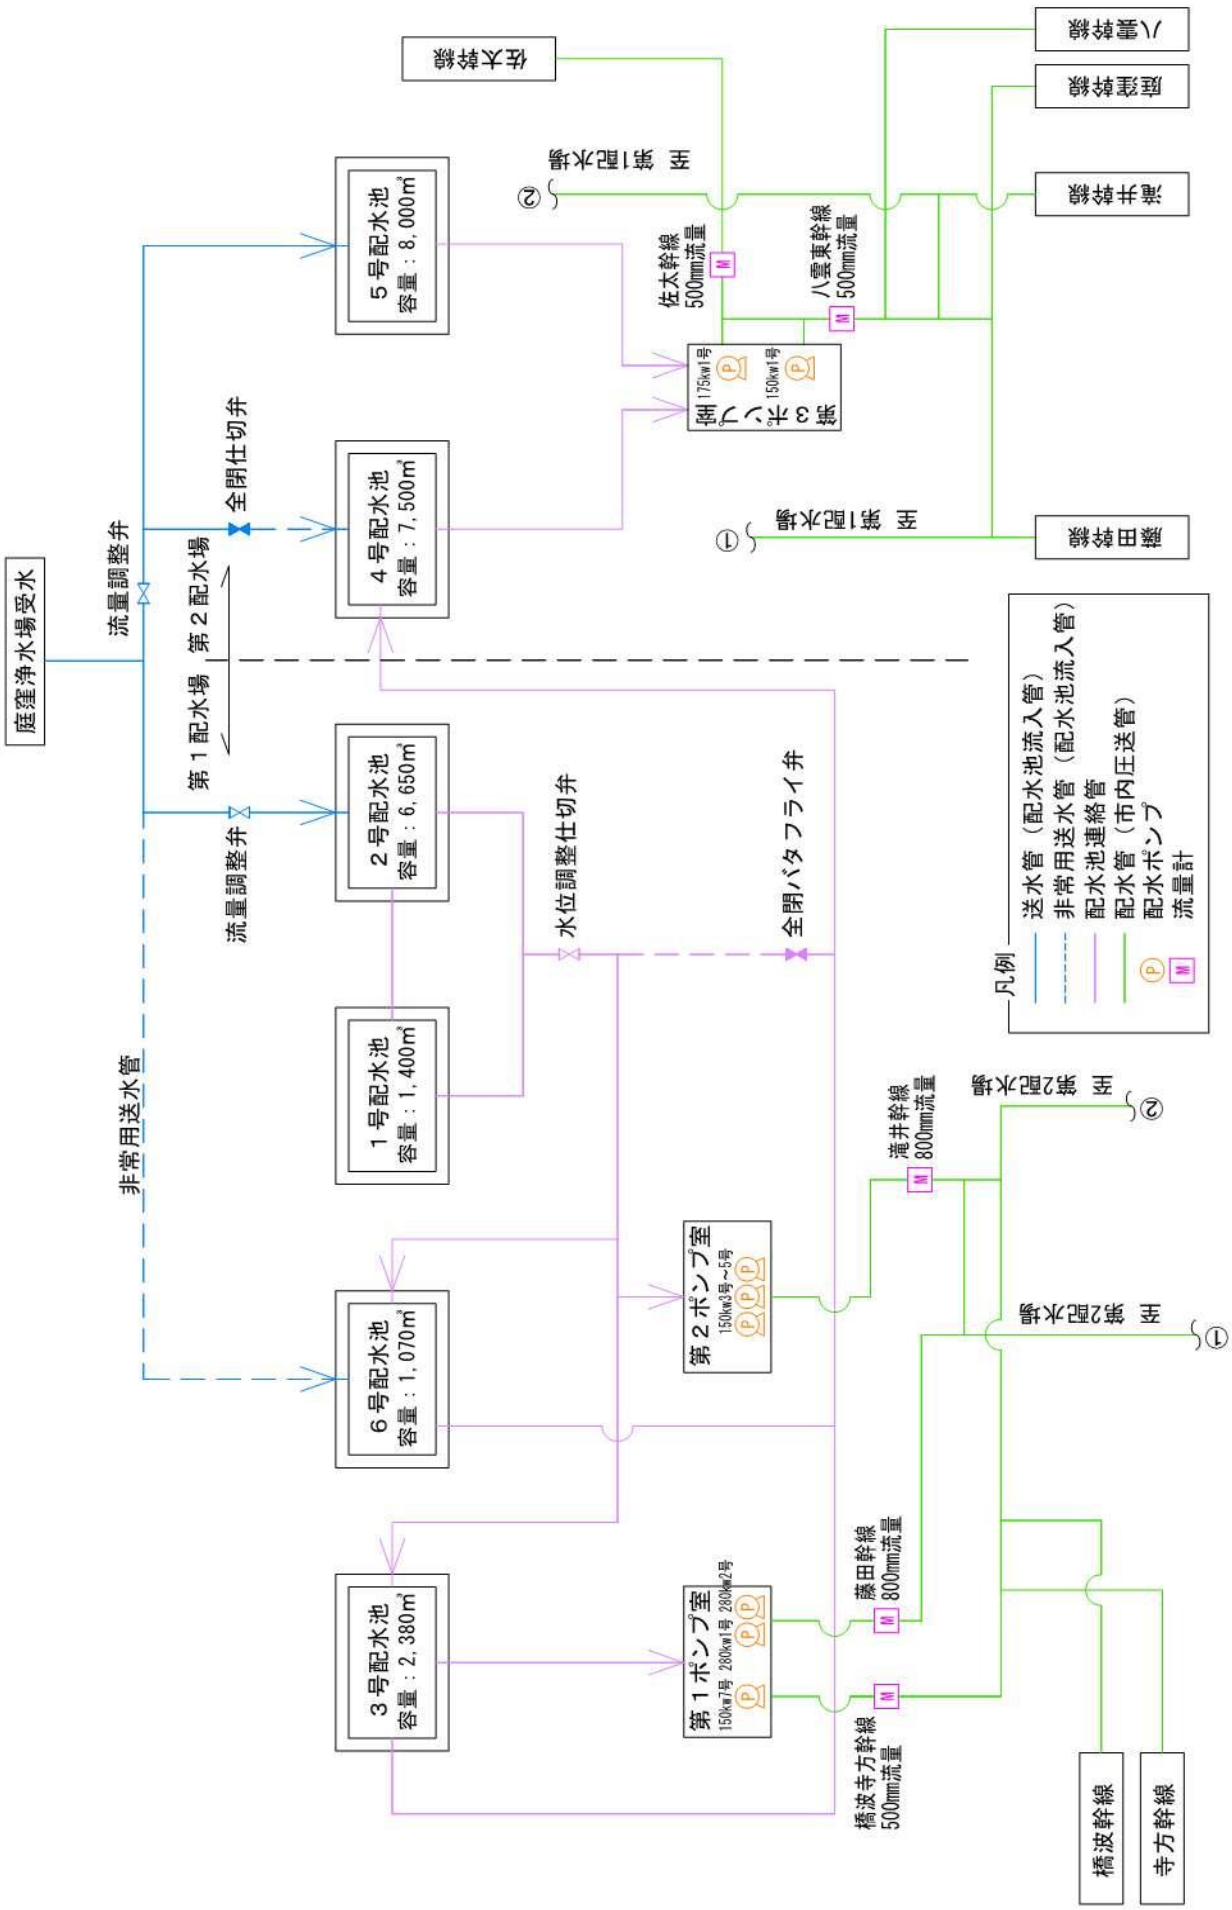
庭窪浄水場受水
流量調整弁
第１配水場
第２配水場
全閉仕切弁
流量調整弁
非常用送水管
１号配水池
容量：1,400㎥
２号配水池
容量：6,650㎥
３号配水池
容量：2,380㎥
４号配水池
容量：7,500㎥
５号配水池
容量：8,000㎥
６号配水池
容量：1,070㎥
水位調整仕切弁
全閉バタフライ弁
第１ポンプ室
150kw1号 280kw1号 280kw2号
第２ポンプ室
150kw3号～5号
第３ポンプ室
175kw1号 150kw1号
佐太幹線
佐太幹線
500mm流量
八雲東幹線
500mm流量
滝井幹線
800mm流量
藤田幹線
800mm流量
橋波寺方幹線
500mm流量
RM 第1配水場
RM 第2配水場
滝井幹線
藤田幹線
八雲幹線
橋波幹線
寺方幹線
凡例
送水管（配水池流入管）
非常用送水管（配水池流入管）
配水池連絡管
配水管（市内圧送管）
配水ポンプ
流量計

5 施設の概要

（1） 取 水 施 設

取 水 口	鉄筋コンクリート造 長さ 15.9m×幅 14.4m×高さ 12.66m （守口市・大阪広域水道企業団・大阪市 共同施設）	1ヶ所
導 水 管	プレキャストアーチカルバート 長さ 131.0m×幅 1.8m×内高 2.16m （守口市・大阪広域水道企業団・大阪市 共同施設）	2連
制水ゲート室	鉄筋コンクリート造 楕円形 長さ 8.5m×幅 16.0m×高さ 20.4m （守口市・大阪広域水道企業団・大阪市 共同施設）	1ヶ所
樋 管	プレキャストボックスカルバート 長さ 51.0m×内幅 1.8m×内高 1.8m （守口市・大阪広域水道企業団・大阪市 共同施設）	2連
	鉄筋コンクリート造 長さ 11.105m×内幅 1.8m×内高 1.8m （守口市・大阪広域水道企業団・大阪市 共同施設）	2連
	長さ 9.542m×内幅 1.8m×内高 1.8m （守口市・大阪広域水道企業団・大阪市 共同施設）	2連
着 水 井	鉄筋コンクリート造 内長 4.5m×内幅 4.5m×内高 18.5m （守口市・大阪広域水道企業団・大阪市 共同施設）	4池
取 水 管 （着水井～ 接合井）	鉄筋コンクリートカルバート 長さ 157.95m×内幅 1.2m×内高 1.2m	2連
	ＤＩＰ φ1350㎜ L＝ 51.64m	2条
	ＤＩＰ φ1350㎜ L＝ 14.07m	2条
	鋼管 φ1200㎜ L＝ 383.44m	2条
	ＤＩＰ φ1200㎜ L＝ 74.88m	2条
	ＤＩＰ φ1500㎜ L＝ 2.62m	2条
接 合 井	鉄筋コンクリート造 内長 17.5m×内幅 10.0m×深 5.95m	1池
取 水 管 （接合井～ 沈砂池）	ＤＩＰ φ1500㎜ L＝ 23.3m	2条
	鋼管 φ1350㎜ L＝ 77.1m	2条
	鋼管 φ1200㎜ L＝ 374.7m	2条
	ＤＩＰ φ1200㎜ L＝ 5.3m	2条
	ＤＩＰ φ1500㎜ L＝ 44.21m	2条
	ＤＩＰ φ1500㎜ L＝ 65.44m	2条

沈　砂　池	鉄筋コンクリート造　長方形 内長 60.0m×内幅 7.0m×深（入 5.80m、出 5.50m）	2池
	鉄筋コンクリート造　長方形 内長 55.0m×内幅 7.0m×深（入 6.05m、出 5.75m）	2池
	鉄筋コンクリート造　亀甲形 内長 53.9m×内幅 10.0m×深（入 6.05m、出 5.75m）	2池
取　水　管 （沈砂池～ 吸水井）	鋼管　φ1350mm　L＝ 90.1m ＤＩＰ　φ1500mm　L＝ 47.98m ＤＩＰ　φ1500mm　L＝ 90.69m	2条 2条 2条
吸　水　井	鉄筋コンクリート造 内長 35.00m×内幅 3.00m×深 5.85m	1池
	鉄筋コンクリート造 内長 35.80m×内幅 3.00m×深 5.95m	1池
	鉄筋コンクリート造 内長 31.65m×内幅 3.20m×深 5.45m	1池
取 水 ポ ン プ	電動機直結両吸込型渦巻ポンプ 第１取水ポンプ D 700mm×600mm×Q 1.047㎥/s, H 9.5m, 132 kW	4台
	第２取水ポンプ D 800mm×700mm×Q 1.000㎥/s, H 8.5m, 140 kW	5台
	第３取水ポンプ D 700mm×600mm×Q 1.000㎥/s, H 12.0m, 170 kW D 900mm×700mm×Q 1.500㎥/s, H 12.0m, 260 kW	2台 3台
取　水　管 （取水ポンプ～ 着水井）	ＤＩＰ　φ1500mm　L＝ 503.40m ＤＩＰ　φ1500mm　L＝ 1163.05m ＤＩＰ　φ1350mm　L＝ 427.20m	2条 2条 2条
着　水　井	鉄筋コンクリート造 内長 17.70m×内幅 11.70m×深 6.00m	1池
	鉄筋コンクリート造 内長 17.70m×内幅 11.70m×深 6.00m	1池
	鉄筋コンクリート造 内長 12.00m×内幅 8.60m×深 5.95m	1池

（2）浄　水　施　設　等（庭窪浄水場）

種別			項目	単位	1系	2系	3系
浄水施設	給水能力			㎥/日	240,000	240,000	320,000
	管理場				中央管理室（管理棟内）		
			構造 規模 延床面積	㎡	管理棟 鉄筋コンクリート 地上４階 4,012.66		
	着水井		構造 内法幅 内法長 深さ 水深	 m m m m	鉄筋コンクリート 11.7 17.7 6.0 5.6		鉄筋コンクリート 8.6 12.0 5.95 5.45
	凝集沈殿池	前塩素接触水路	構造 池数 内法幅 内法長 深さ 水深 滞留時間	 池 m m m m 	鉄筋コンクリート 2 2.0　4.0　2.0 46.0　23.0　23.0 6.3 5.5 15分	鉄筋コンクリート 2 2.0　4.0　2.0 46.0　23.0　23.0 6.7 5.9 16分	なし
		混和池	構造 池数 内法幅 内法長 深さ 水深 滞留時間	 池 m m m m 	鉄筋コンクリート 1 3.6 6.25 6.7 6.0 49秒	鉄筋コンクリート 1 3.6 6.25 6.7 6.0 49秒	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（凝集沈殿池と一体） 4 2.3 21.1 4.2 （上流端）3.5 2分48秒
		攪拌設備	方式 設備 台数 設置年	 台 年	機械攪拌式 フラッシュミキサ 4（混和池4） 2013	機械攪拌式 フラッシュミキサ 8（急速攪拌水路4、混和池4） 1979	機械攪拌式 フラッシュミキサ 12（３台ｘ４池） 10,12号池1978 9,11号池1979
		急速攪拌水路	構造 池数 内法幅 内法長 深さ 水深 滞留時間	 池 m m m m 	鉄筋コンクリート 2 2.0 23.0 5.4 3.6 2分	鉄筋コンクリート 2 2.0 23.0 5.4 3.6 2分	なし
		ﾌﾛｯｸ形成池	構造 池数 内法幅 内法長 深さ 水深 滞留時間	 池 m m m m 	鉄筋コンクリート 4 4.0 21.15 5.0 4.1 33分20秒	鉄筋コンクリート 4 4.0 21.15 5.4 4.5 37分 9秒	鉄筋コンクリート 4 4.5 23.0 4.7 4.5 32分
		攪拌設備	方式 設備		上下迂流式（４水路） 阻流板	上下迂流式（４水路） 阻流板	上下迂流式（４水路） 阻流板
		沈澱池	構造 池数 内法幅 内法長 深さ 水深 滞留時間	 池 m m m m 	鉄筋コンクリート横流式 4 22.3 89.3 5.0 4.3 3時間11分	鉄筋コンクリート横流式 4 22.8 89.3 5.0 4.3 3時間24分	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ２階層平行流式 4 23.0 64.0 上:4.0　下:3.9 上:3.5　下:3.05 3時間32分
		ｽﾗｯｼﾞ掻寄設備	設備 台数 設置年	 台 年	ﾘﾝｸﾍﾞﾙﾄ式ｽﾗｯｼﾞ掻寄機 8（２台×４池） 2013	走行式ﾐｰﾀﾞ形ｽﾗｯｼﾞ掻寄機 1 1979	ﾘﾝｸﾍﾞﾙﾄ式ｽﾗｯｼﾞ掻寄機 8（２台×４池） 9号池2001　10号池2004 11号池2003　12号池2005

		排泥ポンプ	形式		横軸両吸込うず巻ポンプ	横軸片吸込うず巻きポンプ	横軸両吸込うず巻ポンプ
			呼び径	mm	400×400	200×200	400×400
			全揚程	m	17	16	17
			吐出し量	m³/時	1,200	250	1200
			電動機出力	kW	110	22	110
			台数	台	2	1	2
			設置年	年	1978	1978	1980

種別			項目	単位	1系	2系	3系
浄水施設	高度浄水施設	中ｵｿﾞﾝ接触池	構造		鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート
			池数	池	4	4	8
			内法幅	m	9.2	9.2	2
			内法長	m	10	10	20.1
			深さ	m	7.6	7.6	7.6
			水深	m	7.0	7.0	7.0
			接触水深	m	6.0	6.0	6.0
			接触段数		2	2	3
			接触時間		5分	5分	5分
		上屋	構造		鉄骨	鉄骨	鉄骨
			規模		平屋	平屋	平屋
			延床面積	㎡	128.4	128.4	3－1 162
							3－2 162
		中ｵｿﾞﾝ発生器（高度浄水処理棟に設置。空気源設備は後オゾン発生器と共用）	形式		空気原料無声放電方式 水冷式円筒多管形		空気原料無声放電方式 水冷式円筒多管形
			オゾン発生量	kg/時	10.5		3.5
			オゾン濃度	g/Nm³	25		20
			注入率換算	mg/L	1.0		0.5
			台数	台	2		2
			設置年	年	2021、2022		1999
		中ｵｿﾞﾝ注入設備	形式		磁器製ディフューザ方式		磁器製ディフューザ方式
			数量	本	256		192
		中排ｵｿﾞﾝ処理装置	形式		マンガン触媒（バックアップ活性炭付）方式	マンガン触媒（バックアップ活性炭付）方式	マンガン触媒（バックアップ活性炭付）方式
			処理ガス量	Nm³/時	420	420	175
			出口ｵｿﾞﾝ濃度	ppm	0.06以下	0.06以下	0.06以下
			台数	台	2	2	4
			設置年	年	2021	2022	1999
	急速砂ろ過池	砂ろ過池	構造		鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート
			池数	池	20（内２池は予備）	20（内２池は予備）	24（内２池は予備）
			内法幅	m	10.2	10.2	10.7
			有効幅	m	8.6	8.6	9.2
			内法長	m	13.5	13.5	13.8
			ろ過面積	㎡	116	116	127
			砂層厚	cm	複層75(内ｱﾝｽﾗｻｲﾄ20)	単層75	単層70
			砂利層厚	cm	25	35	44
			集水装置		有孔ブロック形	ホイラー形	ﾎｲﾗｰ形(有孔ﾌﾞﾛｯｸ形、ﾃﾞﾙﾀﾎﾞﾄﾑ各2池)
			標準ろ過速度	m/日	120	120	120
		覆蓋設備	構造		分割形アルミ合金製覆蓋	分割形アルミ合金製覆蓋	分割形アルミ合金製覆蓋
			数量	組	20	20	24
		呼吸筒	構造		気相用活性炭吸着装置(SUS製)	気相用活性炭吸着装置(SUS製)	気相用活性炭吸着装置(SUS製)
			台数	台	40	40	48
		砂ろ過池上屋	構造		なし	なし	鉄骨
			規模				平屋
			延床面積	㎡			操作廊のみ：1,374
		表面洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ	形式		横軸両吸うず巻ポンプ		横軸両吸うず巻ポンプ
			呼び径	mm	350X250		400X250
			全揚程	m	50		53
			吐出し量	m³/時	1,044		1,146
			電動機出力	kW	195		230
			台数	台	1		2
			設置年	年	1999		1999
		逆洗ポンプ	形式		横軸両吸うず巻ポンプ		横軸両吸うず巻ポンプ
			呼び径	mm	900X700		900X700
			全揚程	m	21		15
			吐出し量	m³/時	6,270		6,860
			電動機出力	kW	465		365
			台数	台	2		1
			設置年	年	1999		1999

		洗浄ポンプ吸水井（1･2･3系共用）	構造		鉄筋コンクリート
			池数	池	2
			内法幅	m	33
			内法長	m	31.7
			深さ	m	3.4
			水深	m	1.6
			全容量	㎥	2,595

種別		項目	単位	1系	2系	3系
浄水施設	急速砂ろ過池	洗浄排水ポンプ	形式	横軸両吸込うず巻ポンプ		横軸両吸込うず巻ポンプ
			呼び径	㎜	400×400	500×350
			全揚程	m	22	18
			吐出し量	㎥/時	1,400	1,800
			電動機出力	kW	132	132
			台数	台	3	2
			設置年	年	1997	1998
		洗浄排水溜	構造		鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート
			池数	池	2	2
			深さ	m	3.0	3.0
			全容量	㎥	1,650	1,600
			設置場所		ろ過場本館地下２階	ろ過場分館地下２階
		洗浄排水ポンプ室	設置場所		ろ過池本館地下１、２階	ろ過池分館地下１、２階
	高度浄水施設	高度浄水処理棟	構造		鉄筋コンクリート	
			規模		地下２階、地上４階	
			延床面積	㎡	12,139	
		後オゾン接触池	構造		鉄筋コンクリート	
			池数	池	3	
			内法幅	m	9	
			内法長	m	36	
			内法深さ	m	8.3	
			水深	m	7.1	
			接触水深	m	7	
			接触段数		2	
			接触時間		5分	
			反応時間		5分	
		後オゾン発生器（空気源設備は中オゾン発生器と共用）	形式		空気原料無声放電方式　水冷式円筒多管形	
			オゾン発生量	kg/時	10.5	
			オゾン濃度	g/Nm³	25	
			注入率換算	mg/L	0.8	
			台数	台	3	
			設置年	年	2021～2023	
		後オゾン注入設備	形式		磁器製ディフューザ方式	
			数量	枚	624	
		後排オゾン処理装置	形式		マンガン触媒（バックアップ活性炭付）方式	
			処理ガス量	Nm³/時	420	
			出口オゾン濃度	ppm	0.06以下	
			台数	台	3	
			設置年	年	2021～2023	

種別			項目	単位	1系～3系
浄水施設	オゾン発生器共用設備	空気圧縮機	形式		スクリュー式オイルフリーコンプレッサ
			風量	㎥/分	31.1
			圧力	kg/㎠	2.5
			電動機出力	kW	120
			台数	台	3
			設置年	年	2021～2022
		空気タンク	形式		立置円筒形　φ1,524×2,740H
			容量	㎥	4
			数量	槽	3
			設置年	年	2021～2022
		空気冷却乾燥装置	形式		冷凍式
			空気量	Nm³/時	1,225
			使用圧力	kg/㎠	1.2
			台数	台	3
			設置年	年	2021～2022
		冷却水ポンプ	形式		立軸斜流ポンプ
			呼び径	mm	150×150
			全揚程	m	39
			吐出し量	㎥/分	3.2
			電動機出力	kW	37
			台数	台	3
			設置年	年	2021～2022
		漏洩ｵｿﾞﾝ処理装置	形式		活性炭吸着方式、パッケージ形
			処理ガス量	㎥/分	20
			出口ｵｿﾞﾝ濃度	ppm	0.06以下
			台数	台	13
			設置年	年	1999、2021
	高度浄水施設	粒状活性炭吸着池	構造		鉄筋コンクリート
			池数	池	16
			内法幅	m	9.0
			有効幅	m	7.0
			内法長	m	16.7
			ろ過面積	㎡	116.9
			ＧＡＣ層厚	cm	210
			集水装置		多孔板式
			線速度	m/日	480
		空気洗浄設備	形式		鋼板製電動機直結多段ターボブロワ　350ｘ300
			風量	㎥/時	5,820
			全圧	mmAq	5,000
			電動機出力	kW	150
			台数	台	2
			設置年	年	1999
		逆洗設備	形式		立軸斜流ポンプ
			呼び径	mm	1,200ｘ800
			全揚程	m	19
			吐出し量	㎥/時	4,206
			電動機出力	kW	300
			台数	台	2
			設置年	年	1999
		揚水ポンプ	形式		立軸斜流ポンプ
			呼び径	mm	1,650ｘ1,000
			全揚程	m	23
			吐出し量	㎥/時	7,000
			電動機出力	kW	605
			台数	台	6
			設置年	年	1999
		吸水井	構造		鉄筋コンクリート
			池数	池	2
			有効面積	㎡	1,987
			水深	m	4.5
			有効水深	m	3.3
			容量	㎥	6,558
			設置年	年	1999

種別			項目	単位	1系～3系			
浄水施設	高度浄水施設	塩素接触池	構造		鉄筋コンクリート			
			池数	池				2
			有効面積	㎡				2池で 1,280
			水深	m			上段 4.4	下段 4.6
			容量	㎥				9,848
		塩素注入井	構造		鉄筋コンクリート			
			池数	池			1	1(予備井)
			有効面積	㎡			99.5	17.5
			水深	m			11.2	11.2
			容量	㎥			934	19.6
	消毒剤注入設備	消毒剤			次亜塩素酸ナトリウム			
		貯蔵庫	構造		鉄筋コンクリート			
			規模		地下1階、地上1階			
			延床面積	㎡				380
		貯蔵設備	貯蔵形式		ＦＲＰ製内面チタンライニング立置円筒形			
			容量	㎥			有効容量	27
			寸法	m			直径×高さ	2.8×5.2
			数量	槽				4
			設置年	年				2019
		注入ポンプ	形式		一軸偏心ねじポンプ	殺藻用（1・2系）	殺藻用（3系）	接触池	注入井
			呼び径	㎜		15	15	15	15
			吐出し量	L/h		100	150	240	200
			吐出圧力	MPa		0.3	0.3	0.2	0.2
			電動機出力	kW		0.4	0.4	0.4	0.4
			台数	台		2	2(内1台は共通予備)	4	2
			設置年	年		2019	2019	2019	2019
		排液ポンプ	形式				移送・排液回収ポンプ マグネット式		排液回収ポンプ 立形耐蝕ポンプ
			呼び径	㎜			80×65		50×50
			吐出し量	L/分			400		240
			全揚程	m			34		18
			電動機出力	kW			11		3.7
			台数	台			1		1
			設置年	年			2019		2019
	消毒剤冷却設備	空調機	形式		冷房専用形設備用インバータエアコン				
			冷房能力	kW					67
			台数	台					4
			設置年	年					2019

種別			項目	単位	1系	2系	3系
浄水施設	凝集剤注入設備	凝集剤			硫酸ばんど		
		貯蔵槽	形式		鋼板製内面樹脂ライニング上下鏡板立置円筒形		
			有効容量	m^3	250		
			直径×高さ	m	8.0×7.5		
			槽数	槽	6		
			設置年	年	1～3号1957　4号1962　5,6号1964		
		揚液ポンプ	形式		マグネットポンプ		
			呼び径	mm	50×40		
			全揚程	m	25		
			吐出し量	L/分	250		
			電動機出力	kW	5.5		
			台数	台	5		
			設置年	年	2012		
		小出し槽	形式		SUS316製上下鏡板立置円筒形		鋼板製内面耐酸塗装上下鏡板立置円筒形
			有効容量	m^3	2.3		4
			直径×高さ	m	1.5×2.12		2.0×1.85
			槽数	槽	2		2
			設置年	年	2015		1964
		注入機	構成		電磁流量計 電動式流量調節弁	電磁流量計 電動式流量調節弁	電磁流量計、電動式流量調節弁
			容量×台数	L/時×台	750×3	750×3	600×3
			設置年	年	2015	2015	流量計2015 調節弁1997
	アルカリ剤注入設備	アルカリ剤			かせいソーダ		
		受入槽 （攪拌機）	形式		ステンレス鋼板製上下鏡板立置円筒形		
			有効容量	m^3	25		
			直径×高さ	m	3.2×直胴部3.0		
			形式		立体プロペラ２段式		
			電動機出力	kW	5.5		
			槽数	槽	1		
			設置年	年	2008		
		貯蔵槽	形式		鋼板製内面樹脂ライニング上下鏡板立置円筒形		
			有効容量	m^3	200		
			直径×高さ	m	7.2×8.0		
			槽数	槽	5		
			設置年	年	1～3号1973　4,5号1974		
		受入ポンプ	形式		マグネットポンプ		
			呼び径	mm	100×80		
			全揚程	m	15		
			吐出し量	L/分	1500		
			電動機出力	kW	11		
			台数	台	2		
			設置年	年	1号2001　2号2004		
		前カセイ注入ポンプ	形式		マグネットポンプ		
			呼び径	mm	50×40		
			全揚程	m	30		
			吐出し量	L/分	200		
			電動機出力	kW	3.7		
			台数	台	2		
			設置年	年	1号2001　2号2013		
		揚液ポンプ	形式		マグネットポンプ		
			呼び径	mm	50×40		
			全揚程	m	22		
			吐出し量	L/分	200		
			電動機出力	kW	3.7		
			台数	台	2		
			設置年	年	1999		

種別			項目	単位	1系	2系	3系	
浄水施設	アルカリ剤注入設備	スラッジ用注入ポンプ	形式		マグネットポンプ			
			呼び径	mm	40X20			
			全揚程	m	30			
			吐出し量	L/分	30			
			電動機出力	kW	1.5			
			台数	台	2			
			設置年	年	2004			
		小出し槽	形式		FRP製立置円筒形			
			有効容量	m³	7.5			
			直径×高さ	m	2.0X3.0			
			槽数	槽	2			
			設置年	年	1999			
		注入機	容量×台数	L/時X台	3,200X1 2,200X2 1,335X3 800X2 667X2 400X3			
			設置年	年	前・スラッジ 1997,後 1999			
	酸注入設備	酸			濃硫酸			
		貯蔵槽	形式		SUS304内面フッ素樹脂ライニング横部鏡板横置円筒形		SUS304内面フッ素樹脂ライニンググ横部鏡板横置円筒形	
			有効容量	m³	11		6	
			直径×高さ	m	2.0X4.3(直胴3.5)		1.8X3.0(直胴2.3)	
			数量	槽	2		2	
			設置年	年	2011		2011	
		揚液ポンプ	形式		マグネットポンプ		マグネットポンプ	
			呼び径	mm	40X20		40X20	
			全揚程	m	13.5		12.5	
			吐出し量	L/分	17		10	
			電動機出力	kW	1.5		1.5	
			台数	台	2		2	
			設置年	年	2011		2011	
		小出し槽	形式		SUS304内面フッ素樹脂ライニング横部鏡板横置円筒形		SUS304内面フッ素樹脂ライニング横部鏡板横置円筒形	
			有効容量	m³	0.5		0.3	
			直径×高さ	m	1.0X1.3 (直胴0.9)		1.0X1.1 (直胴0.7)	
			数量	槽	2		2	
			設置年	年	2011		2011	
		注入機	構成		電磁流量計 電動式流量調節弁	電磁流量計 電動式流量調節弁	電磁流量計 電動式流量調節弁	
			容量×台数		17.0L/時X4台	17.0L/時X4台	23.0L/時X4台	
			設置年	年	2011	2011	2011	
		各種槽			中和槽	希釈槽	中和槽	希釈槽
			構造		SS400内面フッ素樹脂シートライニング	SS400内面フッ素樹脂シートライニング	SS400内面フッ素樹脂シートライニング	SS400内面フッ素樹脂シートライニング
			内法寸法	m	1.3×2.6×深さ1.5	1.3×2.6×深さ1.5	1.0×1.9×深さ1.4	1.0×1.9×深さ1.4
			数量	槽	1	1	1	1
			設置年	年	2011	2011	2011	2011
		その他設備			排液ポンプ マグネットポンプ	返送ポンプ マグネットポンプ	排液ポンプ マグネットポンプ	返送ポンプ マグネットポンプ
			形式		40X20	40X20	40X20	40X20
			呼び径	mm	2	9.3	2	9
			全揚程	m	10	17	10	27
			吐出し量	L/分	0.4	0.4	0.4	0.4
			電動機出力	kW	1	1	1	1
			台数	台	2011	2011	2011	2011
			設置年	年				

種別			項目	単位	1系	2系	3系
浄水施設	粉末活性炭注入設備	活性炭			粉末活性炭		
		貯蔵槽	形式		密閉円筒下部円錐自立槽		
			有効容量	㎥	85		
			直径×高さ	m	5.5×5.81程度		
			槽数	槽	2		
			設置年	年	2021		
		定量供給機	形式		容積式定量テーブルフィーダ		
			接続口径	㎜	300		
			電動機出力	kW	（インバータ）1.5		
			台数	台	2		
			設置年	年	2021		
		溶解槽	形式		密閉角型水槽		
			有効容量	㎥	1.2		
		（撹拌機）	形式		立型パドル式		
			電動機出力	kW	0.75		
			槽数	槽	2		
			設置年	年	2021		
		注入ポンプ	形式		一軸偏心ねじ式ポンプ		
			呼び径	㎜	65		
			吐出圧	MPa	0.2		
			吐出し量	L/時	最大5,178		
			電動機出力	kW	（インバータ）1.5		
			台数	台	4		
			設置年	年	2021		

種別		項目	単位	排水処理系			
排水処理施設	建築物			スラッジ処理管理棟			
		構造		鉄骨			
		規模		地上２階			
		延床面積	㎡	5,863			
	各種槽			濃縮槽	返送水貯留槽	気液分離槽	ろ布洗浄水供給槽
		構造		鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	竪形円筒下部円錐形	圧延鋼材製角形槽
		内法寸法	m	φ18.0	17.7×4.9	φ1.2×1.8	4.0×3.0
		深さ	m	7.0(直胴部6.0)	6.3(最深部)		3.0
		容量	㎥	1,500	375	1.4	30
		付属設備		回転式スラッジ掻寄機			
		池数	池	4	4	2	1
		設置年	年	1974	1974,2000	2004	2004
				汚泥供給槽	圧入槽	ろ液槽	排水槽
		構造		圧延鋼材製角形槽	竪形円筒槽	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート
		内法寸法	m	6.5×5.6×高さ3.0	φ2.3×3.9	4.0×4.0×深さ3.55	4.0×4.0×深さ3.55
		有効容量	㎥	80	11	43	43
		形式		ピッチパドル２段			
		（撹拌機）	kW	3.7kW×２台			
		電動機容量	槽	1	6	1	1
		槽数	年	2004	2004	1974	1974
		設置年					
	各種ポンプ			送泥ポンプ	汚泥供給ポンプ	ろ液返送ポンプ	ろ布洗浄ポンプ
		形式		横軸片吸込うず巻ポンプ	横軸片吸込うず巻ポンプ	横軸片吸込うず巻ポンプ	多段うず巻ポンプ
		呼び径	㎜	200×150	65×50	150×150	50×40
		全揚程	m	20	40～130	14	160
		吐出し量	㎥/分	3.0	0.3～0.9	2.0	0.2
		電動機出力	kW	37	37	15	15
		台数	台	3	7	3	3
		設置年	年	2004	2004	2004	2004
				移送ポンプ	返送ポンプ	排泥ポンプ	排水ポンプ
		形式		ノンロック形うず巻ポンプ	ノンロック形うず巻ポンプ	立軸斜流ポンプ	横軸片吸込うず巻ポンプ
		呼び径	㎜	200×200	150×150	150×150	150×150
		全揚程	m	10	10	19	14
		吐出し量	㎥/分	4.0	1.5	3.0	2.0
		電動機出力	kW	18.5	7.5	30	15
		台数	台	2	3	2	3
		設置年	年	2000	2000	1号1989　2号1986	2003
	脱水機	形式		無薬注式長時間型加圧脱水機			
		ろ過面積	㎡	1,100			
		台数	台	6			
		設置年	年	2004			

種別			項目	単位	1系	2系	3系	
送水施設	給水能力			㎥/日	480,000		320,000	
	浄水池				1,2号	3,4号	5,6号	
			構造		地下覆土式鉄筋コンクリート	地下式鉄筋コンクリート	地下覆土式鉄筋コンクリート	
			池数	池	2	合計寸法 2	2	
			内法幅	m	20.0	〃 51.4	21.0	
			内法長	m	107.0	69.0	110.0	
			有効水深	m	2.5	3.6	3.0	
			有効容量	㎥	5,000	5,000	6,700	
			全有効容量	㎥	10,000	10,000	13,400	
	送水ポンプ場				取送水ポンプ場		ろ過場分館と一体	
	建屋		構造		鉄骨鉄筋コンクリート		鉄骨鉄筋コンクリート	
			規模		平屋			
			延床面積	㎡	2,532		1,594	
	吸水井		構造		鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	
			池数	池	1	1	1	
			内法幅	m	3.0	3.0	3.9	
			内法長	m	42.5	42.35	60.5	
			深さ	m	5.0	5.0	4.6	
			水深	m	2.5	2.5	3.0	
	ポンプ		形式		横軸両吸込うず巻ポンプ	横軸両吸込うず巻ポンプ	横軸両吸込うず巻ポンプ	
			呼び径	㎜	800×800	800×800	900X500	700X450
			全揚程	m	34	50	65	40
			吐出し量	㎥/時	3,750	3,600	5,400	3,000
			電動機出力	kW	500	700	1,350	900
			台数	台	2	3	1	1
			設置年	年	2016	7号1960 8,9号1962	1964	1964
			形式		横軸両吸込うず巻ポンプ	横軸両吸込うず巻ポンプ	横軸両吸込うず巻ポンプ	
			呼び径	㎜	800×800	800×800	900X500	900X500
			全揚程	m	34	35	40	40
			吐出し量	㎥/時	3,750	4,400	6,000	4,000
			電動機出力	kW	600	600	1,600	1,350
			台数	台	2	1	2	1
			設置年	年	2016	6号1960（ポンプ） 2006（電動機）	1965	1964
電気設備	電力設備	受変電所	構造		鉄筋コンクリート			
			規模		平屋			
			延床面積	㎡	354			
		受変電設備	受電電圧	V	70,000			
			変圧器	kVA	16,000			
			変圧器台数	台	2			
			設置年	年	1990			
		自家発電設備（施設運転用）	原動機形式		単純開放サイクル１軸式ガスタービン			
			出力/回転数	kW/min^{-1}	2,663/17,800			
			発電機形式		三相交流同期発電機			
			出力	kVA	3,000			
			電圧	V	3,300			
			周波数	Hz	60			
			台数	台	2			
			設置年	年	2018			
		自家発電設備（保安用）	原動機形式				単純開放サイクル １軸式ガスタービン	
			出力/回転数	PS/rpm			360/1,800	
			発電機形式				三相交流同期発電機	
			出力	kVA			300	
			電圧	V			220	
			周波数	Hz			60	
			台数	台			1	
			設置年	年			2000	

（3）配　水　施　設

配　　水　　池 配水池容量 32,500 ㎥	1号配水池　容量　1,400 ㎥ 2号配水池　容量　6,650 ㎥ 3号配水池　容量　2,380 ㎥ 4号配水池　容量　7,500 ㎥ 5号配水池　容量　8,000 ㎥ 6号配水池　容量　1,070 ㎥ 東郷配水池　容量　5,500 ㎥		7 池
配 水 ポ ン プ	両吸込渦巻ポンプ 東郷配水場 D 250mm × 200mm × Q 9.00㎥/min , H 50m , 110Kw　1 台 D 350mm × 300mm × Q 13.00㎥/min , H 40m , 150Kw　1 台（可変速） 第1ポンプ室 D 350mm × 250mm × Q 13.00㎥/min , H 50m , 150Kw　1 台 D 400mm × 300mm × Q 18.00㎥/min , H 70m , 280Kw　2 台（内1台可変速） 第2ポンプ室 D 400mm × 350mm × Q 13.98㎥/min , H 45m , 150Kw　3 台（内1台可変速） 第3ポンプ室 D 350mm × 250mm × Q 13.00㎥/min , H 50m , 150Kw　1 台 D 350mm × 250mm × Q 15.00㎥/min , H 50m , 175Kw　1 台（可変速）		10 台

（4）配　水　場　電　力

電　気　設　備	第1配水場	高圧電力ＢＬ 常・予備電源、2回線受電 常時線：八雲変電所　予備電源：守口変電所	契約電力 550 Kw	2回線
	第2配水場	高圧電力ＢＳ 守口変電所	デマンド電力 203 Kw(R8.2)	1回線
	東郷配水場	高圧電力ＢＳ 寺方変電所	デマンド電力 76 Kw(R7.7)	1回線
	水道局庁舎	高圧電力ＡＳ 八雲変電所	デマンド電力 83 Kw(R7.9)	1回線

６　配　水　場　動　力

（１）　使　用　量

（単位:kWh）

年　度		第１配水場	第２配水場	東郷配水場	合　計
令和３年度		4,835,291	1,341,149	351,877	6,528,317
令和４年度		4,530,820	1,291,641	354,310	6,176,771
令和５年度		4,465,842	1,162,053	357,323	5,985,218
令和６年度		2,034,771	1,192,630	349,348	3,576,749
令和７年度		1,893,712	1,244,258	237,632	3,375,602
月別内訳	４月	157,066	92,222	28,553	277,841
	５月	160,835	96,618	25,010	282,463
	６月	164,782	99,244	17,703	281,729
	７月	175,451	107,899	18,877	302,227
	８月	169,740	107,428	19,357	296,525
	９月	165,436	101,311	19,657	286,404
	10月	172,004	102,143	18,272	292,419
	11月	168,331	99,296	18,465	286,092
	12月	162,845	107,070	17,922	287,837
	１月	139,239	113,825	18,765	271,829
	２月	122,749	104,511	18,423	245,683
	３月	135,234	112,691	16,628	264,553

（２）　動　力　費　　（税込み）

（単位:円）

年　度		第１配水場	第２配水場	東郷配水場	合　計
令和３年度		80,844,943	18,423,035	5,832,085	105,100,063
令和４年度		109,112,222	31,823,075	9,056,259	149,991,556
令和５年度		93,085,570	22,998,928	7,539,391	123,623,889
令和６年度		51,118,037	25,875,744	7,849,999	84,843,780
令和７年度		47,456,251	26,953,429	5,980,763	80,390,443
月別内訳	４月	4,095,303	2,283,323	665,763	7,044,389
	５月	4,046,035	2,138,441	656,040	6,840,516
	６月	4,129,257	2,176,941	460,025	6,766,223
	７月	4,464,978	2,321,647	492,677	7,279,302
	８月	4,348,979	2,402,235	486,072	7,237,286
	９月	4,189,424	2,287,793	507,851	6,985,068
	10月	4,155,512	2,299,566	469,651	6,924,729
	11月	4,163,428	2,189,810	484,786	6,838,024
	12月	4,011,729	2,302,267	464,422	6,778,418
	１月	3,587,693	2,163,208	474,542	6,225,443
	２月	2,964,013	1,987,177	425,955	5,377,145
	３月	3,299,900	2,401,021	392,979	6,093,900

※令和５年度までは浄水処理を含んだ動力

7 浄 水 用 薬 品

（1） 使 用 量 （単位:㎥）

年 度		凝集剤 (硫酸バンド)	水酸化ナトリウム (苛性ソーダ)	次亜塩素酸 ナトリウム
令和３年度		305.50	165.01	106.05
令和４年度		280.05	147.95	107.39
令和５年度		278.12	158.59	111.69
令和６年度		317.32	490.91	89.12
令和７年度		347.54	541.85	93.23
月別内訳	４月	24.71	38.85	6.58
	５月	29.08	43.13	6.90
	６月	31.59	45.33	6.95
	７月	27.32	57.48	8.78
	８月	30.96	59.31	8.71
	９月	30.70	55.12	8.13
	10月	30.93	51.64	7.83
	11月	27.80	39.72	7.04
	12月	30.42	39.49	7.65
	１月	31.96	36.04	8.45
	２月	27.65	35.10	8.56
	３月	24.42	40.64	7.65

（2） 薬 品 費 （購入金額） （単位:円）

年 度	凝集剤 (硫酸バンド)	水酸化ナトリウム (苛性ソーダ)	次亜塩素酸 ナトリウム	合 計
令和３年度	9,568,057	3,369,157	6,421,072	19,358,286
令和４年度	9,866,243	3,716,922	6,617,083	20,200,248
令和５年度	9,498,863	4,643,472	7,829,252	21,971,587
令和６年度	8,815,731	15,589,230	6,457,291	30,862,252
令和７年度	10,068,484	17,586,238	6,881,612	34,536,334

※令和５年度までの凝集剤はポリ塩化アルミニウム

水　質　統　計

1　淀川各地点定期観測（瀬田川：瀬田川大橋）

2　淀川各地点定期観測（木津川：木津川御幸橋）

3　淀川各地点定期観測（宇治川：宇治川御幸橋）

4　淀川各地点定期観測（桂川：宮前橋）

5　淀川各地点定期観測（淀川：枚方大橋左岸）

6　水質年間統計（庭窪浄水場原水）

7　水質年間統計（守口市配水場出口）

8　水質年間統計（錦コミュニティセンター給水栓水
守口市菊水通４-20-10）

9　水質年間統計（にじいろ認定こども園給水栓水
守口市藤田町１-57-19）

10　水質年間統計（西部コミュニティセンター給水栓水
守口市文園町８－８）

１．淀川各地点定期観測（瀬田川：瀬田川大橋）

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	回数	最高	最低	平均
気温	℃	17.1	19.7	34.0	33.3	38.7	29.2	23.6	14.8	12.5	5.4	6.3	9.2	12	38.7	5.4	20.3
水温	℃	14.6	19.9	24.1	31.3	30.2	29.9	24.0	14.9	9.6	6.3	4.8	9.8	12	31.3	4.8	18.3
一般細菌	個/mL	85	35	230	110	610	990	380	2,200	650	270	42	80	12	2,200	35	470
大腸菌	MPN/100mL	7.8	<1.8	16	4.5	<1.8	13	330	13	16	130	3.1	5.2	12	330	<1.8	45
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	0.000
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001		0.002		0.003		0.001		<0.001		<0.001	6	0.003	<0.001	0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物	mg/L		0.09		0.10		0.11		0.10		0.09		0.09	6	0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
鉄及びその化合物	mg/L		0.12		0.05		0.08		0.22		0.30		0.11	6	0.30	0.05	0.15
銅及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン及びその化合物	mg/L		0.018		0.014		0.015		0.022		0.017		0.011	6	0.022	0.011	0.016
塩化物イオン	mg/L	14	11	10	11	11	13	16	12	13	15	10	16	12	16	10	13
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン *1	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000010	0.000030	0.000600	0.000034	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000600	<0.000001	0.000057
2-メチルイソボルネオール *2	mg/L	<0.000001	0.000007	0.000002	0.000002	0.000006	0.000005	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000007	<0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.6	2.0	2.0	1.9	2.2	1.5	1.6	12	2.6	1.5	2.0
pH	値	7.8	8.0	8.5	8.4	9.3	9.2	7.5	7.7	7.7	7.5	7.8	7.5	12	9.3	7.5	8.1
臭気		弱厨芥臭	生ぐさ臭	藻臭	弱青草臭	弱藻臭＋弱かび臭	かび臭+藻臭	弱土臭	厨芥臭	藻臭	弱生ぐさ臭	厨芥臭	藻臭+下水臭	12			藻臭
色度	度	12	11	12	10	6	12	10	15	15	14	10	8	12	15	6	11
濁度	度	3.0	3.0	4.4	2.0	2.0	3.0	2.0	6.0	12	8.0	4.0	4.2	12	12	2.0	4.5

（淀川水質協議会水源水質共同調査結果 *3）

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ

*3　淀川水質協議会：淀川の水質保全を目的として、淀川を水源とする9水道事業体で構成する協議会。
（大阪市水道局、守口市水道局、枚方市上下水道局、吹田市水道部、尼崎市公営企業局、伊丹市上下水道局、西宮市上下水道局、大阪広域水道企業団、阪神水道企業団）

２．淀川各地点定期観測（木津川：木津川御幸橋）

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	回数	最高	最低	平均
気温	℃	22.4	27.9	32.4	36.3	33.4	25.8	24.8	14.5	9.5	7.4	4.7	10.8	12	36.3	4.7	20.8
水温	℃	14.5	18.8	27.7	31.3	30.3	27.8	24.3	13.7	9.0	6.5	4.8	9.2	12	31.3	4.8	18.2
一般細菌	個/mL	2,200	850	2,200	3,700	3,400	2,100	72,000	2,600	980	370	660	890	12	72,000	370	7,700
大腸菌	MPN/100mL	49	3.1	23	7.8	19	29	3,300	33	24	14	10	2.0	12	3,300	2.0	290
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.012	0.009	0.006	0.005	0.007	0.005	0.007	0.006	0.006	0.013	0.014	0.013	12	0.014	0.005	0.009
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08		0.10		0.10		0.09		<0.08		<0.08	6	0.10	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
鉄及びその化合物	mg/L		0.25		0.12		0.25		0.21		0.17		0.20	6	0.25	0.12	0.20
銅及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン及びその化合物	mg/L		0.022		0.011		0.030		0.012		0.015		0.027	6	0.030	0.011	0.020
塩化物イオン	mg/L	14	14	7	9	13	13	10	12	19	18	21	18	12	21	7	14
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン *1	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	12	0.000005	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール *2	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005		0.01		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	2.7	2.2	2.5	2.2	2.0	2.0	6.0	2.0	1.9	1.9	2.2	2.2	12	6.0	1.9	2.5
pH	値	7.6	7.7	7.5	8.1	8.2	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	8.0	7.6	12	8.2	7.5	7.8
臭気		微厨芥臭	土臭	微下水臭	微土臭	弱藻臭	微下水臭	土臭	厨芥臭	微下水臭	微青草臭	厨芥臭	微下水臭	12			下水臭
色度	度	16	9	14	12	10	12	60	14	9	8	16	10	12	60	8	16
濁度	度	3.0	2.0	4.8	2.0	3.0	3.3	30	4.0	3.5	2.0	4.0	3.3	12	30	2.0	5.4

（淀川水質協議会水源水質共同調査結果 *3）

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ

*3　淀川水質協議会：淀川の水質保全を目的として、淀川を水源とする9水道事業体で構成する協議会。
（大阪市水道局、守口市水道局、枚方市上下水道局、吹田市水道部、尼崎市公営企業局、伊丹市上下水道局、西宮市上下水道局、大阪広域水道企業団、阪神水道企業団）

３．淀川各地点定期観測（宇治川：宇治川御幸橋）

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	回数	最高	最低	平均
気温	℃	20.1	25.7	31.5	38.1	36.2	30.9	27.6	15.0	9.3	7.7	5.8	7.4	12	38.1	5.8	21.3
水温	℃	15.7	20.5	25.9	31.4	30.5	29.7	24.3	15.3	10.0	7.1	5.4	10.7	12	31.4	5.4	18.9
一般細菌	個/mL	570	1,700	2,000	2,700	5,100	1,400	53,000	2,200	930	500	640	200	12	53,000	200	5,900
大腸菌	MPN/100mL	130	15	11	460	11	6.3	460	110	13	4.5	3.1	4.1	12	460	3.1	100
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001		0.002		0.003		<0.001		<0.001		<0.001	6	0.003	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	0.004	<0.004	0.011	0.006	0.008	0.006	0.007	0.005	0.007	0.008	0.008	12	0.011	<0.004	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物	mg/L		0.09		0.11		0.11		0.10		0.10		0.09	6	0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
鉄及びその化合物	mg/L		0.15		0.18		0.22		0.19		0.29		0.21	6	0.29	0.15	0.21
銅及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン及びその化合物	mg/L		0.027		0.037		0.047		0.033		0.032		0.033	6	0.047	0.027	0.035
塩化物イオン	mg/L	14	12	10	12	12	14	12	14	14	13	13	14	12	14	10	13
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン *1	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000006	0.000017	0.000300	0.000017	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000300	0.000001	0.000029
2-メチルイソボルネオール *2	mg/L	<0.000001	0.000007	0.000001	0.000002	0.000003	0.000004	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000007	<0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005		0.007		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	2.1	1.5	2.0	2.1	1.9	2.4	2.2	1.9	1.9	2.0	1.7	1.6	12	2.4	1.5	1.9
pH	値	7.6		7.9	7.9	8.0	8.0	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.4	11	8.0	7.4	7.7
臭気		微厨芥臭	厨芥臭	藻臭	弱厨芥臭	弱藻臭＋弱かび臭	かび臭	微土臭	厨芥臭	微下水臭	弱青草臭	厨芥臭	微下水臭	12			厨芥臭
色度	度	12	10	10	11	6	13	16	8	12	12	12	9	12	16	6	11
濁度	度	3.0	2.0	6.8	2.0	2.0	3.8	4.0	3.0	7.0	5.0	5.0	4.1	12	7.0	2.0	4.0

（淀川水質協議会水源水質共同調査結果 *3）

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ

*3　淀川水質協議会：淀川の水質保全を目的として、淀川を水源とする9水道事業体で構成する協議会。
（大阪市水道局、守口市水道局、枚方市上下水道局、吹田市水道部、尼崎市公営企業局、伊丹市上下水道局、西宮市上下水道局、大阪広域水道企業団、阪神水道企業団）

４．淀川各地点定期観測（桂川：宮前橋）

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	回数	最高	最低	平均
気温	℃	16.1	27.4	30.3	37.4	34.7	30.3	27.7	19.2	7.5	10.1	7.9	8.9	12	37.4	7.5	21.5
水温	℃	16.7	21.4	24.8	31.0	28.9	28.4	23.0	16.4	11.0	10.3	9.1	10.7	12	31.0	9.1	19.3
一般細菌	個/mL	2,900	5,300	7,300	7,700	8,800	4,600	65,000	5,800	1,500	1,300	1,600	1,100	12	65,000	1,100	9,400
大腸菌	MPN/100mL	330	98	410	1,100	440	1,100	4,900	830	1,400	460	1,100	290	12	4,900	98	1,000
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001		0.002		0.002		0.001		<0.001		<0.001	6	0.002	<0.001	0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.011	0.011	0.009	0.015	0.010	0.010	0.013	0.012	0.011	0.038	0.041	0.012	12	0.041	0.009	0.016
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08		0.09		0.09		0.09		0.09		<0.08	6	0.09	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
鉄及びその化合物	mg/L		0.09		0.09		0.08		0.14		0.15		0.09	6	0.15	0.08	0.11
銅及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン及びその化合物	mg/L		0.023		0.021		0.026		0.026		0.037		0.022	6	0.037	0.021	0.026
塩化物イオン	mg/L	17	16	11	17	15	16	8	18	23	21	23	17	12	23	8	17
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン *1	mg/L	0.000003	0.000004	0.000004	0.000004	0.000008	0.000010	0.000007	0.000003	0.000003	0.000003	0.000004	0.000004	12	0.000010	0.000003	0.000005
2-メチルイソボルネオール *2	mg/L	0.000005	0.000008	0.000004	0.000009	0.000005	0.000006	0.000004	0.000004	0.000005	0.000004	0.000006	0.000005	12	0.000009	0.000004	0.000005
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	2.0	1.9	1.6	2.4	1.7	2.0	3.9	2.0	2.2	2.2	2.4	1.8	12	3.9	1.6	2.2
pH	値	7.6	7.5	7.3	7.7	7.8	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	7.3	7.3	12	7.8	7.2	7.5
臭気		弱下水臭	厨芥臭	藻臭	弱下水臭	厨芥臭	下水臭	弱土臭	厨芥臭	下水臭	弱下水臭	厨芥臭	下水臭	12			下水臭
色度	度	10	10	9	12	8	11	50	10	10	12	12	10	12	50	8	14
濁度	度	2.0	3.0	3.6	2.0	2.0	2.0	15	3.0	1.2	3.0	4.0	2.2	12	15	1.2	3.6

（淀川水質協議会水源水質共同調査結果 *3）

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ

*3　淀川水質協議会：淀川の水質保全を目的として、淀川を水源とする9水道事業体で構成する協議会。
（大阪市水道局、守口市水道局、枚方市上下水道局、吹田市水道部、尼崎市公営企業局、伊丹市上下水道局、西宮市上下水道局、大阪広域水道企業団、阪神水道企業団）

５．淀川各地点定期観測（淀川：枚方大橋左岸）

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	回数	最高	最低	平均
気温	℃	14.4	24.7	35.6	33.8	31.4	31.8	27.0	14.7	9.7	7.9	6.0	9.9	12	35.6	6.0	20.6
水温	℃	14.4	19.2	27.1	29.8	30.0	29.3	23.4	15.4	10.7	6.9	5.7	11.4	12	30.0	5.7	18.6
一般細菌	個/mL	1,200	1,500	3,000	9,100	9,500	5,000	63,000	2,900	1,100	550	780	640	12	63,000	550	8,200
大腸菌	MPN/100mL	330	26	22	1,700	200	610	13,000	190	82	790	66	110	12	13,000	22	1,400
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	6	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001		0.001		0.002		<0.001		<0.001		<0.001	6	0.002	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.009	0.007	<0.004	0.016	0.009	0.012	0.009	0.010	0.012	0.016	0.016	0.011	12	0.016	<0.004	0.011
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08		0.11		0.11		0.10		0.10		0.09	6	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	6	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	6	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	6	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
鉄及びその化合物	mg/L		0.20		0.13		0.21		0.21		0.29		0.18	6	0.29	0.13	0.20
銅及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1
マンガン及びその化合物	mg/L		0.031		0.024		0.040		0.028		0.033		0.033	6	0.040	0.024	0.032
塩化物イオン	mg/L	14	13	9	13	13	15	11	16	16	16	16	16	12	16	9	14
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	6	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン *1	mg/L	0.000002	0.000002	0.000001	0.000004	0.000012	0.000250	0.000011	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	12	0.000250	0.000001	0.000024
2-メチルイソボルネオール *2	mg/L	0.000001	0.000005	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	12	0.000005	<0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005		0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	6	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	2.4	1.9	2.0	2.3	2.1	2.1	3.3	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	12	3.3	1.8	2.1
pH	値	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.4	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	12	7.7	7.4	7.6
臭気		微厨芥臭	厨芥臭	下水臭	弱厨芥臭	厨芥臭	かび臭+下水臭	微下水臭	厨芥臭	下水臭	弱青草臭	厨芥臭	下水臭	12			厨芥臭
色度	度	14	13	12	10	6	13	60	11	10	14	14	8	12	60	6	15
濁度	度	3.0	3.0	6.1	1.5	2.0	2.8	20	4.0	4.8	4.0	5.0	3.2	12	20	1.5	5.0

（淀川水質協議会水源水質共同調査結果 *3）

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ

*3　淀川水質協議会：淀川の水質保全を目的として、淀川を水源とする9水道事業体で構成する協議会。
（大阪市水道局、守口市水道局、枚方市上下水道局、吹田市水道部、尼崎市公営企業局、伊丹市上下水道局、西宮市上下水道局、大阪広域水道企業団、阪神水道企業団）

6　水質年間統計（庭窪浄水場原水）

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月
気温	℃	16.5	19.2	24.1	34.3	33.1	31.8
水温	℃	13.5	17.8	20.1	29.4	31.1	30.8
一般細菌	個/mL	230	670	1,400	200	56	740
大腸菌	MPN/100mL	33	490	230	13	33	4.5
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003		<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005		<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001		<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001		0.001		
六価クロム及びその化合物	mg/L		<0.002		<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.009	0.016	0.016	0.010	0.012	0.014
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001		<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	0.10	0.09	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		
四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005	<0.005		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004		<0.004	<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	<0.002		<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		
塩素酸	mg/L						
クロロ酢酸	mg/L						
クロロホルム	mg/L						
ジクロロ酢酸	mg/L						
ジブロモクロロメタン	mg/L						
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L						
トリクロロ酢酸	mg/L						
ブロモジクロロメタン	mg/L						
ブロモホルム	mg/L						
ホルムアルデヒド	mg/L						
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.06		0.06		
鉄及びその化合物	mg/L		0.18		0.16		
銅及びその化合物	mg/L		<0.1		<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L		10		10		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.048	0.049	0.068	0.026	0.023	0.025
塩化物イオン	mg/L	14	11	10	11	15	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		39		40		
蒸発残留物	mg/L		66		80		
陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02		<0.02
ジェオスミン　*1	mg/L		0.000003	0.000002	0.000002	0.000005	0.000021
2-メチルイソボルネオール　*2	mg/L		0.000002	0.000004	0.000001	0.000004	0.000006
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002			<0.002		
フェノール類	mg/L				<0.0005		<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L						
pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
味							
臭気		微土臭	弱下水臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭
色度	度	10	10	24	9	8	8
濁度	度	3.0	2.5	8.0	2.0	1.0	1.0

注：”＜”は　未満を表す
*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ
*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ
測定：大阪市水道局

10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
26.4	16.5	13.2	8.2	3.8	11.8	12	34.3	3.8	19.9
25.8	16.4	14.0	8.2	6.1	11.7	12	31.1	6.1	18.7
720	700	1,300	310	180	1,700	12	1,700	56	680
22	140	49	4.5	4.5	3,300	12	3,300	4.5	360
	<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	0.001			<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
0.011	0.008	0.011	0.013	0.013	0.023	12	0.023	0.008	0.013
	<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	12	1.1	0.5	0.9
0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	12	0.12	<0.08	0.09
	<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002		<0.0002		<0.0002		6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005		<0.005		<0.005		6	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004		<0.004		<0.004		6	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002		<0.002		<0.002		6	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1
	0.10			0.11		4	0.11	0.06	0.08
	0.25			0.27		4	0.27	0.16	0.22
	<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1
	12			14		4	14	10	12
0.026	0.043	0.035	0.043	0.030	0.042	12	0.068	0.023	0.038
14	14	16	16	16	17	12	17	10	14
	45			45		4	45	39	42
	107			98		4	107	66	88
		<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
0.000011						6	0.000021	0.000002	0.000007
0.000003						6	0.000006	0.000001	0.000003
<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
		<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	12			微土臭
10	8	10	10	10	10	12	24	8	11
2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0	12	8.0	1.0	2.9

7　水質年間統計（守口市配水場出口）

項　　目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
気温		14.4	19.9	25.5	31.0	30.8	28.0
水温		16.7	20.6	23.9	30.3	30.9	29.5
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.87	0.86	0.56	0.67	0.93	0.98
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005		<0.005		<0.005	
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004		<0.004		<0.004	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002		<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002		<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006		<0.006		<0.006	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003		<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01		<0.01		<0.01	
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01		<0.01		0.02	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003		<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003		0.005	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009		<0.009		<0.009	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008		<0.008		<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.6	16.4	12.7	15.1	19.7	19.6
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	13.5	9.6	10.9	15.2	15.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45	43	39	40	40	42
蒸発残留物	500mg/L以下	94	99	70	92	112	107
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02
ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール　*2	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005
フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

注：”＜”は　未満を表す

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｰ4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ

10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
19.8	11.6	7.4	3.5	4.9	9.0	242	33.0	-0.6	17.5
23.6	15.6	12.3	8.4	8.8	12.6	242	32.1	6.6	19.7
0	0	0	0	0	0	90	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	90	不検出	不検出	不検出
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
1.09	1.14	1.09	1.22	1.05	1.12	12	1.22	0.56	0.96
0.11	<0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	12	0.12	<0.08	0.09
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002		<0.0002		<0.0002		6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005		<0.005		<0.005		6	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004		<0.004		<0.004		6	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002		<0.002		<0.002		6	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002		<0.002		<0.002		6	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006		<0.006		<0.006		6	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003		<0.003		<0.003		6	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01		<0.01		<0.01		6	<0.01	<0.01	<0.01
0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001
<0.01		<0.01		<0.01		6	0.02	<0.01	<0.01
<0.003		<0.003		<0.003		6	<0.003	<0.003	<0.003
0.003		<0.003		<0.003		6	0.005	<0.003	<0.003
<0.009		<0.009		<0.009		6	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008		<0.008		<0.008		7	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
18.7	16.7	18.6	16.9	18.9	19.3	12	19.7	12.7	17.4
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
14.2	13.0	19.9	19.3	21.5	20.9	12	21.5	9.6	15.7
44	46	49	48	48	48	12	49	39	44
113	110	91	105	118	98	12	118	70	101
		<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001					7	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001					7	<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	240	0.8	0.6	0.7
7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	242	7.9	7.3	7.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	242	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	242	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	242	<1	<1	<1
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	242	<0.1	<0.1	<0.1

8　水質年間統計（錦コミュニティセンター給水栓水 守口市菊水通４-20-10）

項　　目	水質基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月
気温		20.6	23.7	23.4	24.2	23.5	24.2
水温		15.6	21.0	23.4	28.3	32.5	32.4
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.86	0.81	0.52	0.58	0.94	0.96
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005		<0.005		<0.005	
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004		<0.004		<0.004	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002		<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002		<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006		<0.006		<0.006	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003		<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01		<0.01		<0.01	
臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01		0.02		0.02	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003		<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003		0.006		0.008	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009		<0.009		<0.009	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008		<0.008		<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.6	13.4	10.5	9.6	15.2	15.5
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200mg/L以下	17.0	15.5	13.8	13.0	18.3	18.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	44	43	41	40	41	43
蒸発残留物	500mg/L以下	82	90	64	79	104	97
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02
ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール　*2	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005
フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

注：”＜”は　未満を表す

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｰ4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ

10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
25.7	21.7	20.3	21.6	21.4	20.0	12	25.7	20.0	22.5
26.5	20.5	16.7	12.0	10.1	13.4	12	32.5	10.1	21.0
0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
1.08	1.09	1.07	1.18	1.11	1.15	12	1.18	0.52	0.95
0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	12	0.12	0.09	0.10
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002		<0.0002		<0.0002		6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005		<0.005		<0.005		6	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004		<0.004		<0.004		6	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002		<0.002		<0.002		6	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	12	0.09	<0.06	0.08
<0.002		<0.002		<0.002		6	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006		<0.006		<0.006		6	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003		<0.003		<0.003		6	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01		<0.01		<0.01		6	<0.01	<0.01	<0.01
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003
0.01		<0.01		<0.01		6	0.02	<0.01	0.01
<0.003		<0.003		<0.003		6	<0.003	<0.003	<0.003
0.005		0.003		<0.003		6	0.008	<0.003	0.004
<0.009		<0.009		<0.009		6	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008		<0.008		<0.008		7	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	0.03	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
13.4	12.3	15.3	13.6	15.4	15.3	12	15.5	9.6	13.6
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
17.1	15.5	24.2	23.4	25.2	25.3	12	25.3	13.0	18.9
44	45	49	48	48	47	12	49	40	44
95	97	89	93	98	76	12	104	64	89
		<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001					7	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001					7	<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	12	0.8	0.6	0.7
7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	12	7.7	7.4	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

9　水質年間統計（にじいろ認定こども園給水栓水　守口市藤田町1-57-19）

項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
気温		15.8	25.1	22.3	33.3	31.0	32.8
水温		14.7	21.0	23.5	29.0	32.4	32.4
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.86	0.86	0.54	0.62	0.93	0.97
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.12
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005		<0.005		<0.005	
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004		<0.004		<0.004	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002		<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002		<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006		<0.006		<0.006	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003		<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01		<0.01		<0.01	
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01		0.01		0.02	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003		<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003		0.003		0.007	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009		<0.009		<0.009	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008		<0.008		<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.7	16.5	13.7	14.9	20.0	19.8
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200mg/L以下	14.7	13.5	10.6	10.8	15.3	15.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45	43	40	39	40	42
蒸発残留物	500mg/L以下	91	99	74	93	112	106
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02
ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール　*2	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005
フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

注：”＜”は　未満を表す

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｰ4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ

10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
27.2	17.6	13.4	7.4	7.3	10.9	12	33.3	7.3	20.3
26.3	20.0	15.3	11.0	8.8	13.0	12	32.4	8.8	20.6
0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
1.07	1.12	1.07	1.22	1.05	1.13	12	1.22	0.54	0.95
0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	12	0.12	0.08	0.10
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002		<0.0002		<0.0002		6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005		<0.005		<0.005		6	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004		<0.004		<0.004		6	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002		<0.002		<0.002		6	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06
<0.002		<0.002		<0.002		6	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006		<0.006		<0.006		6	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003		<0.003		<0.003		6	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01		<0.01		<0.01		6	<0.01	<0.01	<0.01
0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001
0.01		<0.01		<0.01		6	0.02	<0.01	<0.01
<0.003		<0.003		<0.003		6	<0.003	<0.003	<0.003
0.004		<0.003		<0.003		6	0.007	<0.003	0.003
<0.009		<0.009		<0.009		6	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008		<0.008		<0.008		7	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
18.7	16.5	18.8	17.1	18.7	19.4	12	20.0	13.7	17.5
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
13.9	13.0	19.9	19.3	21.5	21.3	12	21.5	10.6	15.7
44	45	49	48	48	47	12	49	39	44
108	108	101	103	111	90	12	112	74	100
		<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001					7	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001					7	<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	12	0.8	0.6	0.7
7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	12	7.9	7.6	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

10　水質年間統計（西部コミュニティセンター給水栓水　守口市文園町８－８）

項　　目	水質基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月
気温		18.8	23.2	23.5	26.6	28.9	27.9
水温		15.5	21.2	23.6	29.2	32.5	32.3
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.86	0.86	0.55	0.67	0.92	0.97
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.12
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005		<0.005		<0.005	
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004		<0.004		<0.004	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002		<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001	
塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002		<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006		<0.006		<0.006	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003		<0.003		<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01		<0.01		<0.01	
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.003	0.003
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01		0.01		0.03	
トリクロロ酢酸	0.3mg/L以下	<0.003		<0.003		<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003		0.005		0.008	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009		<0.009		<0.009	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008		<0.008		<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.5	16.8	13.2	15.3	20.0	19.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200mg/L以下	14.7	13.5	10.0	10.9	15.1	14.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	44	43	39	40	40	41
蒸発残留物	500mg/L以下	86	100	76	92	113	106
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02
ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール　*2	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005
フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

注：”＜”は　未満を表す

*1　正式名称　(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｰ4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｰ4a(2H)-ｵｰﾙ

*2　正式名称　1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ［2,2,1］ﾍﾌﾟﾀﾝｰ2-ｵｰﾙ

10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
23.9	21.1	19.6	18.4	17.7	19.8	12	28.9	17.7	22.5
26.4	20.6	17.0	11.3	8.8	13.4	12	32.5	8.8	21.0
0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
1.07	1.11	1.07	1.21	1.02	1.13	12	1.21	0.55	0.95
0.10	0.08	0.09	0.08	<0.08	0.09	12	0.12	<0.08	0.09
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002		<0.0002		<0.0002		6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005		<0.005		<0.005		6	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004		<0.004		<0.004		6	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002		<0.002		<0.002		6	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001		<0.001		<0.001		6	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002		<0.002		<0.002		6	<0.002	<0.002	<0.002
0.008		<0.006		<0.006		6	0.008	<0.006	<0.006
<0.003		<0.003		<0.003		6	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01		<0.01		<0.01		6	<0.01	<0.01	<0.01
0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001
0.03		<0.01		<0.01		6	0.03	<0.01	0.01
<0.003		<0.003		<0.003		6	<0.003	<0.003	<0.003
0.009		<0.003		<0.003		6	0.009	<0.003	0.005
<0.009		<0.009		<0.009		6	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008		<0.008		<0.008		7	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
18.6	16.5	18.8	17.0	18.9	19.4	12	20.0	13.2	17.5
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
13.9	12.9	19.9	19.2	21.0	21.1	12	21.1	10.0	15.6
44	45	49	47	48	47	12	49	39	44
110	108	99	102	113	98	12	113	76	100
		<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001					7	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001					7	<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	12	0.8	0.6	0.7
7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	12	7.9	7.7	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

組　織　と　職　員

１　水道局組織図


２　組織と職員数の変せん

３　職員構成図

４　職員の給与

1　水 道 局 組 織 図


（令和８年３月31日現在）

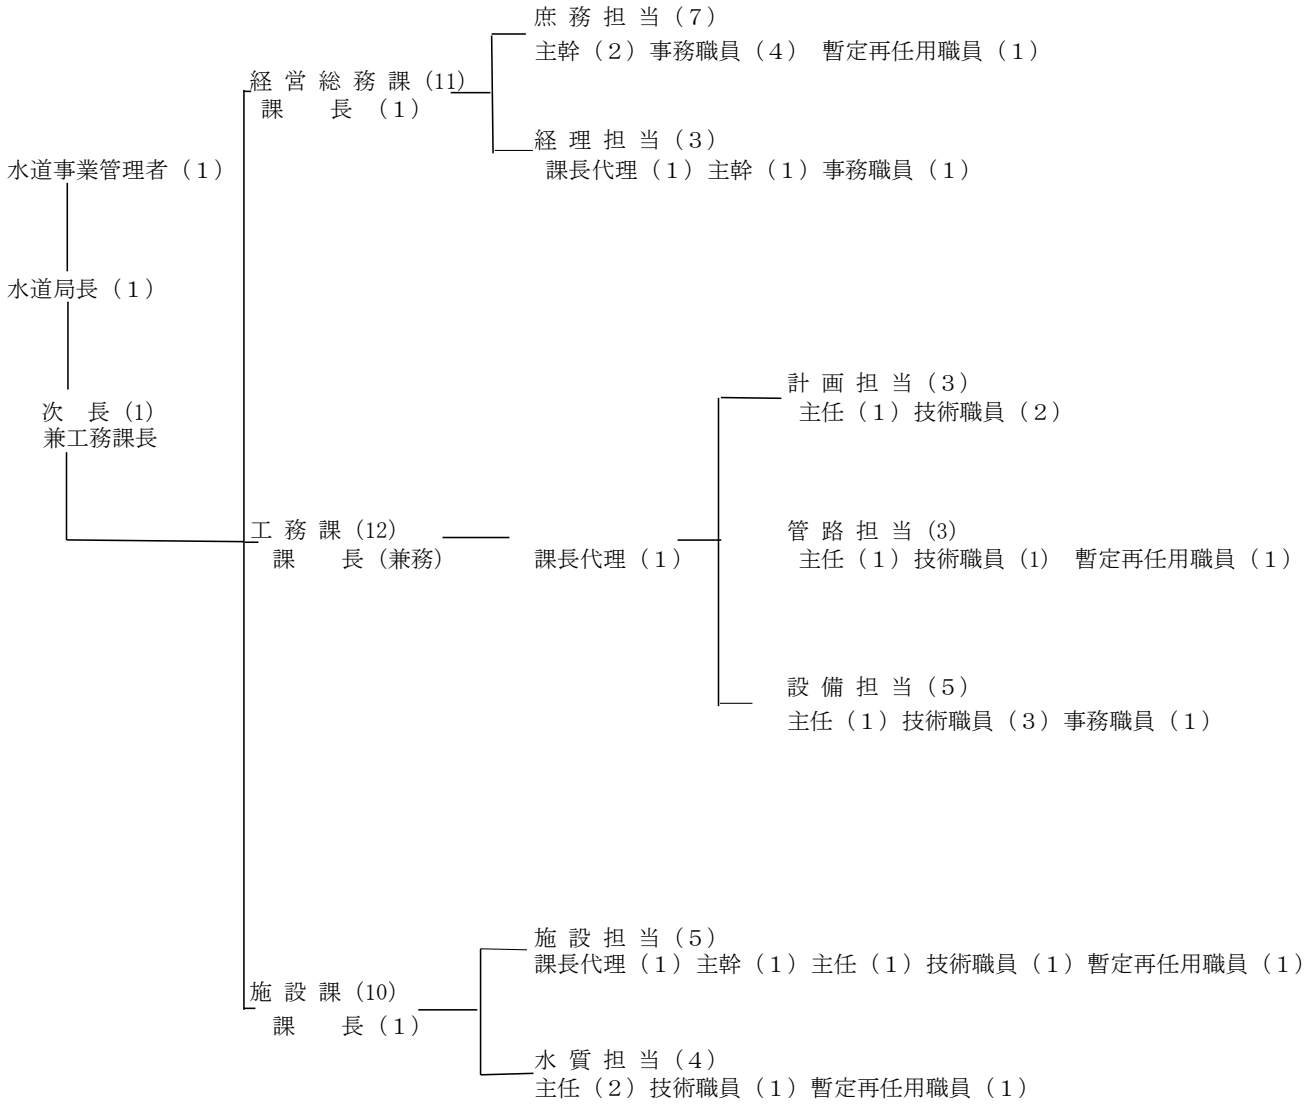


職 員 総 数　　36　名（管理者含む）

2　組織と職員数の変せん


❑昭和36年度（76名）




❑昭和37年度（82名）
❑昭和38年度（86名）

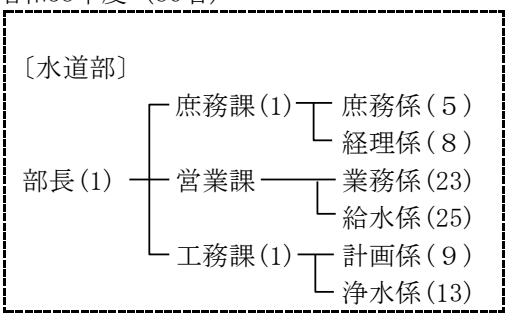


❑昭和39年度（94名）
❑昭和40年度（108名）

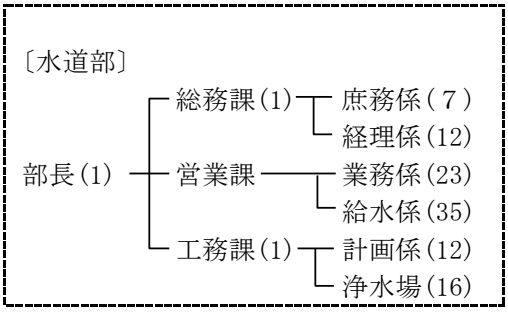


❑昭和41年度（115名）
❑昭和42年度（128名）
❑昭和43年度（134名）
❑昭和44年度（143名）
❑昭和45年度（151名）

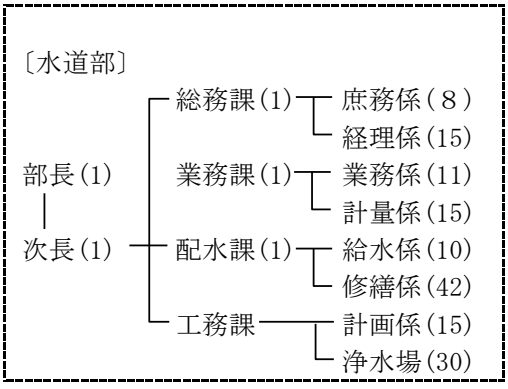


❑昭和46年度（150名）

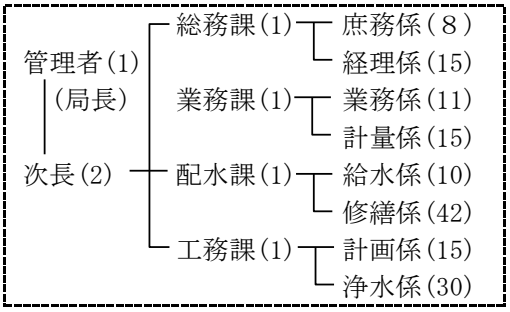


❑昭和47年度（149名）
❑昭和48年度（151名）

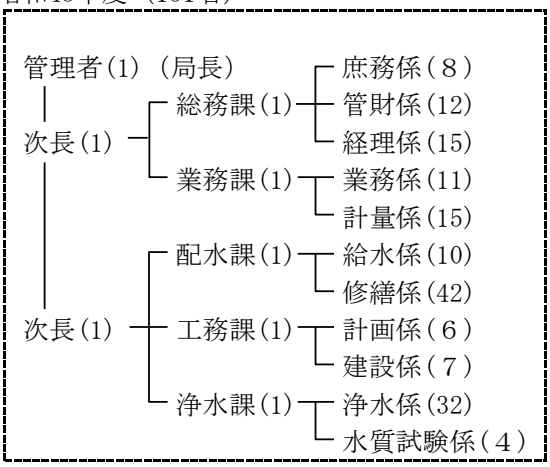


❑昭和49年度（161名）
❑昭和50年度（151名）
❑昭和51年度（149名）
❑昭和52年度（144名）
❑昭和53年度（140名）

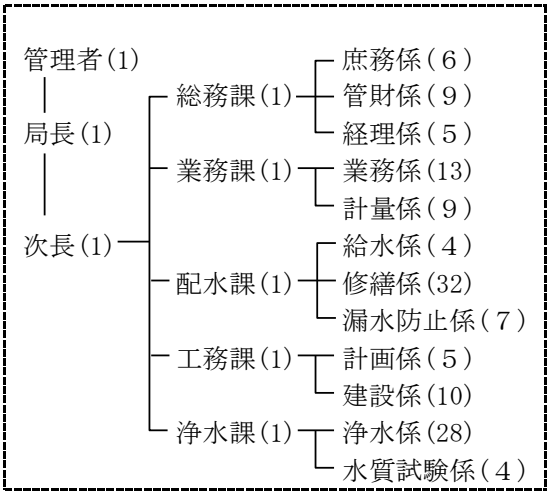


❑昭和54年度（140名）
❑昭和55年度（138名）
❑昭和56年度（139名）
❑昭和57年度（138名）

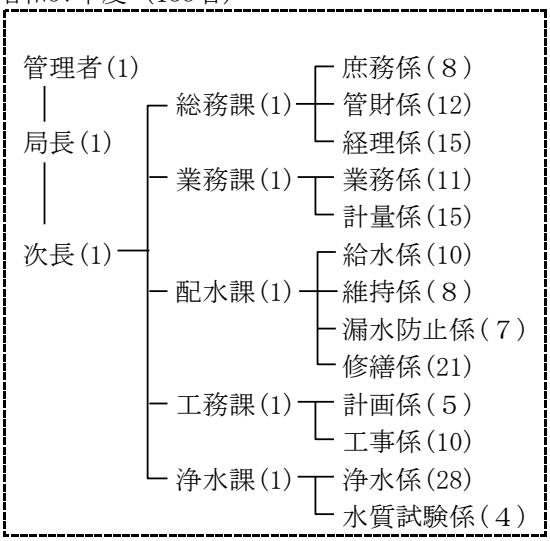


❑昭和58年度（135名）
❑昭和59年度（129名）

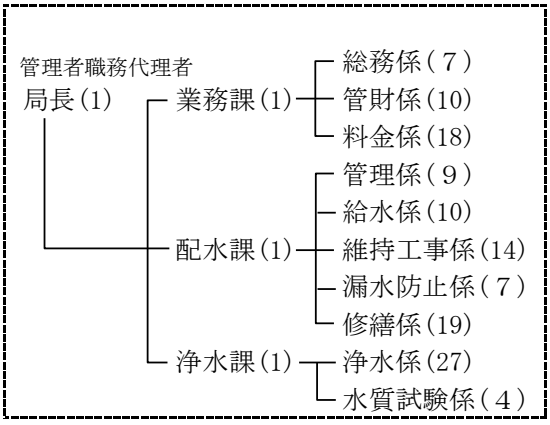


❑昭和60年度（129名）
❑昭和61年度（129名）

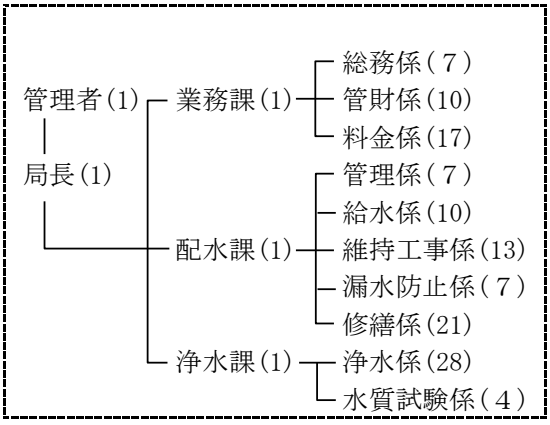


❑昭和62年度（130名）
❑昭和63年度（128名）

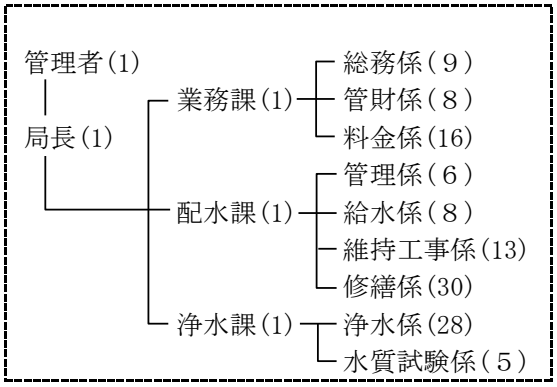


❑平成元年度（130名）
❑平成２年度（129名）
❑平成３年度（127名）
❑平成４年度（130名）

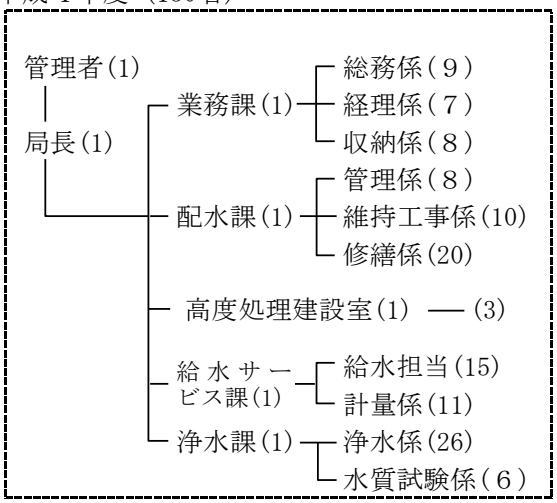

❑平成５年度（132名）
❑平成６年度（129名）
❑平成７年度（128名）

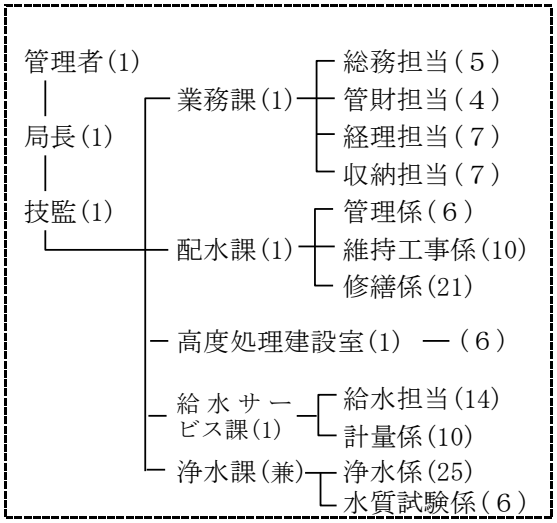


❑平成８年度（125名）

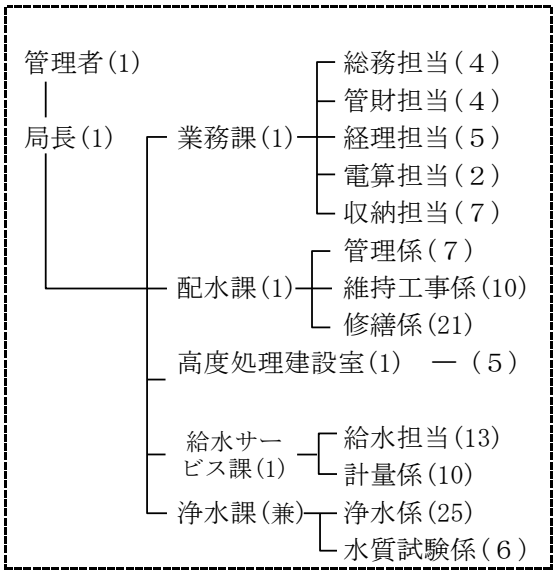


❑平成９年度（124名）


❑平成10年度（121名）

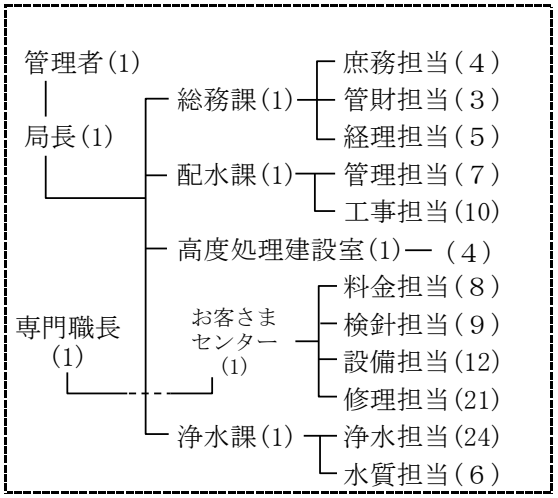

❑平成11年度（114名）

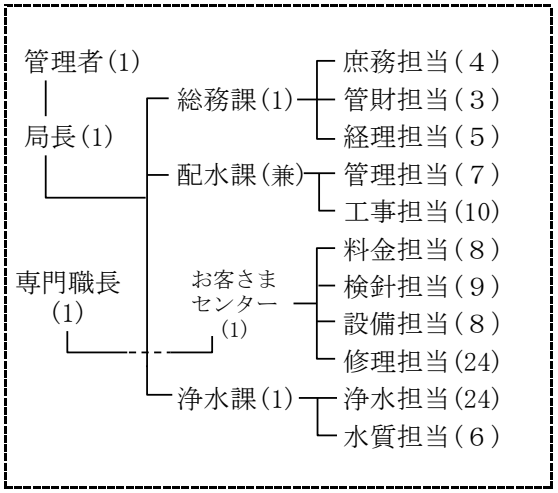


❑平成12年度（110名）

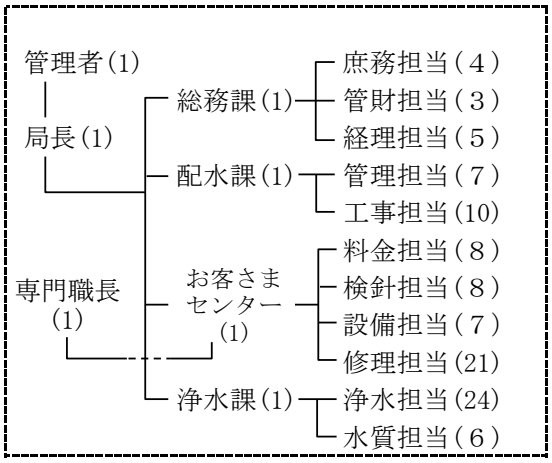

❑平成13年度（109名）


❑平成14年度（106名）

❑平成15年度（104名）

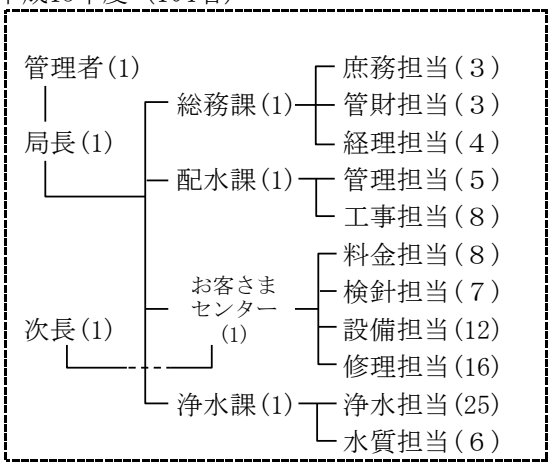


❑平成16年度（91名）

❑平成17年度（90名）

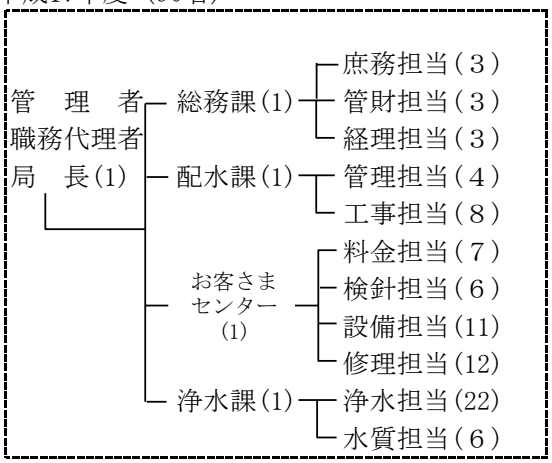


❑平成18年度（93名）

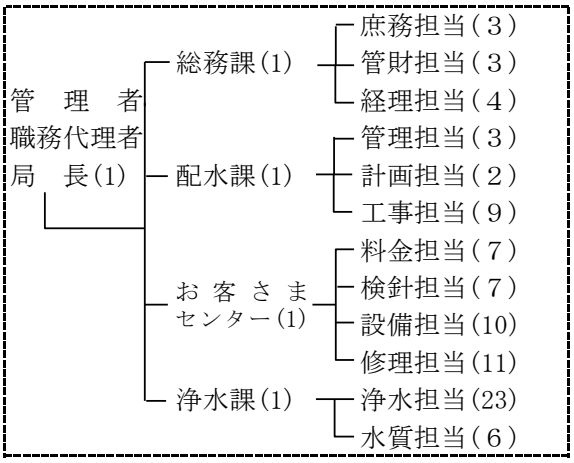


❑平成19年度（94名）

❑平成20年度（90名）


❑平成21年度（88名）

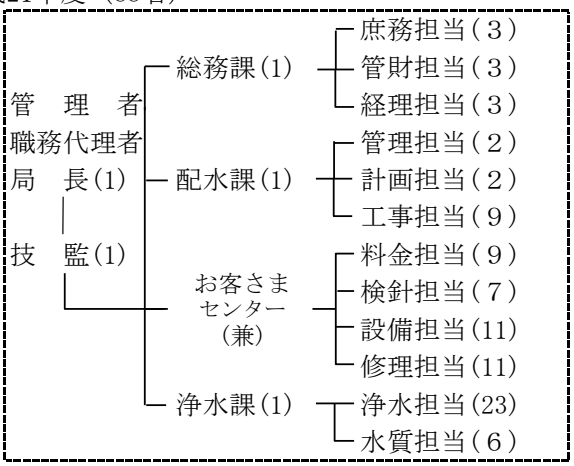


❑平成22年度（82名）

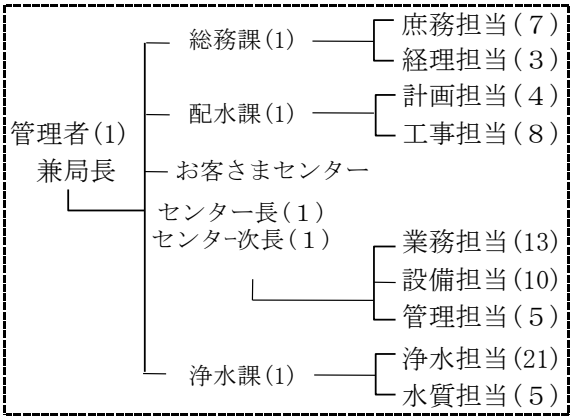


❑平成23年度（78名）

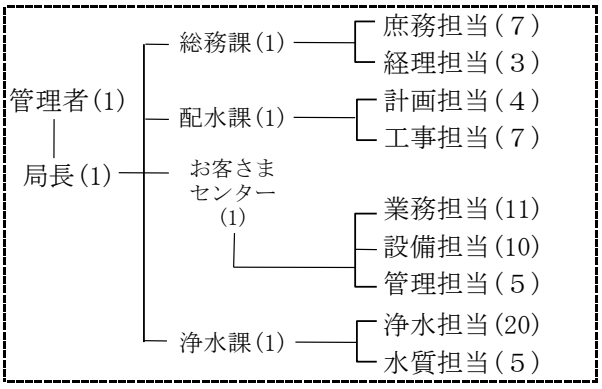

❑平成24年度（75名）

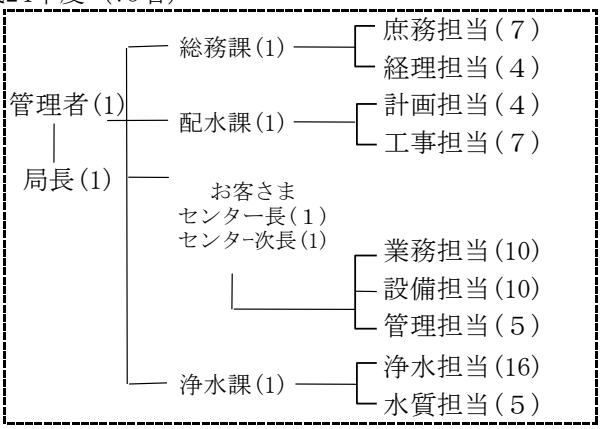


❑平成25年度（68名）

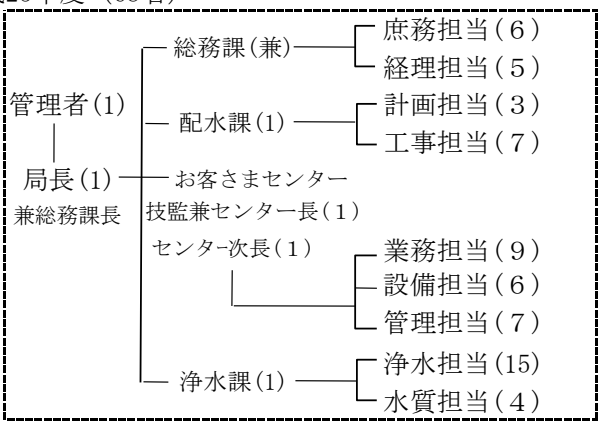


❑平成26年度（67名）

❑平成27年度（64名）

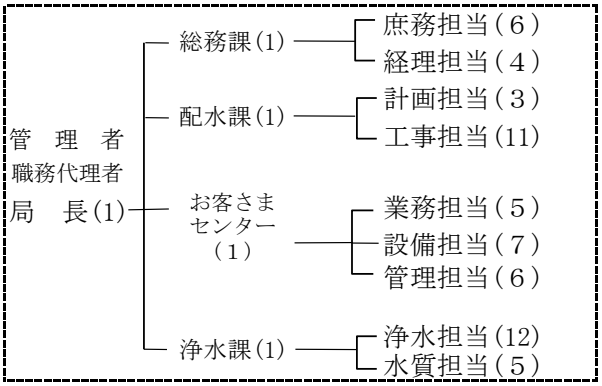

❑平成28年度（61名）

❑平成29年度（53名）

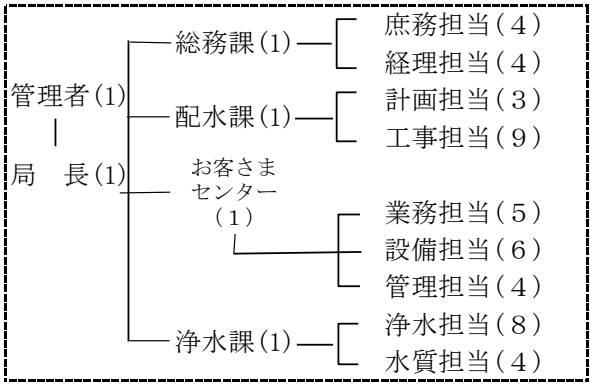

❑平成30年度（45名）


❑令和元年度（44名）

❑令和２年度（42名）


❑令和３年度（43名）

❑令和４年度（41名）


❑令和５年度（40名）

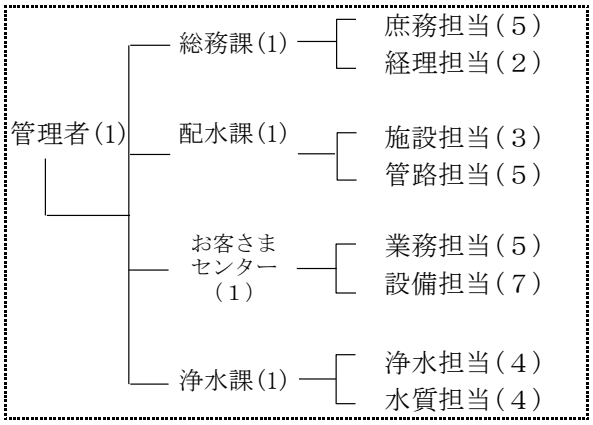

❑令和６年度（35名）

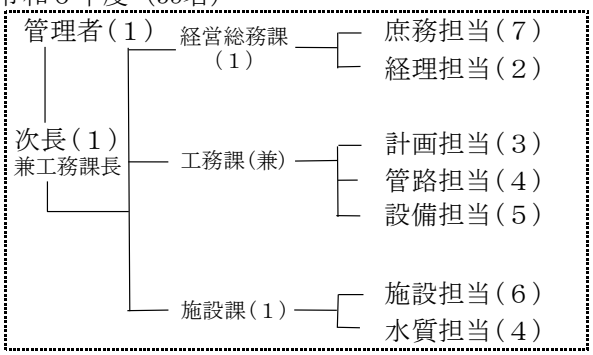

❑令和７年度（36名）

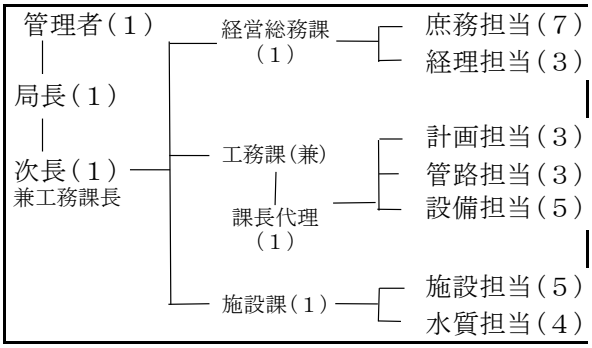


3　職 員 構 成 図

(1)職員配置表

令和８年３月31日現在(単位：人)


課 / 担当 / 階級		経営総務課 庶務担当	経営総務課 経理担当	工務課 計画担当	工務課 管路担当	工務課 設備担当	施設課 施設担当	施設課 水質担当	計
管理者		1							1
局長		1							1
次長		1							1
課長	事務	1							1
	技術			次長兼務			1		1
課長代理	事務		1						1
	技術			1			1		2
主幹	事務	1	1						2
	技術	1					1		2
主任	事務								0
	技術			1	1	1	1	2	6
上席主査	事務	1							1
	技術			1	1	3			5
主査	事務	3	1			1			5
	技術			1			1	1	3
一般	事務								0
	技術								0
暫定再任用職員	－	1			1		1	1	4
職種別計	事務	5	3	0	0	1	0	0	１１
	技術	1	0	3	2	4	4	3	２０
担当別計		7	3	3	3	5	5	4	
合計		１１		１２			１０		３６

課別職員構成　33人

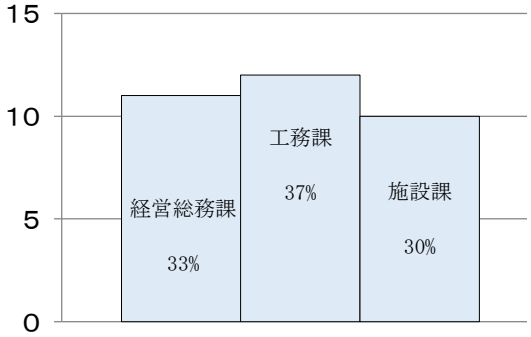

(注)管理者・局長・次長除く

職種別構成　35人

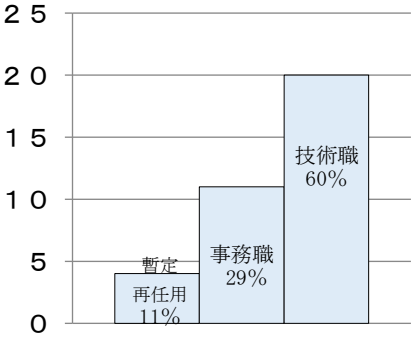

(注)管理者除く

(2)年 齢 別 構 成 図

令和８年３月31日現在

職名 / 年齢	事務職員	技術職員	再任用職員	計
	人	人	人	人
20歳未満	0	0	0	0
20歳以上24歳未満	0	0	0	0
24 〃 28 〃	0	0	0	0
28 〃 32 〃	1	0	0	1
32 〃 36 〃	1	1	0	2
36 〃 40 〃	2	2	0	4
40 〃 44 〃	1	2	0	3
44 〃 48 〃	1	1	0	2
48 〃 52 〃	0	2	0	2
52 〃 56 〃	1	2	0	3
56歳以上	4	10	4	18
合 計（人）	11	20	4	35
平均年齢（歳）	47.2	52.1	64.0	51.9

(注) 管理者除く

(3)勤 続 年 数 別 職 員 構 成

令和８年３月31日現在

職名 / 年数	事務職員	技術職員	再任用職員	計
	人	人	人	人
１年未満	0	0	0	0
１年以上２年未満	0	0	0	0
２ 〃 ３ 〃	0	0	2	2
３ 〃 ５ 〃	0	0	2	2
５ 〃 ７ 〃	1	0	0	1
７ 〃 10 〃	1	0	0	1
10 〃 15 〃	2	4	0	6
15 〃 20 〃	1	3	0	4
20 〃 25 〃	1	0	0	1
25 〃 30 〃	1	1	0	2
30年以上	4	12	0	16
合 計（人）	11	20	4	35
平均勤続年数（年）	22.7	28.7	3.4	23.8

(注) 管理者除く

4 職員の給与

（1）年度別年間支給額

項目＼年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
	千円	千円	千円	千円	千円
基本給	211,395	201,796	189,647	172,988	175,189
手当	94,779	90,075	84,267	79,402	82,522
超過勤務手当	1,877	1,173	1,664	1,036	766
特殊勤務手当	283	260	251	0	0
期末勤勉手当	77,790	75,662	71,217	66,887	69,570
その他	14,829	12,980	11,135	11,479	12,186
合計	306,174	291,871	273,914	252,390	257,711
平均年齢（歳）	48.4	51.7	51.9	51.8	51.9
平均勤続年数（年）	21.7	22.1	21.3	23.0	23.8

（注） 管理者除く

（2）特殊勤務手当

種類	勤務内容	支給額
緊急出動職員の特殊勤務手当	正規の勤務時間外に緊急呼び出しを受け出勤した時	1回 1,000 円
有害・危険作業職員の特殊勤務手当	ポンプ操機職員	1日 200 円
	上記以外の施設課職員	1日 150 円

（3）職 員 の 給 与

令和８年３月31日現在

区分				単位	事務職員	技術職員	再任用職員	全職員
総数	職員数			人	11	20	4	35
	年延べ職員数			人	127	240	48	415
	年間支給額	基本給		千円	54,999	105,313	14,877	175,189
		手当		千円	27,297	51,594	3,631	82,522
		内訳	超過勤務手当	千円	216	499	51	766
			特殊勤務手当	千円	0	0	0	0
			期末勤勉手当	千円	22,279	44,101	3,190	69,570
			その他	千円	4,802	6,994	390	12,186
		計		千円	82,296	156,907	18,508	257,711
職員一人当り額	平均月額	基本給		円	433,063	438,804	309,938	422,142
		手当		円	214,937	214,975	75,646	198,849
		内訳	超過勤務手当	円	1,701	2,079	1,063	1,846
			特殊勤務手当	円	0	0	0	0
			期末勤勉手当	円	175,425	183,754	66,458	167,639
			その他	円	37,811	29,142	8,125	29,364
		計		円	648,000	653,779	385,584	620,991
	平均月収額の構成比	基本給		%	66.8	67.1	80.4	68.0
		手当		%	33.2	32.9	19.6	32.0
		内訳	超過勤務手当	%	0.3	0.3	0.3	0.3
			特殊勤務手当	%	0.0	0.0	0.0	0.0
			期末勤勉手当	%	27.1	28.1	17.2	27.0
			その他	%	5.8	4.5	2.1	4.7
		計		%	100.0	100.0	100.0	100.0
		基本給＋期末勤勉手当		%	93.9	95.2	97.6	95.0
		その他手当		%	6.1	4.8	2.4	5.0
	平均年齢			歳	47.2	52.1	64.0	51.9
	平均勤続年数			年	22.7	28.7	3.4	23.8

（注） 管理者除く

安　全　衛　生


１　安全衛生管理体制

２　公務災害の発生状況

３　安全衛生委員会活動

1　安 全 衛 生 管 理 体 制

（令和８年３月31日現在）

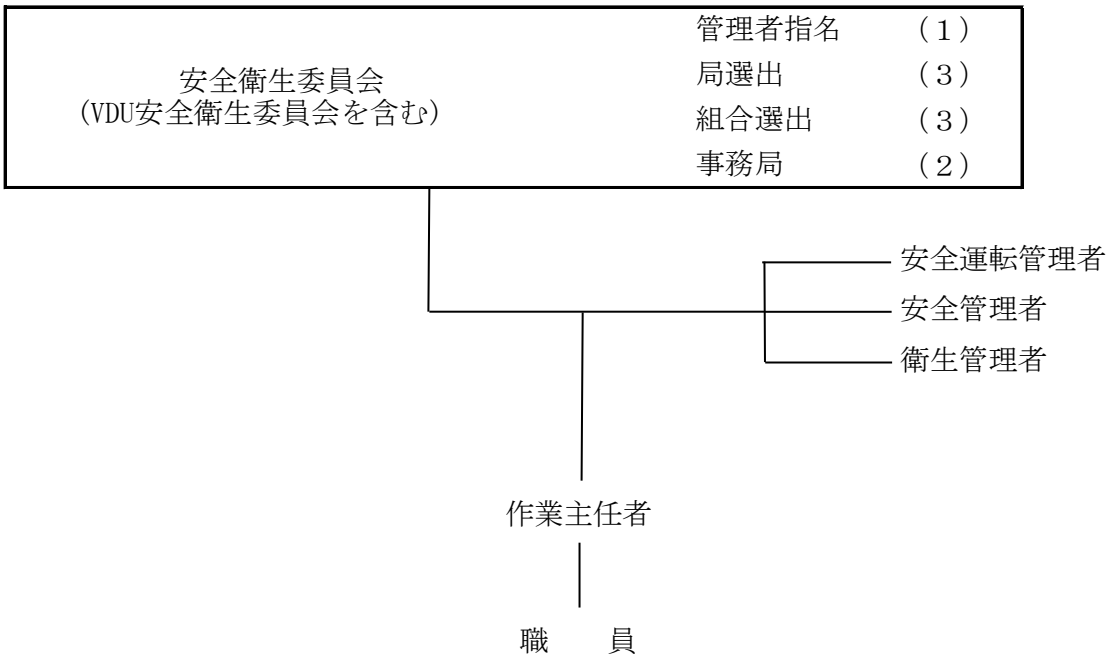

2 公務災害の発生状況

年度／課	H29	H30	R１	R２	R３	R4	R5
総務課	0	0	0	0	0	0	0
配水課	0	0	0	0	0	0	0
お客さまセンター	0	0	0	0	0	0	0
浄水課	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0

年度／課	R6	R7
経営総務課	0	0
工務課	0	0
施設課	0	0
計	0	0

3 安 全 衛 生 委 員 会 活 動

開　催　日	次　　第	内　　容
R7.4.18 第 449 回	①事務局より新委員の紹介 ②事務局からの報告	②　・環境の変化・心の変化・日々のストレスが心身に与える影響などとの上手な付き合い方について ・パソコン作業が増えたことで、肩や腕の筋肉疲労・目の疲れなどのストレッチや適度な気分転換を取り入れることで、心身の不調予防の呼びかけ。
R7.5.15 第 450 回	①職場巡視結果報告 ②事務局からの報告	①　巡視場所：水道フェア会場周辺 ・マンホールや仕切弁の蓋、舗装の段差でのつまずき等の注意喚起 ・駐車場の白線が薄く見えにくくなっている。 ・南門から車両を出庫する際、信号がわかりづらいため安全確認の呼びかけ。　指摘事項：対応済 ②　・委員会の任期について 8 月 1 日～7 月 31 日までの任期を、4 月 1 日から 3 月 31 日までとする提案。 ・空気の乾燥、風邪予防について 喉や鼻粘膜の乾燥予防対策について
R7.6.18 第 451 回	①　事務局からの報告	①　・安全衛生委員会のありかたについて 今後の委員会の進め方について協議の提案。 ・委員の任期について 4 月 1 日から 3 月 31 日までの運用に変更する報告 ・熱中症対策の強化に関する通知の周知 ・梅雨の時期の体調管理について
R7.7.18 第 452 回	①職場巡視結果報告 ②　事務局からの報告	①　巡視場所：庁舎屋上、屋外 指摘事項：なし ②　・今後の安全衛生委員会のあり方について 定例会を月 1 回以上の開催から年 1 回以上の開催へと運用を変更する報告。 ・健康診断受診の呼びかけ。
R7.8.12 第 453 回	①事務局より委員改選の結果報告 ②事務局からの報告	①　委員については再任となった ②　・熱中症対策、水分補給について 熱中症対策の呼びかけ。

広　報　活　動

１　「水道週間」の取り組み

２　水道局ホームページ掲載内容

３　令和７年度　利き水会アンケート実施結果

４　広報「もりぐち」掲載記事

広　　報　　活　　動

水道局の広報活動は、「広報もりぐち」や、市ホームページ内の水道局ページにおいて、水道事業に関わる情報をわかりやすく提供しています。

また、水道法においても、「利用者に対する情報提供の推進」が定められており、水道に関わる様々な情報を積極的に提供していくことが求められています。

水道利用者の皆さまに、正確な情報を素早く伝達するという姿勢で、広報活動を一層推進していきたいと考えています。

１　「水道週間」の取組み

令和７年６月１日から７日まで、第67回「水道週間」が全国的に実施されました。

（１）週間の主旨

水道は、今や誰もが利用できるまでに普及しており、健康で文化的な生活や様々な社会経済活動を支える必要不可欠な生活基盤となっています。その一方で、人口の減少や節水機器の普及による給水収益の減少など、水道事業の運営、経営はますます厳しくなっており、加えて、老朽化しつつある施設の更新・再構築、地震等の災害対策の推進、安心・快適な水の供給の確保等、水道に求められる水準は一層高まっています。こうした状況を踏まえ、水道の現状や課題について理解を深め、今後の水道事業の取り組みについて水道利用者の皆さまのご協力を得るために「水道週間」を設け、広報活動等を重点的に実施するものです。

（２）市民へのＰＲ

①局と市役所庁舎の正面に懸垂幕を設置

②局内、市役所内、市の各施設、各学校等に水道週間ポスターを掲示

（３）行事の内容

〇水道フェアの開催

イ．テーマ

・「　未来へつなごう水のチカラ　」

ロ．目　的

・様々な出展を通して、守口市水道局の安全・安心な水づくりの取り組みについて、水道利用者の皆さまの理解と関心を深めていただく。

ハ．日時及び場所

・６月１日（日）午前10時00分から午後２時00分まで

・守口市水道局配水場

ニ．内　容

・水道なんでも相談会

・蛇口パッキン取替の実演

・車両展示（給水車・消防車両）

・キッズコーナー（各種児童遊具）

・休憩・お水コーナー

ホ．模擬店等

・輪投げ

ヘ．プレゼント

・災害用備蓄水

ト．参加者数

・548 人

２　水道局所管のホームページ掲載内容

「入札・契約」、「各種届出」、「守口の水道」、「大阪市との庭窪浄水場の共同化」、「水道料金」、「財政状況」、「検針とメーター取替」、「漏水時等の給水工事及び災害時の給水体制」、「水質」等について詳しく掲載し、活用していただきやすく配慮しています。

（ホームページアドレス：http//:www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/index.html）


３．令和７年度 利き水会アンケート結果

令和７年6月１日（日）水道フェア


*** 利き水の答え ***　【回答人数：69名】

Ａの水：ミネラルウォーター
Ｂの水：水道水（守口市水道局 高度浄水処理水）


①利き水の感想を教えてください。

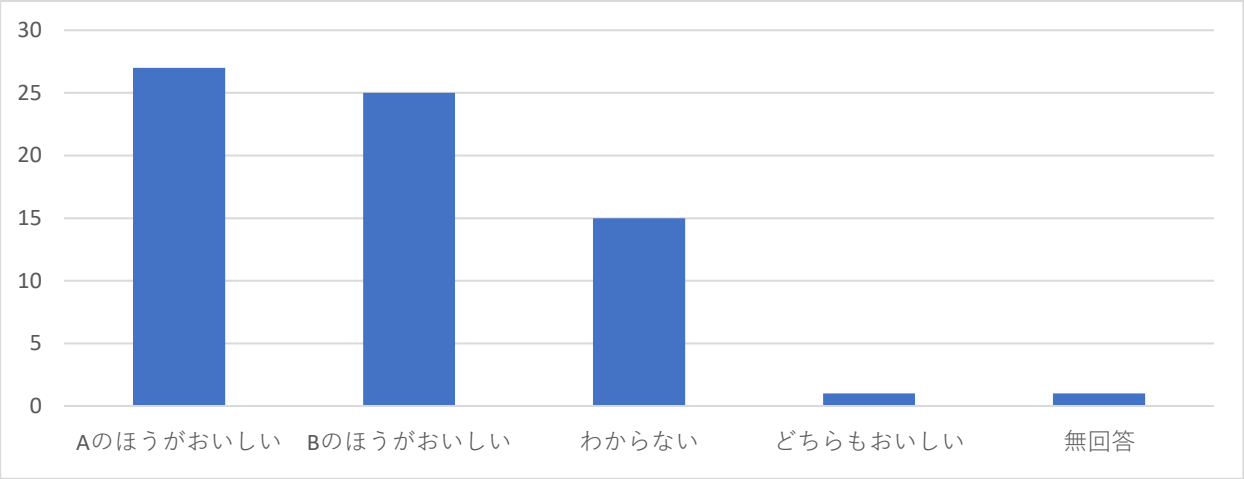


②水道フェアに参加するのは何回目ですか。

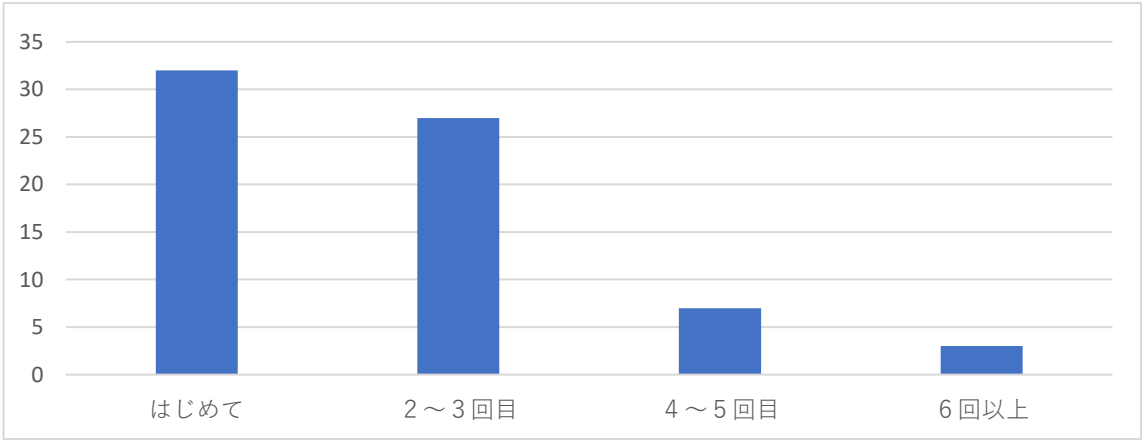


③お住まいの市町村名をお聞かせください。

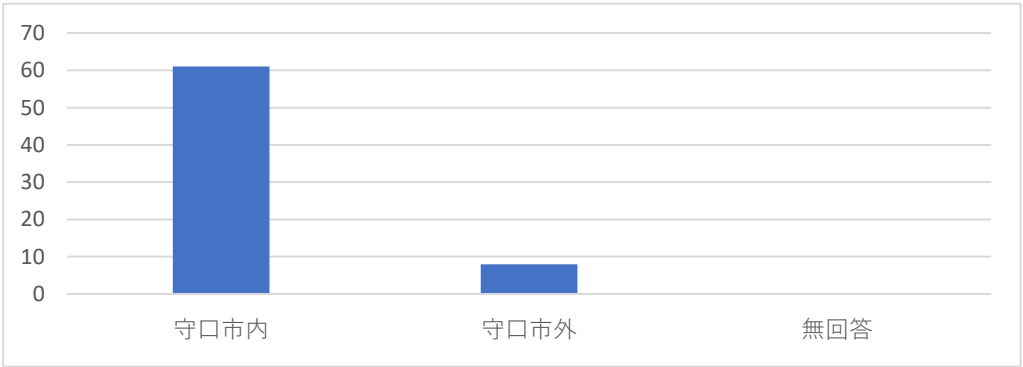


④年齢をお聞かせください。

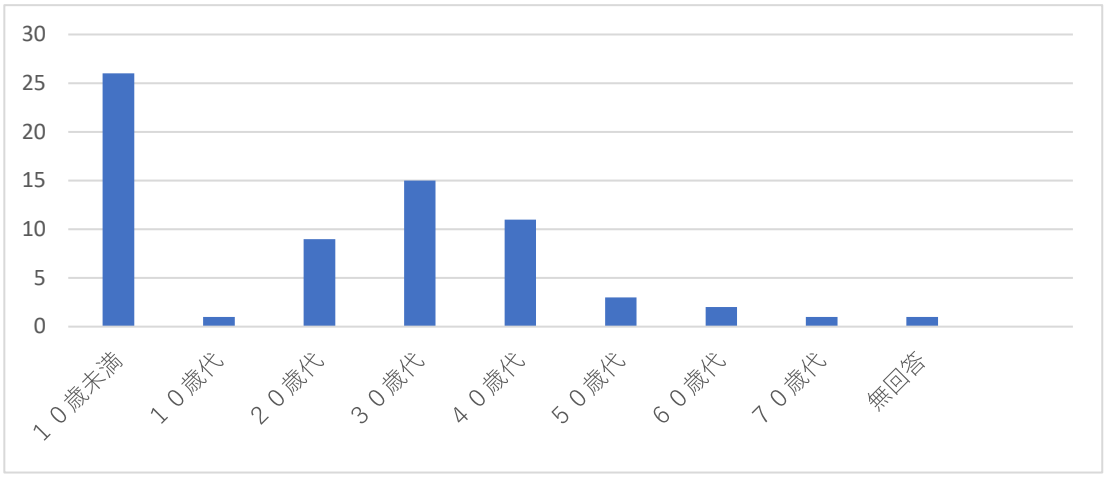

⑤家庭での水の飲み方（複数回答可）

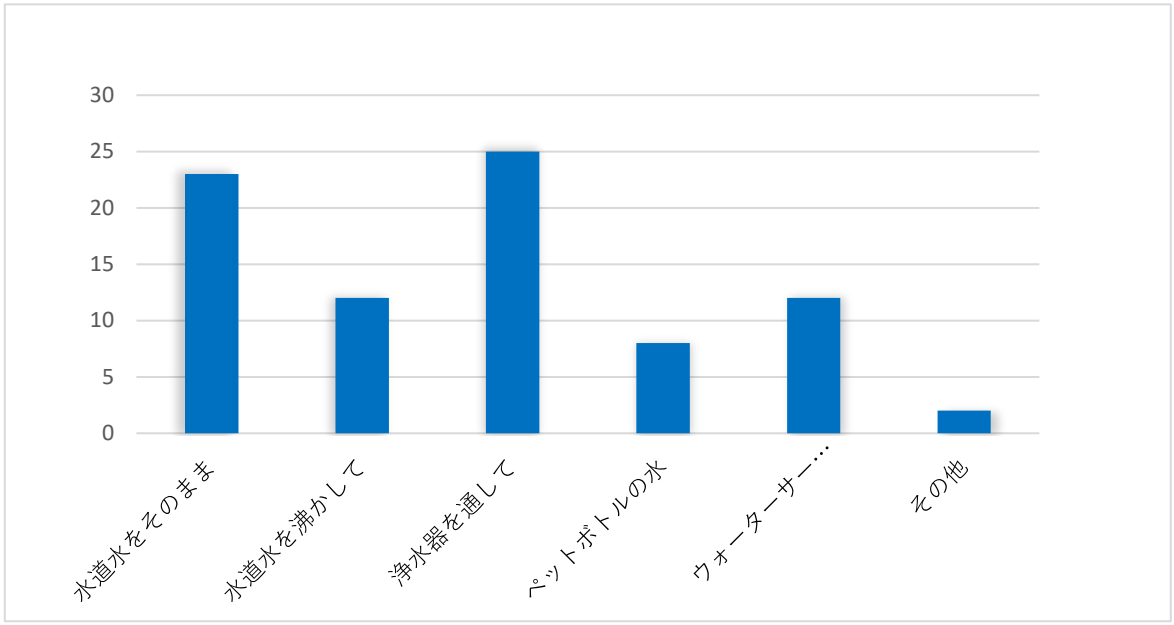

⑥水道フェアを何で知りましたか（複数回答可）

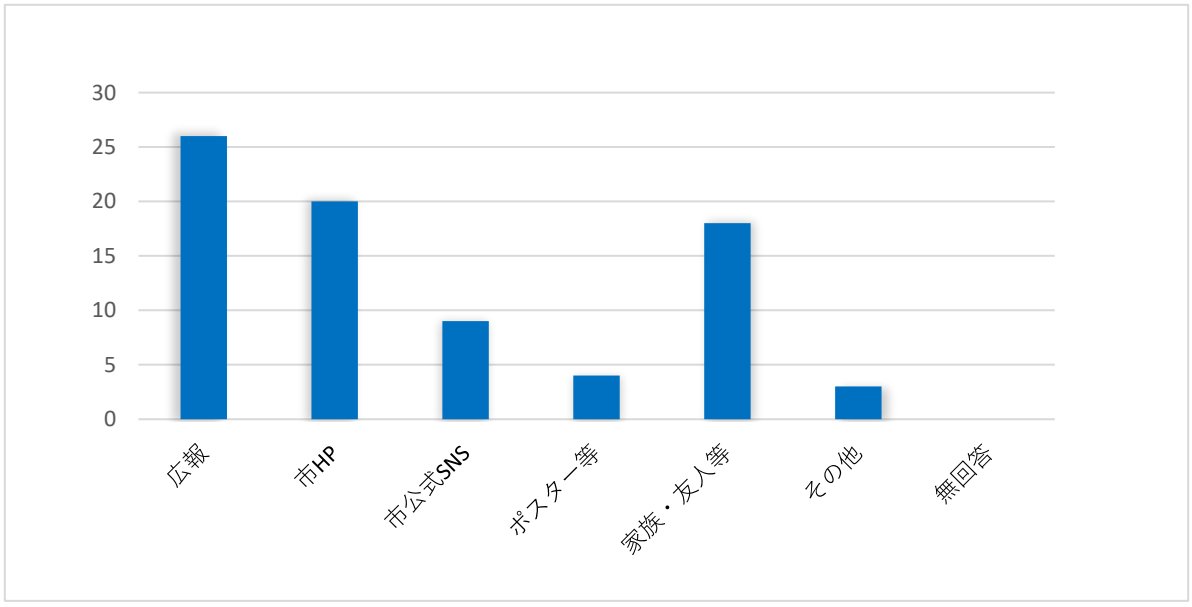

4　広報「もりぐち」掲載記事

発行年月日	内　　容
令和７年 ５月　１日	○水道フェア ○ＰＦＡＳが水質基準になりました ・水道水の安全性は確保されています
６月　１日	○・水漏れ修理業務 ・宅内修理は市指定工事業者へ ・水漏れ緊急時は 24 時間体制 ・修理費用の区分 ・道路上での水漏れ発見時
10 月　１日	○水道工事は市指定業者へ
12 月　１日	○年末年始の市の業務 ・水道　年末年始の緊急修理 ○水道管の凍結・破裂に注意 ・宅内修理は市指定工事業者へ
令和８年 ２月　１日	○「守口市水道事業アセットマネジメント 2025」及び「守口市水道事業経営戦略 2025」の改定
３月　１日	○水道水を安心して使うために

事　務　分　掌

事　務　分　掌（令和８年３月 31 日現在）

経営総務課

（１）　事業の総合調整に関すること。
（２）　水道の普及広報に関すること。
（３）　文書の受領、発送及び保存に関すること。
（４）　公印の管理に関すること。
（５）　管理規程の制定及び改廃に関すること。
（６）　職員の任免、分限、賞罰、服務その他身分に関すること。
（７）　職員の給与及び旅費に関すること。
（８）　職員の福利厚生に関すること。
（９）　職員の研修に関すること。
(10)　公務災害及び安全衛生に関すること。
(11)　労働組合に関すること。
(12)　訴訟等に関すること。
(13)　危機管理に関すること。
(14)　庁舎及び附属施設の管理に関すること。
(15)　公用車の運行管理及び事故処理の調整に関すること。
(16)　市有物件災害共済及び損害保険契約に関すること。
(17)　工事、製造の請負契約（設計金額 200 万円以下の工事又は製造の請負契約を除く。）に関すること。
(18)　測量、設計及び調査の委託契約（設計金額 100 万円以下の測量、設計及び調査の委託を除く。）に関すること。
(19)　競争入札参加資格に関すること。
(20)　物品の出納保管および廃棄処分に関すること。
(21)　事業経営に係る企画、調査及び分析に関すること。
(22)　財政計画、資金計画及び資金運用に関すること。
(23)　予算の編成に関すること。
(24)　決算の調製及び財務諸表の作成に関すること。
(25)　起債に関すること。
(26)　水道の開栓及び閉栓に関すること。
(27)　水道料金等の調定、減免、徴収及び滞納整理等に関すること。

(28)　下水道使用料金徴収の受託に関すること。

(29)　契約金額2,000万円以上の工事の検査に関すること。

(30)　局内の連絡調整に関すること。

(31)　その他、課の庶務に関すること。

施　設　課

（1）　浄・配水場施設の整備計画の策定に関すること。

（2）　浄・配水施設台帳に関すること。

（3）　事業の認可の申請に関すること。

（4）　浄・配水場施設工事の設計、施工及び監督に関すること。

（5）　取水、受水、浄水及び配水の計画並びに調整に関すること。

（6）　浄・配水場施設の管理に関すること。

（7）　電気設備の保安に関すること。

（8）　水質の検査、調査及び研究に関すること。

（9）　水源の水質汚濁の調査に関すること。

(10)　水質試験薬品の管理に関すること。

(11)　水質試験の受託に関すること。

(12)　その他、課の庶務に関すること。

工　務　課

（1）　配水管整備計画の策定に関すること。

（2）　配水管及び給水管の管理に関すること。

（3）　給配水管台帳に関すること。

（4）　給配水管工事の設計、施工及び監督に関すること。

（5）　給配水管の洗浄に関すること。

（6）　貯水槽水道の衛生管理の指導に関すること。

（7）　水道メーターの取替及び管理に関すること。

（8）　たな卸資産に関すること。

（9）　指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。

(10)　給水装置の指導に関すること。

(11)　受託工事及び加入金に関すること。

(12)　その他、課の庶務に関すること。

令和７年度　水道フェア会場



守口市水道事業年報

（令和７年度版）

編集発行　　守口市水道局 経営総務課

〒570－0008
守口市八雲北町３丁目37番31号
電　　話　　06-6991-6774
Ｆ　Ａ　Ｘ　　06-6994-0109
E-mail　suisoumu@city.moriguchi.lg.jp

ＵＲＬ　https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/index.html