


30) 歩車道境界石工 一般部 (A1)


一般部 (A1)

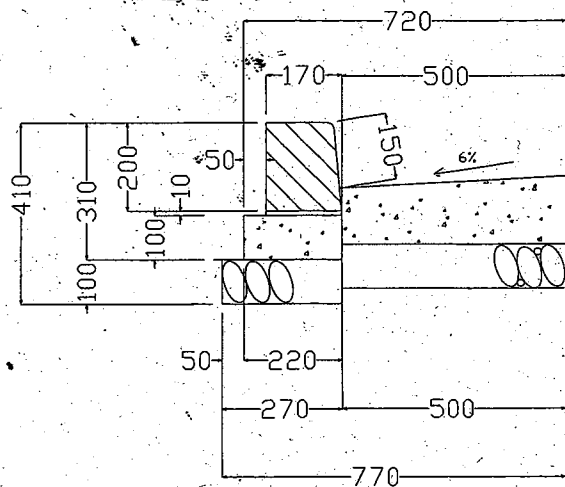

ブロック	150/170×200×600
モルタル	3号 モルタル
基礎コンクリート	3号コンクリート
基礎碎石	RC-40

※ 街渠コンクリートは、10mごとに伸縮目地を設置すること

31) 歩車道境界石工 車両出入口部 (A2)

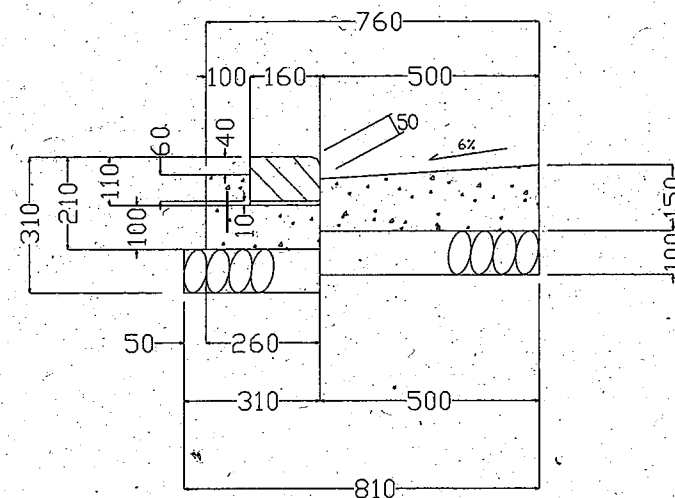

ブロック	150/160×100×600
モルタル	3号 モルタル
基礎コンクリート	3号コンクリート
基礎 碎石	RC-40
差し筋	SD295 D13 L=100

※ 街渠コンクリートは、10mごとに伸縮目地を設置すること

...and the


2)

[illegible]

を設置するこ

0.5




R



×100×600

伸縮目地を設置すること
、2~6%とする
を標準とする

34) 歩車道境界石工 すりつけ部 (S5、S3、S2) 縦断面図

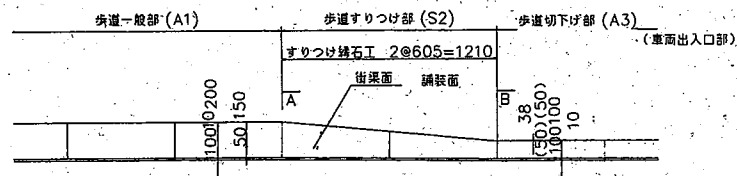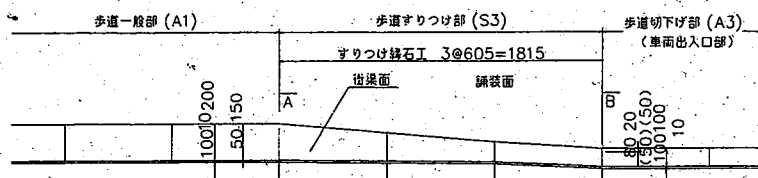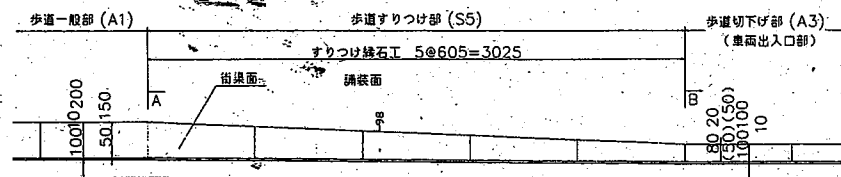

38) 歩車道境界石工材料表

ブロック	A1	150/170×200×600
	A2	150/160×100×600
	A3	150×160×600
グレーチング	MM-55-45(守口市型)	
モルタル	3号モルタル	
基礎コンクリート	3号コンクリート	
基礎碎石	RC-40	
差し筋	SD295A D13 L=150 4隅	