

北部コミュニティセンター石綿含有分析調査業務委託

1. 業務の目的

本業務は、石綿（アスベスト）含有の有無を調査するものである。

2. 対象施設及びその所在

北部コミュニティセンター（本館・体育室）
守口市淀江町6番3

3. 履行期間

契約締結日 から 令和5年12月15日 まで

4. 業務内容

1) 分析調査

検体採取及び定性分析を行う。

また、分析調査について仕上塗材等の層を構成しているもの（別紙、石綿含有不明建材一覧表に JIS-1 法分析による欄に丸印の記載のあるもの）は層別分析を行い、石綿が含有している層についても特定すること。

2) 分析項目

クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト

3) 分析方法

別紙、石綿含有不明建材一覧表 JIS-1 法分析による欄に丸印の記載のあるものについては JIS A1481-1 に基づき、3 か所採取しそれぞれ定性分析を行うこと。

その他については JIS A1481-1 または JIS A1481-2 に基づき、3 か所採取し 1 検体として定性分析を行うこと。

また、「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル（厚生労働省）【最新版】」に準拠すること。

4) 業務責任者及び分析調査実施者

業務責任者及び分析調査実施者は、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」にて、用いる分析方法に対応する評価区分の合格認定技術者（ランクの別のある認定技術者にあっては、A ランク認定分析技術者に限る。）または、一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析エキスパートコース）」の修了者とする。

5) 分析予定検体数

石綿定性分析 78 検体（別紙石綿含有不明建材一覧表参照）

6) 貸与資料

北部コミュニティセンター石綿スクリーニング調査報告書

5. 成果品

報告書（A4 紙ファイル綴）2 部（正 1 部、副 1 部）及び電子データ（CD-R）1 部
（報告書内訳）


- ・ 石綿分析結果報告書
- ・ 調査図面（検体採取箇所を示すもの）
- ・ 調査写真（採取検体、検体採取箇所の遠景及び近景）
- ・ 石綿含有が確認された検体については、層構成がわかる断面写真
- ・ その他、参考資料等

6. その他、特記事項等

- 1) 業務着手にあたり担当者名簿を提出すること。
- 2) 本業務の履行にあたっては、関係する諸法令を遵守すること。
- 3) 契約締結後速やかに、検体採取箇所について発注者と打合せを行う。
- 4) 採取作業日時については、事前に発注者及び施設管理者と協議のうえ、決定すること。
- 5) 令和 5 年 11 月 24 日までに速報結果について仮報告を行うこと。
- 6) 作業従事者は、必ず「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル（厚生労働省）【最新版】」に記載の保護具等を装着するなど、石綿ばく露防止対策を徹底して作業すること。
- 7) 本館・体育室ともに運営しており、今後も使用するため、検体採取位置に留意し、また採取箇所の原状復帰や飛散防止措置を必ず講じること。
- 8) 作業中に発生した事故については、その原因が発注者の責に帰すべき場合を除き、受注者がその責任を負う。
- 9) 成果品に対する一切の権利は、本市に帰属するものとする。
- 10) 本業務を行うにあたり、交通費・その他経費については本業務に含むものとする。
- 11) 仕様書等に定めのない事項については、本市担当職員と協議を行い、その指示に従うこと。

北部コミュニティセンター石綿分析調査業務委託


位置図兼設計対象範囲（現況）図

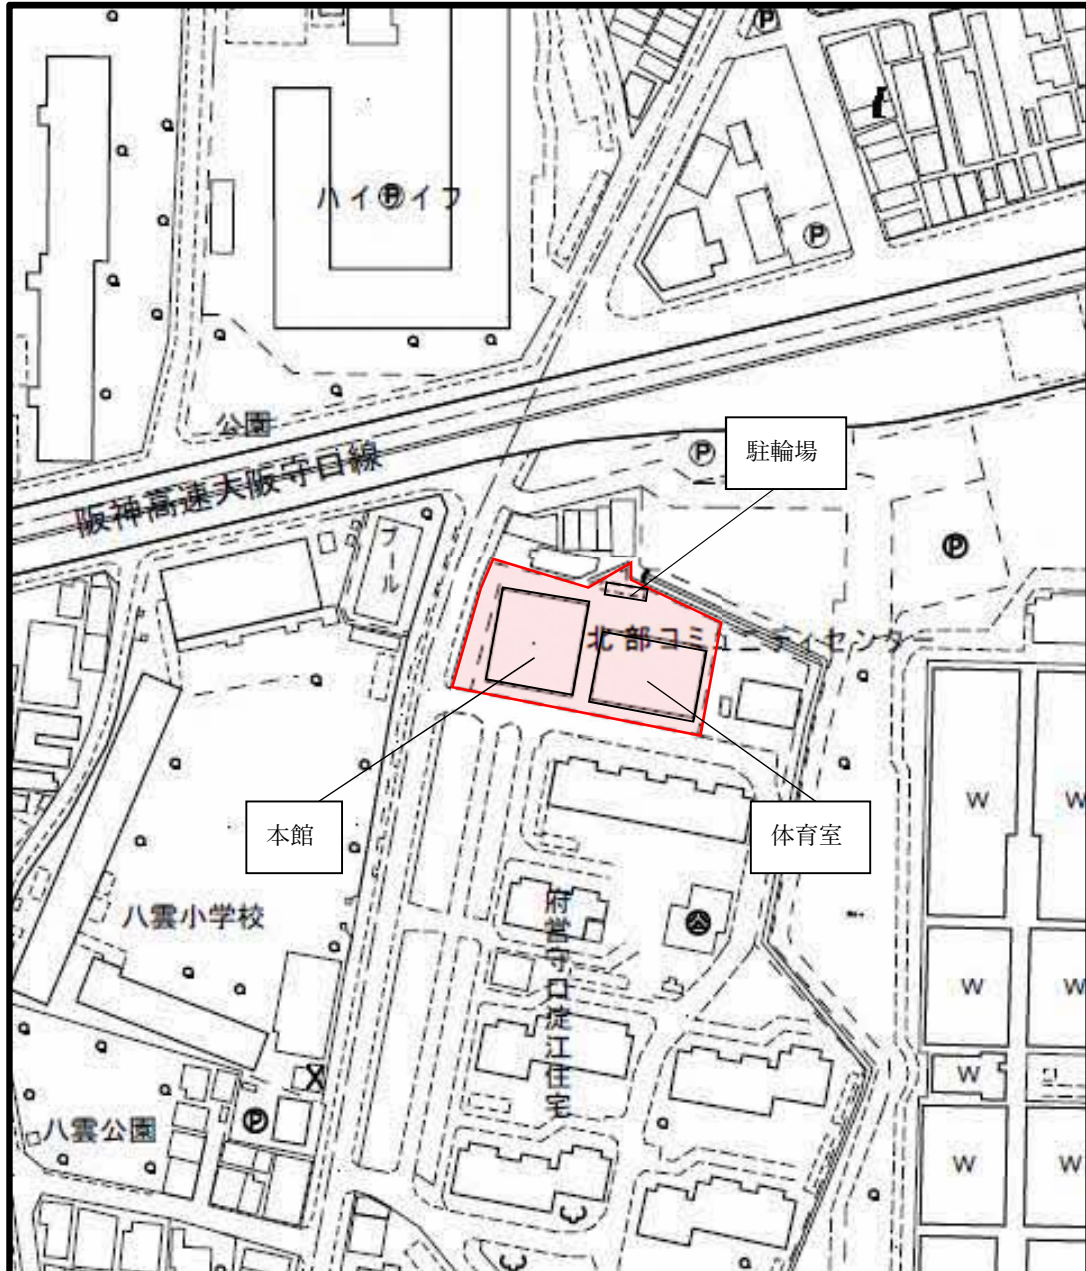

石綿含有不明建材一覧表		北部コミュニティセンター本館			JIS-1法分析による
(試料番号)石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所(部位)	建材レベル	検体数	
(1)ビニル床シート①(NSシート)	1	床	3	1	
(2)ビニル床シート②(白)	2,12		3	1	
(3)ビニル床シート③(アイボリー)	2,3,4,5,12,27		3	1	
(4)ビニル床シート④(赤茶)	4,9		3	1	
(5)ビニル床シート⑤(黄土)	16,20,21		3	1	
(6)ビニル床シート⑥(クリーム)	16		3	1	
(7)ビニル床シート⑦(黄緑)	19		3	1	
(8)ビニル床シート⑧(あずき色)	4		3	1	
(10)ビニル床タイル②(白)	11,18		3	1	
(11)ビニル床タイル③(あずき)	15		3	1	
(12)塗床①(緑)	14		3	3	○
(13)塗床②(あずき)	16		3	3	○
(14)室内タイル[タイル裏下地モルタル]	1,6,7,8,23,24,25		3	1	
(16)ビニル巾木①(こげ茶)	2,3,4,5,9,11,12,16,18,19,27	巾木	3	1	
(17)ビニル巾木②(厚い)	4,15,26		3	1	
(18)室内タイル[タイル裏下地モルタル]	1,4,6,7,8,17,22,23,24,25	壁	3	1	
(19)ジュラク塗①(緑)	10		3	3	○
(20)ジュラク塗②(白)	26		3	3	○
(21)プラスター塗	10,26		3	3	○
(22)モルタル下地薄塗材	2,3,9,11,12,16,18,19,27		3	3	○
(24)仕上塗材①	5,15		3	3	○
(26)仕上塗材③	29		3	3	○
(27)化粧石こうボード①	2,3,11,12,16,18,19,27	天井	3	1	
(28)化粧石こうボード②	2,16,19		3	1	
(29)化粧石こうボード③	6,7,8,9,23,24,25		3	1	
(31)捨て貼石こうボード	4,21		3	1	
(33)岩綿吸音板①	4,5,15,20,21		3	1	
(34)岩綿吸音板②	4,15,20		3	1	
(35)岩綿吸音板③	5		3	1	
(47)仕上塗材④	30	軒裏・庇裏	3	3	○
(48)仕上塗材⑤	30	門塀	3	3	○
(49)仕上塗材⑥	30	内外壁	3	3	○
分析必要検体数 総計				54検体	

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)

建屋:コミュニティセンター 1階

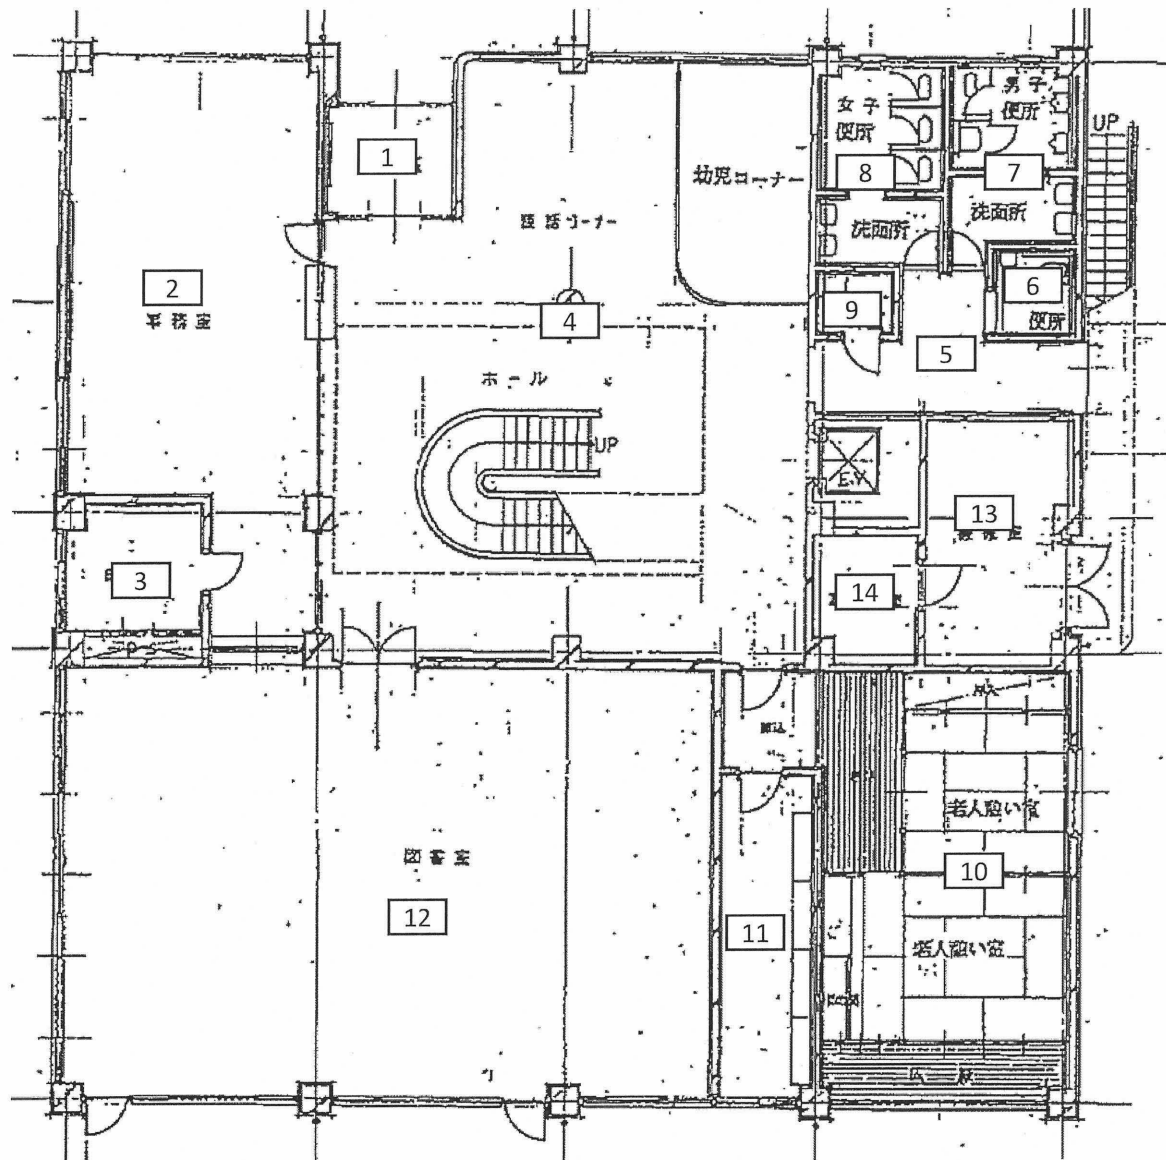


30

1	風除室	16	創作室
2	事務室	17	バルコニー①
3	印刷室	18	倉庫
4	談話コーナー	19	料理実習室
5	1F 廊下	20	講義室
6	1F 身障者便所	21	会議室
7	1F 男子便所	22	バルコニー②
8	1F 女子便所	23	2F 身障者便所
9	1F 湯沸室	24	2F 男子便所
10	1F 和室	25	2F 女子便所
11	1F 倉庫	26	2F 和室
12	図書室	27	2F 湯沸室
13	1F 機械室	28	2F 機械室
14	EV機械室	29	屋上
15	2F 廊下	30	外部

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)


建屋:コミュニティーセンター 2階

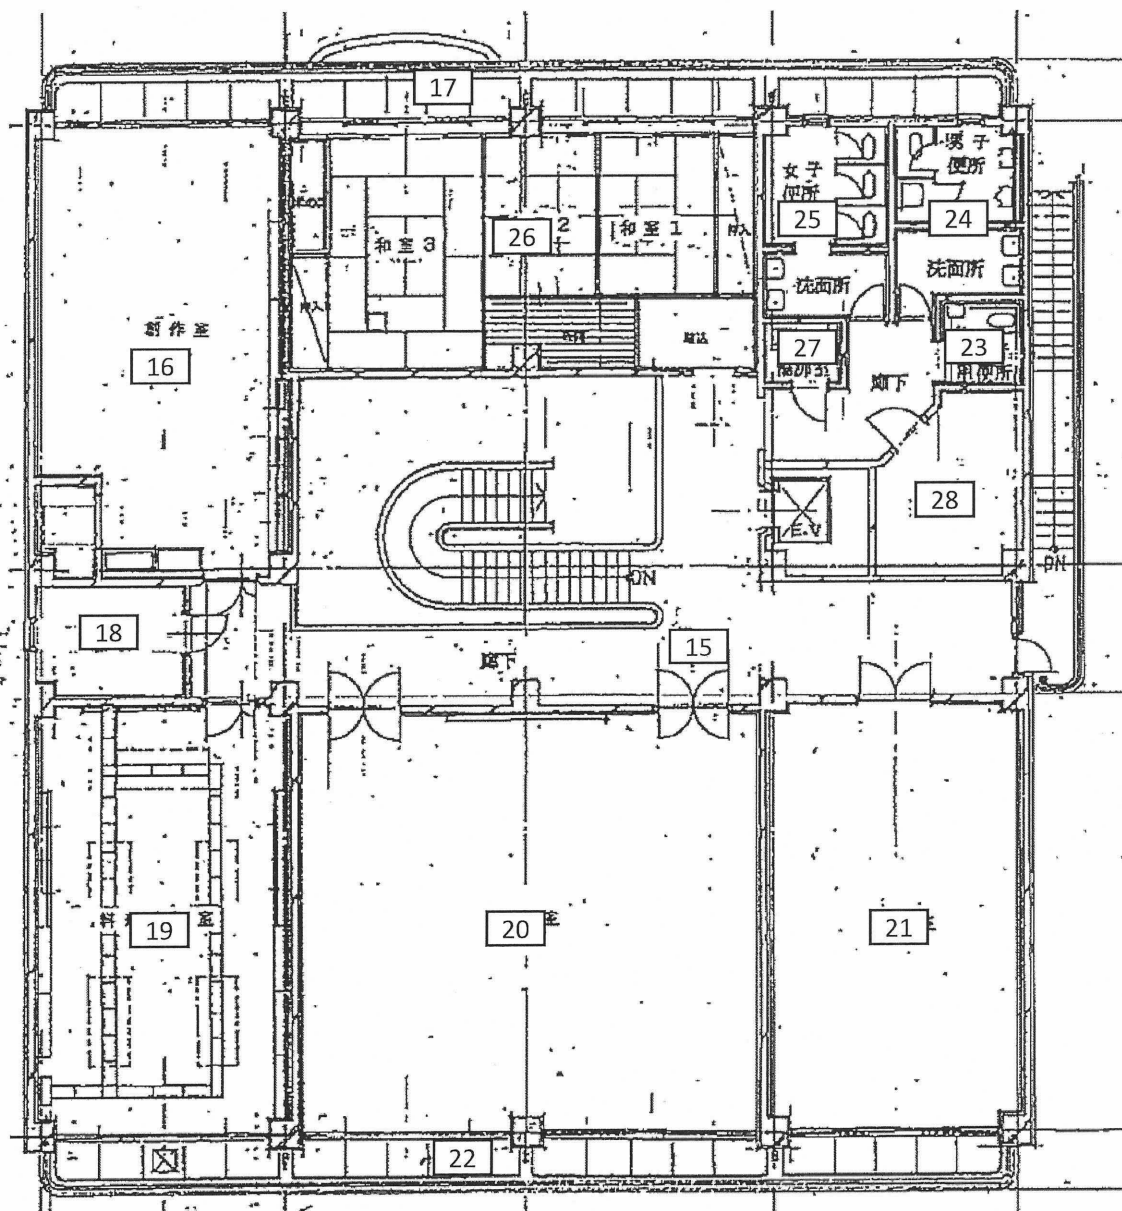

1	風除室	16	創作室
2	事務室	17	バルコニー①
3	印刷室	18	倉庫
4	談話コーナー	19	料理実習室
5	1F 廊下	20	講義室
6	1F 身障者便所	21	会議室
7	1F 男子便所	22	バルコニー②
8	1F 女子便所	23	2F 身障者便所
9	1F 湯沸室	24	2F 男子便所
10	1F 和室	25	2F 女子便所
11	1F 倉庫	26	2F 和室
12	図書室	27	2F 湯沸室
13	1F 機械室	28	2F 機械室
14	EV機械室	29	屋上
15	2F 廊下	30	外部

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)

建屋:コミュニティセンター 屋上

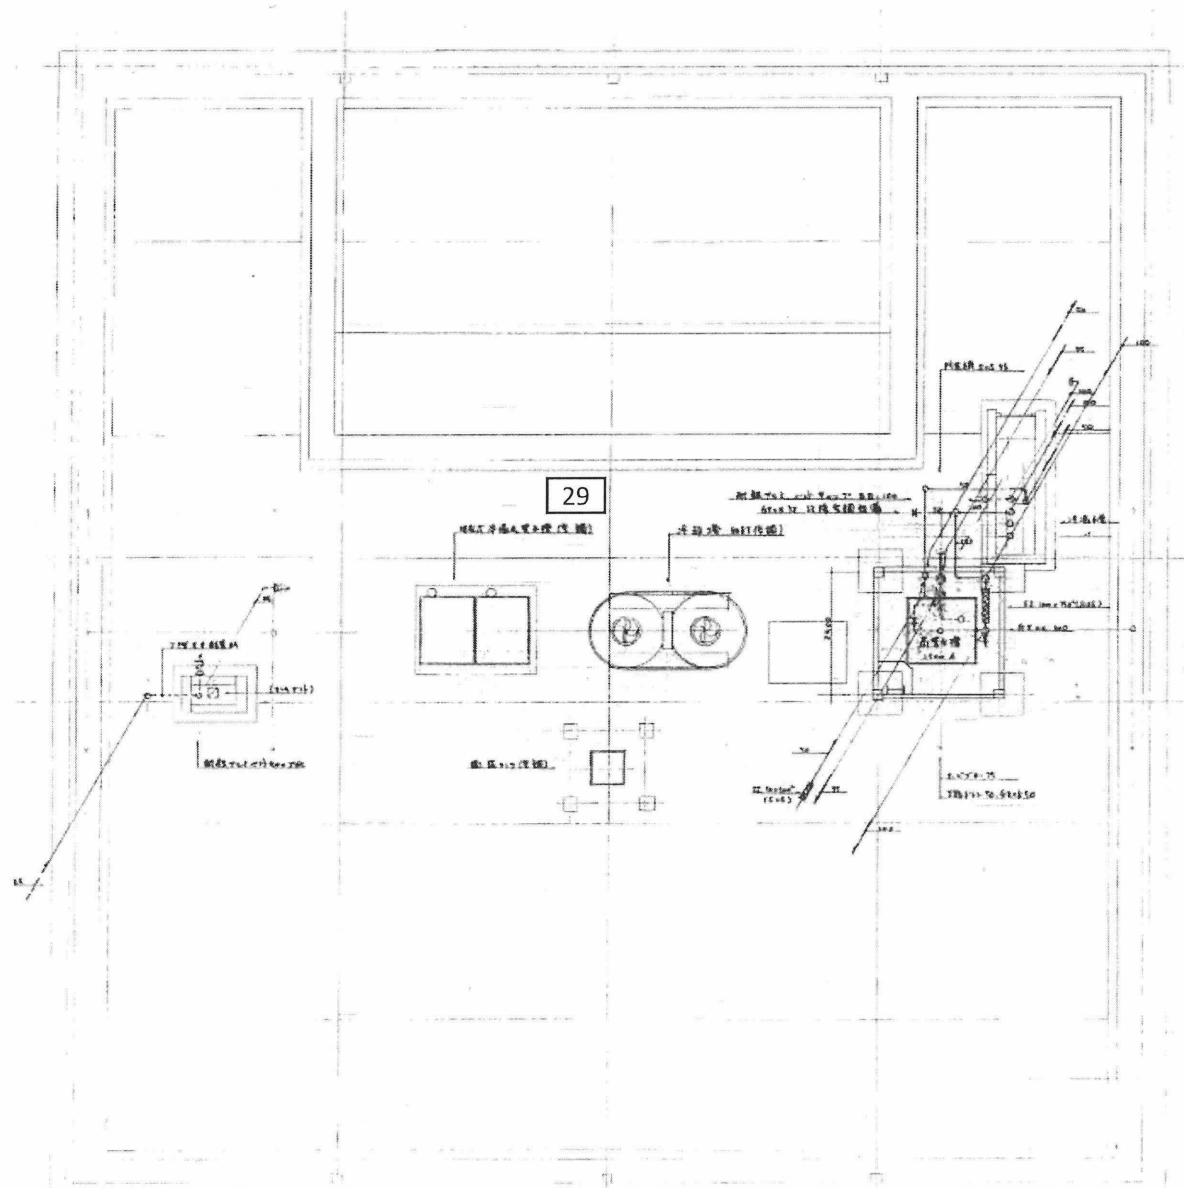


1	風除室	16	創作室
2	事務室	17	バルコニー①
3	印刷室	18	倉庫
4	談話コーナー	19	料理実習室
5	1F 廊下	20	講義室
6	1F 身障者便所	21	会議室
7	1F 男子便所	22	バルコニー②
8	1F 女子便所	23	2F 身障者便所
9	1F 湯沸室	24	2F 男子便所
10	1F 和室	25	2F 女子便所
11	1F 倉庫	26	2F 和室
12	図書室	27	2F 湯沸室
13	1F 機械室	28	2F 機械室
14	EV機械室	29	屋上
15	2F 廊下	30	外部

石綿含有不明建材一覧表		体育館			JIS-1法分 析による
(試料番号)石綿含有不明建材	部屋番号	使用箇所(部位)	建材レベル	検体数	
(1)タイル裏モルタル	1,3,4,5	床	3	1	
(2)ビニル床シート①(オレンジ)	2		3	1	
(3)ビニル床シート②(黄土色)	6,7		3	1	
(4)塗床	8		3	3	○
(5)ビニル巾木①(グレー)	2	巾木	3	1	
(6)ビニル巾木②(こげ茶)	6,7		3	1	
(7)タイル裏モルタル	3,4,5	壁	3	1	
(8)仕上塗材①	2		3	3	○
(9)モルタル下地薄塗材	6,7		3	3	○
(10)化粧石こうボード	1,2,6,7	天井	3	1	
(11)けい酸カルシウム板第一種	3,4,5		3	1	
(12)木毛セメント板	8,9,10		3	1	
(14)仕上塗材②	11	外壁	3	3	○
(15)仕上塗材③	11	軒裏・庇裏	3	3	○
分析必要検体数 総計				24検体	

調査箇所図(調査部屋番号詳細図)

建屋:体育館

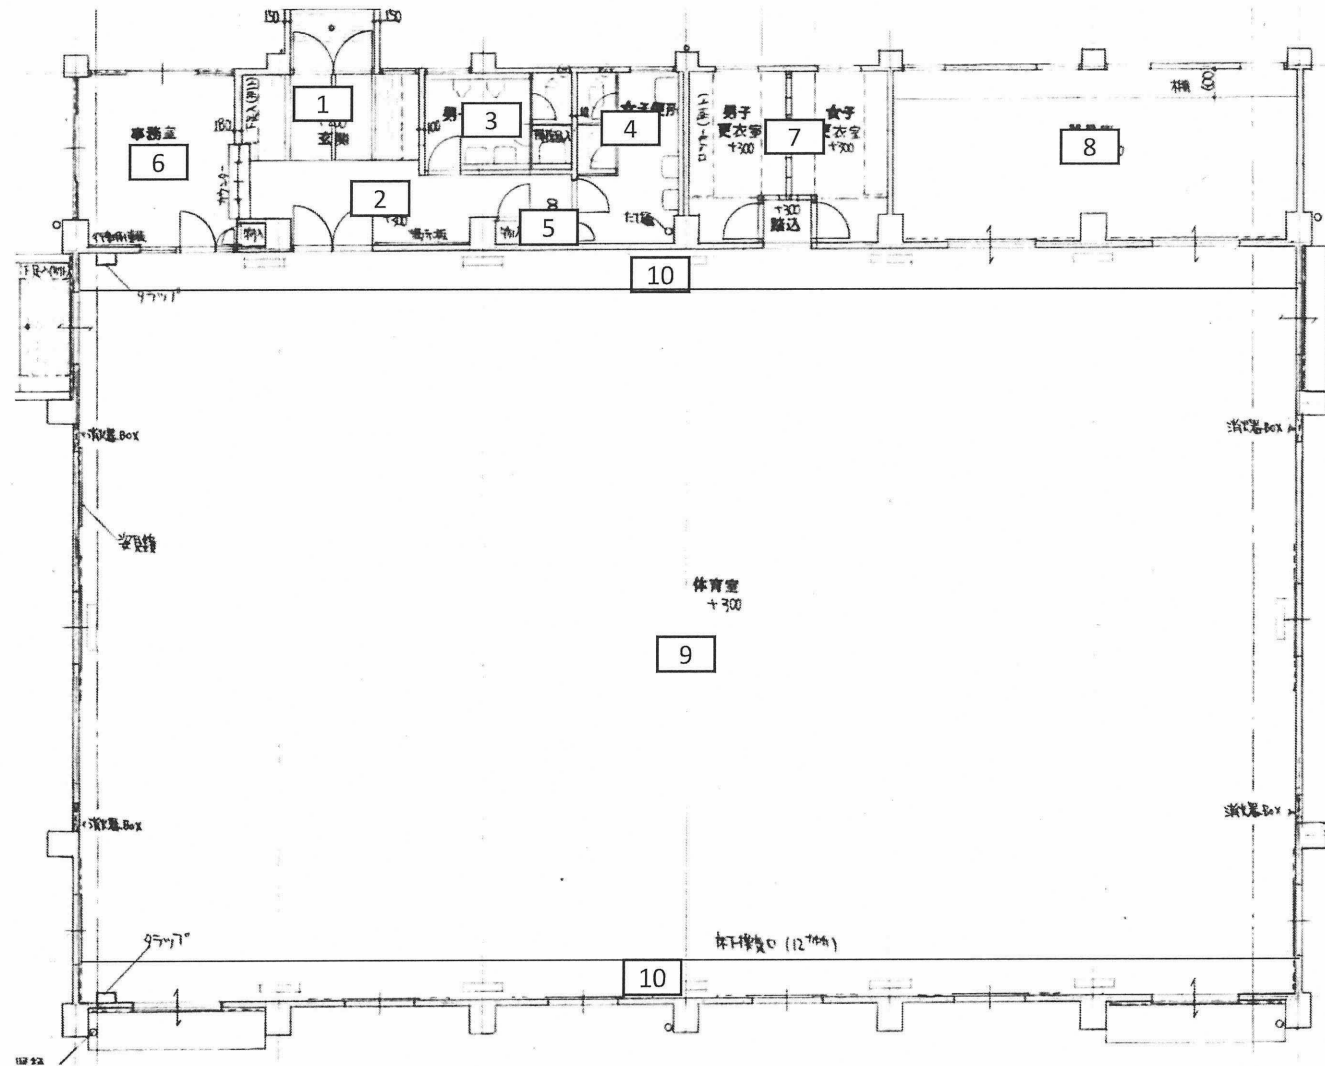

11

1	玄関
2	ホール
3	男子便所
4	女子便所
5	PS
6	事務室
7	更衣室
8	器具庫
9	体育室
10	ギャラリー
11	外部