

3-2 長寿命化シナリオの決定

3-2-1. シナリオ決定フロー

年度予算の上限は、金額ごとにシミュレーションを繰り返し、橋梁の管理水準を満たすことができる最低金額とする。

フローチャートを以下に示す。

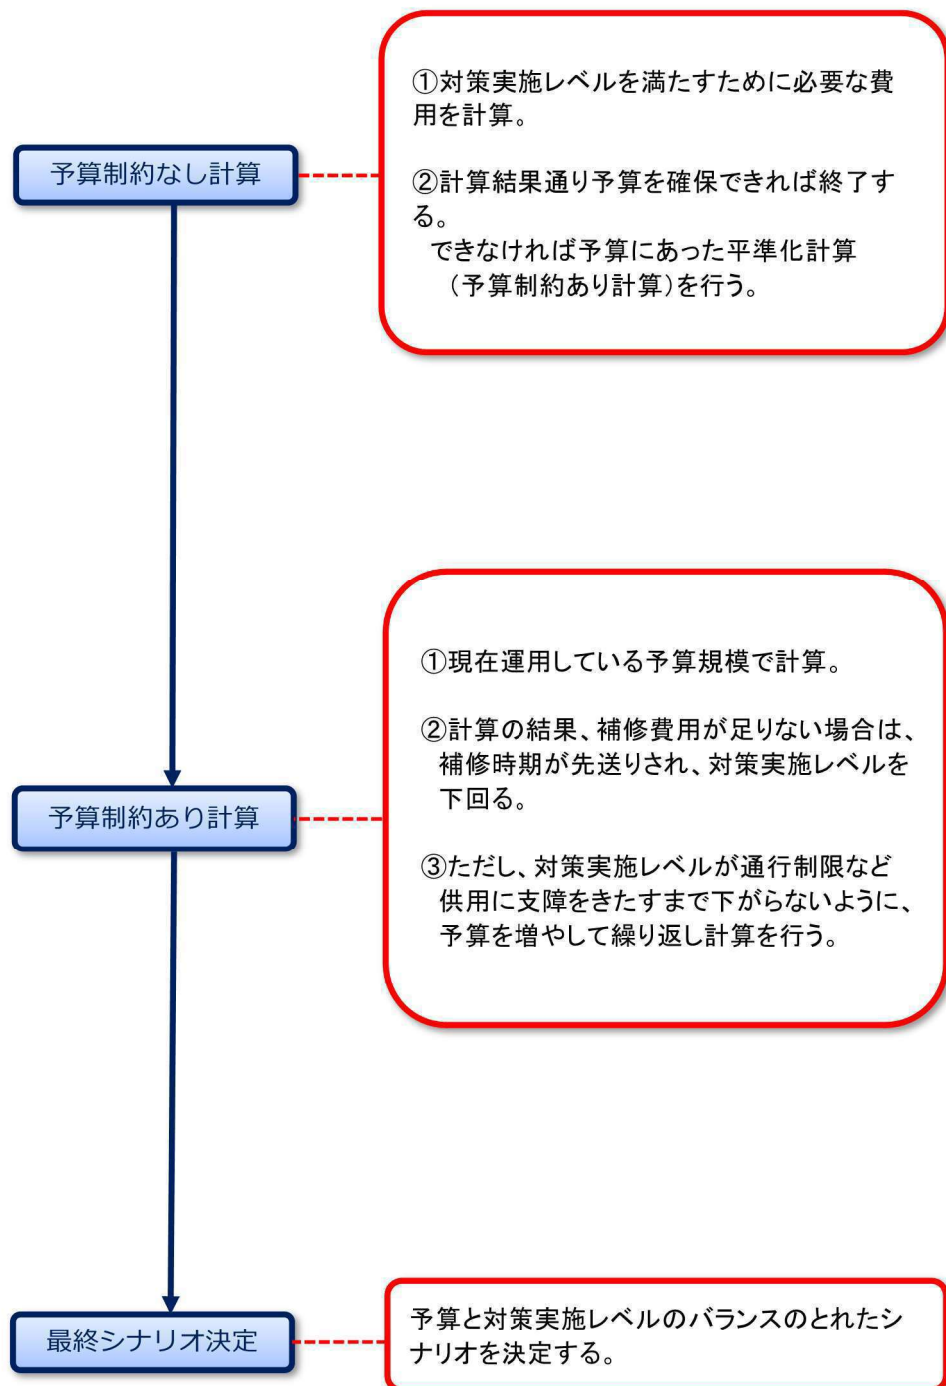


図3-2 シナリオ決定フロー

3-2-2. シナリオの決定

(1) 予算の制約がない場合

橋梁長寿命化修繕計画を更新するために、個別の橋梁がこれからどのような状態となり、それに対してどのような対策が必要かを把握する必要がある。

そこで、橋梁ごとに下表に示す性格の異なる2つの保全計画を作成し、それぞれのLCC（ライフサイクルコスト）を算出する。

この橋梁ごとのLCCを個別LCCという。

表3-3 計画の概念

名 称	予防保全計画	事後保全計画
概 要	すべての橋梁を一定の管理水準に維持する保全計画	維持補修を行わない保全計画
内 容	劣化進行を最小限に留めることを目的とした保全計画で、損傷が小さい段階で補修することから、最小限の補修費用が実現できる理想的な保全計画。	劣化の進行を放置し、それぞれの部材の更新時期に達した（耐用年数が超過した）ときに更新を行う計画。
管理水準	劣化進行が加速する前段階である健全度Cの状態を維持する。 そのため部材健全度C末期に達した時点でその部材の対策を行う。 支承、伸縮装置は健全度Eに達した時点で取り換えを行う。	部材健全度Eに達した時点でその部材の対策を行う。

個別LCCをすべての橋梁について算出し、上表の2つの保全計画において今後50年間の補修に要する費用を集計し比較する。

①予防保全計画	=	788	百万円	(15.8百万円／年)
②事後保全計画	=	908	百万円	(18.2百万円／年)

上記のとおり、予防保全計画が事後保全計画の87%、約1.2億円程度経済的である。

事業費については下記の前提条件を加味して集計している。

■予防保全型

部材健全度がCランク（Ⅱ）末期に達した時点でその部材の対策を行うものとする。
ただし、支承、伸縮装置はEランク（Ⅳ）に達した時点で取り換えるものとする。

■事後保全型

部材健全度がEランク（Ⅳ）に達した時点でその部材の対策を行うものとする。

■予防保全計画シナリオの各年の事業費

表3-4 予防保全計画の各年の事業費

(千円)

No.	対策年	事業費合計	内訳		
			緊急対策 /任意更新費用	事業費	点検費用
1	2023	130,761	0	123,257	7,504
2	2024	4,360	0	0	4,360
3	2025	38,257	0	34,484	3,773
4	2026	28,136	0	15,795	12,342
5	2027	8,230	0	0	8,230
6	2028	7,504	0	0	7,504
7	2029	8,254	0	3,893	4,360
8	2030	3,773	0	0	3,773
9	2031	12,342	0	0	12,342
10	2032	8,230	0	0	8,230
11	2033	7,504	0	0	7,504
12	2034	4,360	0	0	4,360
13	2035	26,094	0	22,322	3,773
14	2036	12,342	0	0	12,342
15	2037	15,238	0	7,008	8,230
16	2038	7,504	0	0	7,504
17	2039	9,422	0	5,062	4,360
18	2040	10,358	0	6,585	3,773
19	2041	12,342	0	0	12,342
20	2042	8,230	0	0	8,230
21	2043	9,528	0	2,025	7,504
22	2044	19,457	0	15,097	4,360
23	2045	3,773	0	0	3,773
24	2046	25,889	0	13,548	12,342
25	2047	8,230	0	0	8,230
26	2048	12,461	0	4,957	7,504
27	2049	4,360	0	0	4,360
28	2050	27,344	0	23,571	3,773
29	2051	25,019	0	12,677	12,342
30	2052	10,179	0	1,949	8,230
31	2053	7,504	0	0	7,504
32	2054	12,341	0	7,981	4,360
33	2055	3,773	0	0	3,773
34	2056	12,342	0	0	12,342
35	2057	18,850	0	10,620	8,230
36	2058	10,852	0	3,348	7,504
37	2059	4,360	0	0	4,360
38	2060	3,773	0	0	3,773
39	2061	77,411	0	65,070	12,342
40	2062	8,604	0	374	8,230
41	2063	7,504	0	0	7,504
42	2064	4,360	0	0	4,360
43	2065	5,524	0	1,751	3,773
44	2066	19,029	0	6,687	12,342
45	2067	27,789	0	19,559	8,230
46	2068	7,504	0	0	7,504
47	2069	17,840	0	13,480	4,360
48	2070	3,773	0	0	3,773
49	2071	16,986	0	4,644	12,342
50	2072	8,230	0	0	8,230
合 計		787,830	0	425,744	362,090

■事後保全計画シナリオの各年の事業費

表3-5 事後保全計画の各年の事業費

(千円)

No.	対策年	事業費合計	内訳		
			緊急対策 /任意更新費用	事業費	点検費用
1	2023	103,004	0	95,500	7,504
2	2024	4,360	0	0	4,360
3	2025	38,257	0	34,484	3,773
4	2026	12,342	0	0	12,342
5	2027	8,230	0	0	8,230
6	2028	7,504	0	0	7,504
7	2029	8,254	0	3,893	4,360
8	2030	3,773	0	0	3,773
9	2031	97,237	0	84,896	12,342
10	2032	8,230	0	0	8,230
11	2033	7,504	0	0	7,504
12	2034	10,485	0	6,125	4,360
13	2035	10,384	0	6,611	3,773
14	2036	35,633	0	23,292	12,342
15	2037	15,238	0	7,008	8,230
16	2038	7,504	0	0	7,504
17	2039	9,422	0	5,062	4,360
18	2040	9,519	0	5,746	3,773
19	2041	12,342	0	0	12,342
20	2042	8,230	0	0	8,230
21	2043	9,528	0	2,025	7,504
22	2044	17,422	0	13,061	4,360
23	2045	7,295	0	3,523	3,773
24	2046	61,706	0	49,364	12,342
25	2047	8,230	0	0	8,230
26	2048	7,504	0	0	7,504
27	2049	4,360	0	0	4,360
28	2050	29,511	0	25,739	3,773
29	2051	25,019	0	12,677	12,342
30	2052	8,230	0	0	8,230
31	2053	7,504	0	0	7,504
32	2054	28,167	0	23,806	4,360
33	2055	3,773	0	0	3,773
34	2056	12,342	0	0	12,342
35	2057	17,821	0	9,592	8,230
36	2058	7,504	0	0	7,504
37	2059	4,360	0	0	4,360
38	2060	3,773	0	0	3,773
39	2061	34,415	0	22,073	12,342
40	2062	12,226	0	3,996	8,230
41	2063	7,504	0	0	7,504
42	2064	4,360	0	0	4,360
43	2065	98,048	0	94,275	3,773
44	2066	12,342	0	0	12,342
45	2067	20,952	0	12,722	8,230
46	2068	7,504	0	0	7,504
47	2069	4,360	0	0	4,360
48	2070	3,773	0	0	3,773
49	2071	12,342	0	0	12,342
50	2072	8,230	0	0	8,230
合 計		907,557	0	545,470	362,090

以下に予防保全計画と事後保全計画の事業費推移の対比を示す。

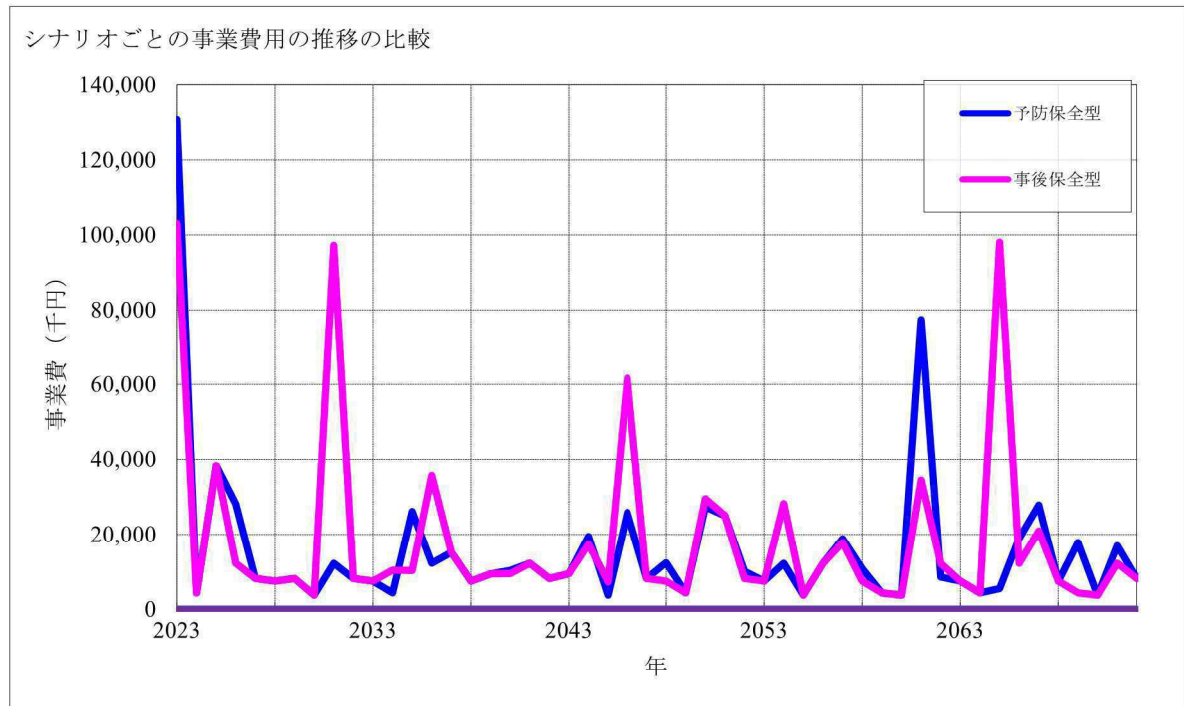


図3-3 事業費の推移の比較

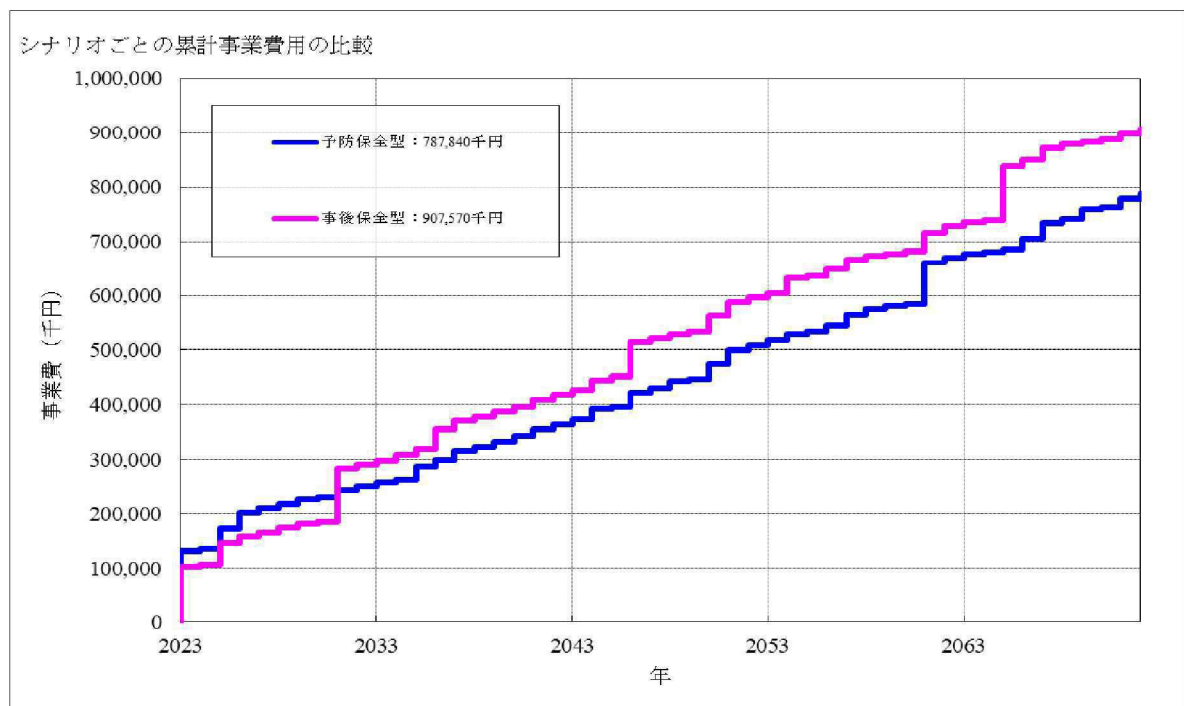


図3-4 累計事業費の比較

予防保全型と事後保全型を比較すると事後保全は、対策実施レベルがEのため、予防保全よりも若干補修サイクルが長くなるが、その分補修費用が高くなるため、50年間のLCCを比較すると予防保全の方が、約1.2億円経済的である。

以下に予防保全計画と事後保全計画の事業費及び健全度の推移を示す。

■ 予防保全型の事業費及び健全度の推移

予防保全型については、主桁、伸縮装置の補修費用が大半を占めている。
 評価指数（橋梁全体）橋梁全体の平均値においては、80%～43%へ推移している。
 部材別の健全度の分布については、Cランク、Dランクが緩やかに増えている。

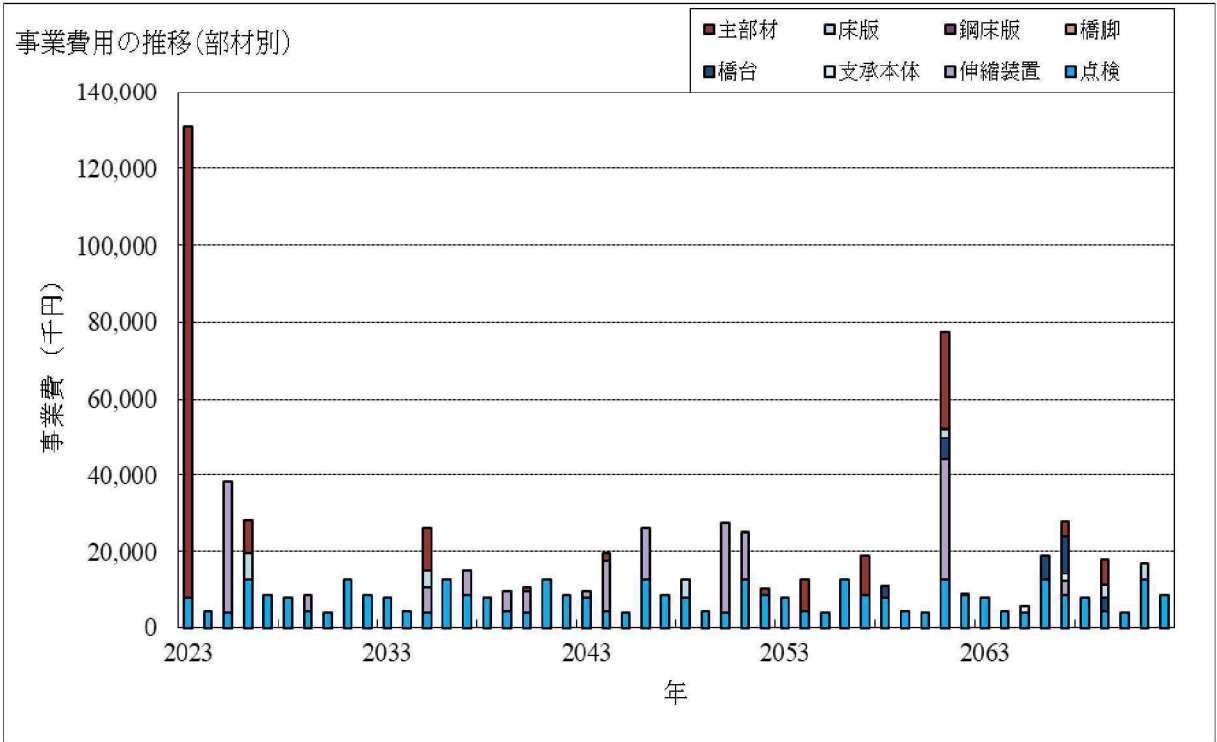


図3-5 部材別事業費の推移

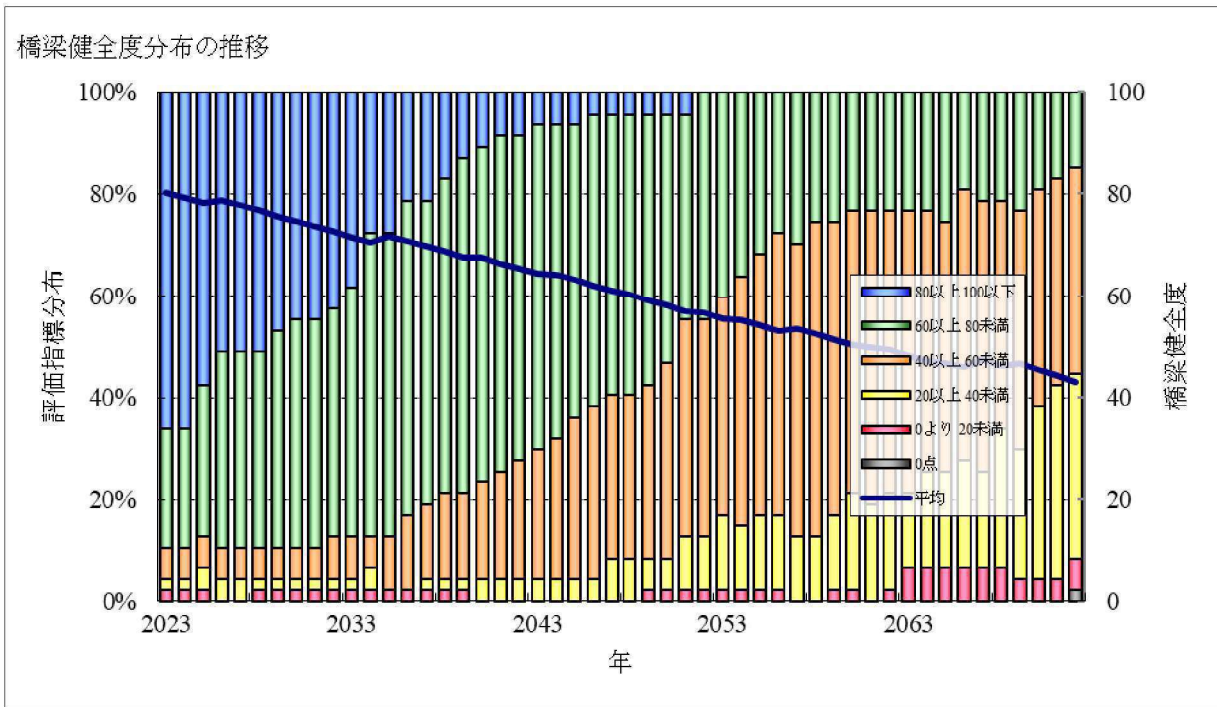


図3-6 橋梁健全度分布の推移

健全度分布の推移（部材別）

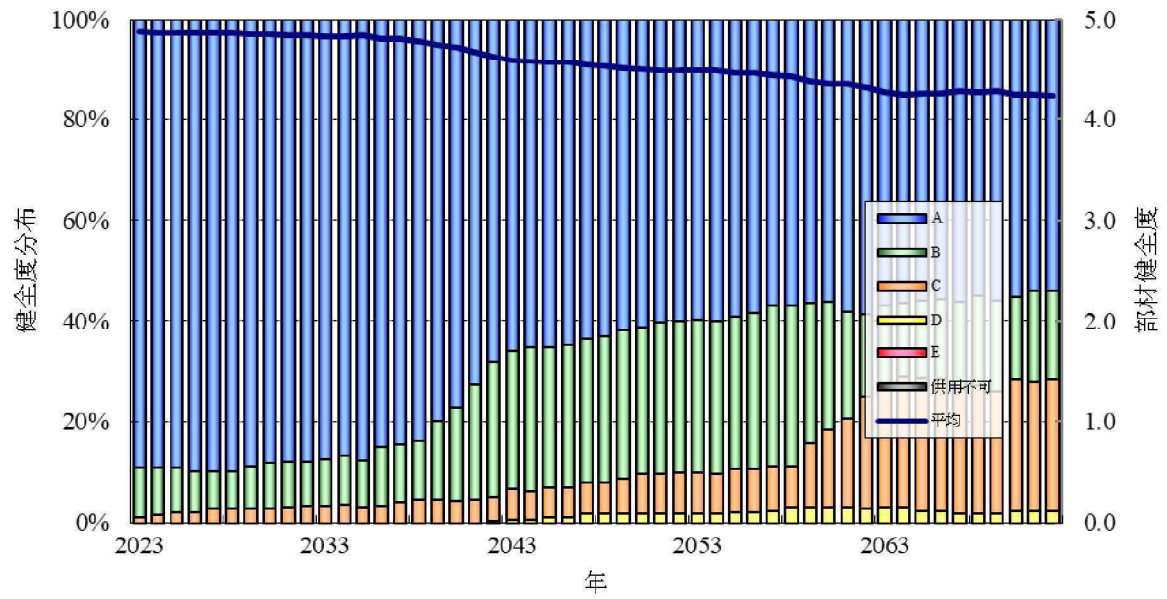


図3-7 部材健全度分布の推移

健全度分布の推移（主部材のみ）

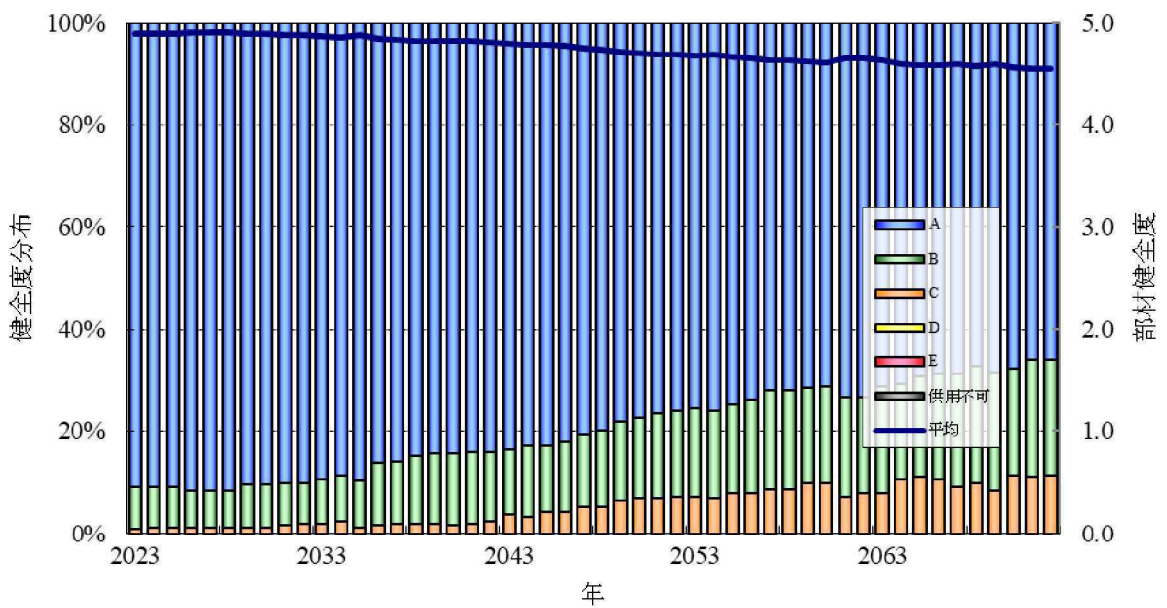


図3-8 主部材健全度分布の推移

■ 事後保全型の事業費及び健全度の推移

事後保全型については、主桁、伸縮装置の補修費用が大半を占めている。

評価指数（橋梁全体）の平均値においては、77%～38%へ推移しており、予防保全より若干落ちる。

部材別の健全度の分布については、Cランク、Dランク、Eランクが緩やかに増えている。

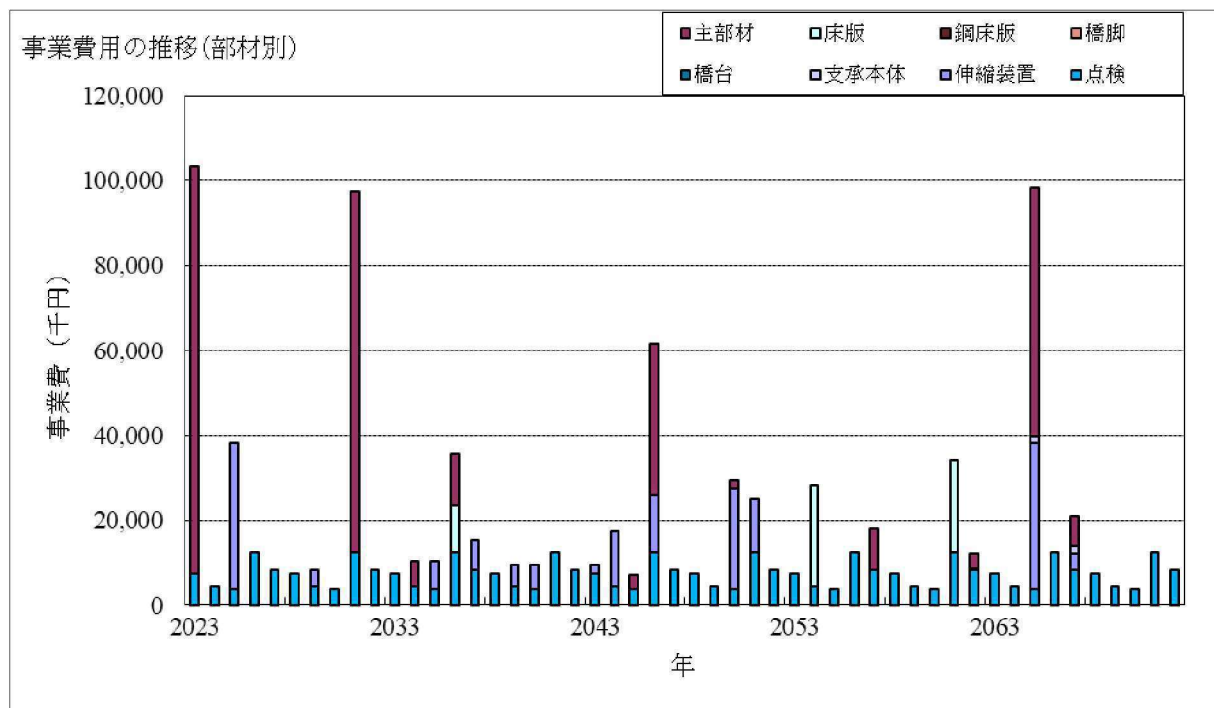


図3-9 部材別事業費の推移

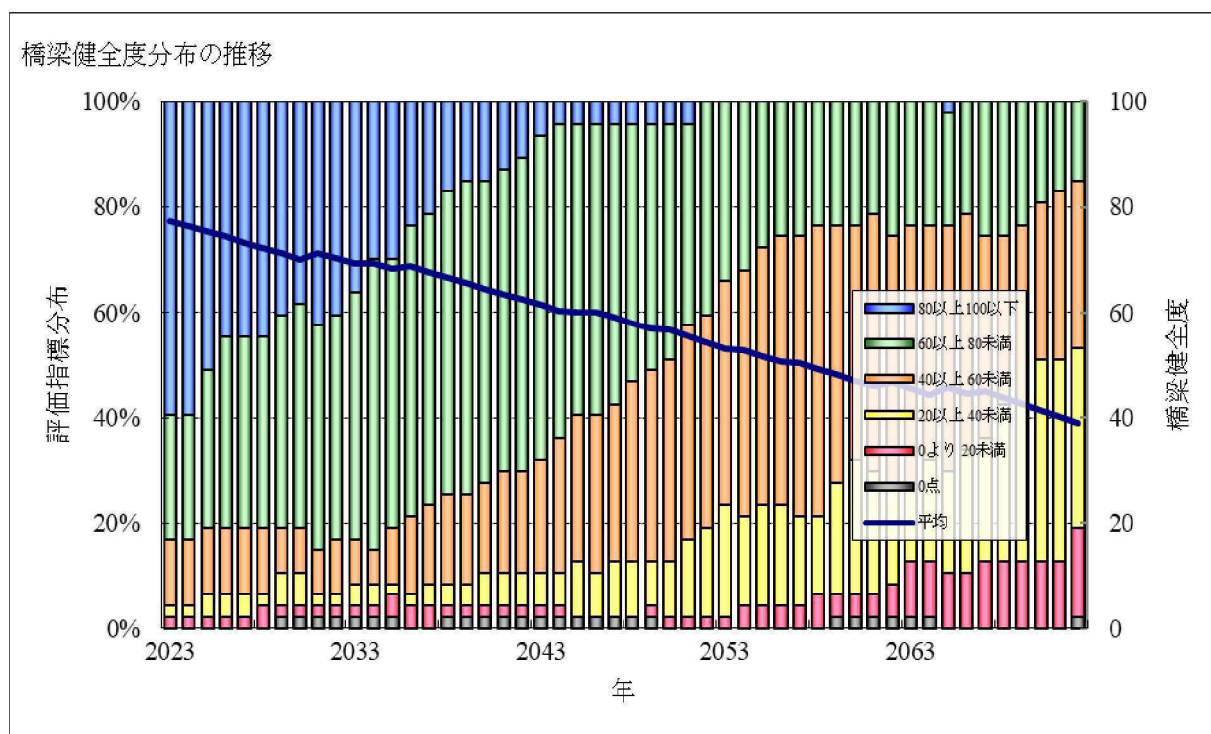


図3-10 橋梁健全度分布の推移

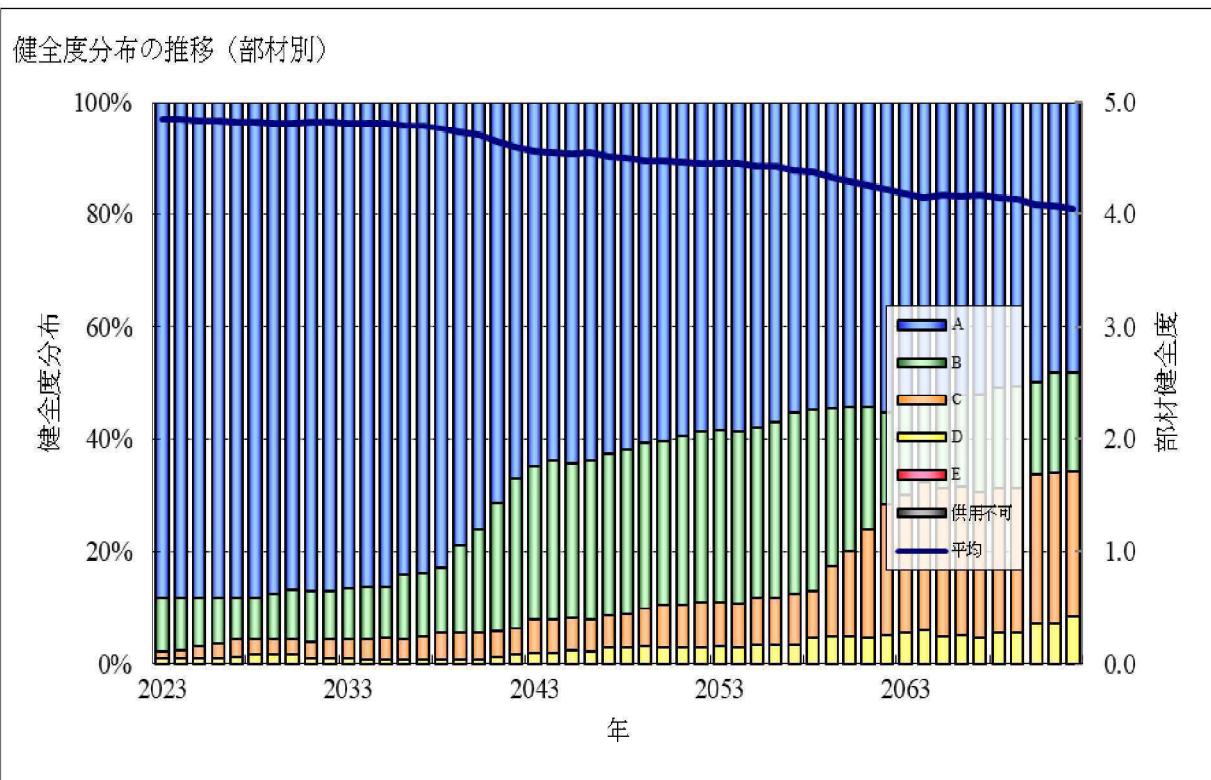


図3－11 部材別健全度分布の推移

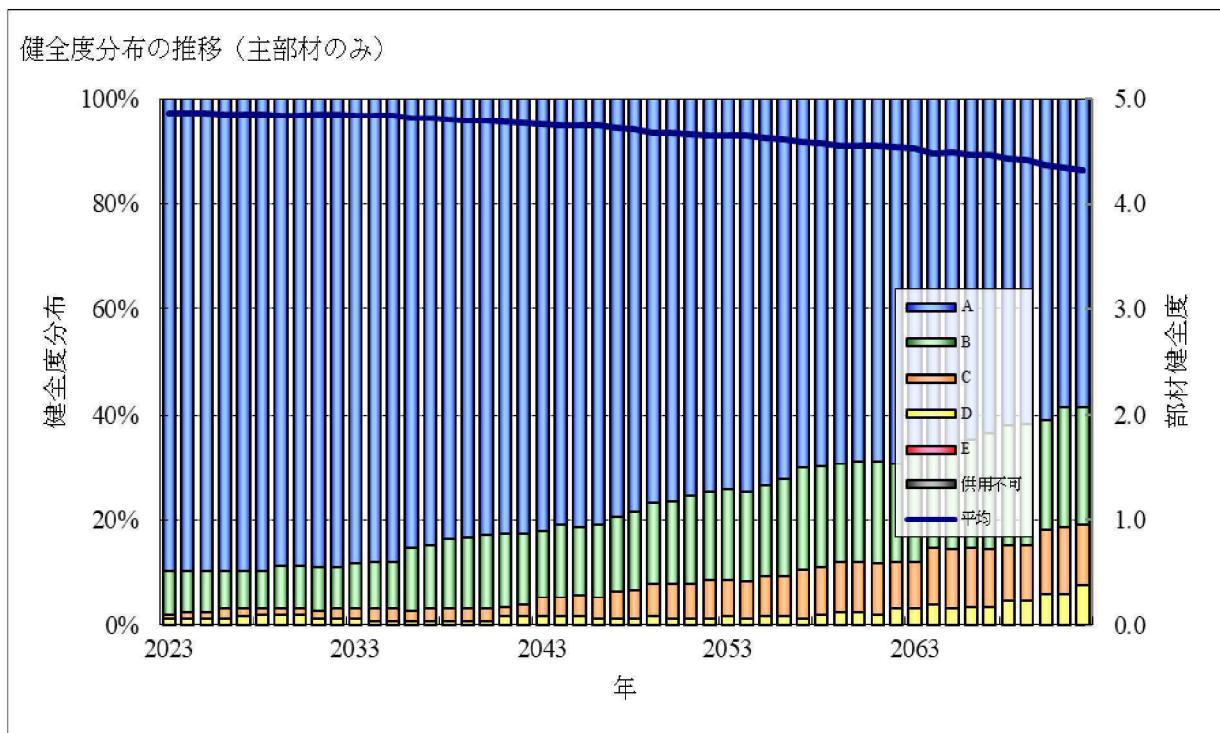


図3－12 主部材健全度分布の推移

■ まとめ

50年間のトータルコストでは予防保全計画の方が有利であるため、更新計画においても予防保全計画を採用する。

ただし各年度の所要額のバラつきが大きいため、計画的に修繕を進めていくためには所要額の平準化が必要である。

次項にて予算制約がある場合の所要額の平準化について検討する。

(2) 予算の制約がある場合

前項にて更新計画において予防保全計画を採用することとしたが、各年度の所要額のばらつきが大きく、継続的な事業の実施が難しいと考えられる。

そのため各年度の所要額を平準化し、継続的な実施が可能な計画とする必要がある。

ただし、平準化の検討を行うにあたっての前提条件は下記のとおりである。

- ・ 橋梁の主部材において、「供用不可（Eを下回る）」が発生する場合は採用しない。
- ・ 1橋梁当たりの補修工事期間を3年以内とする。

■ シナリオ 1

【条件】

- ・ 2023年以降の事業費を4千万円に設定する。

【結果】

- ・ 主部材において「不可（Eを下回る）」が発生せず、1橋梁当たりの補修工事期間も3年以内となっているが、2029年以降バラツキが見られる。

⇒採用不可

■ シナリオ 2

【条件】

- ・ 2029年までを4千万円とし、以降を1.5千万円とした場合。

【結果】

- ・ 主部材において「不可（Eを下回る）」が発生しないが、後半に補修工事期間を3年以上の橋梁が発生する。

⇒採用不可

■ シナリオ 3（採用シナリオ）

【条件】

- ・ 2028年までを4千万円、2029年～2061年を1.5千万円、以降を3千万円とした場合。

【結果】

- ・ 主部材において「不可（Eを下回る）」が発生せず、対策の分割期間も3年以内となり、予算のバラツキも抑えられる。

⇒本シナリオを採用する。

次頁以降に3つのシナリオの事業費比較、シナリオごとの事業費、健全度の推移を示す。

■シナリオ1の各年の事業費及び予算額

表3-6 シナリオ1の各年の事業費及び予算額

(千円)

No.	対策年	事業費合計	内訳			予算額
			緊急対策 /任意更新費用	事業費	点検費用	
1	2023	37,002	0	29,499	7,504	40,000
2	2024	39,236	0	34,876	4,360	40,000
3	2025	39,269	0	35,496	3,773	40,000
4	2026	32,030	0	19,688	12,342	40,000
5	2027	37,763	0	29,533	8,230	40,000
6	2028	39,157	0	31,653	7,504	40,000
7	2029	8,242	0	3,882	4,360	40,000
8	2030	19,429	0	15,656	3,773	40,000
9	2031	12,342	0	0	12,342	40,000
10	2032	17,095	0	8,865	8,230	40,000
11	2033	7,504	0	0	7,504	40,000
12	2034	9,422	0	5,062	4,360	40,000
13	2035	10,358	0	6,585	3,773	40,000
14	2036	12,342	0	0	12,342	40,000
15	2037	8,230	0	0	8,230	40,000
16	2038	14,948	0	7,444	7,504	40,000
17	2039	19,457	0	15,097	4,360	40,000
18	2040	3,773	0	0	3,773	40,000
19	2041	25,889	0	13,548	12,342	40,000
20	2042	8,230	0	0	8,230	40,000
21	2043	12,461	0	4,957	7,504	40,000
22	2044	4,360	0	0	4,360	40,000
23	2045	27,344	0	23,571	3,773	40,000
24	2046	25,019	0	12,677	12,342	40,000
25	2047	10,179	0	1,949	8,230	40,000
26	2048	7,504	0	0	7,504	40,000
27	2049	12,341	0	7,981	4,360	40,000
28	2050	3,773	0	0	3,773	40,000
29	2051	12,342	0	0	12,342	40,000
30	2052	18,850	0	10,620	8,230	40,000
31	2053	10,852	0	3,348	7,504	40,000
32	2054	4,360	0	0	4,360	40,000
33	2055	3,773	0	0	3,773	40,000
34	2056	18,007	0	5,666	12,342	40,000
35	2057	20,629	0	12,399	8,230	40,000
36	2058	7,504	0	0	7,504	40,000
37	2059	4,360	0	0	4,360	40,000
38	2060	5,524	0	1,751	3,773	40,000
39	2061	19,583	0	7,242	12,342	40,000
40	2062	18,688	0	10,458	8,230	40,000
41	2063	29,051	0	21,548	7,504	40,000
42	2064	12,385	0	8,025	4,360	40,000
43	2065	10,384	0	6,611	3,773	40,000
44	2066	16,986	0	4,644	12,342	40,000
45	2067	20,456	0	12,226	8,230	40,000
46	2068	26,571	0	19,067	7,504	40,000
47	2069	39,141	0	34,780	4,360	40,000
48	2070	22,404	0	18,631	3,773	40,000
49	2071	32,098	0	19,756	12,342	40,000
50	2072	37,055	0	28,825	8,230	40,000
合 計		895,702	0	533,616	362,090	2,000,000

■シナリオ2の各年の事業費及び予算額

表3-7 シナリオ2の各年の事業費及び予算額

(千円)

No.	対策年	事業費合計	内訳			予算額
			緊急対策 /任意更新費用	事業費	点検費用	
1	2023	37,002	0	29,499	7,504	40,000
2	2024	39,236	0	34,876	4,360	40,000
3	2025	39,269	0	35,496	3,773	40,000
4	2026	32,030	0	19,688	12,342	40,000
5	2027	37,763	0	29,533	8,230	40,000
6	2028	39,157	0	31,653	7,504	40,000
7	2029	8,242	0	3,882	4,360	15,000
8	2030	12,818	0	9,045	3,773	15,000
9	2031	12,342	0	0	12,342	15,000
10	2032	13,046	0	4,816	8,230	15,000
11	2033	14,115	0	6,611	7,504	15,000
12	2034	13,471	0	9,111	4,360	15,000
13	2035	10,358	0	6,585	3,773	15,000
14	2036	12,342	0	0	12,342	15,000
15	2037	8,230	0	0	8,230	15,000
16	2038	14,948	0	7,444	7,504	15,000
17	2039	6,395	0	2,035	4,360	15,000
18	2040	3,773	0	0	3,773	15,000
19	2041	12,342	0	0	12,342	15,000
20	2042	12,046	0	3,816	8,230	15,000
21	2043	12,461	0	4,957	7,504	15,000
22	2044	14,726	0	10,366	4,360	15,000
23	2045	14,532	0	10,760	3,773	15,000
24	2046	14,942	0	2,600	12,342	15,000
25	2047	14,844	0	6,614	8,230	15,000
26	2048	13,778	0	6,274	7,504	15,000
27	2049	14,141	0	9,781	4,360	15,000
28	2050	11,528	0	7,755	3,773	15,000
29	2051	14,926	0	2,585	12,342	15,000
30	2052	12,653	0	4,423	8,230	15,000
31	2053	13,710	0	6,206	7,504	15,000
32	2054	12,341	0	7,981	4,360	15,000
33	2055	11,535	0	7,762	3,773	15,000
34	2056	14,659	0	2,317	12,342	15,000
35	2057	11,578	0	3,348	8,230	15,000
36	2058	7,691	0	187	7,504	15,000
37	2059	4,360	0	0	4,360	15,000
38	2060	5,524	0	1,751	3,773	15,000
39	2061	12,342	0	0	12,342	15,000
40	2062	14,857	0	6,627	8,230	15,000
41	2063	14,828	0	7,324	7,504	15,000
42	2064	14,879	0	10,519	4,360	15,000
43	2065	14,704	0	10,931	3,773	15,000
44	2066	13,931	0	1,590	12,342	15,000
45	2067	14,917	0	6,687	8,230	15,000
46	2068	14,834	0	7,330	7,504	15,000
47	2069	14,772	0	10,412	4,360	15,000
48	2070	14,678	0	10,905	3,773	15,000
49	2071	14,919	0	2,577	12,342	15,000
50	2072	14,864	0	6,634	8,230	15,000
合 計		773,379	0	411,293	362,090	900,000

■シナリオ3の各年の事業費および予算額

表3-8 シナリオ3の各年の事業費及び予算額

(千円)

No.	対策年	事業費合計	内訳			予算額
			緊急対策 /任意更新費用	事業費	点検費用	
1	2023	37,002	0	29,499	7,504	40,000
2	2024	39,236	0	34,876	4,360	40,000
3	2025	39,269	0	35,496	3,773	40,000
4	2026	32,030	0	19,688	12,342	40,000
5	2027	37,763	0	29,533	8,230	40,000
6	2028	39,157	0	31,653	7,504	40,000
7	2029	8,242	0	3,882	4,360	15,000
8	2030	12,818	0	9,045	3,773	15,000
9	2031	12,342	0	0	12,342	15,000
10	2032	13,046	0	4,816	8,230	15,000
11	2033	14,115	0	6,611	7,504	15,000
12	2034	13,471	0	9,111	4,360	15,000
13	2035	10,358	0	6,585	3,773	15,000
14	2036	12,342	0	0	12,342	15,000
15	2037	8,230	0	0	8,230	15,000
16	2038	14,948	0	7,444	7,504	15,000
17	2039	6,395	0	2,035	4,360	15,000
18	2040	3,773	0	0	3,773	15,000
19	2041	12,342	0	0	12,342	15,000
20	2042	12,046	0	3,816	8,230	15,000
21	2043	12,461	0	4,957	7,504	15,000
22	2044	14,726	0	10,366	4,360	15,000
23	2045	14,532	0	10,760	3,773	15,000
24	2046	14,942	0	2,600	12,342	15,000
25	2047	14,844	0	6,614	8,230	15,000
26	2048	13,778	0	6,274	7,504	15,000
27	2049	14,141	0	9,781	4,360	15,000
28	2050	11,528	0	7,755	3,773	15,000
29	2051	14,926	0	2,585	12,342	15,000
30	2052	12,653	0	4,423	8,230	15,000
31	2053	13,710	0	6,206	7,504	15,000
32	2054	12,341	0	7,981	4,360	15,000
33	2055	11,535	0	7,762	3,773	15,000
34	2056	14,659	0	2,317	12,342	15,000
35	2057	11,578	0	3,348	8,230	15,000
36	2058	7,691	0	187	7,504	15,000
37	2059	4,360	0	0	4,360	15,000
38	2060	5,524	0	1,751	3,773	15,000
39	2061	12,342	0	0	12,342	15,000
40	2062	29,402	0	21,172	8,230	30,000
41	2063	29,063	0	21,559	7,504	30,000
42	2064	23,030	0	18,670	4,360	30,000
43	2065	3,773	0	0	3,773	30,000
44	2066	16,986	0	4,644	12,342	30,000
45	2067	11,189	0	2,959	8,230	30,000
46	2068	29,834	0	22,330	7,504	30,000
47	2069	29,453	0	25,093	4,360	30,000
48	2070	28,332	0	24,560	3,773	30,000
49	2071	28,678	0	16,336	12,342	30,000
50	2072	28,499	0	20,269	8,230	30,000
合 計		869,435	0	507,349	362,090	1,065,000

シナリオごとの事業費用の推移の比較

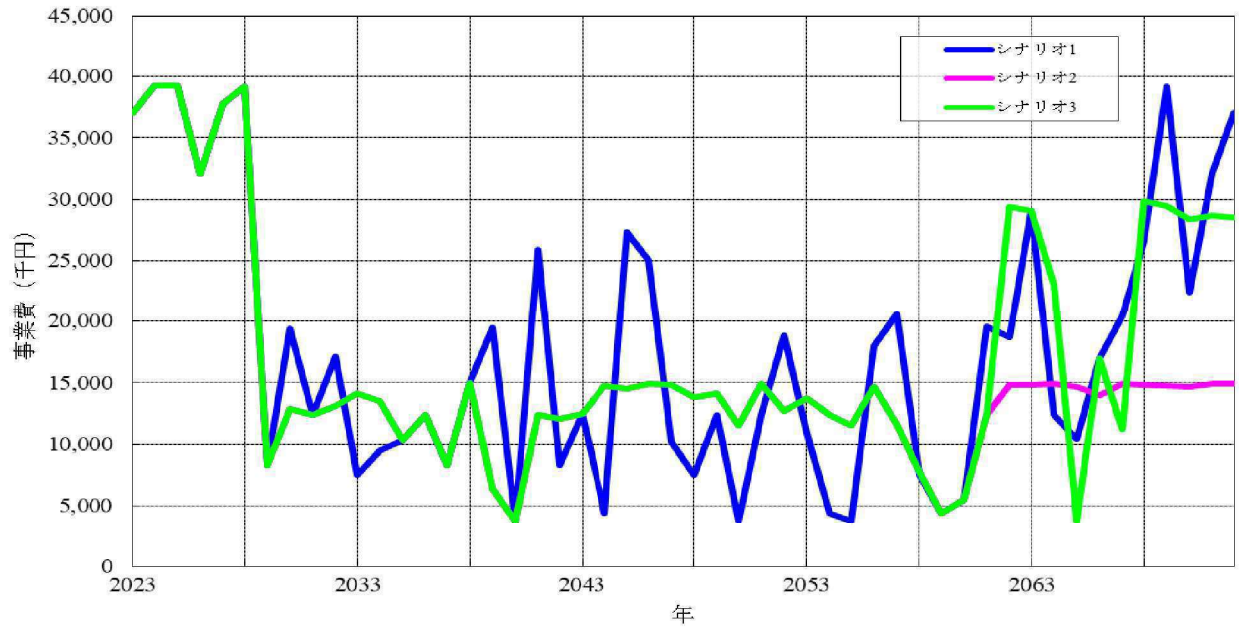


図3-13 事業費の推移の比較

シナリオごとの累計事業費用の比較

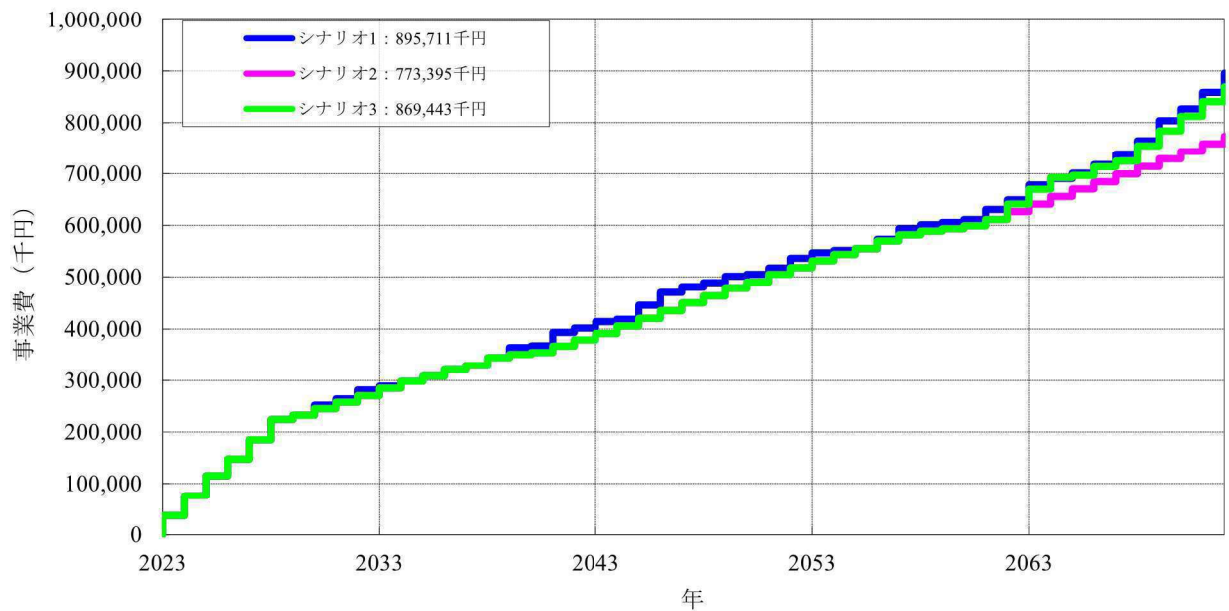


図3-14 累計事業費の比較

シナリオ 1
(制約金額を4千万円とした場合)

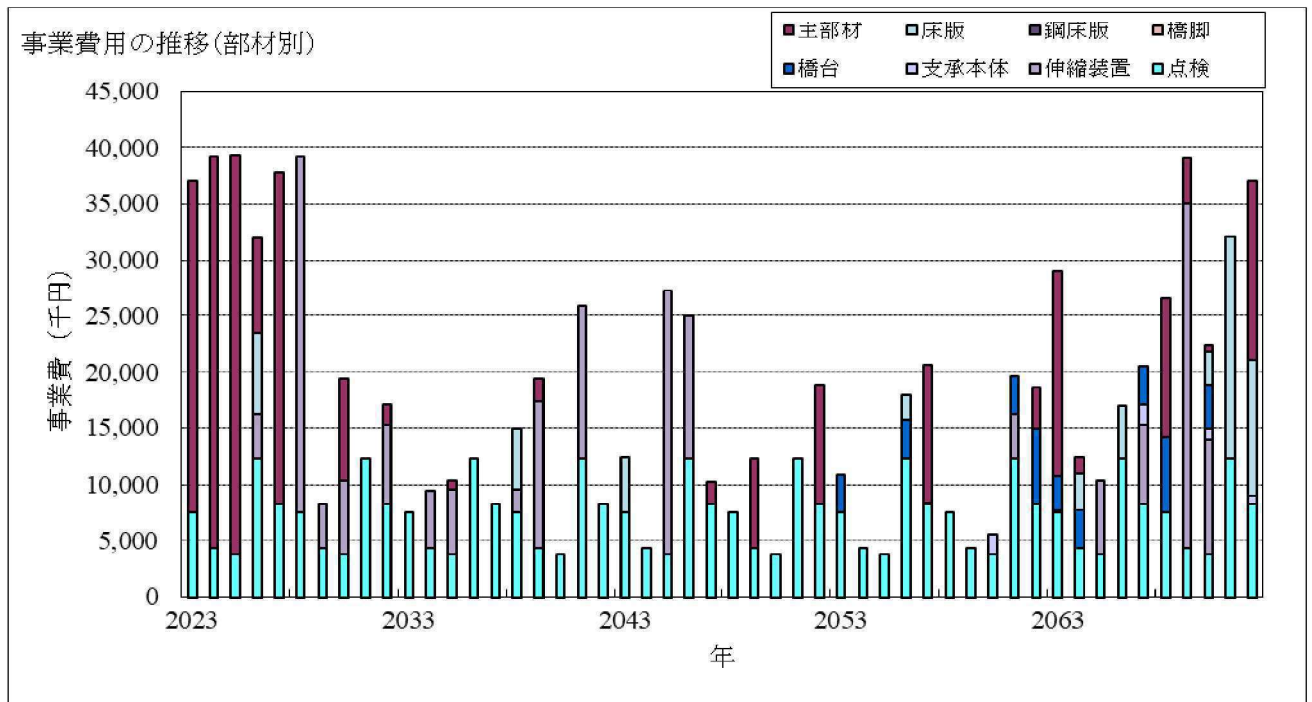


図3-15 部材別事業費の推移

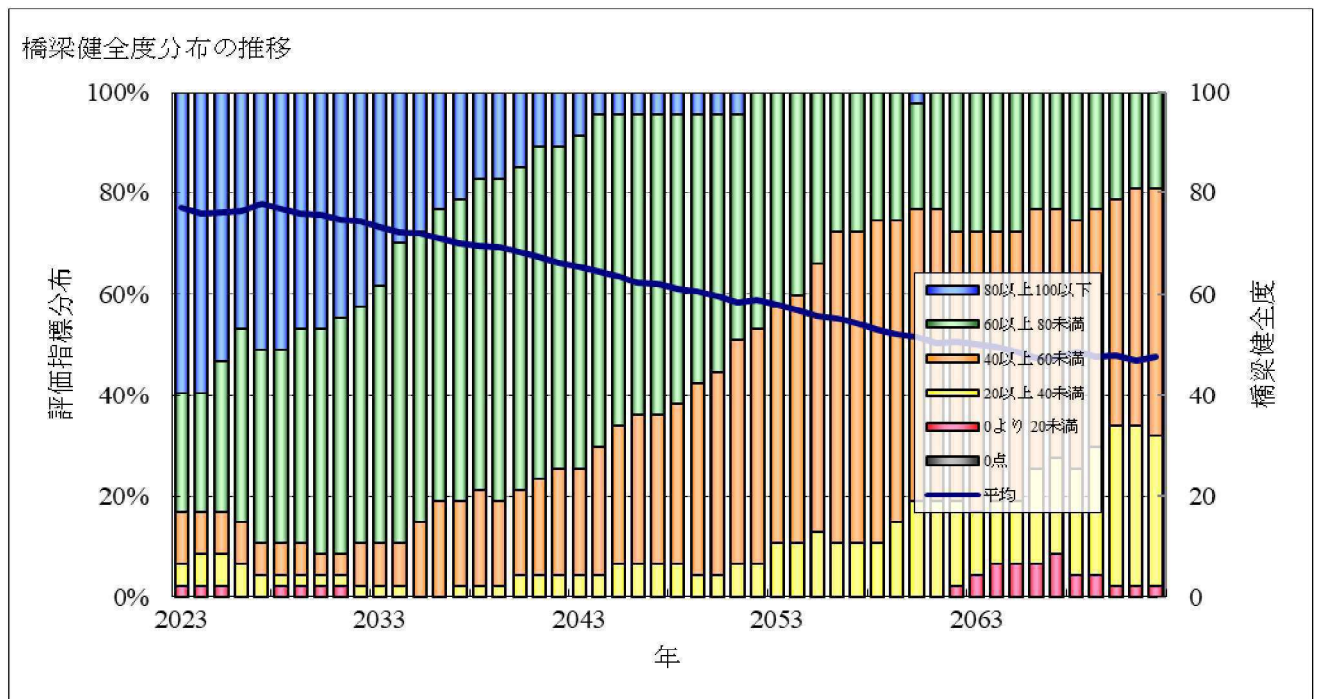


図3-16 橋梁別健全度分布の推移

健全度分布の推移（部材別）

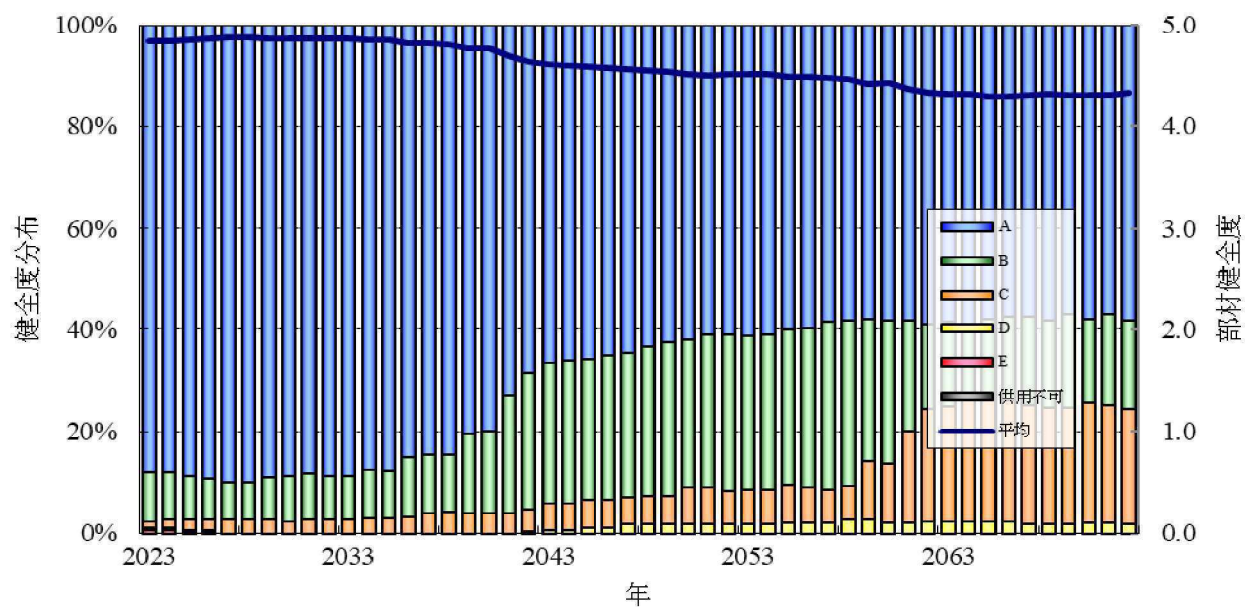


図3-17 部材別健全度分布の推移

健全度分布の推移（主部材のみ）

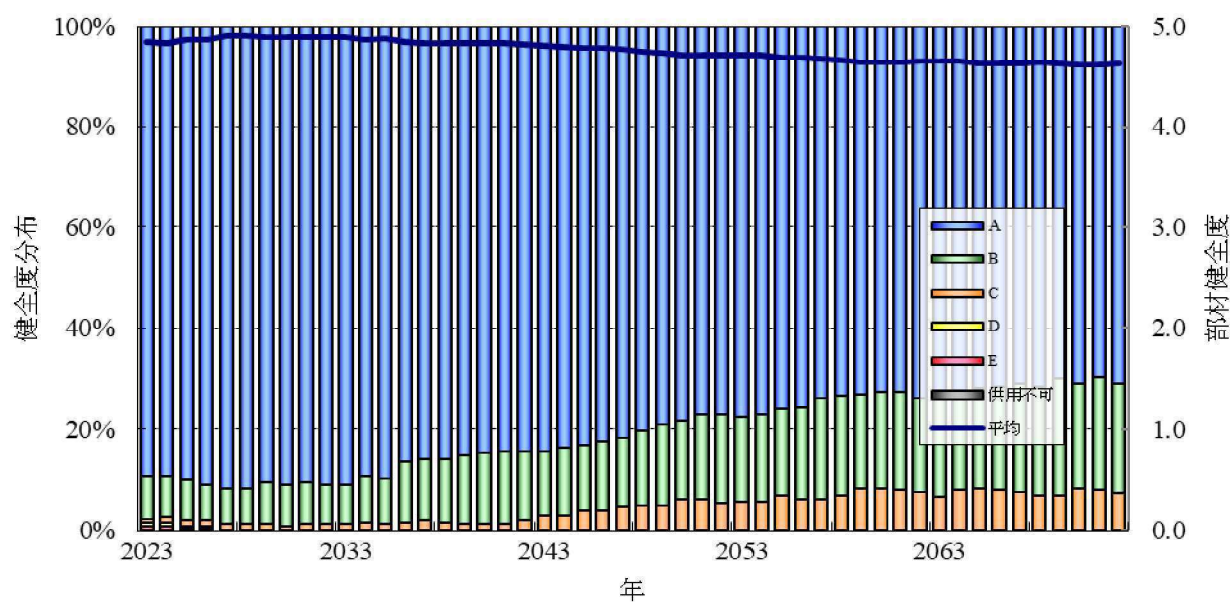


図3-18 主部材別健全度分布の推移

シナリオ 2
(2028年までを4千万円、以降を1.5千万円とした場合)

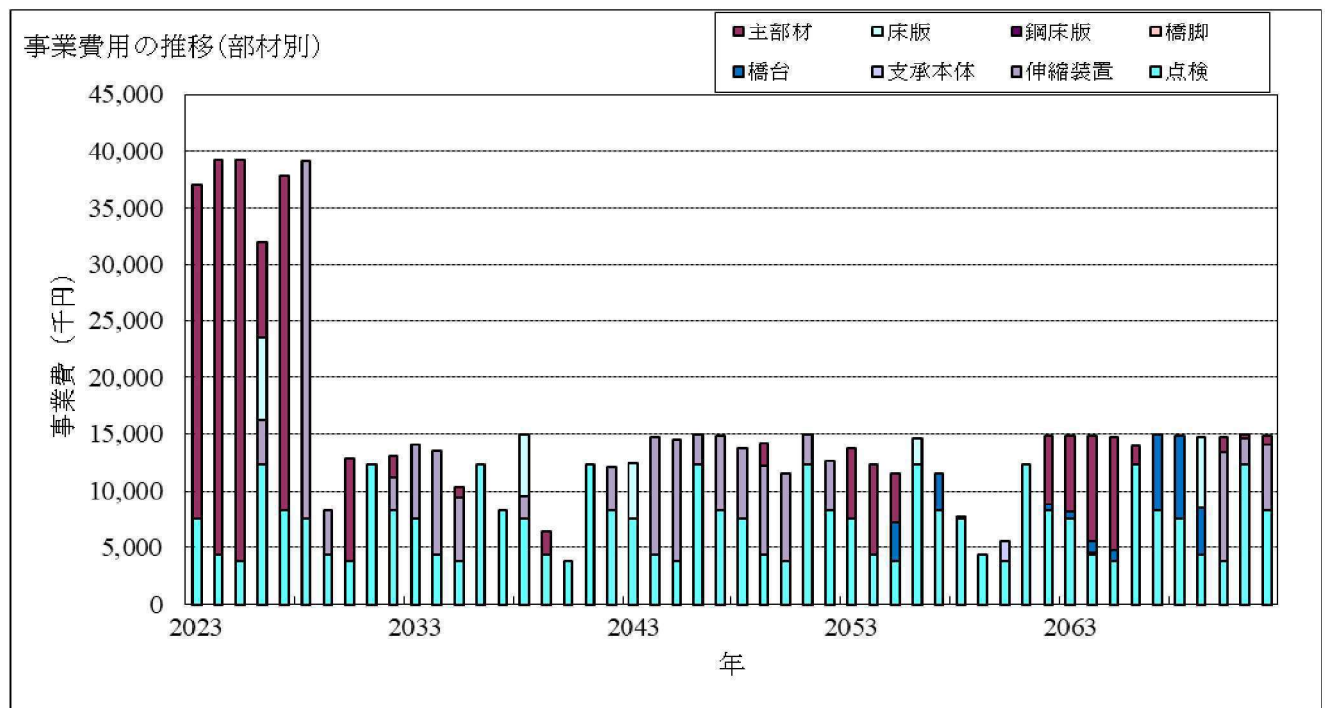


図3-19 部材別事業費の推移

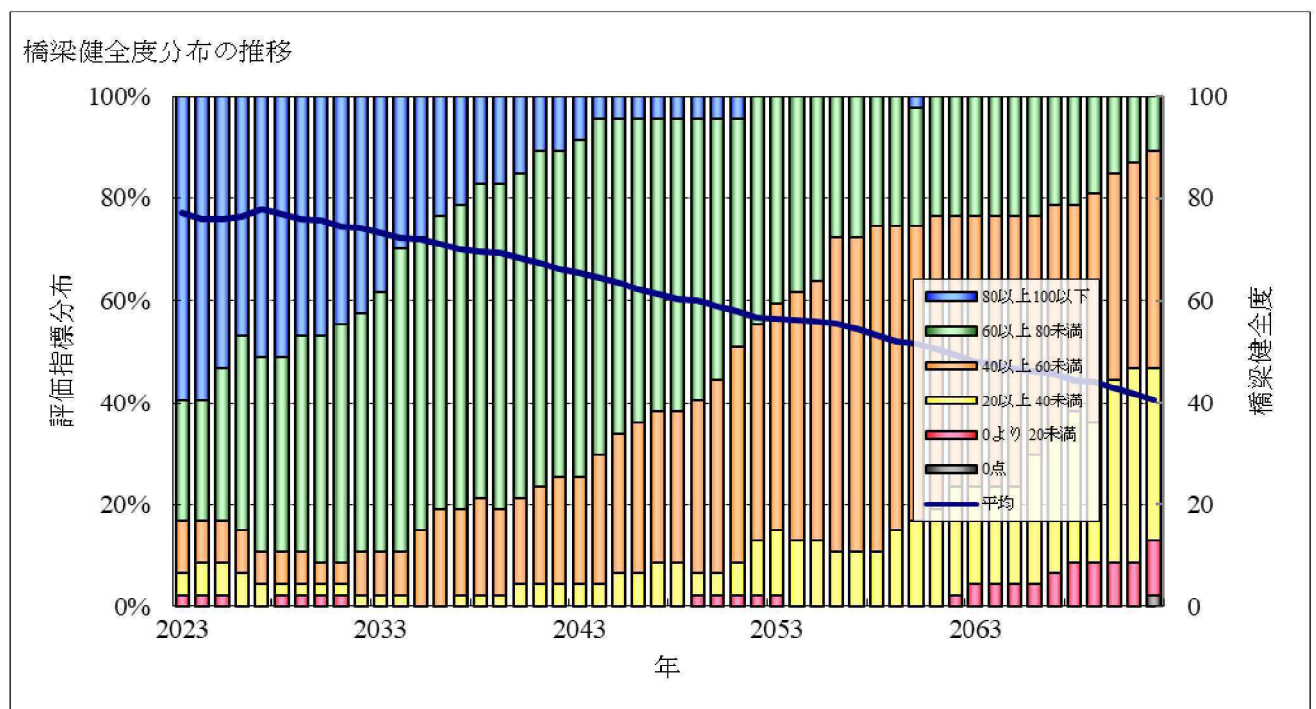


図3-20 橋梁別健全度分布の推移

健全度分布の推移（部材別）

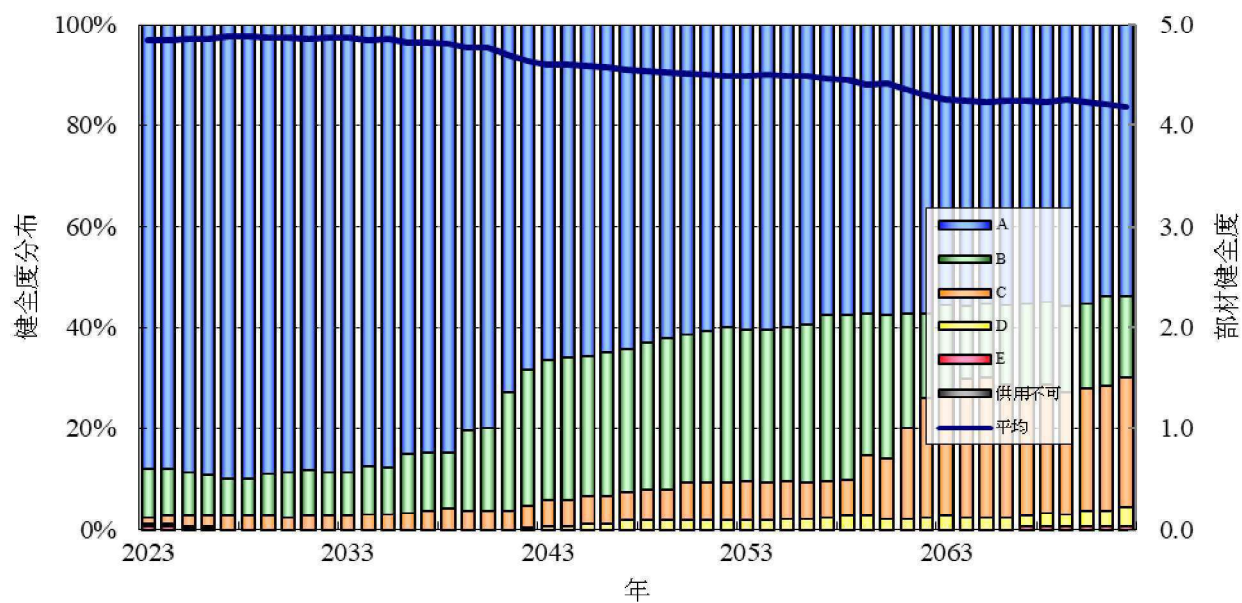


図3-21 部材別健全度分布の推移

健全度分布の推移（主部材のみ）

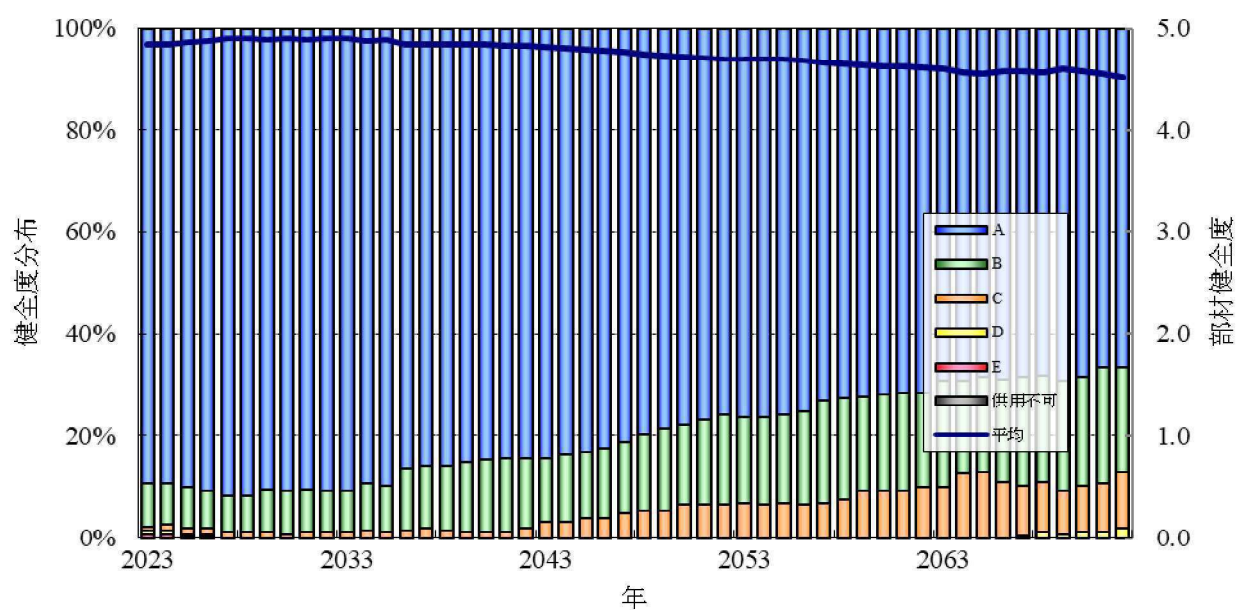


図3-22 主部材別健全度分布の推移

シナリオ 3

(2028年までを4千万円、2029年～2061年を1.5千万円、以降を3千万円とした場合)

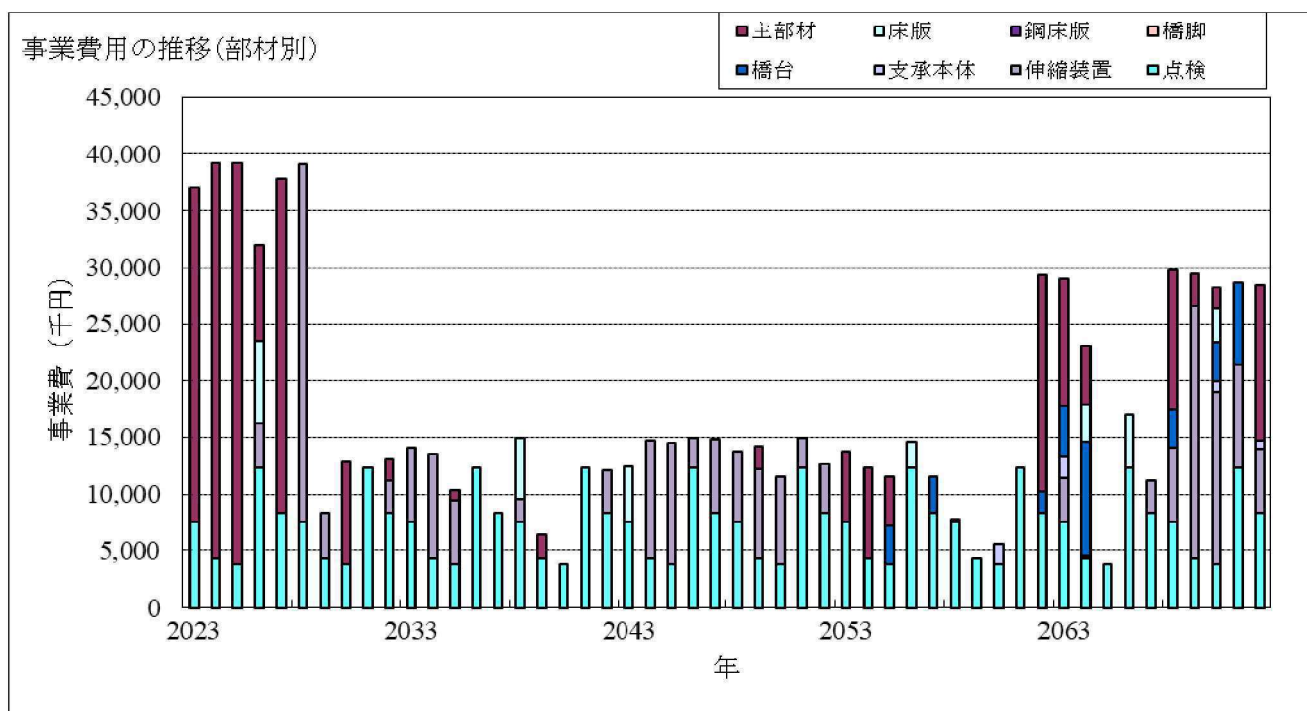


図3-23 部材別事業費の推移

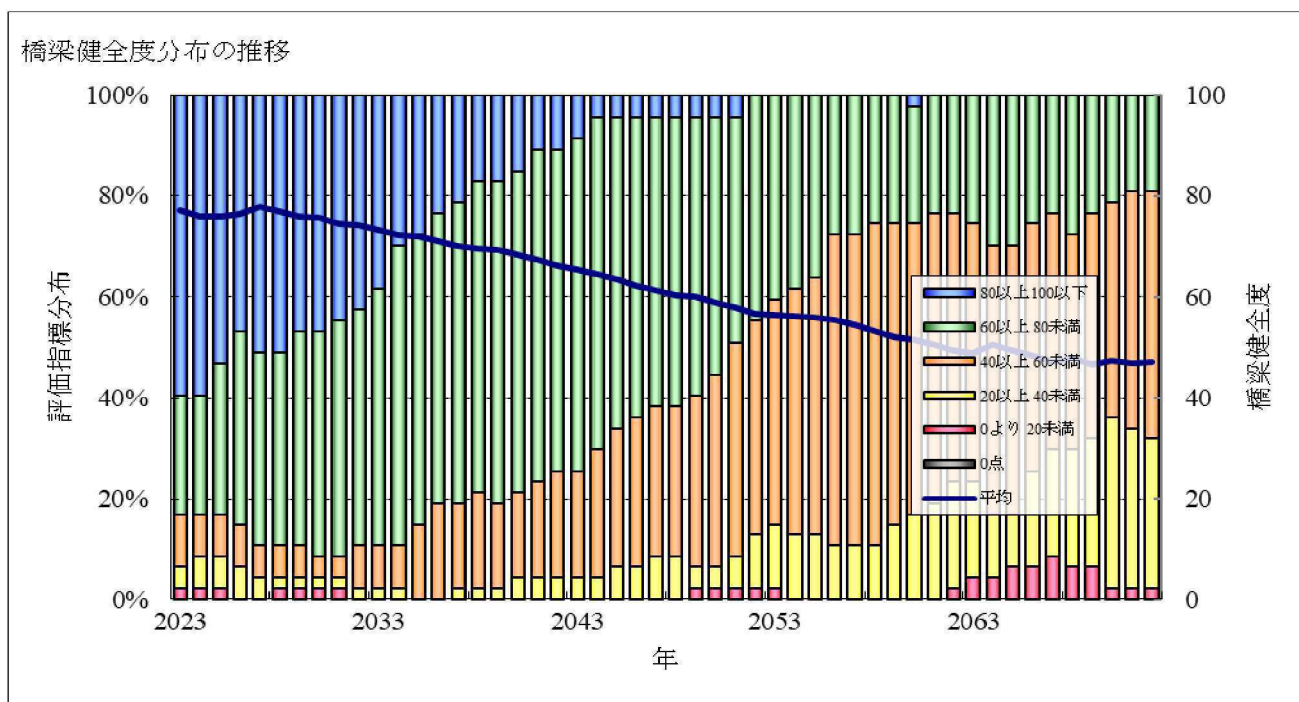


図3-24 橋梁別健全度分布の推移

健全度分布の推移（部材別）

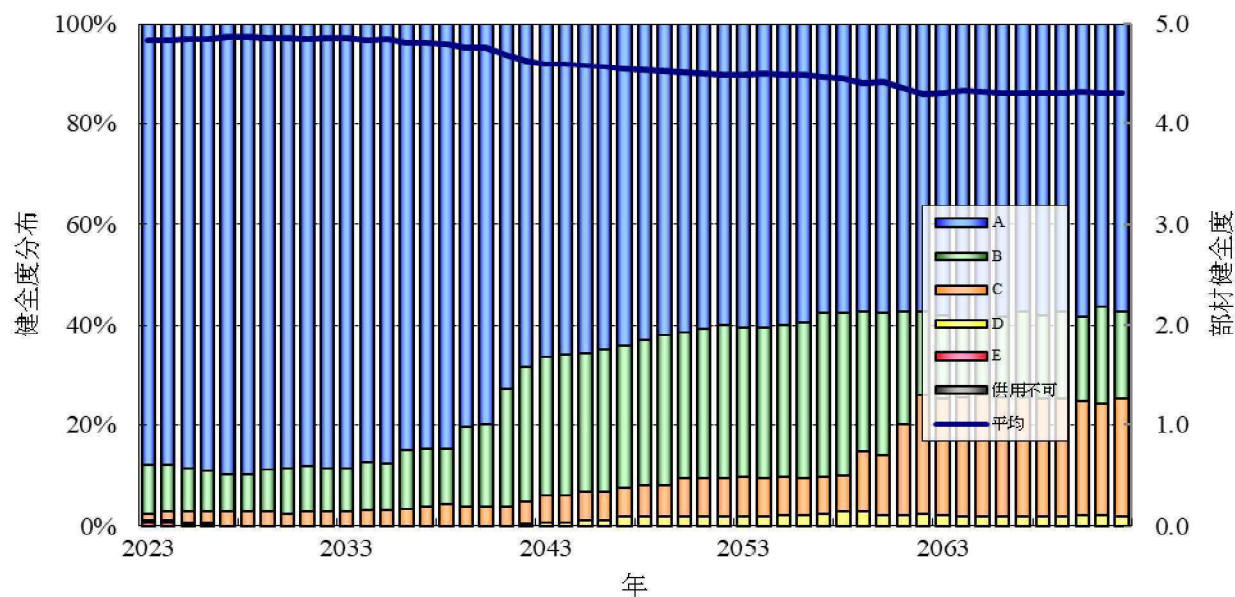


図3-25 部材別健全度分布の推移

健全度分布の推移（主部材のみ）

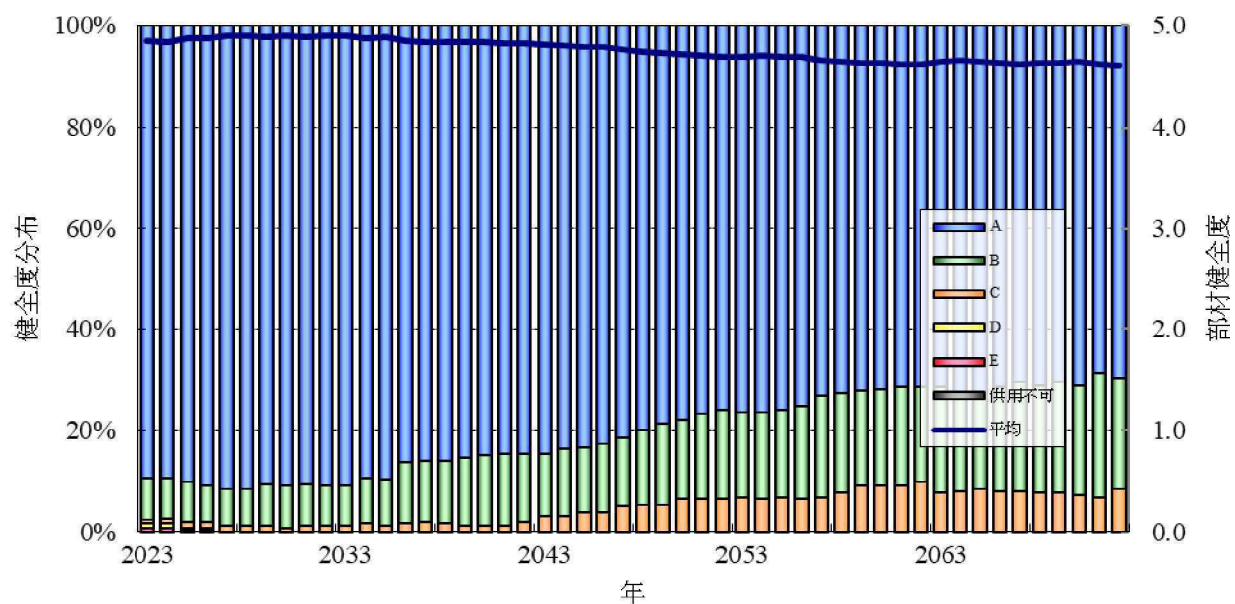


図3-26 主部材別健全度分布の推移

次頁以降にシナリオ3（採用シナリオ）の50年間の事業計画を示す。

表3-9 事業計画（2023～2032）

No.	対策年	橋梁コード	橋梁名	径間/ 躯体番号	部材種別	工法	事業費（千円）	事業費内訳（千円）				分割 処理
								直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
1	2023	000002	本町橋	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&主桁炭素繊維接着工(2層)&足場工	27,600	10,388	3,269	9,290	4,653	-
2	2023	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
3	2023	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
4	2023	000025	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
5	2023	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
6	2023	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
7	2023	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
8	2023	000038	無名橋1(0038)	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&主桁炭素繊維接着工(2層)&足場工	1,898	731	200	605	362	-
9	2023	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
10	2023	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
11	2023	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
12	2023	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
13	2023	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
14	2024	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
15	2024	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
16	2024	000014	無名橋(0014)	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&主桁炭素繊維接着工(2層)&足場工	8,252	3,776	728	2,386	1,362	▼
17	2024	000014	無名橋(0014)	2	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&主桁炭素繊維接着工(2層)&足場工	26,624	12,182	2,350	7,698	4,394	▼
18	2024	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
19	2024	000054	朝藤橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
20	2024	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
21	2024	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
22	2025	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
23	2025	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
24	2025	000014	無名橋(0014)	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&主桁炭素繊維接着工(2層)&足場工	8,399	3,854	738	2,423	1,384	▲
25	2025	000014	無名橋(0014)	2	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&主桁炭素繊維接着工(2層)&足場工	27,097	12,435	2,381	7,817	4,464	▲
26	2025	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
27	2025	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
28	2025	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
29	2025	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
30	2025	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
31	2025	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-
32	2025	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
33	2026	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
34	2026	000007	天乃橋	1	主部材	3種ケレン&塗装&足場工	8,557	3,399	914	2,729	1,515	-
35	2026	000007	天乃橋	1	床版	3種ケレン&塗装	7,238	2,875	773	2,309	1,281	-
36	2026	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
37	2026	000018	鰐橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
38	2026	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
39	2026	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
40	2026	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
41	2026	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
42	2026	000047	大久保神田橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
43	2026	000049	桜橋	1	伸縮装置	取替(両端)	3,893	1,500	410	1,241	743	-
44	2026	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-
45	2026	000059	大日東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
46	2027	000001	守居橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
47	2027	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
48	2027	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
49	2027	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
50	2027	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-
51	2027	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
52	2027	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
53	2027	000027	吉祥橋	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&主桁炭素繊維接着工(2層)&足場工	12,375	4,827	1,319	3,993	2,235	-
54	2027	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
55	2027	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
56	2027	000045	無名橋(0045)	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&主桁炭素繊維接着工(2層)&足場工	17,159	6,926	1,798	5,419	3,016	-
57	2027	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-
58	2027	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
59	2028	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
60	2028	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
61	2028	000025	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
62	2028	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
63	2028	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
64	2028	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
65	2028	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
66	2028	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
67	2028	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
68	2028	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
69	2028	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
70	2028	000053	クリスタル橋	1	伸縮装置	取替(両端)	6,331	2,851	573	1,853	1,054	▼
71	2028	000055	クリスタル橋	2～9	伸縮装置	取替(終端側)	25,322	11,403	2,290	7,412	4,216	▼
72	2029	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
73	2029	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
74	2029	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
75	2029	000054	朝藤橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
76	2029	000055	クリスタル橋	1	伸縮装置	取替(両端)	776	299	82	247	148	▲
77	2029	000055	クリスタル橋	2～9	伸縮装置	取替(終端側)	3,106	1,197	327	990	592	▲
78	2029	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
79	2029	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
80	2030	000001	守居橋	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	9,045	2,995	1,146	3,229	1,675	-
81	2030	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
82	2030	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
83	2030	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
84	2030	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
85	2030	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
86	2030	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
87	2030	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
88	2030	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-
89	2030	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
90	2031	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
91	2031	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
92	2031	000018	鰐橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
93	2031	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
94	2031	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
95	2031	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
96	2031	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
97	2031	000047	大久保神田橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
98	2031	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-

No.	対策年	橋梁コード	橋梁名	径間/ 躯体番号	部材種別	工法	事業費（千円）	事業費内訳（千円）				分割 処理
								直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
99	2031	000059	大目東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
100	2032	000001	守居橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
101	2032	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
102	2032	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
103	2032	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
104	2032	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-
105	2032	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
106	2032	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
107	2032	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
108	2032	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
109	2032	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-
110	2032	000049	桜橋	1	主部材	3種ｼｰｽ&塗装&足場工	1,857	715	195	592	354	-
111	2032	000052	大目歩道橋	1	伸縮装置	取替(両端)	2,959	1,140	311	943	564	-
112	2032	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-

表3-10 事業計画（2033～2042）

No.	対策年	橋梁コード	橋梁名	区間/ 躯体番号	部材種別	工法	事業費（千円）	事業費内訳（千円）				分割 処理
								直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
113	2033	000015	無名橋(0015)	1	伸縮装置	取替(両端)	6,611	2,550	697	2,110	1,255	-
114	2033	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
115	2033	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
116	2033	000023	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
117	2033	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
118	2033	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
119	2033	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
120	2033	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
121	2033	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
122	2033	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
123	2033	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
124	2033	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
125	2034	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
126	2034	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
127	2034	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
128	2034	000048	新古川橋	1	伸縮装置	取替(両端)	5,062	1,950	533	1,613	966	-
129	2034	000051	大日橋	1	伸縮装置	取替(両端)	4,049	1,560	426	1,291	772	-
130	2034	000054	朝蔭橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
131	2034	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
132	2034	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
133	2035	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
134	2035	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
135	2035	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
136	2035	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
137	2035	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
138	2035	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
139	2035	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
140	2035	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-
141	2035	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
142	2035	000053	天神橋	1	伸縮装置	取替(両端)	5,746	1,890	723	2,037	1,096	-
143	2035	000054	朝蔭橋	1	主部材	3種かつとめ塗装&足場工	839	323	88	267	160	-
144	2036	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
145	2036	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
146	2036	000018	錦橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
147	2036	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
148	2036	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
149	2036	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
150	2036	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
151	2036	000047	大久保神山橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
152	2036	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-
153	2036	000059	大日東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
154	2037	000001	守居橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
155	2037	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
156	2037	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
157	2037	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
158	2037	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-
159	2037	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
160	2037	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
161	2037	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
162	2037	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
163	2037	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-
164	2037	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
165	2038	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
166	2038	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
167	2038	000025	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
168	2038	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
169	2038	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
170	2038	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
171	2038	000031	無名橋(0031)	1	伸縮装置	取替(両端)	2,025	780	213	645	386	-
172	2038	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
173	2038	000049	桜橋	1	床版	床版ひびわれ補修工法&床版断面修復工&足場工	5,420	2,088	571	1,727	1,034	-
174	2038	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
175	2038	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
176	2038	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
177	2038	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
178	2039	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
179	2039	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
180	2039	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
181	2039	000044	無名橋(0044)	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	2,035	784	214	649	388	-
182	2039	000054	朝蔭橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
183	2039	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
184	2039	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
185	2040	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
186	2040	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
187	2040	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
188	2040	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
189	2040	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
190	2040	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
191	2040	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
192	2040	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-
193	2040	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
194	2041	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
195	2041	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
196	2041	000018	錦橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
197	2041	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
198	2041	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
199	2041	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
200	2041	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
201	2041	000047	大久保神山橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
202	2041	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-
203	2041	000059	大日東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
204	2042	000001	守居橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
205	2042	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
206	2042	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
207	2042	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
208	2042	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-
209	2042	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
210	2042	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
211	2042	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
212	2042	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
213	2042	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-
214	2042	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
215	2042	000059	大日東2号歩道橋	1	伸縮装置	取替(終端側)	1,908	735	201	608	364	-
216	2042	000059	大日東2号歩道橋	4	伸縮装置	取替(終端側)	1,908	735	201	608	364	-

表3-11 事業計画（2043～2052）

No.	対策年	橋梁コード	橋梁名	径間/ 駆体番号	部材種別	工法	事業費（千円）	事業費内訳（千円）				分割 処理
								直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
217	2043	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
218	2043	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
219	2043	000025	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
220	2043	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
221	2043	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
222	2043	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
223	2043	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
224	2043	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
225	2043	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
226	2043	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
227	2043	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
228	2043	000056	アボロン橋	4	床版	床版ひびわれ補修工法&床版断面修復工&足場工	4,957	1,910	522	1,580	946	-
229	2044	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
230	2044	000007	天乃橋	1	伸縮装置	取替(両端)	10,366	4,031	1,101	3,334	1,899	▼
231	2044	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
232	2044	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
233	2044	000054	朝藤橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
234	2044	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
235	2044	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
236	2045	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
237	2045	000007	天乃橋	1	伸縮装置	取替(両端)	2,776	1,069	292	885	529	▲
238	2045	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
239	2045	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
240	2045	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
241	2045	000035	無名橋1(0035)	1	伸縮装置	取替(両端)	7,984	3,090	844	2,556	1,493	-
242	2045	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
243	2045	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
244	2045	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
245	2045	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-
246	2045	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
247	2046	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
248	2046	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
249	2046	000018	錦橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
250	2046	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
251	2046	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
252	2046	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
253	2046	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
254	2046	000047	大久保神田橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
255	2046	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-
256	2046	000058	大日東1号歩道橋	4	伸縮装置	取替(終端側)	1,300	501	137	414	248	▼
257	2046	000058	大日東1号歩道橋	6	伸縮装置	取替(終端側)	1,300	501	137	414	248	▼
258	2046	000059	大日東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
259	2047	000001	守居橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
260	2047	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
261	2047	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
262	2047	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
263	2047	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-
264	2047	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
265	2047	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
266	2047	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
267	2047	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
268	2047	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-
269	2047	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
270	2047	000058	大日東1号歩道橋	4	伸縮装置	取替(終端側)	3,307	1,276	349	1,055	628	■
271	2047	000058	大日東1号歩道橋	6	伸縮装置	取替(終端側)	3,307	1,276	349	1,055	628	■
272	2048	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
273	2048	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
274	2048	000025	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
275	2048	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
276	2048	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
277	2048	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
278	2048	000047	大久保神田橋	1	伸縮装置	取替(両端)	5,684	2,190	598	1,812	1,084	-
279	2048	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
280	2048	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
281	2048	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
282	2048	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
283	2048	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
284	2048	000058	大日東1号歩道橋	4	伸縮装置	取替(終端側)	295	114	31	94	56	▲
285	2048	000058	大日東1号歩道橋	6	伸縮装置	取替(終端側)	295	114	31	94	56	▲
286	2049	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
287	2049	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
288	2049	000015	無名橋(0015)	1	主部材	3種レシb&塗装&足場工	1,949	751	205	621	372	-
289	2049	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
290	2049	000036	無名橋2(0036)	1	伸縮装置	取替(両端)	7,832	3,030	828	2,507	1,467	-
291	2049	000054	朝藤橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
292	2049	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
293	2049	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
294	2050	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
295	2050	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
296	2050	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
297	2050	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
298	2050	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
299	2050	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
300	2050	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
301	2050	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-
302	2050	000042	無名橋(0042)	1	伸縮装置	取替(両端)	7,755	3,000	820	2,482	1,454	-
303	2050	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
304	2051	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
305	2051	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
306	2051	000018	錦橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
307	2051	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
308	2051	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
309	2051	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
310	2051	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
311	2051	000045	無名橋(0045)	1	伸縮装置	取替(両端)	2,585	996	272	824	493	▼
312	2051	000047	大久保神田橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
313	2051	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-
314	2051	000059	大日東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
315	2052	000001	守居橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
316	2052	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
317	2052	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
318	2052	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
319	2052	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-

No.	対策年	橋梁コード	橋梁名	径間/ 躯体番号	部材種別	工法	事業費（千円）	事業費内訳（千円）				分割 処理
								直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
320	2052	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
321	2052	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
322	2052	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
323	2052	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
324	2052	000045	無名橋(0045)	1	伸縮装置	取替(両端)	4,423	1,704	466	1,410	844	▲
325	2052	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-
326	2052	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-

表3-12 事業計画（2053～2062）

No.	対策年	橋梁コード	橋梁名	径間/ 駆体番号	部材種別	工法	事業費（千円）	事業費内訳（千円）				分別 処理
								直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
327	2053	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
328	2053	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
329	2053	000025	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
330	2053	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
331	2053	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
332	2053	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
333	2053	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
334	2053	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
335	2053	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
336	2053	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
337	2053	000053	天神橋	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	6,206	2,041	781	2,200	1,183	-
338	2053	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
339	2054	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
340	2054	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
341	2054	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
342	2054	000048	新古川橋	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	7,981	3,089	844	2,555	1,493	-
343	2054	000054	朝藤橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
344	2054	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
345	2054	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
346	2055	000005	南詰橋	1	主部材	3種クレタ&塗装&足場工	4,414	1,701	465	1,407	842	-
347	2055	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
348	2055	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
349	2055	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
350	2055	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
351	2055	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
352	2055	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
353	2055	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
354	2055	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-
355	2055	000041	無名橋(0041)	A2	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,348	1,290	352	1,067	639	-
356	2055	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
357	2056	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
358	2056	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
359	2056	000018	鉾橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
360	2056	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
361	2056	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
362	2056	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
363	2056	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
364	2056	000047	大久保神田橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
365	2056	000054	朝藤橋	1	床版	床版ひびわれ補修工法&床版断面修復工&足場工	2,317	893	244	739	442	-
366	2056	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-
367	2056	000059	大日東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
368	2057	000001	守居橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
369	2057	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
370	2057	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
371	2057	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
372	2057	000009	大宮橋	A2	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,348	1,290	352	1,067	639	-
373	2057	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-
374	2057	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
375	2057	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
376	2057	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
377	2057	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
378	2057	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-
379	2057	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
380	2058	000007	天乃橋	1	支承本体	支承取替工(終端側)	187	72	20	60	36	-
381	2058	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
382	2058	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
383	2058	000025	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
384	2058	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
385	2058	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
386	2058	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
387	2058	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
388	2058	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
389	2058	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
390	2058	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
391	2058	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
392	2059	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
393	2059	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
394	2059	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
395	2059	000054	朝藤橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
396	2059	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
397	2059	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
398	2060	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
399	2060	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
400	2060	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
401	2060	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
402	2060	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
403	2060	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
404	2060	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
405	2060	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-
406	2060	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
407	2060	000053	天神橋	1	支承本体	支承取替工(両端側)	1,751	576	220	621	334	-
408	2061	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
409	2061	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
410	2061	000018	鉾橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
411	2061	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
412	2061	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
413	2061	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
414	2061	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
415	2061	000047	大久保神田橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
416	2061	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-
417	2061	000059	大日東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
418	2062	000001	守居橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
419	2062	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
420	2062	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
421	2062	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
422	2062	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-
423	2062	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
424	2062	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
425	2062	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
426	2062	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
427	2062	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-

No.	対策年	橋梁コード	橋梁名	径間/ 躯体番号	部材種別	工法	事業費（千円）	事業費内訳（千円）				分割 処理
								直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
428	2062	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
429	2062	000055	クリスタル橋	2,3	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	11,849	4,974	1,182	3,647	2,045	▼
430	2062	000055	クリスタル橋	6,7	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	7,336	3,080	732	2,258	1,266	▼
431	2062	000055	クリスタル橋	A11	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	1,987	834	198	612	343	▼

表3-15 事業計画（2063～2072）

No.	対策年	橋梁コード	橋梁名	径間/ 駆体番号	部材種別	工法	事業費（千円）	事業費内訳（千円）				分割 処理
								直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
432	2063	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
433	2063	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
434	2063	000025	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
435	2063	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
436	2063	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
437	2063	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
438	2063	000048	新古川橋	A1	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,348	1,290	352	1,067	639	-
439	2063	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
440	2063	000049	桜橋	1	支承本体	支承取替え(両端)	1,869	720	197	596	357	-
441	2063	000049	桜橋	1	伸縮装置	取替(両端)	3,893	1,500	410	1,241	743	-
442	2063	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
443	2063	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
444	2063	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
445	2063	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
446	2063	000055	クリスタル橋	2,3	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	6,967	2,718	743	2,248	1,258	▲
447	2063	000055	クリスタル橋	6,7	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	4,313	1,683	460	1,392	779	▲
448	2063	000055	クリスタル橋	A11	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	1,168	456	125	377	211	▲
449	2064	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
450	2064	000005	南詰橋	A1	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,348	1,290	352	1,067	639	-
451	2064	000007	天乃橋	1	支承本体	支承取替え(始端側)	187	72	20	60	36	-
452	2064	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
453	2064	000022	南寺方橋	A1	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,348	1,290	352	1,067	639	-
454	2064	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
455	2064	000034	無名橋(0034)	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	3,761	1,449	396	1,199	717	-
456	2064	000039	無名橋2(0039)	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	1,364	526	144	435	260	-
457	2064	000041	無名橋(0041)	A1	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,348	1,290	352	1,067	639	-
458	2064	000054	朝藤橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
459	2064	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
460	2064	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
461	2064	000059	大日東2号歩道橋	1	床版	3種ケレン&塗装&足場工	3,312	1,276	349	1,056	632	-
462	2065	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
463	2065	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
464	2065	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
465	2065	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
466	2065	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
467	2065	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
468	2065	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
469	2065	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-
470	2065	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
471	2066	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
472	2066	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
473	2066	000018	錦橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
474	2066	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
475	2066	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
476	2066	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
477	2066	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
478	2066	000047	大久保神田橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
479	2066	000057	3号橋	4,5	床版	床版ひびわれ補修工法&床版断面修復工&足場工	4,644	1,789	489	1,480	886	-
480	2066	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-
481	2066	000059	大日東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
482	2067	000001	守居橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
483	2067	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
484	2067	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
485	2067	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
486	2067	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-
487	2067	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
488	2067	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
489	2067	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
490	2067	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
491	2067	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-
492	2067	000052	大日歩道橋	1	伸縮装置	取替(両端)	2,959	1,140	311	943	564	-
493	2067	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
494	2068	000009	大宮橋	A1	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,348	1,290	352	1,067	639	-
495	2068	000015	無名橋(0015)	1	伸縮装置	取替(両端)	6,611	2,550	697	2,110	1,255	-
496	2068	000020	小星橋	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	6,470	2,495	682	2,064	1,230	-
497	2068	000021	高倉橋	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	5,900	2,273	621	1,880	1,126	-
498	2068	000023	深土橋		点検	定期点検	710	-	-	-	-	-
499	2068	000024	無名橋(0024)		点検	定期点検	145	-	-	-	-	-
500	2068	000025	無名橋(0025)		点検	定期点検	103	-	-	-	-	-
501	2068	000029	西八雲橋		点検	定期点検	482	-	-	-	-	-
502	2068	000030	北八雲橋		点検	定期点検	389	-	-	-	-	-
503	2068	000031	無名橋(0031)		点検	定期点検	153	-	-	-	-	-
504	2068	000049	桜橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
505	2068	000050	佐太西橋		点検	定期点検	571	-	-	-	-	-
506	2068	000051	大日橋		点検	定期点検	406	-	-	-	-	-
507	2068	000052	大日歩道橋		点検	定期点検	388	-	-	-	-	-
508	2068	000055	クリスタル橋		点検	定期点検	3,780	-	-	-	-	-
509	2069	000005	南詰橋		点検	定期点検	864	-	-	-	-	-
510	2069	000009	大宮橋		点検	定期点検	590	-	-	-	-	-
511	2069	000026	八雲橋		点検	定期点検	345	-	-	-	-	-
512	2069	000054	朝藤橋		点検	定期点検	170	-	-	-	-	-
513	2069	000055	クリスタル橋	4	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	2,954	1,279	283	890	502	▼
514	2069	000055	クリスタル橋	1	伸縮装置	取替(両端)	4,428	1,916	424	1,335	753	▼
515	2069	000055	クリスタル橋	2～9	伸縮装置	取替(終端側)	17,711	7,665	1,696	5,338	3,012	▼
516	2069	000056	アボロン橋		点検	定期点検	1,848	-	-	-	-	-
517	2069	000057	3号橋		点検	定期点検	543	-	-	-	-	-
518	2070	000007	天乃橋		点検	定期点検	887	-	-	-	-	-
519	2070	000011	菊水橋		点検	定期点検	1,109	-	-	-	-	-
520	2070	000020	小星橋		点検	定期点検	470	-	-	-	-	-
521	2070	000021	高倉橋		点検	定期点検	428	-	-	-	-	-
522	2070	000022	南寺方橋	A2	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,348	1,290	352	1,067	639	-
523	2070	000026	八雲橋	1	支承本体	支承取替え(終端側)	934	360	98	298	178	-
524	2070	000038	無名橋1(0038)		点検	定期点検	124	-	-	-	-	-
525	2070	000039	無名橋2(0039)		点検	定期点検	131	-	-	-	-	-
526	2070	000040	無名橋(0040)		点検	定期点検	213	-	-	-	-	-
527	2070	000041	無名橋(0041)		点検	定期点検	113	-	-	-	-	-

No.	対策年	橋梁コード	橋梁名	径間/ 躯体番号	部材種別	工法	事業費（千円）	事業費内訳（千円）				分割 処理
								直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
528	2070	000045	無名橋(0045)		点検	定期点検	297	-	-	-	-	-
529	2070	000055	クリスタル橋	4	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	2,036	823	213	642	358	▲
530	2070	000055	クリスタル橋	1	伸縮装置	取替(両端)	3,052	1,234	319	963	536	▲
531	2070	000055	クリスタル橋	2~9	伸縮装置	取替(終端側)	12,207	4,935	1,277	3,852	2,144	▲
532	2070	000059	大日東2号歩道橋	4.5	床版	3種パッキン&塗装&足場工	2,981	1,149	314	950	569	-
533	2071	000003	下島橋		点検	定期点検	420	-	-	-	-	-
534	2071	000013	木の崎橋		点検	定期点検	491	-	-	-	-	-
535	2071	000013	木の崎橋	A1	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,922	1,290	493	1,391	748	-
536	2071	000018	鉦橋		点検	定期点検	948	-	-	-	-	-
537	2071	000027	吉祥橋		点検	定期点検	665	-	-	-	-	-
538	2071	000034	無名橋(0034)		点検	定期点検	311	-	-	-	-	-
539	2071	000035	無名橋1(0035)		点検	定期点検	377	-	-	-	-	-
540	2071	000036	無名橋2(0036)		点検	定期点検	339	-	-	-	-	-
541	2071	000047	大久保神田橋		点検	定期点検	780	-	-	-	-	-
542	2071	000048	新古川橋	A2	橋台	下部工ひびわれ補修工法&下部工断面修復工&足場工	3,330	1,290	352	1,067	621	-
543	2071	000048	新古川橋	1	伸縮装置	取替(両端)	5,034	1,950	533	1,613	938	-
544	2071	000051	大目橋	1	伸縮装置	取替(両端)	4,049	1,560	426	1,291	772	-
545	2071	000058	大日東1号歩道橋		点検	定期点検	5,806	-	-	-	-	-
546	2071	000059	大日東2号歩道橋		点検	定期点検	2,205	-	-	-	-	-
547	2072	000001	守屋橋		点検	定期点検	530	-	-	-	-	-
548	2072	000002	本町橋		点検	定期点検	419	-	-	-	-	-
549	2072	000004	公園連絡橋		点検	定期点検	693	-	-	-	-	-
550	2072	000006	無名橋(0006)		点検	定期点検	109	-	-	-	-	-
551	2072	000014	無名橋(0014)		点検	定期点検	2,011	-	-	-	-	-
552	2072	000015	無名橋(0015)		点検	定期点検	444	-	-	-	-	-
553	2072	000022	南寺方橋		点検	定期点検	2,633	-	-	-	-	-
554	2072	000042	無名橋(0042)		点検	定期点検	270	-	-	-	-	-
555	2072	000044	無名橋(0044)		点検	定期点検	190	-	-	-	-	-
556	2072	000047	大久保神田橋	1	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	11,336	4,415	1,206	3,652	2,062	-
557	2072	000048	新古川橋		点検	定期点検	554	-	-	-	-	-
558	2072	000053	天神橋		点検	定期点検	378	-	-	-	-	-
559	2072	000053	天神橋	1	伸縮装置	取替(両端)	5,746	1,890	723	2,037	1,096	-
560	2072	000054	朝藤橋	1	支承本体	支承取替え(始端側)	748	288	79	238	143	-
561	2072	000057	3号橋	2	主部材	主桁ひびわれ補修工法&主桁断面修復工&足場工	2,439	940	257	777	465	-