

下島地区高規格堤防整備について

令和7年3月17日、19日


近畿地方整備局 淀川河川事務所

高規格堤防整備の目的


1. 淀川下流部の現状

- 沖積平野に形成された淀川下流部は、洪水時の河川水位より低い位置にあり、大部分が標高 1 m 未満になります。
- 大阪平野は低平であり、淀川が洪水の時は地盤より高いところを流れるため、堤防が壊れると甚大な被害が発生します。


大阪市街地の状況

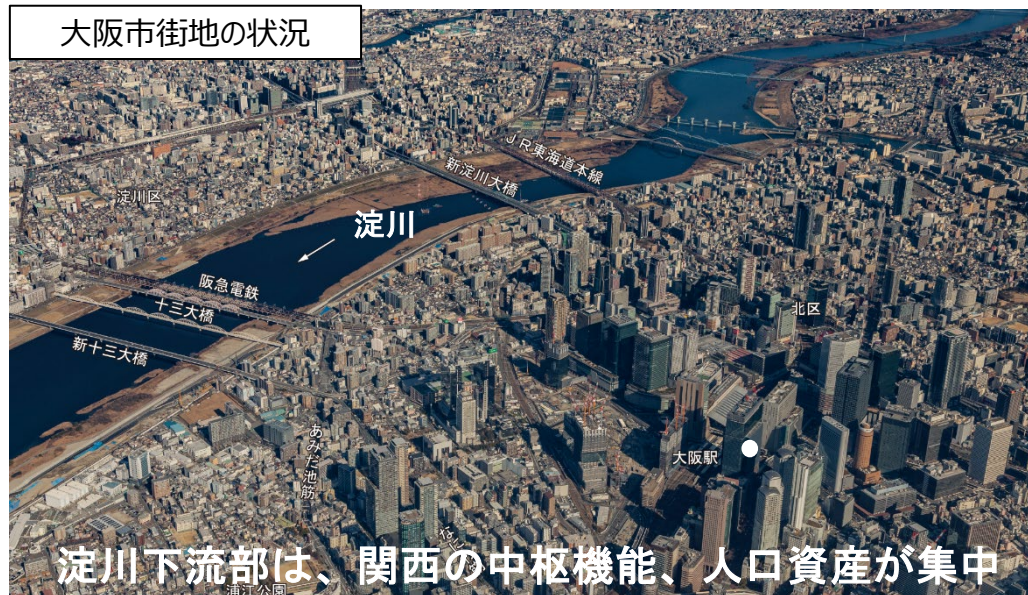

標高地形図

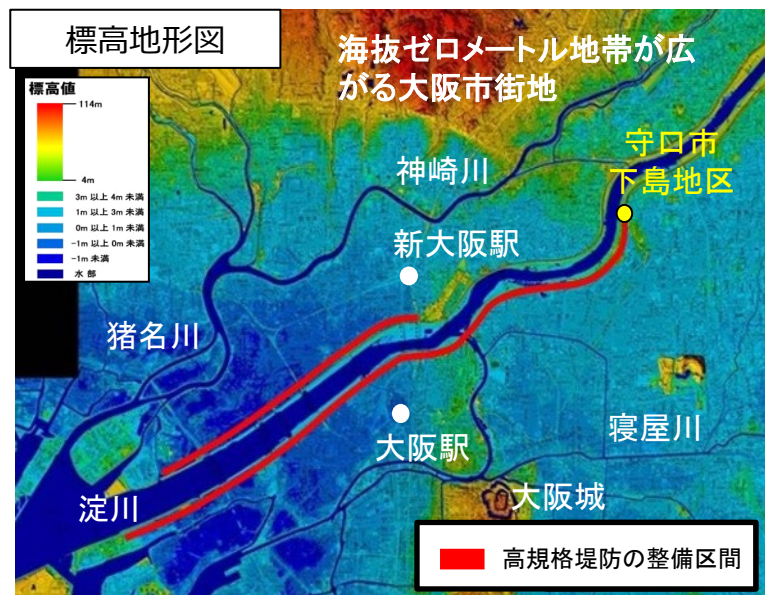


淀川下流部横断面図

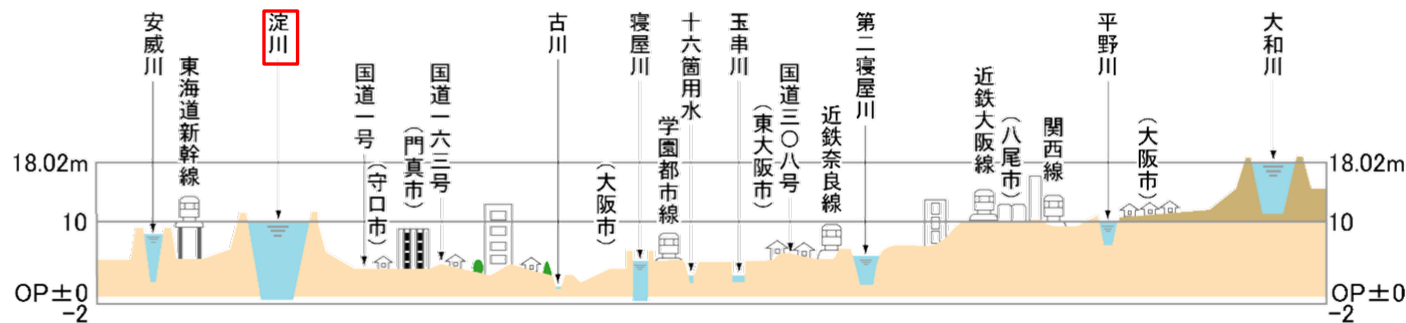


2. 高規格堤防整備の目的

- 高規格堤防は、堤防の市街地側に盛土をし、幅を広げた緩やかな台地状の堤防です。そのためとても丈夫で、万一の洪水の時にも都市を大きな被害から守ることができます。
- 同時に、高規格堤防では旧堤防斜面の部分が緑地や公園等に利用できるので、水辺と一体となった緑豊かなまちづくりも可能にします。

＜高規格堤防整備前＞



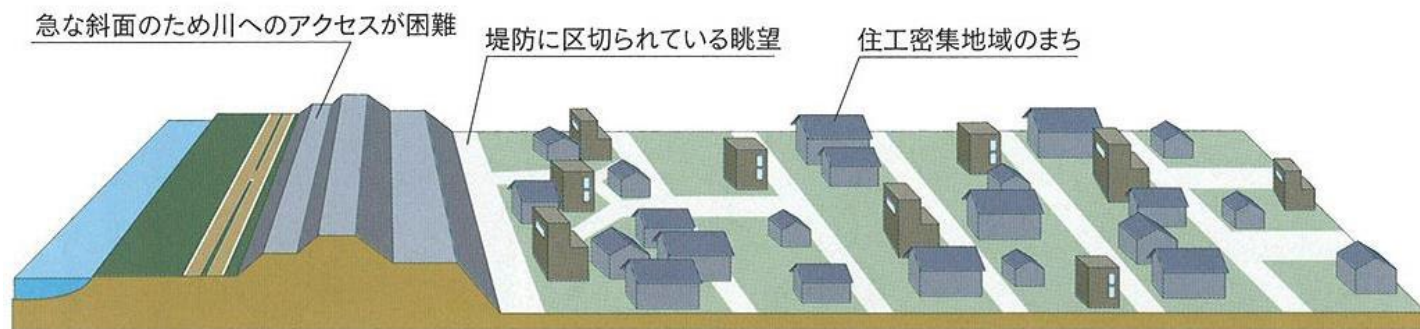


＜高規格堤防整備後＞

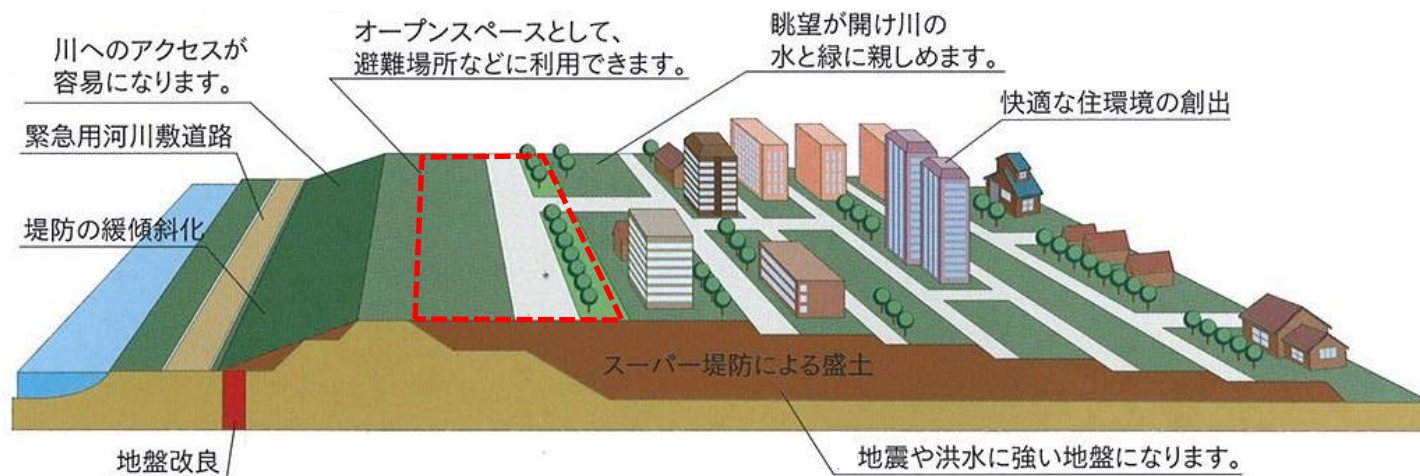

4. 高規格堤防事業(下島地区)の整備内容

- 高規格堤防事業（下島地区）は、下島小学校と近隣の八雲小学校、八雲中学校の統廃合に伴う、義務教育学校の整備に合わせて実施します。
- 高規格堤防事業の工事期間は、令和6年度から令和13年度の予定です。
- 工事は旧下島小学校側から着工し、学校側の整備完了後に旧下島公園側の整備を実施します。

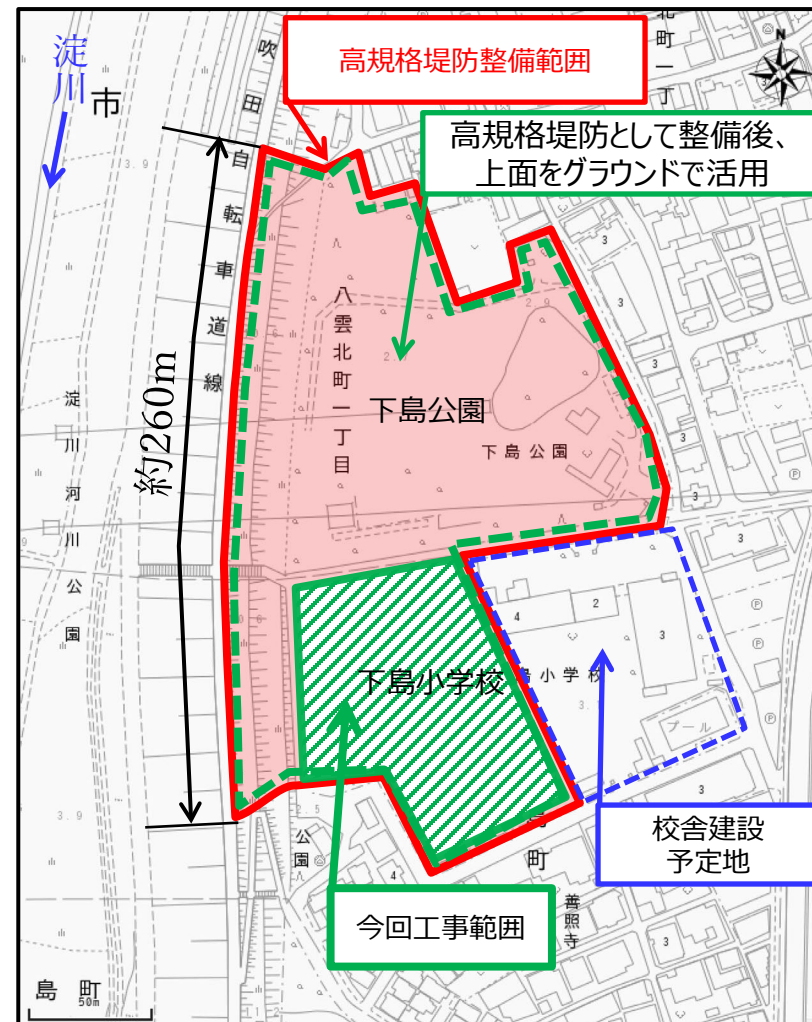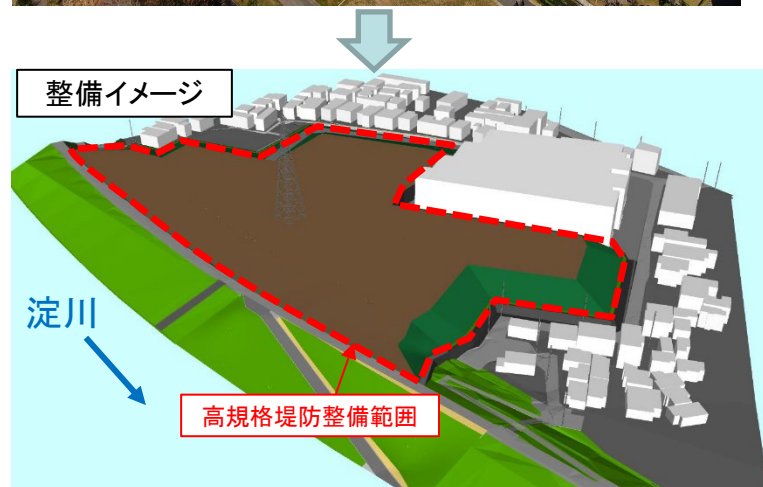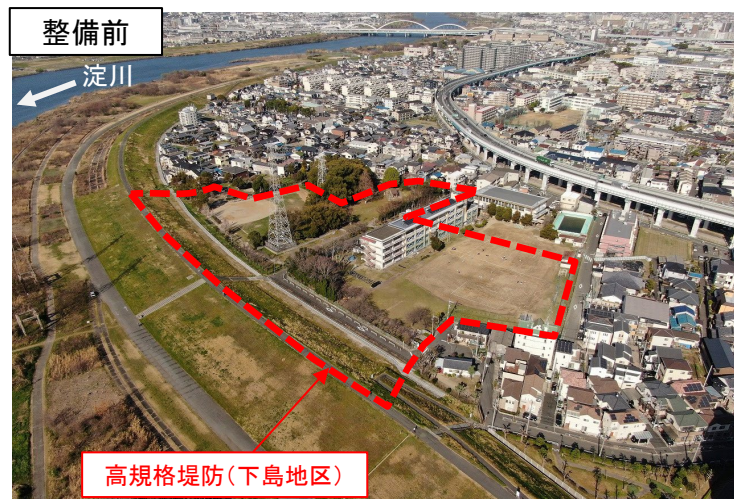

高規格堤防（下島地区）の設計状況

1. 高規格堤防(下島地区)の設計状況

- 高規格堤防（下島地区）の整備概要は、下図の通りです。
- 高規格堤防全体の整備面積は約32,000m²で、淀川と接する延長は約260mとなります。また、盛土は現道路地盤高から約8m行うものとなります。

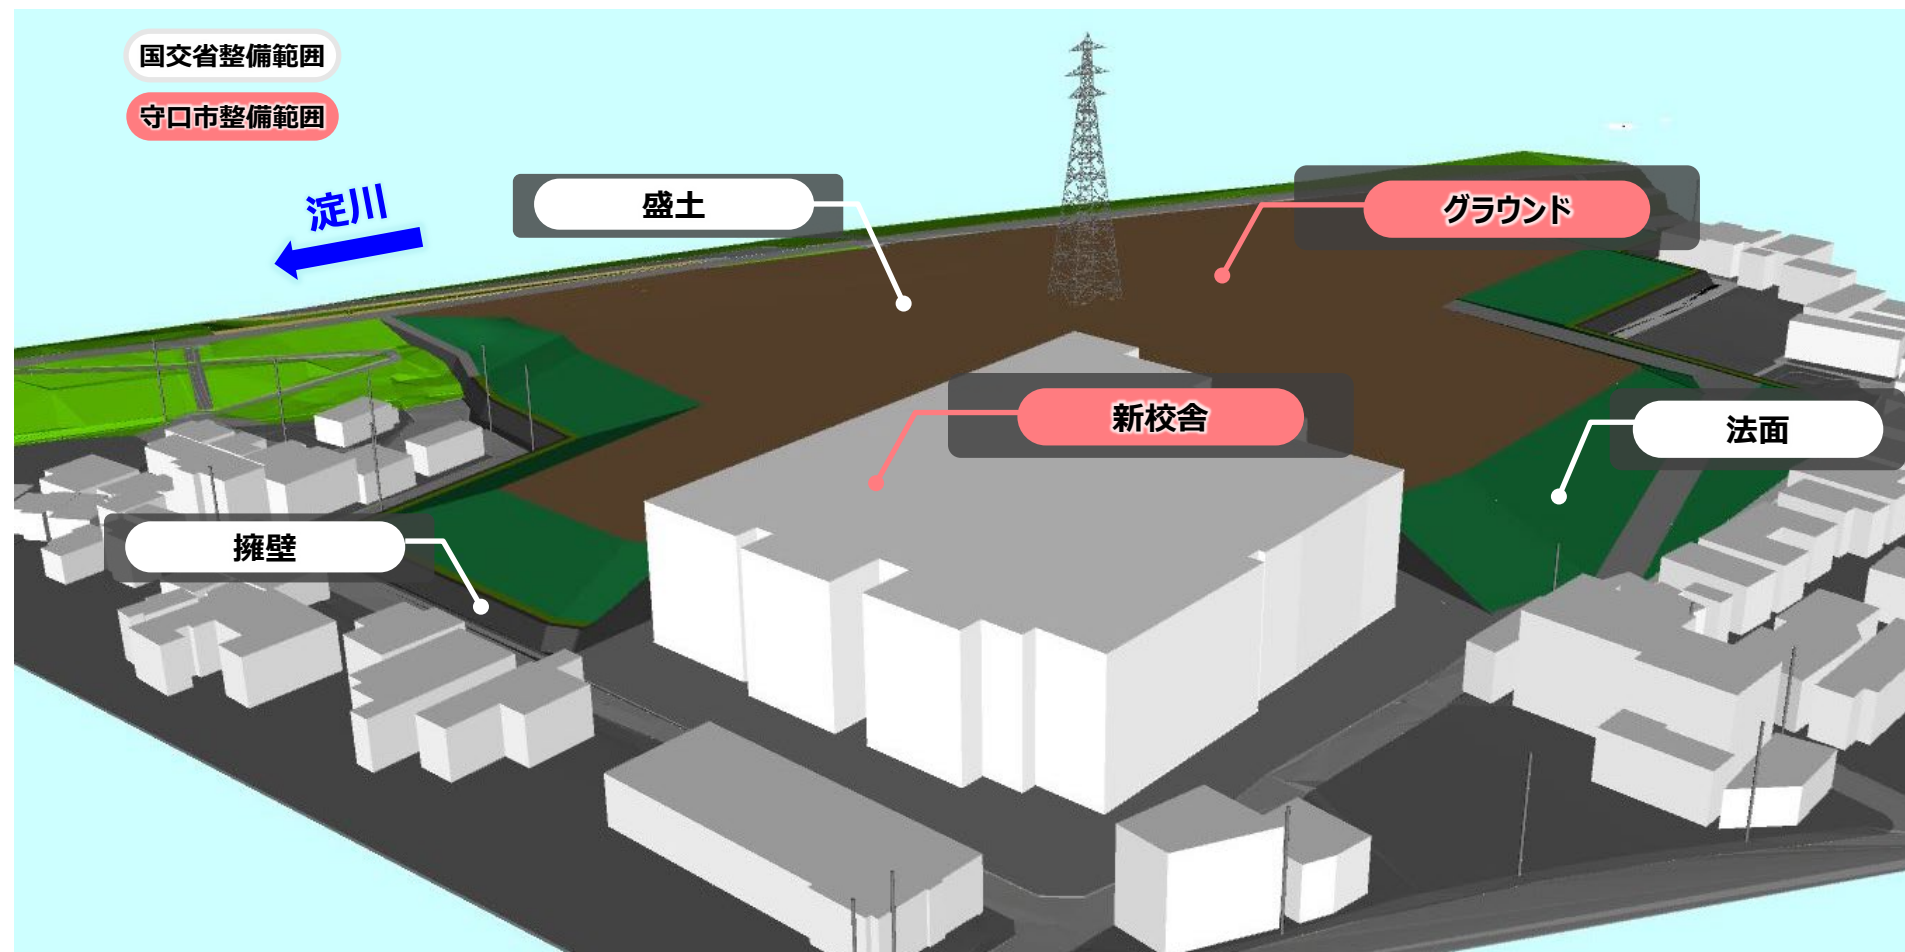


図 高規格堤防(下島地区)整備イメージ(令和7年2月時点)

2. 高規格堤防(下島地区)設計(1) 整備イメージ図

○高規格堤防（下島地区）の整備イメージはこのようなになります。



図 高規格堤防(下島地区)整備イメージ(令和7年2月時点)

2. 高規格堤防(下島地区)設計(2) 整備イメージ図

○高規格堤防（下島地区）の整備イメージはこのようになります。

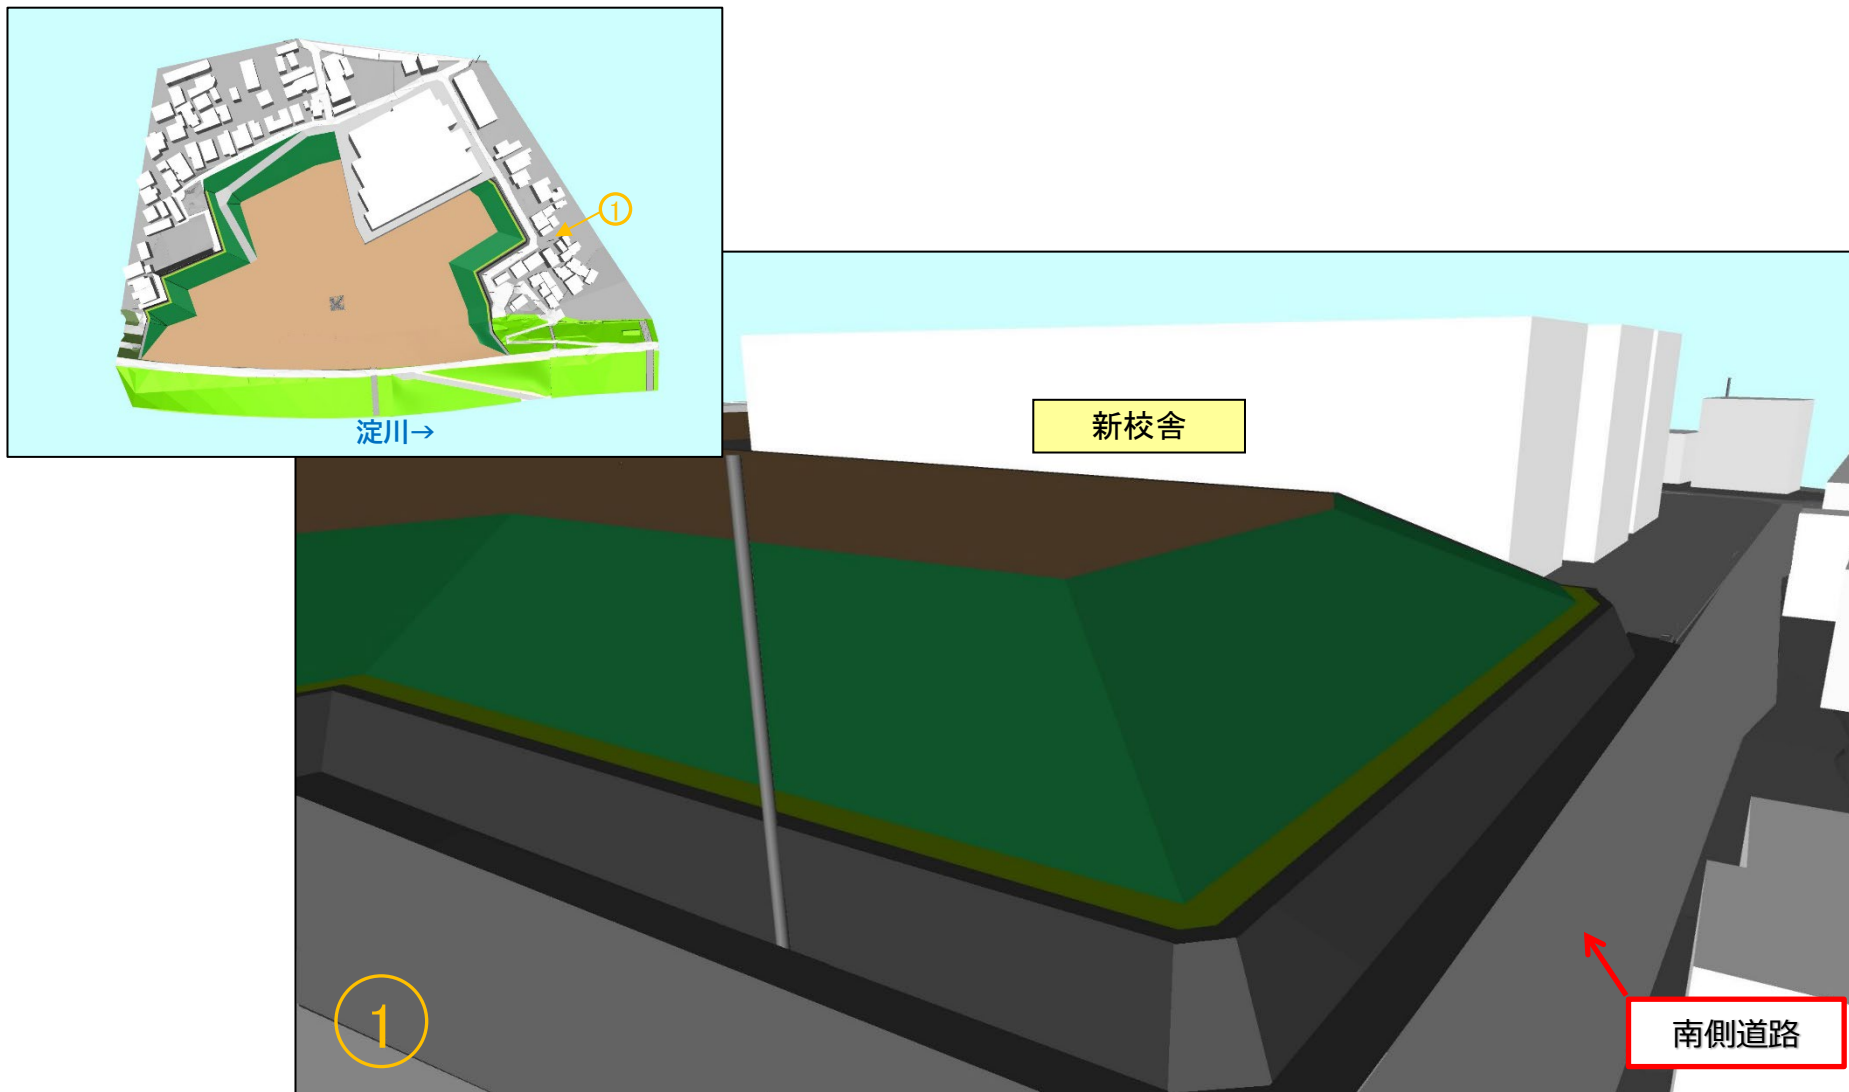


図 高規格堤防(下島地区)整備イメージ(令和7年2月時点)

2. 高規格堤防(下島地区)設計 (3) 整備イメージ図

○高規格堤防（下島地区）の整備イメージはこのようなになります。

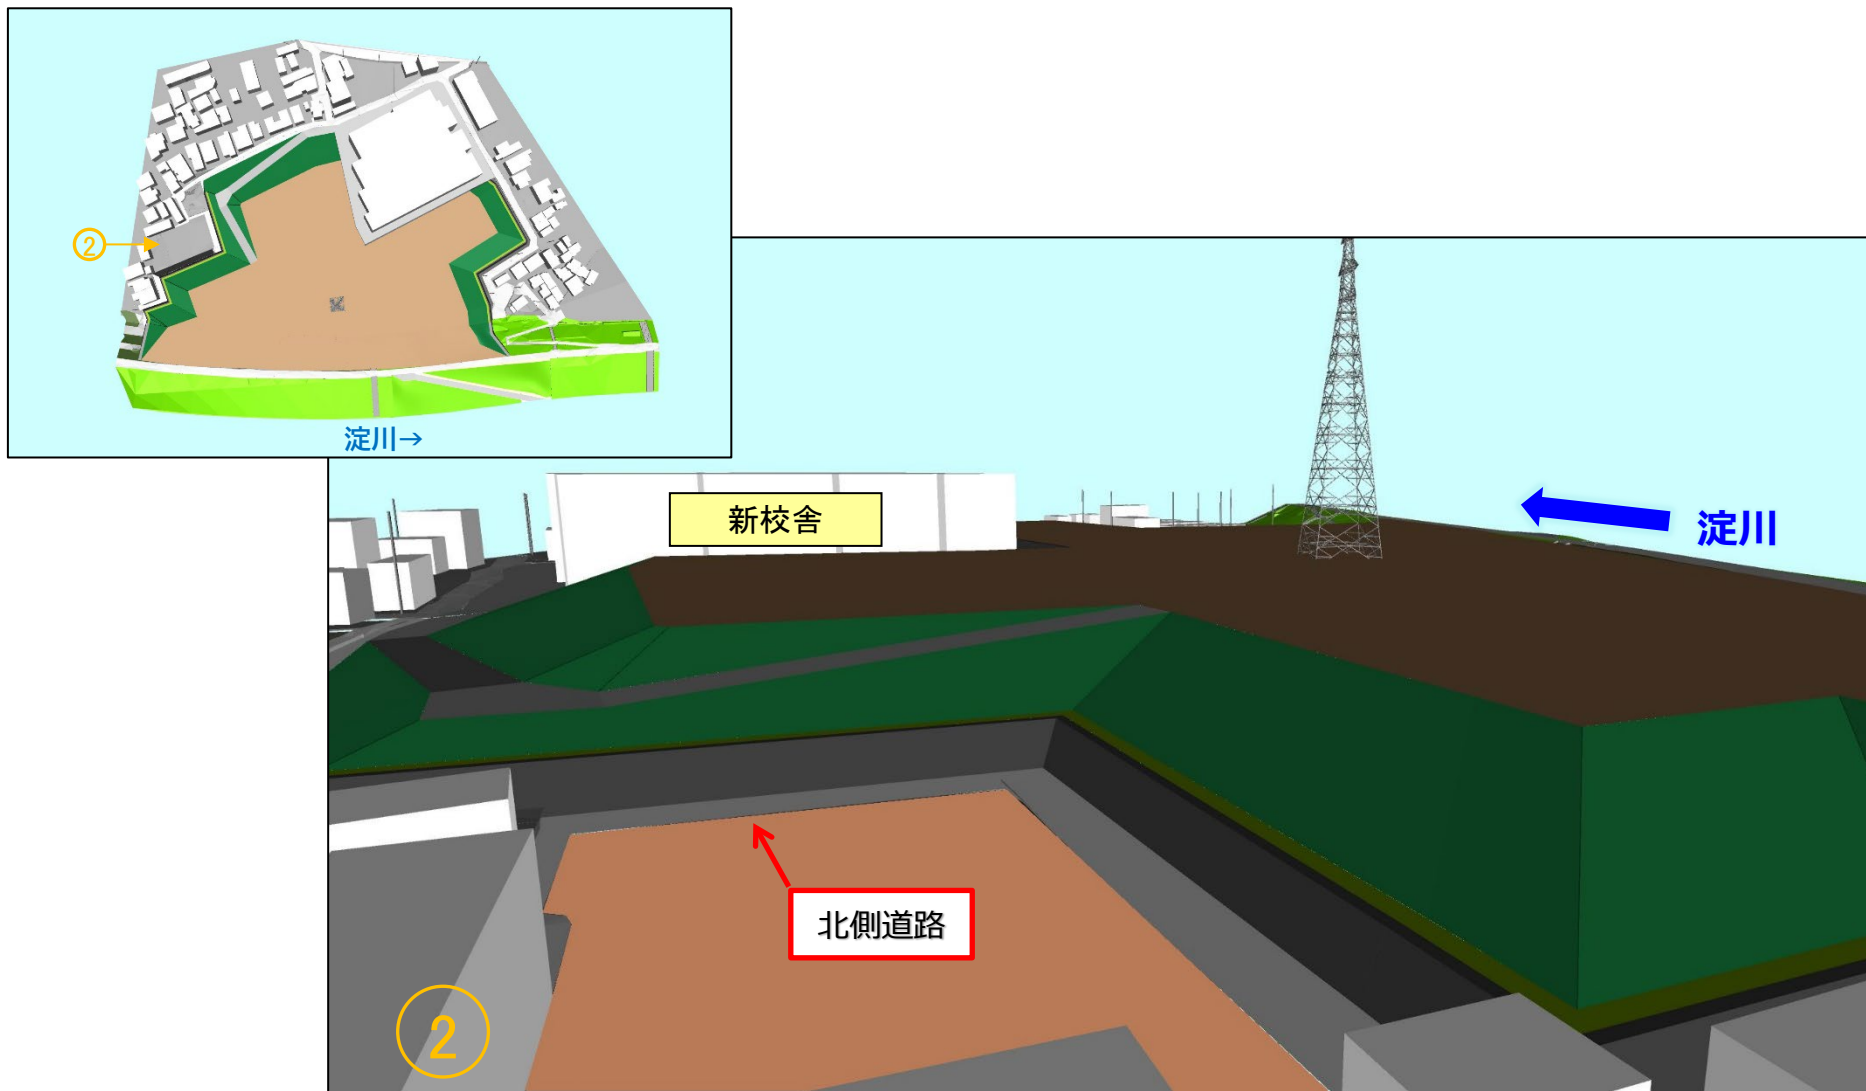


図 高規格堤防(下島地区)整備イメージ(令和7年2月時点)

高規格堤防（下島地区）の スケジュールについて

1. 高規格堤防(下島地区)の工程計画

○国土交通省及び守口市の共同事業により、下記のステップで実施・計画しています。

■ 国土交通省

- ・令和5年度より測量設計等を行い、高規格堤防の設計を実施しました。
- ・令和6年度に埋蔵文化財の発掘調査を実施しました。
- ・令和7年度より高規格堤防整備工事に着手します。

■ 守口市

- ・令和5年度より校舎撤去の設計を実施しました。
また、新校舎の建築設計及び公園解体の設計を実施しました。
- ・令和6年度より校舎及び公園の撤去を実施しています。
- ・令和7年度より義務教育学校の整備に着手します。


ステップ1: 測量設計(国・市)

ステップ2: 校舎・公園撤去(市)

ステップ3: 高規格堤防整備(国)

ステップ4: 上面整備(市)

2. 高規格堤防(下島地区)の工程計画

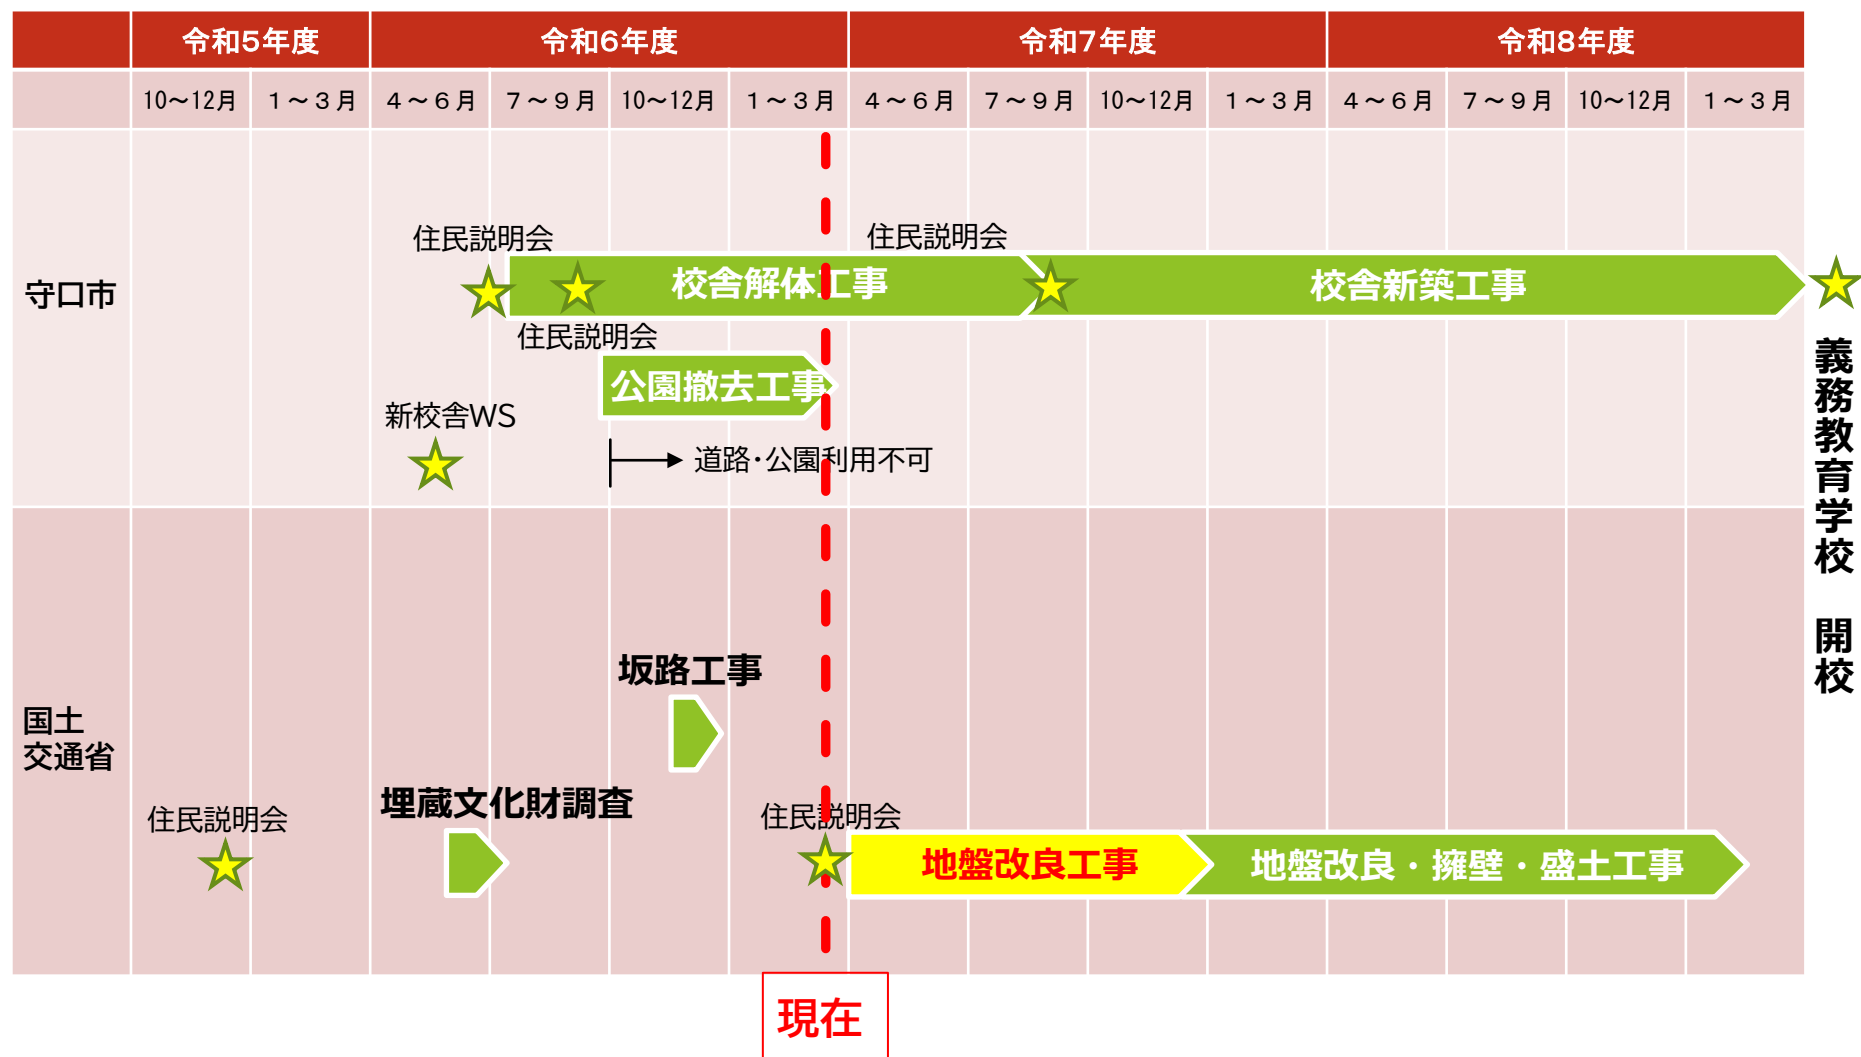

※旧下島小学校側の工事が完了次第、旧下島公園側で高規格堤防整備工事を計画しています。なお、工事の進捗により本工程は変更する場合があります。

3. 高規格堤防(下島地区)の工事進捗状況



撮影: 令和7年2月18日

3. 高規格堤防(下島地区)の工事進捗状況



撮影: 令和7年2月18日


下島地区南側高規格堤防整備他工事について

1. 下島地区南側高規格堤防整備他工事の概要

1. 工 事 名 下島地区南側高規格堤防整備他工事
2. 工 事 内 容 ●河川土工 ●地盤改良工 ●構造物撤去工
3. 工 事 場 所 大阪府 守口市 下島町(旧下島小学校)
4. 施 工 業 者 若築建設株式会社 大阪支店
5. 工事作業期間及び時間 令和 7年 2月17日～令和 7年 11月 20日(約10ヶ月)
 工事着手は令和7年3月下旬の予定です。
 (原則8:00～17:00 土曜日、日曜日及び祝日は休工します。)
 ※なお、その日の作業の進行状況により残業を行う場合があります。

工事名:下島地区南側高規格堤防整備他工事



計 画 工 程 表

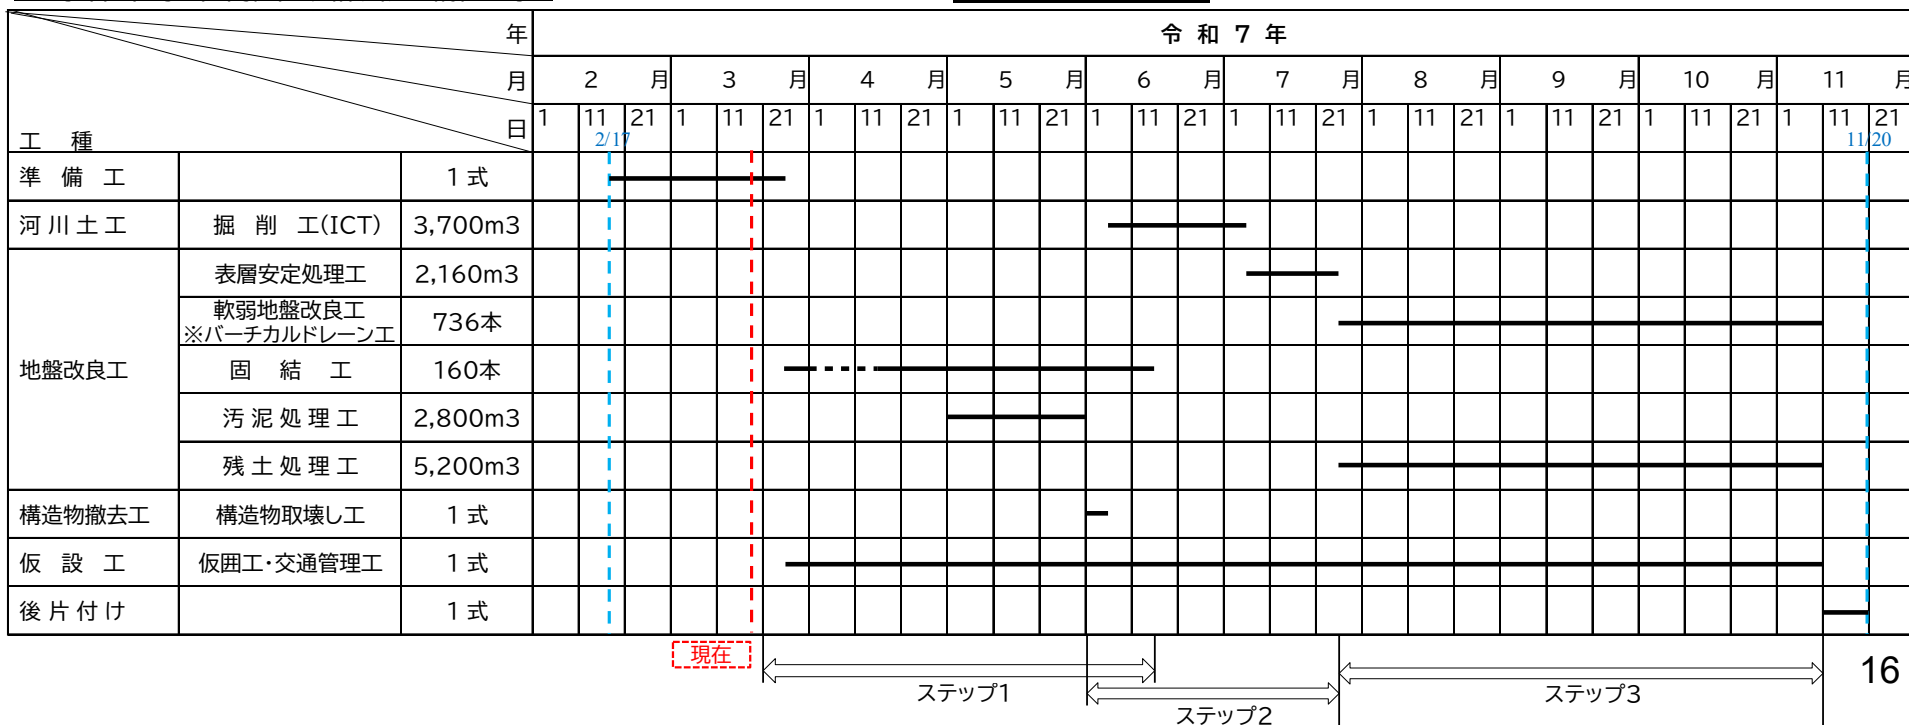

2. 下島地区南側高規格堤防整備他工事の内容

軟弱地盤対策工事(地盤改良工)


工程 ステップ1 令和7年3月下旬～
 地盤変形を生じさせないことと地盤を安定させる対策としてセメント系
 固化材による改良杭を施工します。

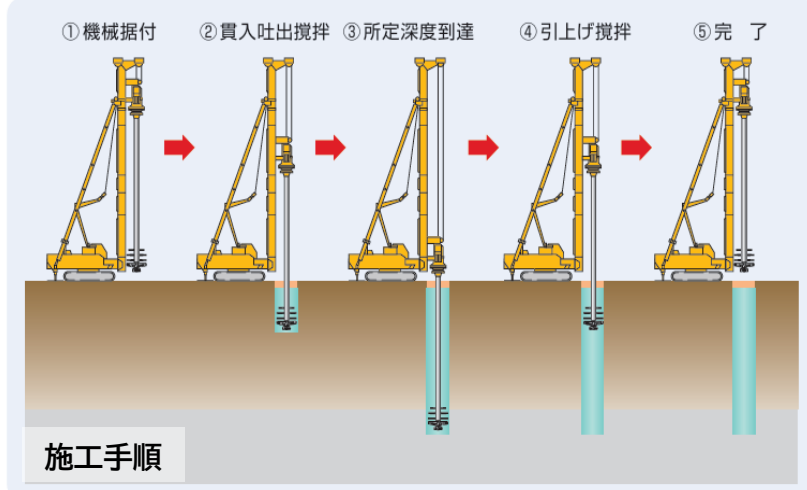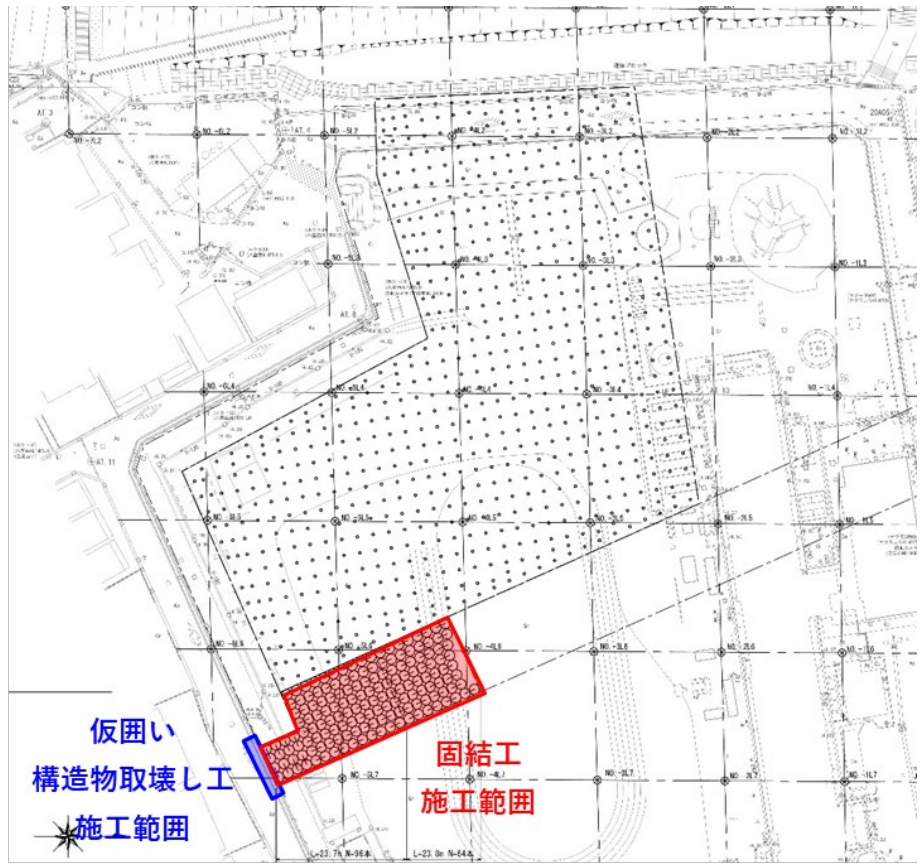

2. 下島地区南側高規格堤防整備他工事の内容

土工事(構造物取壊し工・掘削工)





工程 ステップ2 令和7年6月上旬～
河川堤防のコンクリート構造物を取壊します。
掘削工の範囲を現状より50cm程度掘削し、掘削した場所に砂を敷詰めます。

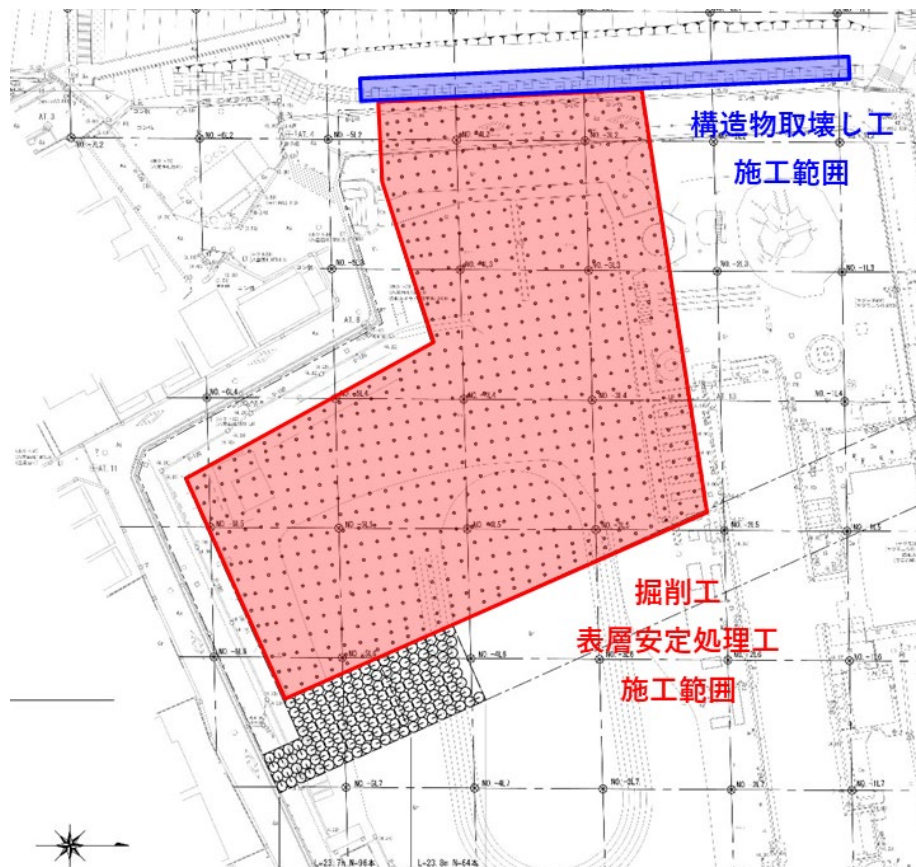

2. 下島地区南側高規格堤防整備他工事の内容


軟弱地盤対策工事(ドレーン工)

工程 ステップ3 令和7年7月下旬～
沈下を促進させる対策として砂によるドレーン杭を施工します。

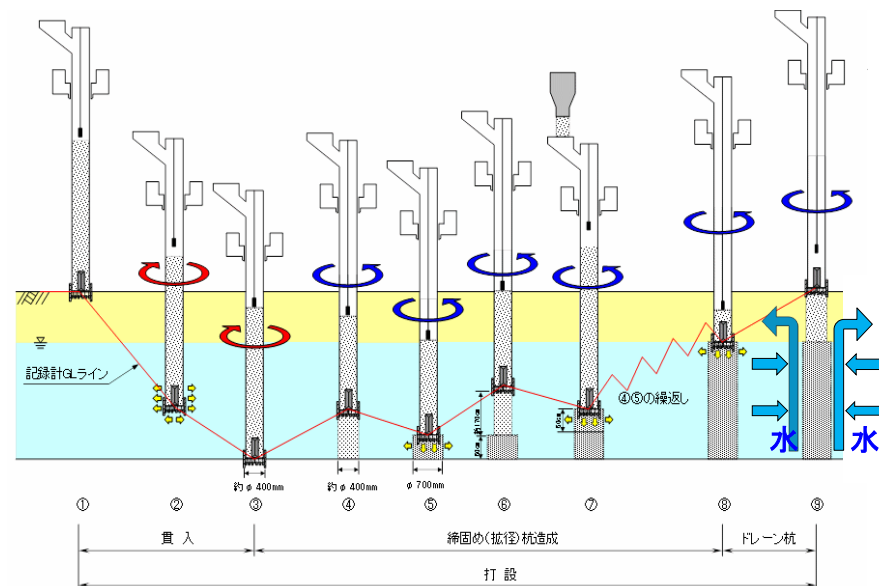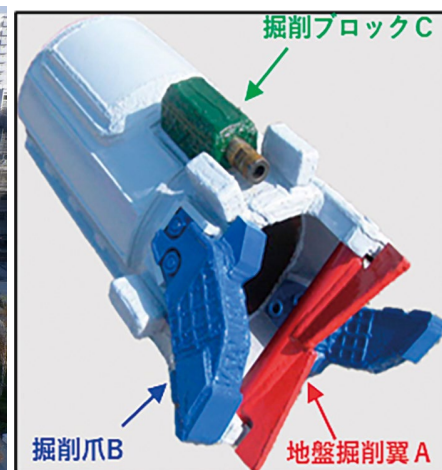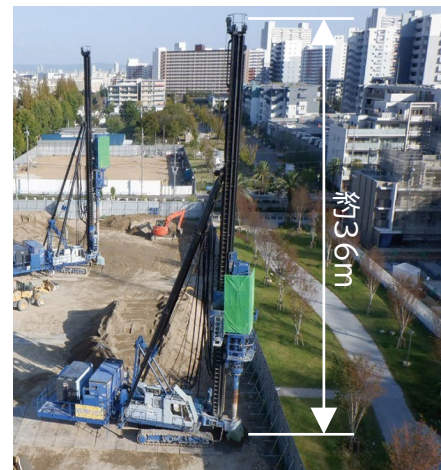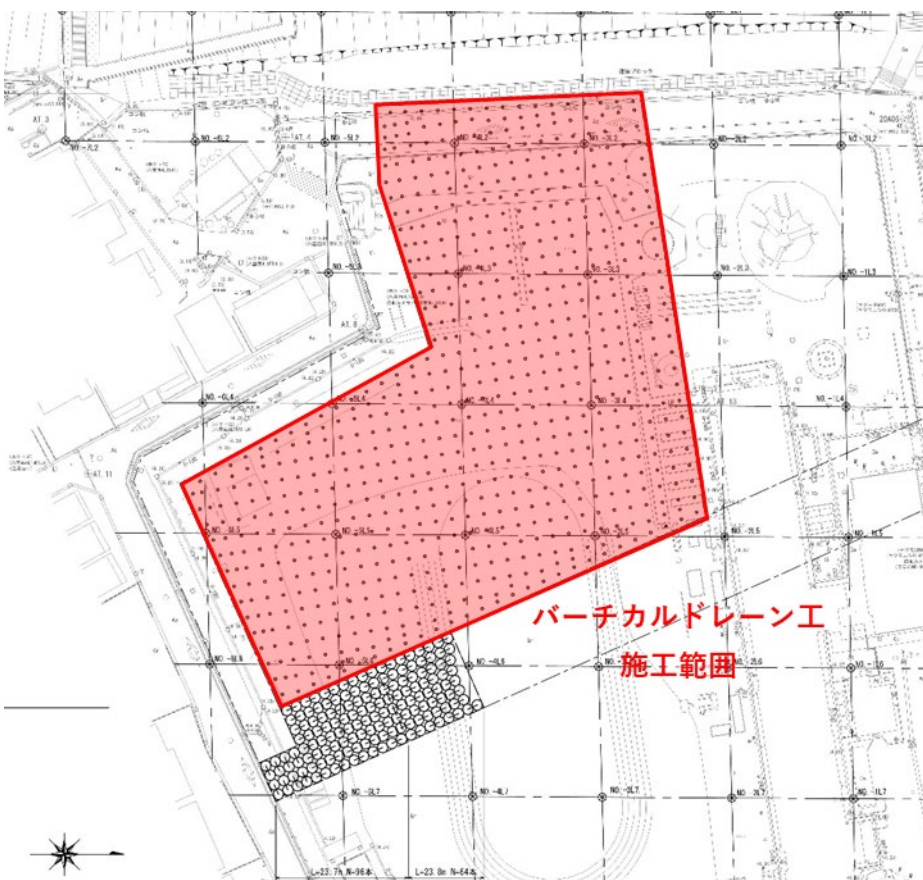


2. 下島地区南側高規格堤防整備他工事の内容

施工時の騒音・振動・粉じん測定対策

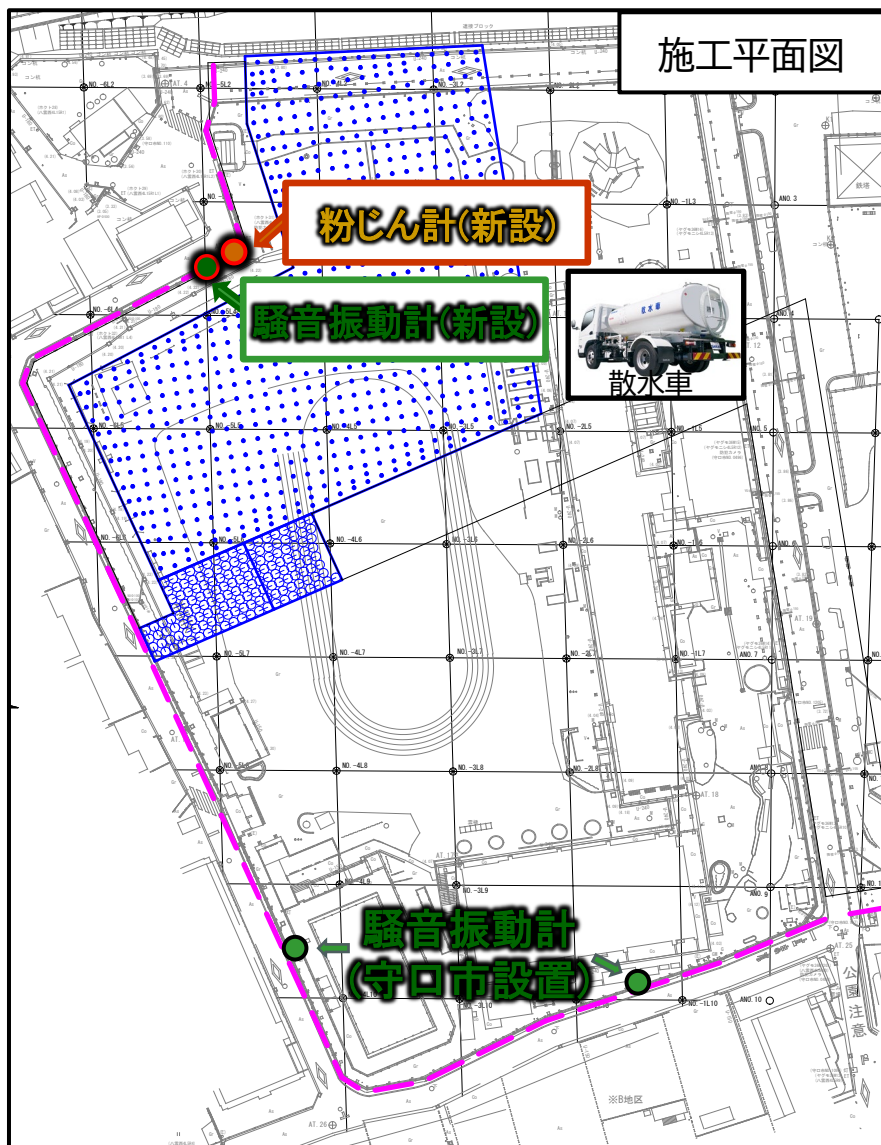

粉じん計及び騒音振動計(新設)

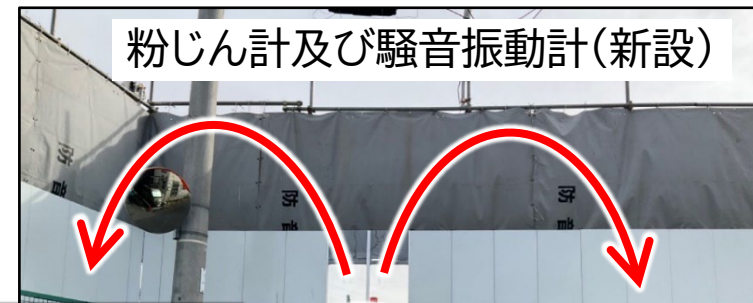

粉じん計



表示イメージ



高規格堤防の施工にあたり、騒音振動計並びに粉じん計を新たに設置します。


施工中の騒音・振動及び粉じんの測定情報は、道路から確認できる状態にします。また、施工中に環境基準値を超過しそうな場合は、工事の現場責任者にメール等で通報する環境を整備し、速やかに現場対応を実施します。

粉じん対策としては、ダンプトラック等の車両が通行する時、現場状況により砂埃が発生しそうな時、又は粉じん計よりメール通報を受けた場合に、速やかに散水車を用いて場内散水を実施します。

2. 下島地区南側高規格堤防整備他工事の内容

市道 八雲11号線の道路占用(地盤改良工)

施工位置平面図

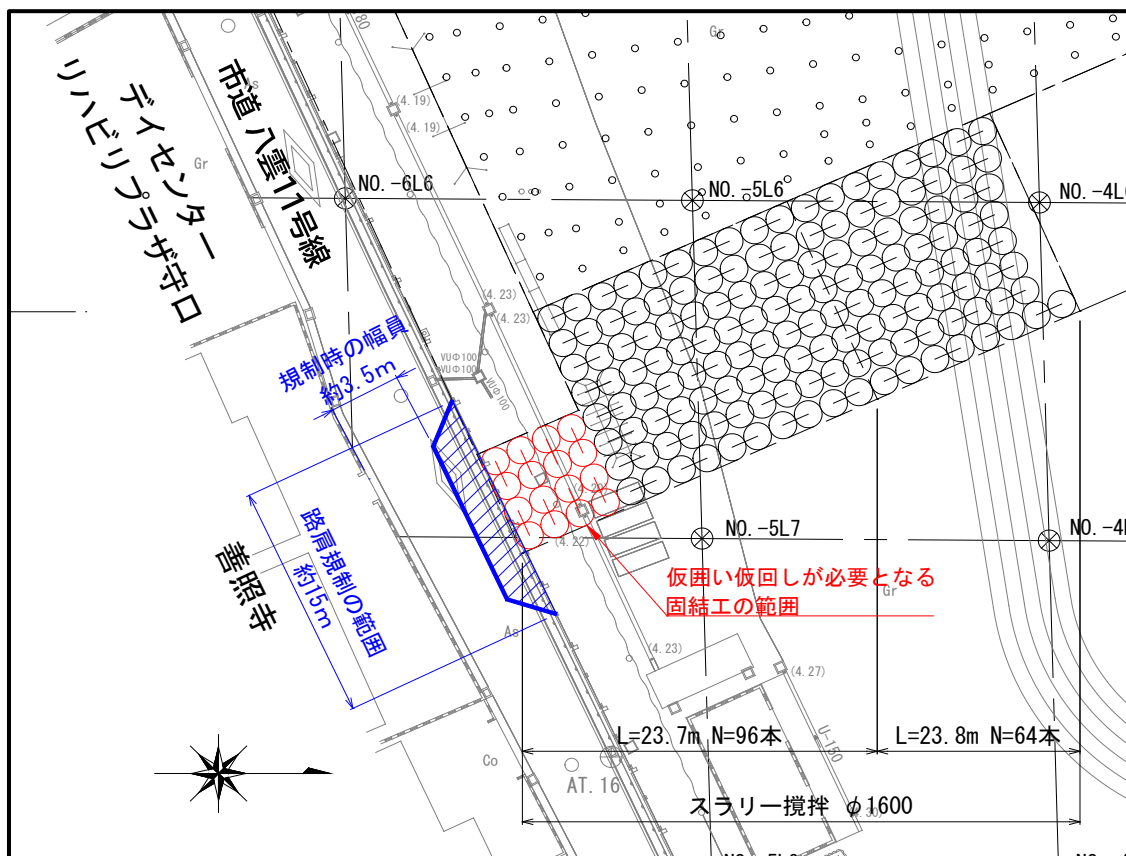


固結工施工時の一部道路占用について

固結工の側道部に面する部分の施工に際し、一部仮囲いを道路へ張り出して作業を行う必要があります。

○規制時期(予定): 令和7年4月14日(月)～令和7年5月16日【約1ヶ月】

※規制開始の1週間前に開始時期のお知らせ看板を設置します。看板の設置場所は現地の立入防止柵設置します。

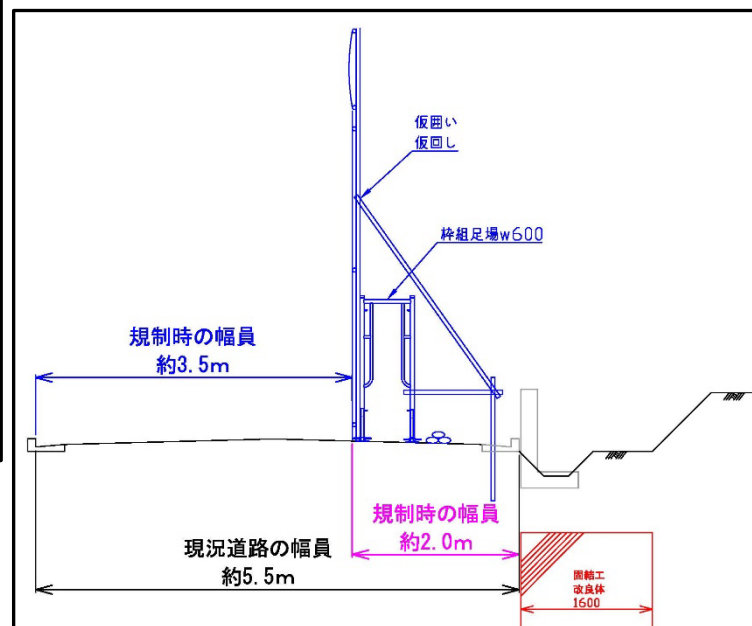


2. 下島地区南側高規格堤防整備他工事の内容

市道 八雲11号線の道路占用(地盤改良工)

現況写真




施工中イメージ写真

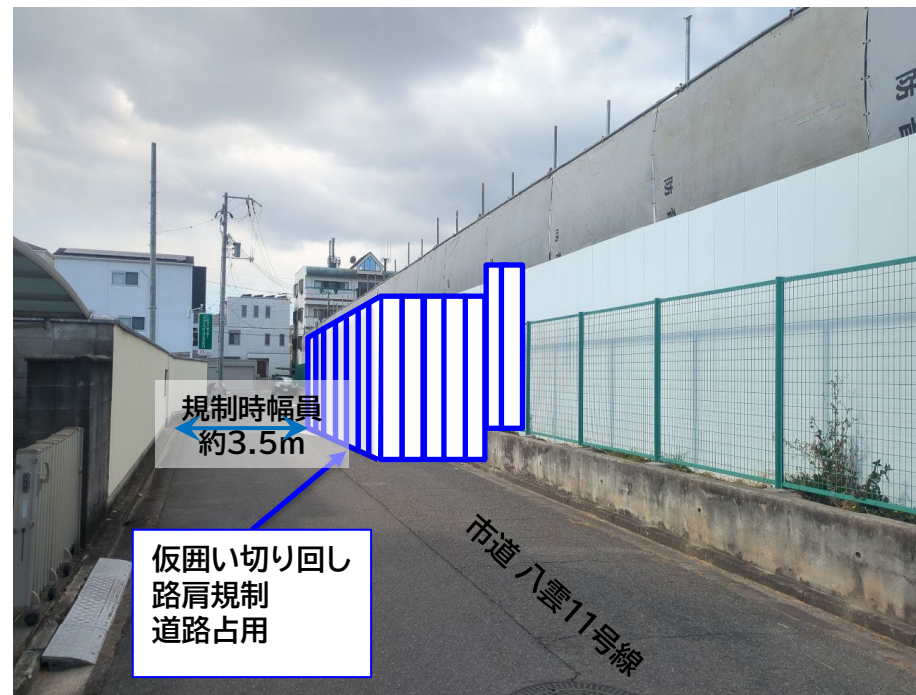

2. 下島地区南側高規格堤防整備他工事の内容

工事車両の進入箇所

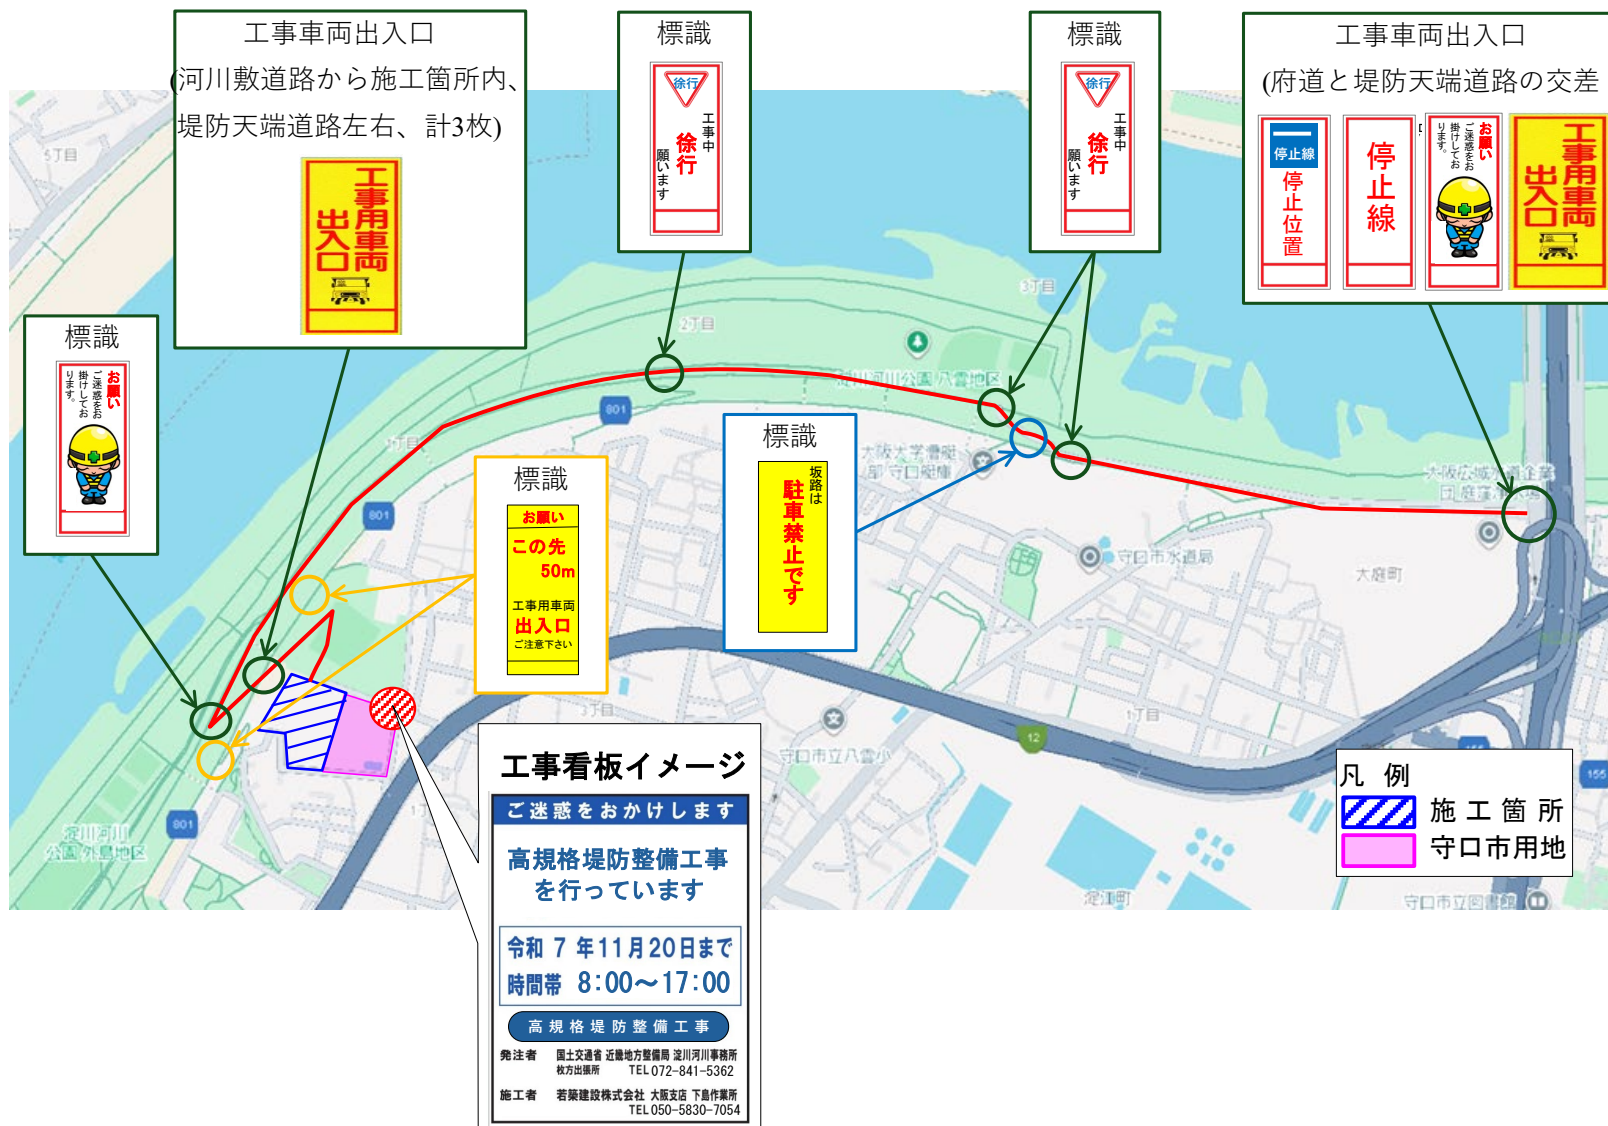

●高規格堤防整備事業に関すること

国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 沿川整備課 連絡先 072-843-2861(代表)

【下島地区南側高規格堤防整備他工事】

施工業者：若築建設(株) 大阪支店 (現場代理人) 内海
工事監督：淀川河川事務所 枚方出張所

連絡先 090-7367-0858

連絡先 072-841-5362(直通)

●義務教育学校建設事業に関すること

守口市 教育委員会 教育総務課

連絡先 06-6995-3152(直通)

【下島小学校解体工事】

施工業者：(株)前田産業 大阪支店 (現場代理人) 山本
工事監督：守口市 都市整備部 住宅まちづくり課

連絡先 090-2815-1994

連絡先 06-6992-1764(直通)